



2020-2021

CATALOG
PĂDURI PARCURI GRĂDINI





Un brand internațional

Makita Corporation este o companie de talie mondială, având reprezentanțe în peste 50 de țări, extinzându-și serviciile de vânzare și post vânzare în peste 160 de țări. La acestea se adaugă fabricile de scule electrice aflate în China, SUA, Marea Britanie, Germania, Brazilia, Thailanda și România.

În prezent peste 90% din producția Makita este destinată vânzărilor efectuate în afara Japoniei. Calitatea excepțională a mașinilor Makita realizate în toate fabricile sale precum și vasta rețea de puncte de vânzare și puncte service, sunt astăzi valorile și viziunea companiei Makita.



JAPONIA
Makita - SEDIU CENTRAL



JAPONIA
Fabrica Okazaki



S.U.A.
Makita Corporation of America



MAREA BRITANIE
Makita Manufacturing Europe Ltd.



ROMÂNIA
Makita EU SRL



GERMANIA
Makita Engineering Germany



BRAZILIA
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



CHINA
Makita (China) Co., Ltd.



CHINA
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



THAILANDA
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



CE ESTE CONCEPTUL 4C?

Identifică exact nevoia utilizatorului răspunzând la 4 întrebări "C" :

Astfel îi poți recomanda exact mașina de care are nevoie.

- **Ce material?**
- **Ce operație?**
- **Ce condiții?**
- **Ce sarcină?**



Cuprins

Mașini cu acumulatori

pagina 9

Mașini compatibile cu acumulatori Li-Ion 18Vx2
Mașini compatibile cu acumulatori Li-Ion 18V
Mașini compatibile cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Fierăstraie

pagina 43

Motofierăstraie
Fierăstraie electrice cu lanț

Mașini de cosit

pagina 55

Mașini de cosit cu motor în 4 timpi (Makita MM4)
Mașini de cosit cu motor în 2 timpi
Trimmere electrice

Mașini de tuns gazon

pagina 63

Mașini de tuns gazonul cu motor termic
Mașini de tuns gazonul cu motor electric
Scarificatoare electrice

Mașini de tuns gard viu

pagina 71

Mașini de tuns gard viu cu motor termic
Mașini de tuns gard viu cu motor electric

Suflante

pagina 77

Suflante cu motor în 4 timpi (Makita MM4)

Mașini de spălat cu presiune

pagina 81

Mașini de spălat cu presiune

Pompe

pagina 85

Pompe submersibile pentru apă curată
Pompe submersibile pentru apă murdară

Mașini pentru aplicații speciale

pagina 90


Atomizor cu motor în 4 timpi (Makita MM4)
Tocător de crengi

Index

BHX2501	79	DUH751	30	EH5000W	73	PLM4120N	65
DCU180	34	DUH752	29	EH6000W	73	PLM4622N2	65
DHW080	37	DUH754S	27	EH7500W	73	PLM4627N	65
DLM382	23	DUM604	31	ELM3320	67	PLM4628N	65
DLM432	23	DUN500W	28	ELM3720	67	PLM5113N2	66
DLM460	22	DUN600L	28	ELM4121	68	PLM5600N2	66
DLM462	22	DUP361	35	ELM4621	68	PM7651H	91
DLM530	22	DUP362	35	EM2600U	59	UB101D	33
DLM532	21	DUR181	19	EM2651UH	57	UC3541A	52
DLM533	21	DUR189	19	EM4350UH	58	UC3550A	52
DUB184	33	DUR190L	18	EN4950H	73	UC3551A	53
DUB186	33	DUR190U	18	EX2650LHM	57	UC4041A	52
DUB361	33	DUR191U	18	EY2650H	49	UC4050A	52
DUB362	32	DUR368A	17	HW121	83	UC4051A	53
DUB363	32	DUR368L	17	HW1300	83	UD2500	92
DUC122	26	DUR369A	17	HW131	83	UH4861	74
DUC254	26	DUR369L	17	HW132	83	UH5570	74
DUC254C	26	DUX60	36	HW151	83	UH6570	74
DUC256	24	EA3110T	49	PDC01	16	UH7580	74
DUC256C	24	EA3200S	45	PF0300	87	UM600D	31
DUC302	25	EA3201S	45	PF0403	87	UR101C	16
DUC306	24	EA3500S	45	PF0410	88	UR201C	16
DUC353	25	EA3501S	45	PF0610	88	UR3000	61
DUC355	25	EA3600F	46	PF0800	87	UR3500	61
DUC356	24	EA4300F	46	PF1010	88	UR3501	61
DUC406	24	EA5000P	47	PF1100	87	UV3200	68
DUH483	30	EA5600F	46	PF1110	88	UV3600	68
DUH501	30	EA6100P	48				
DUH502	29	EA7900P	47				
DUH523	30	EA7300P	48				
DUH551	29	EB5300TH	79				
DUH601	30	EB7660TH	79				
DUH602	29	EBH252U	57				
DUH604S	27	EBH253U	57				
DUH651	29	EBH341U	58				



Cum se citește CODUL MAKITA al mașinilor cu acumulatori

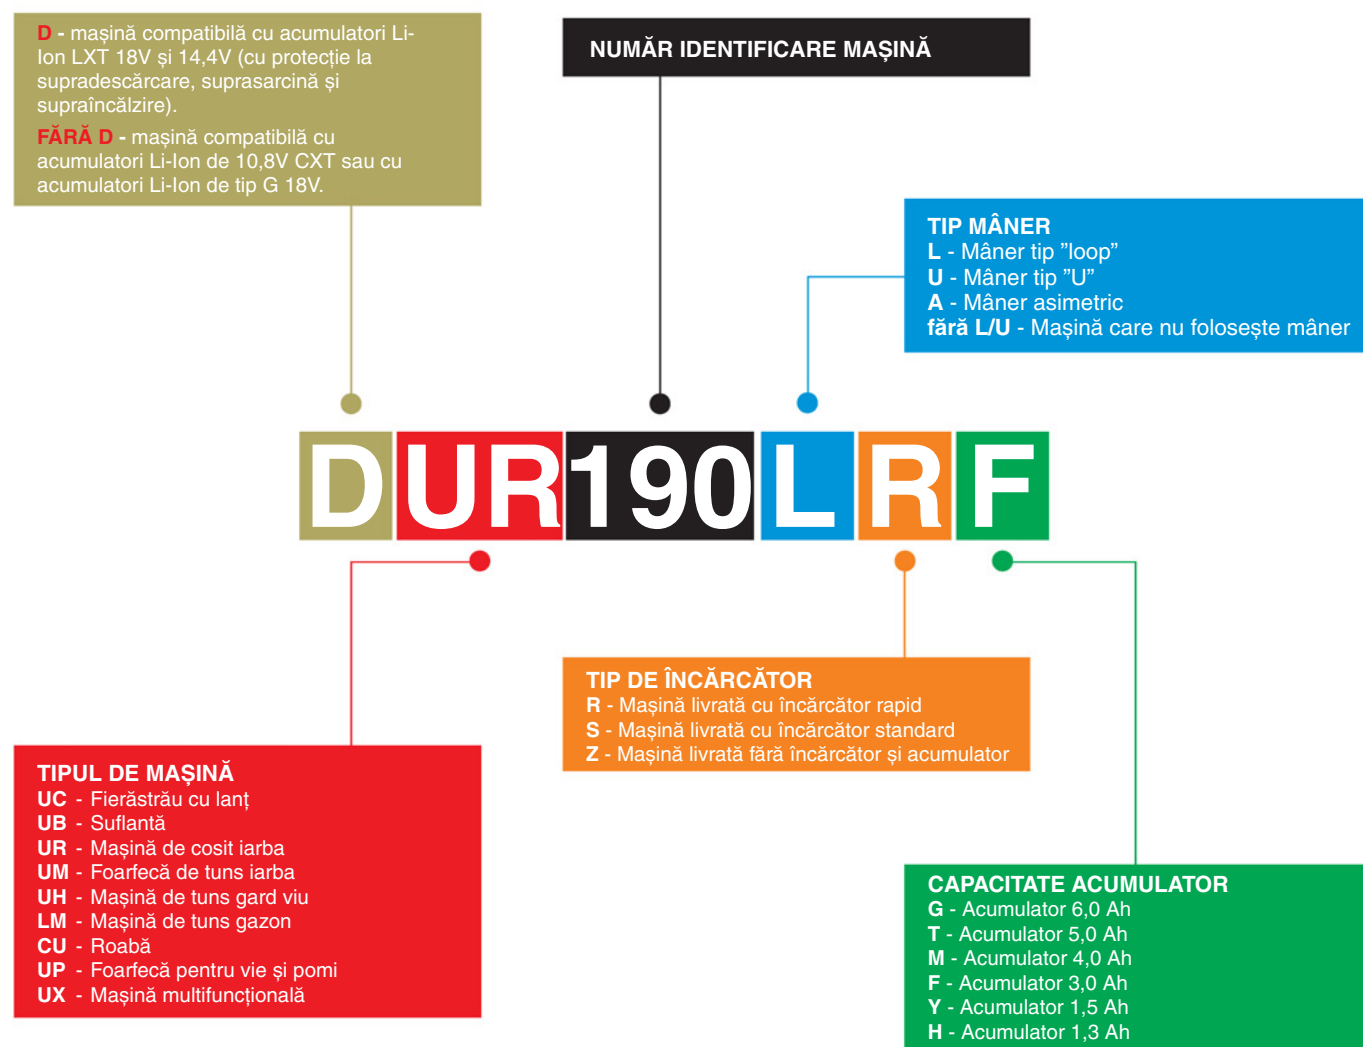

Simboluri folosite

	Dublă izolație		Turație variabilă		Cuplaj cu fricțiune		Limitarea curentului la pornire
	Sistem antivibrații		Frână de motor		Pompă primer		Rotație dreapta/stânga
	Lubrifiere automată		2 trepte de viteză reglate electronic		Sistem de aprindere cu condensator		Easy Start
	Frână de lanț Safety Matic		3 trepte de viteză reglate electronic		Valvă de decompresie		Autotractare
	Viteză constantă reglată electronic		Aprindere electronică		Lumină de lucru tip LED		Valiză de transport

Makita[®]



Măsuri de siguranță

Folosirea mașinilor implică respectarea măsurilor de siguranță pentru a reduce riscul incendiilor, al șocurilor electrice și al altor accidente.

• PĂSTRAȚI ORDINEA LA LOCUL DE MUNCĂ.

Spațiile de muncă dezordonate pot provoca accidente.

• EVALUAȚI SPAȚIUL DE MUNCĂ CORECT.

Nu folosiți mașini electrice în mediu umed. Mențineți aria de lucru bine luminată.

Nu expuneți mașinile electrice sau termice la ploaie. Nu folosiți mașinile electrice sau termice în medii în care se regăsesc substanțe sau gaze inflamabile.

• NU PERMITEȚI ACCESUL COPIILOR ÎN SPAȚIUL DE MUNCĂ.

Toți vizitatorii trebuie direcționați în afara spațiului de muncă. Nu lăsați vizitatorii să atingă mașinile de lucru.

• DEPOZITAȚI MAȘINILE CÂND NU SUNT FOLOSITE.

Când nu sunt folosite, mașinile trebuie depozitate în locuri uscate, securizate, departe de accesul copiilor.

• NU FORȚAȚI MAȘINILE ÎN UTILIZARE.

Mașinile vor lucra cel mai bine în regimul de muncă pentru care au fost proiectate.

• FOLOSIȚI MAȘINILE POTRIVITE.

Nu forțați mașinile de capacitate mică pentru activități intense. Folosiți mașinile numai pentru aplicația pentru care au fost proiectate.

• PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE.

Nu purtați haine largi sau bijuterii pentru că pot fi prinse de mașina în mișcare. Se recomandă purtarea de mănuși de cauciuc și încălțăminte antiderapantă când se lucrează la exterior. Protejați-vă scalpul dacă aveți părul lung.

• FOLOSIȚI OCHELARI DE PROTECȚIE.

De asemenea folosiți mască pentru față dacă lucrați în medii cu praf.

• NU SOLICITAȚI CABLUL DE ALIMENTARE AL MAȘINII.

Nu transportați mașina agățată de cablu și nu trageți de cablu pentru a o deconecta din priză. Mențineți cablul de alimentare departe de căldura, ulei și muchii ascuțite.

• SECURIZAȚI PIESELE DE LUCRU.

Folosiți clame și menghine de prindere pentru a fixa piesa de lucru. Este mai sigur să vă folosiți ambele mâini pentru executarea operațiunilor.

• NU VĂ SUPRASOLICITAȚI.

Mențineți-vă echilibrul și stabilitatea în orice moment de lucru.

• ASIGURAȚI CONDIȚIILE PERFECTE DE LUCRU PENTRU MAȘINA DVS.

Mențineți mașinile în stare bună de funcționare și curate pentru o performanță și siguranță sporite. Respectați instrucțiunile de gresare și de schimbare a accesoriilor. Inspectați periodic starea cablului de alimentare, iar dacă observați defecțiuni apelați la un specialist pentru reparare. Mențineți-vă mâinile uscate, curate și fără urme de ulei sau alte substanțe de gresare.

• DECONECTAȚI MAȘINILE DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ.

Deconectați întotdeauna mașinile de la rețeaua electrică înainte de schimbarea accesoriilor.

• ÎNDEPĂRTAȚI CHEILE DE STRÂNGERE ALE ACCESORIILOR.

Obișnuiți-vă să verificați de fiecare dată dacă cheile de strângere sau alte unelte au fost îndepărtate după folosire.

• EVITAȚI PORNIREA ACCIDENTALĂ A MAȘINILOR.

Nu transportați o mașină conectată la rețeaua electrică având degetul pe întrerupător.

Asigurați-vă că întrerupătorul nu este acționat înainte de conectarea sculei la rețeaua electrică.

• ÎN EXTERIOR FOLOSIȚI DOAR CABLURI DE ALIMENTARE ADECVATE.

Când mașinile electrice sunt folosite la exterior utilizați doar cabluri de alimentare destinate acestui tip de utilizări.

• NU UTILIZAȚI MAȘINILE DACĂ SUNTEȚI OBOSIT SAU BOLNAV.

• VERIFICAȚI PĂRȚILE DETERIORATE.

Înainte de a folosi o mașină verificați dacă părțile protectoare sau alte părți ale mașinii se găsesc în condiții optime și vor funcționa în mod corespunzător funcției pentru care au fost proiectate. Verificați alinierea pieselor în mișcare, montajul și alte condiții care pot influența funcționarea în bune condiții a mașinii. Orice parte componentă deteriorată trebuie reparată sau înlocuită de către un specialist. Întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite de persoane autorizate. Nu folosiți o mașină careia nu îi funcționează butonul de pornire/oprire.

• FERIȚI-VĂ DE ȘOCURILE ELECTRICE.

Evitați contactul corpului cu obiecte neîmpământate (țevi, calorifere, etc)

• FOLOSIȚI PIESE DE SCHIMB ORIGINALE.

Pentru operațiunile de service folosiți doar piese originale.

• VERIFICAȚI VOLTAJUL REȚELEI ELECTRICE.

Înainte de a conecta o mașină la rețeaua electrică verificați că voltajul este cel specificat pe marcajul mașinii. Un voltaj mai mare decât cel specificat poate provoca accidente grave utilizatorului precum și deteriorarea mașinii. Folosind un voltaj mai mic decât cel specificat puteți provoca defecțiuni ale motorului. Dacă nu sunteți sigur asupra voltajului, nu conectați mașina la rețeaua electrică.

Important

- Makita România își rezervă dreptul de a modifica specificațiile mașinilor și accesoriilor fără o înștiințare în prealabil.
- Componenta setului de livrare poate varia în funcție de decizia furnizorului. Setul de livrare conține întotdeauna manualul de utilizare al mașinii și declarația de conformitate.
- Greutatea totală a mașinilor cu acumulatori poate varia în funcție de tipul de acumulator folosit.
- Culoarea standard pentru carcasa motorului este verde industrial Makita.
- Greutățile mașinilor din acest catalog sunt măsurate conform procedurilor **EPTA 01/ 2017** (include greutatea mașinii echipată cu cel mai greu accesoriu standard)

Garanție

Fiecare mașină Makita este inspectată și verificată în cel mai mic detaliu înainte de a părăsi fabrica. Sunt garantate manopera și materialele folosite. În caz de defecțiuni, vă rugăm să aduceți mașina în întregime la cel mai apropiat centru service autorizat. Dacă au fost constatate defecțiuni, reparația se va efectua fără costuri. Garanția nu se aplică dacă s-au făcut reparații de către centre neautorizate, dacă reparațiile sunt datorate uzurii normale, dacă mașina a fost suprasolicitată sau dacă a fost supusă unor șocuri mecanice sau au fost folosite accesorii neadecvate.

01

MAȘINI CU ACUMULATORI



Viteză constantă
reglată electronic



Turație variabilă



Frână de motor



Rotație dreapta/stânga



2 trepte de viteză
reglate electronic



3 trepte de viteză
reglate electronic



Frână de lanț
Safety Matic



Lubrifiere automată



Limitarea curentului
la pornire



Lumină de lucru
tip LED



Valiză de transport

18v + 18v → 36v

MAȘINI COMPATIBILE CU ACUMULATORI Li-Ion 18Vx2

MAȘINI COMPATIBILE CU ACUMULATORI Li-Ion 18V

MAȘINI COMPATIBILE CU ACUMULATORI Li-Ion CXT 12Vmax


MAȘINI CU ACUMULATORI Li-Ion




LEGUME, FRUCTE, CEREALE, ÎNGRĂȘĂMINTE, FURAJE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII




MICI RESTURI VEGETALE




CRENGI, LĂSTARI

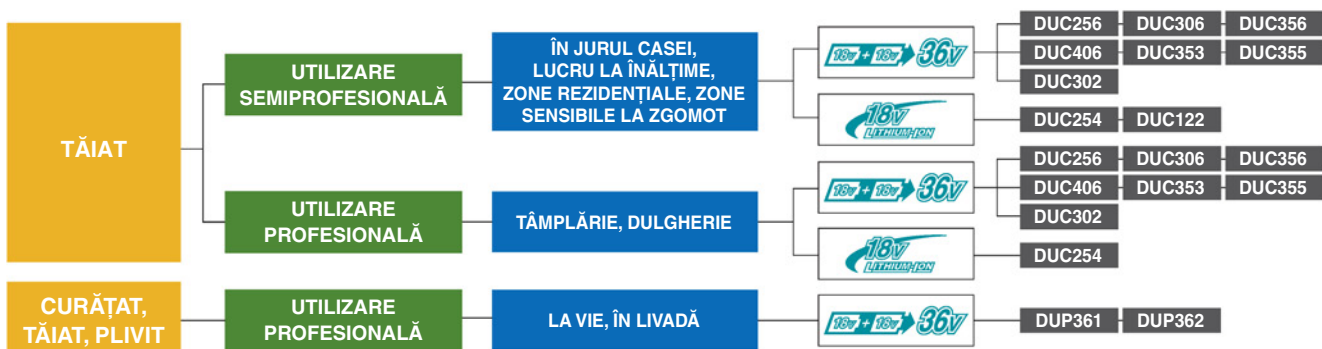

GARD VIU

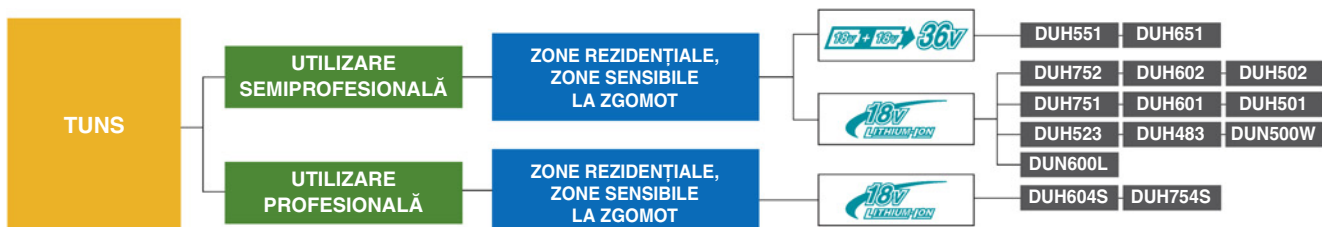

IARBĂ

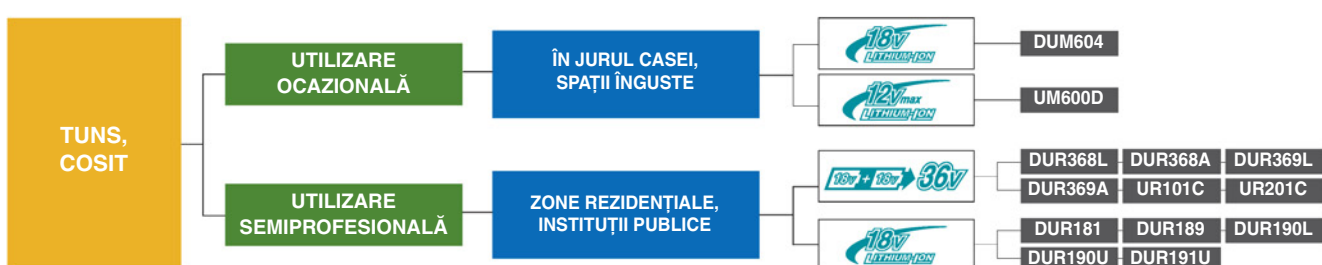

GAZON



Autonomie extinsă

Suport tip rucsac ce conține 4 sloturi pentru acumulatori LXT 18V

PDC01



Conectare prin cablu



18v + 18v

36V

Adaptor dublu
Dublează autonomia
mașinilor 18Vx2



18V
LITHIUM-ION

Adaptor simplu
Crește de 4 ori
autonomia
mașinilor 18V



Timpii de încărcare și compatibilitatea cu tipurile de încărcătoare

LXT 18V Lithium-ion		 DC18RC (195584-2)	 DC18RD Încărcător rapid cu două porturi (630868-6)	 DC18RE Încărcător LXT/CXT cu două porturi (198720-9)	 DC18SD (194533-6)	 DC18SH Încărcător cu două porturi	 DC18SE Încărcător auto (194621-9)
6.0 Ah	 BL1860B (632F69-8)	Fast Charging 55min			130min		
5.0 Ah	 BL1850B (632F15-1)	45min			110min		
4.0 Ah	 BL1840B (632F07-0)	36min			90min		
3.0 Ah	 BL1830B (632612-3)	22min			60min		
2.0 Ah	 BL1820B (632F01-2)	24min			45min		
1.5 Ah	 BL1815N (632A54-1)	15min			30min		

CXT 12Vmax Lithium-ion		 DC10SB (630996-7)	 DC18RE Încărcător LXT/CXT cu două porturi (198720-9)	 DC10WD (630980-2)
4.0 Ah	 BL1041B (632F63-0)	Fast Charging 60min		130min
2.0 Ah	 BL1021B (632F59-1)	30min		70min
1.5 Ah	 BL1016 (632F55-9)	22min		50min

Încărcător LXT și CXT cu două porturi

DC18RE
(198720-9)

14.4V/18V
Acumulatori LXT

12V max
Acumulatori CXT



Încărcător rapid cu două porturi

DC18RD
(630868-6)

14.4V/18V
Acumulatori LXT



Sistem optim de încărcare

Încărcător rapid optim

Pentru o încărcare optimă este necesar ca acumulatorul să fie adus la temperatura optimă înainte de începerea ciclului de încărcare. Ventilatorul încorporat în încărcător racește acumulatorul atât înainte cât și în timpul ciclului de încărcare.

Sistemul de încărcare rapid de la Makita comunică în permanență cu acumulatorul, prin chip-ul de memorie al acestuia, pentru a optimiza durata de viață a acumulatorului, printr-un sistem activ de control al curentului, voltajului și al temperaturii.

Sistem optim de încărcare cu ventilare




Încărcare rapidă




Metoda de încărcare obișnuită cu disiparea căldurii




Încărcare lentă

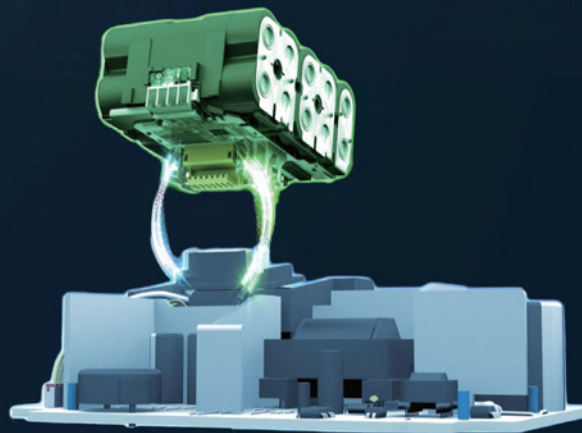

Sistemul de încărcare optim



Metoda de încărcare obișnuită

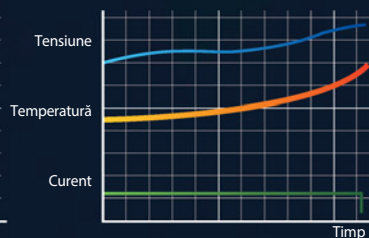

Avantajele mașinilor cu acumulatori



ZERO Emisii poluante



Zgomot redus

Ușor de utilizat



Motor termic



Mașinile cu motor termic necesită timp și instrucțaj pentru a fi pornite.

Mașină cu acumulator



Mașinile cu acumulatori pornesc pur și simplu conectând acumulatorii și apăsând butonul ON.

Controlul turației

Motor termic



Turația constantă a motoarelor pe benzină este greu de menținut.

Mașină cu acumulator



Mașinile cu acumulatori mențin turația constantă datorită sistemelor electronice integrate.

Pachete cu acumulatori



	COD	Împachetare	Componență pachet			
			Acumulator	Ah	Cantitate	Încărcător
40V_{max} Lithium-ion	191J81-6	MAKPAC 1	BL4025	2.5Ah	2	DC40RA
	191J97-1	MAKPAC 1	BL4040	4.0Ah	2	DC40RA
18V Lithium-ion	197136-5	MAKPAC 1	BL1815N	1.5Ah	2	DC18SD
	191A24-1	Carton	BL1830B	3.0Ah	1	DC18RC
	197952-5	MAKPAC 1	BL1830B	3.0Ah	2	DC18RC
	197970-3	MAKPAC 2	BL1830B	3.0Ah	4	DC18RD
	197504-2	MAKPAC 3	BL1840B	4.0Ah	2	DC18RD
	198458-6	Carton	BL1850B	5.0Ah	3	DC18RD
	197629-2	MAKPAC 3	BL1850B	5.0Ah	2	DC18RD
	197626-8	MAKPAC 3	BL1850B	5.0Ah	4	DC18RD
	198077-8	MAKPAC 3	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD
	198116-4	MAKPAC 1	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RC
	198091-4	MAKPAC 3	BL1860B	6.0Ah	4	DC18RD
	199480-6	Carton	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RC
	199484-6	Carton	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD
12V_{max} Lithium-ion	197652-7	MAKPAC 1	BL1016	1.5Ah	2	DC10SB
	197658-5	MAKPAC 1	BL1021B	2.0Ah	2	DC10SB
	197641-2	MAKPAC 1	BL1041B	4.0Ah	2	DC10SB

PACHETE CU ACUMULATORI

Valize tip MAKPAC



142770-6
Tip 1
39,5 x 29,5 x 10,5 cm



821550-0
Tip 2
39,5 x 29,5 x 15,5 cm



821551-8
Tip 3
39,5 x 29,5 x 21,5 cm



821552-6
Tip 4
39,5 x 29,5 x 31,5 cm



18V LITHIUM-ION



Fierăstrău alternativ

Fierăstrău circular

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Polizor

Capsator

Fierăstrău pentru tăieri înclinate

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

Mașină de debitat

Pistol pentru cuie fără cap

Pistol pentru cuie cu jumătate de cap

Cheie de strâns șuruburi de forfecare

Mașină de găurit unghiulară

Pompă de aer

Ventilator



18V Lithium-ion

Roabă

Mașină pentru legat fier beton

Pompă vacuum

Lanternă

Lanternă pentru casă

Lanternă cu radio

Lampă de lucru

Jachetă cu ventilare

Pătură încălzită

Vestă cu ventilare

Jachetă încălzită

Vestă încălzită

Aparat cafea

Radio portabil

Boxă Bluetooth portabilă

Proiector LED

Lanternă LED

Pistol etanșare

Mașină de perforat metal

Pistol pentru nituri

Vibrator beton

Pistol etanșare

Fierăstrău

Suflantă

Mașină de tuns gard viu

Foarfecă iarbă

Aspirator robot

Mașină de frezat

Fierăstrău alternativ

Mașină de decupat drept

Aspirator portabil

Aspirator portabil

Rindea

Mașină de decupat

Fierăstrău vertical

Mașină de cosit iarbă

Trimmer

Aspirator

Aspirator ciclon

Mașină de făcut nuturi

LXT



www.makita.ro

facebook.com/MakitaRomaniaSRL

Coase cu acumulatori alimentate cu ajutorul suportului tip rucsac PDC01

UR101C / UR201C + PDC01



Adaptor tip rucsac alimentat de 4 acumulatori LXT

Conector intermediar



Alimentat cu maxim
4 acumulatori LXT

Curele rucsac

Posibilitatea de a detașa curelele și a fi
utilizat ca unitate staționară de alimentare.

**Indicator încărcare individual
pentru fiecare acumulator**

Indică nivelul de încărcare prin două leduri verzi.



Comutator principal

Cu funcție de auto oprire.

MAȘINĂ DE COSIT IARBA



RUCSAC PENTRU
ACUMULATORI



UR101C / UR201C

PDC01 (191A64-2)



Li-ion Ah	6,0	5,0	4,0	3,0	1,5
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Turație în gol (High / Med / Low) (RPM)	0-7.000 / 5.500 / 4.600
Diametru cosire (mm)	
fir de nailon / lame metalice / lame de plastic	430 / 255 / 255
Filet	M10x1,25LH
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	
UR101C / UR201C	1.760x628x550 / 1.760x400x269
Greutate (UR101C / UR201C) (kg)	5,4 / 4,9

- Putere mare de 1 kW.
- Excelent pentru utilizare continuă.
- 43 cm diametru cosire cu fir nylon.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Componența setului de livrare

UR101C / UR201C: Apărătoare cu lamă de tăiat fir (191B54-1), curea de umăr (125516-5), cap cu fir (198893-8), cap cu lame plastic (198383-1), disc metalic cu 2 dinți (D66064), cheie



Li-ion Ah	6,0	5,0	4,0	3,0	1,5
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Capacitate maximă (Ah)	24
Capacitate de stocare (Wh)	432
Dimensiuni (L x l x h)	400x195x132
Greutate (kg)	1,7

- Compatibil cu cele două platforme LXT: 18V LXT și 18Vx2 LXT.
- Adaptorul cu fir este proiectat pentru a fi utilizat pe o gamă largă de mașini.
- Curele ajustabile pentru un confort sporit în utilizare.
- Capacul protejează acumulatorii de apă și praf.
- Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului.
- Buton principal cu funcție de auto oprire.
- Conectorul intermediar este special proiectat să se auto deconecteze în momentul în care este tensionat.

Componența setului de livrare

PDC01: Adaptor dublu (191J51-5)
Opțional: Adaptor simplu (191J50-7)

Mașini de cosit iarba cu acumulatori

DUR369A / DUR369L / DUR368A / DUR368L

18v + 18v → 36v

Putere mare, identică cu a unui motor pe benzina de 25cm³



Motor fără perii cu rotorul la exterior ce oferă o eficiență mare de funcționare

DUR369A / DUR369L

DUR368A / DUR368L



Maner asimetric

Manerul va sta întotdeauna aliniat cu poziția utilizatorului

- oferă utilizatorului un confort sporit și o mișcare mai largă.



Funcția reverse

Creată special pentru deblocarea ușoară a firului cu iarbă



Compatibil cu 3 accesorii cosire

Lame pliabile ce protejează utilizatorul și mașina de obiectele dure staționare.

Automatic torque Drive Technology

ADT

Adaptează viteza de tăiere și cuplul de lucru în funcție de sarcină pentru o operare optimă.

Moduri de utilizare ce pot fi selectate în funcție de tipul de lamă utilizat.

Mod lame de plastic

Mod fir nylon

Capacitate de lucru

cu o singură încărcare a acumulatorului


290 m²

cu BL1850B x2

Autonomia este influențată de factori precum condițiile de utilizare, înălțimea și tipul de iarbă, etc.

Detectează tipul de sarcină și setează modul de lucru:

- Sarcini ușoare: viteză mare de rotație
- Sarcini grele: cuplu mare de lucru

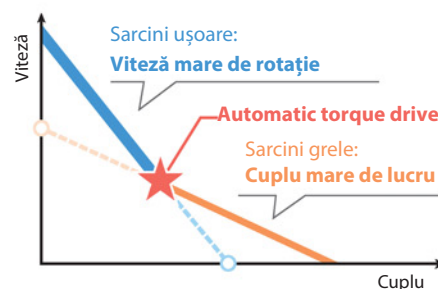

MAȘINĂ DE COSIT IARBA

18v + 18v → 36v

DUR369A / DUR369L



DUR369A

DUR369L

BL MOTOR ADT AFT XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol

High / Med / Low (RPM) 0-7.000 / 5.500 / 4.600

Diametru cosire (mm)

fir de nailon / lame metalice / lame de plastic 430 / 255 / 255

Filet

M10x1,25LH

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

DUR369A / DUR369L 1.846x628x530 / 1.846x400x269

Greutate (DUR369A / DUR369L) (kg)

6,0-6,6 / 5,8-6,4

- Putere mare de 1.0 kW
- 43 cm diametru cosire cu fir de nylon.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Componența setului de livrare

DUR369AZ / DUR369LZ: Apărătoare cu lamă de tăiat fir (191B54-1), ham (DUR369AZ: 122906-3, DUR369LZ: 125516-5), cap cu fir (198893-8), cap cu lame plastic (198383-1), disc metalic cu 2 dinți (D66064), cheie

MAȘINĂ DE COSIT IARBA

18v + 18v → 36v

DUR368A / DUR368L



DUR368A

DUR368L

BL MOTOR ADT AFT XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol

High / Med / Low (RPM) 6.500 / 5.300 / 3.500

Diametru cosire (mm)

fir de nailon / lame metalice / lame de plastic 350 / 230 / 255

Filet

M10x1,25LH

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

DUR368A / DUR368L 1.758x615x442 / 1.758x362x231

Greutate (DUR368A / DUR368L) (kg)

4,1-4,7 / 3,9-4,5

- Excelent pentru utilizarea continuă.
- 35 cm diametru cosire cu fir de nylon.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Componența setului de livrare

DUR368AZ / DUR368LZ: Apărătoare cu lamă de tăiat fir (197295-5), apărătoare disc (455815-4), curea de umăr (125516-5), cap cu fir (198893-8), cap cu lame plastic (198383-1), disc metalic cu 4 dinți (B-14118), cheie

MAȘINĂ DE COSIT

DUR191U

BL MOTOR
ADT
AFT XPT

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol (RPM)	3.500-5.100-6.000
Diametru cosire (mm)	
fir de nailon / lame metalice / lame de plastic	300 / 230 / 255
Filet	M10x1,25LH
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.834x610x473
Greutate (kg)	3,7

- Protecție pentru lama de plastic și capul cu fir.
- Sistem Toolless de blocare a axului.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Motor fără perii ce oferă o turație maximă de 6000 rpm.
- Ax demontabil.

Componența setului de livrare
DUR191UZ: Ham (125516-5), cap cu fir (198893-8)

MAȘINĂ DE COSIT

DUR190L

BL MOTOR
ADT
AFT XPT

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol (RPM)	3.500-5.100-6.000
Diametru cosire (mm)	
fir de nailon / lame metalice / lame de plastic	300 / 230 / 255
Filet	M10x1,25LH
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.834x348x236
Greutate (kg)	3,3

- Protecție pentru lama de plastic și capul cu fir.
- Sistem Toolless de blocare a axului.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Motor fără perii ce oferă o turație maximă de 6000 rpm.

Componența setului de livrare
DUR190LZ: Ham (125516-5), cap cu fir (198893-8)

MAȘINĂ DE COSIT

DUR190U

BL MOTOR
ADT
AFT XPT

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol (RPM)	3.500-5.100-6.000
Diametru cosire (mm)	
fir de nailon / lame metalice / lame de plastic	300 / 230 / 255
Filet	M10x1,25LH
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.834x610x473 mm
Greutate (kg)	3,4

- Protecție pentru lama de plastic și capul cu fir.
- Sistem Toolless de blocare a axului.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Motor fără perii ce oferă o turație maximă de 6000 rpm.

Componența setului de livrare
DUR190UZ: Ham (125516-5), cap cu fir (198893-8)


DUR189

BL
MOTOR
XPT ADT


Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol (RPM)	4.000-5.000-6.000
Diametru cosire (mm)	
fir de nailon / lame de plastic	300 / 255
Filet	M8x1,25LH
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.618x258x369
Greutate (kg)	3,4

- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Mâner confortabil, telescopic, ce ajută la utilizarea în spații înguste.
- Panou de control multifuncțional.

Componența setului de livrare

DUR189Z: Ham simplu (125516-5), cap cu fir (198971-4), cheie imbus 4mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783217-7), trusă scule (813315-2)

DUR181



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Turație în gol (RPM)	7.800
Diametru cosire (mm)	260
Mâner telescopic ajustabil (mm)	180
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.433x267x257
Greutate (kg)	3,1

- Trimmer foarte bine echilibrat cu posibilitate de reglare în funcție de orice utilizator
- Motor ce oferă o turație maximă de 7800 rpm
- Braț telescopic
- Cap de cosire ajustabil pe 5 poziții

Componența setului de livrare

DUR181Z: Cap cu fir Tap & Go (196146-9), apărătoare (453353-0), ham (126012-6), rezervă fir 1,6 mm (196148-5), ochelari protecție (195246-2)



Mașini de tuns gazon cu acumulatori

DLM530, DLM532, DLM533 534 mm / DLM462, DLM460 460 mm
DLM432 430 mm / DLM382 380 mm

18v + 18v → 36v



ZERO EMISII

Carcasă aluminiu — DLM533

Carcasă metalică — DLM532 / DLM530 / DLM462

Autopropulsie

(DLM533 / DLM532 / DLM462)



**BL
MOTOR**

IPX4 (rezistent la apă)



Roți cu rulmenți ce oferă o durabilitate sporită



Mâner robust

Siguranță

image: DLM533



2 trepte de viteză

Indicator încărcare pentru fiecare acumulator

Comutator principal

Indicator de umplere a coșului
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)



gol

plin

4 sloturi pentru acumulatori
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)



Carcasă metalică

DLM460



Carcasă de plastic

DLM382


DLM432



Suprafețe de tundere

DLM533 / DLM532 / DLM530

DLM462



BL1860B x4



BL1860B x4

DLM460



BL1860B x2

DLM432



BL1860B x2

DLM382



BL1860B x2

	Carcasă	Autopropulsie	BL MOTOR	Sloturi acumulatori	Tundere	Colectare	Mulcire	Evacuare spate	Evacuare laterală
DLM533	Aluminiu	✓	✓	4	✓	✓	✓	✓	
DLM532	Metal	✓	✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM530	Metal		✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM462	Metal	✓	✓	4	✓	✓	✓		
DLM460	Metal		✓	2	✓	✓	✓		
DLM432	Plastic			2	✓	✓	✓*		
DLM382	Plastic			2	✓	✓	✓*		

* Accesoriu opțional

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18v + 18v → 36v
DLM533

NOU



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5



Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	2.300
Diametru de tundere (mm)	534
Înălțime de tundere (mm)	20-100
Volum coș colector (l)	70
Viteză (km/h)	2,5-5,0
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.740x590x1.190
Greutate (kg)	47,9 kg

- Cuvă de aluminiu.
- Evacuare spate.
- Bare robuste de protecție
- Autonomie extinsă datorită celor 4 porturi de acumulatori.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți autonomia.

Componența setului de livrare

DLM533Z: Siguranță, cheie, cuțit (191D52-7)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18v + 18v → 36v
DLM532

NOU



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5



Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	2.300
Diametru de tundere (mm)	534
Înălțime de tundere (mm)	20-100
Volum coș colector (l)	60
Viteză (km/h)	2,5-5,0
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.715x590x1.190
Greutate (kg)	42,9 kg

- Cuvă din oțel inoxidabil.
- Evacuare laterală.
- Autonomie extinsă datorită celor 4 porturi de acumulatori.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți autonomia.
- Modul Quiet oferă o turație constantă de 2500 rpm.

Componența setului de livrare

DLM532Z: Accesoriu evacuare laterală, siguranță, cheie, cuțit (191D52-7)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18v + 18v → 36v

DLM530

NOU



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	2.300
Diametru de tundere (mm)	534
Înălțime de tundere (mm)	20-100
Volum coș colector (l)	60
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.715x590x1.190
Greutate (kg)	39,7

- Cuvă din oțel inoxidabil.
- Evacuare laterală.
- Autonomie extinsă datorită celor 4 porturi de acumulatori.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți autonomia.
- Modul Quiet oferă o turație constantă de 2500 rpm.

Componența setului de livrare

DLM530Z: Accesorii evacuare laterală, siguranță, cheie, cuțit (191D52-7)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18v + 18v → 36v

DLM462

NOU



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	1.900
Diametru de tundere (mm)	460
Înălțime de tundere (mm)	20-100
Volum coș colector (l)	60
Viteză (km/h)	2,5-5,0
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.690x535x1.190 mm
Greutate (kg)	39,8

- Cuvă din oțel inoxidabil.
- Autonomie extinsă datorită celor 4 porturi de acumulatori.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți autonomia.
- Modul Quiet oferă o turație constantă de 2500 rpm.

Componența setului de livrare

DLM462Z: Siguranță, cheie, cuțit (199367-2)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18v + 18v → 36v

DLM460



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	800
Diametru de tundere (mm)	460
Înălțime de tundere (mm)	20-75
Volum coș colector (l)	60
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.518x532x1.138
Greutate (kg)	27,6

- 800 m² suprafață de tundere.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți autonomia.
- Modul Quiet oferă o turație constantă de 2500 rpm.
- Cuvă din oțel cu diametru de tundere de 46 cm.
- IPX4 rezistent la apă.

Componența setului de livrare

DLM460Z: Siguranță, cheie, cuțit (199367-2)



MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18V + 18V → 36V

DLM432

NOU

XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5



Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	575
Diametru de tundere (mm)	430
Înălțime de tundere (mm)	20-75
Volum coș colector (l)	50
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.490x460x1.045
Greutate (kg)	17,5

- Funcție de mulcire (cu accesoriu opțional - 412273-7).
- 2 acumulatori de 18V LXT oferă puterea și autonomia mașinilor cu fir.
- Coș cu indicator de umplere.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare

DLM432Z: Cheie, siguranță, cuțit (197760-4)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON

18V + 18V → 36V

DLM382

NOU

XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5



Suprafață maximă de tundere recomandată (m²)	560
Diametru de tundere (mm)	380
Înălțime de tundere (mm)	20-75
Volum coș colector (l)	40
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.410x450x1.005 mm
Greutate (kg)	16,9

- Funcție de mulcire (cu accesoriu opțional - 412273-7).
- 2 acumulatori de 18V LXT oferă puterea și autonomia mașinilor cu fir.
- Coș cu indicator de umplere.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare

DLM382Z: Cheie, siguranță, cuțit (196863-1)



Fierăstraie cu acumulatori

DUC256 , DUC256C 250 mm / DUC306 300 mm / DUC356 350 mm
DUC406 400 mm



Eficiență echivalentă cu a fierăstraielelor de 30 cm³



Eficiență ridicată de utilizare

Motorul fără perii cu rotor exterior oferă o eficiență mare.



Eficiență ridicată

Frâna de lanț și variatorul de viteză oferă o eficiență mare echivalentă cu a motoarelor cu motor termic.



Greutate redusă

5.1 kg

cu acumulator BL1850Bx2
lamă 250 mm, lanț 90 PX

Lamă pentru sculptură



250 mm DUC256C

Lamă standard



Imagine: DUC356

250 mm DUC256
300 mm DUC306
350 mm DUC356
400 mm DUC406



Imagine: DUC356



Capacitate de tăiere
cu o singură încărcare
a acumulatorului

Peste
500
de tăieri



- 50x50 mm lemn de cedru
- Lamă / lanț:
350 mm / 90 PX
- Acumulator: BL1850Bx2



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

	DUC256	DUC256C	DUC306	DUC356	DUC406
Lungime lamă (mm)	250	250	300	350	400
Pas lanț (")	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1 sau 1,3	1,3	1,1 sau 1,3	1,1 sau 1,3	1,1 sau 1,3
Viteză lanț (m/s)	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Volum rezervor ulei lanț (mL)	200	200	200	200	200
Dimensiuni fără lamă (L x l x h) (mm)	270x205x232	270x205x232	270x205x232	270x205x232	270x205x232
Greutate (kg)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Lamă (cod comandă)	191G14-3	191622-4	191G15-1	191G16-9	191G17-7
Lanț (cod comandă)	191H00-0	191H08-4	191H01-8	191H02-6	191H03-4

Componența setului de livrare:

DUC256Z / DUC256CZ / DUC306Z / DUC356Z / DUC406Z: Lamă , teacă lamă, cheie, lanț, ulei 100 ml

FIERĂSTRĂU

18v + 18v → 36v

DUC353

BL MOTOR
XPT

TOOLLESS



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Lungime lamă (cm)	35
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Viteză lanț (m/s)	0-20
Volum rezervor ulei lanț (mL)	200
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	773x215x235
Greutate (kg)	5,5

- Motorul fără perii cu rotor exterior oferă o viteză a lanțului de 20 m/s și o eficiență echivalentă cu a motoarelor termice de 30 cm³.
- Frâna de lanț și variatorul de viteză oferă o eficiență mare echivalentă cu a fierăstraielelor cu motor termic.

Componența setului de livrare

DUC353Z: Lamă 35 cm (958035611), lanț 3/8" 1,1 mm (958291652), pilă, apărătoare (419288-5), ulei lanț 100 ml (182229-1)

FIERĂSTRĂU

18v + 18v → 36v

DUC355

BL MOTOR
XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Lungime lamă (cm)	35
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Viteză lanț (m/s)	0-20
Volum rezervor ulei lanț (mL)	200
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	773x211x235
Greutate (kg)	5,5

- Motorul fără perii cu rotor exterior oferă o viteză a lanțului de 20 m/s și o eficiență echivalentă cu a motoarelor termice de 30 cm³.
- Frâna de lanț și variatorul de viteză oferă o eficiență mare echivalentă cu a fierăstraielelor cu motor termic.

Componența setului de livrare

DUC355Z: Lamă 35 cm (958035611), lanț 3/8" 1,1 mm (958291652), pilă, apărătoare (419288-5), ulei lanț 100 ml (182229-1)

FIERĂSTRĂU

18v + 18v → 36v

DUC302

XPT

442

TOOLLESS



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Lungime lamă (cm)	30
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Viteză lanț (m/s)	0-8,3
Volum rezervor ulei lanț (mL)	85
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	577x234x198
Greutate (kg)	4,7

- Nivel scăzut de zgomot și zero emisii poluante pentru utilizarea într-un confort sporit.
- Sistem TOOLLESS de întindere și schimbare lanț și lamă.
- Frâna de lanț oferă o productivitate crescută a utilizatorului.

Componența setului de livrare

DUC302Z: Lamă 30 cm (958030611), lanț 3/8" 1,1 mm (958291646), pilă, apărătoare (419288-5), ulei lanț 100 ml (182229-1)



FIERĂSTRĂU



DUC254 / DUC254C



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Lungime lamă (cm)	25
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Viteză lanț (m/s)	0-24
Volum rezervor ulei lanț (mL)	140
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	500x185x190
Greutate (kg)	3,3

- Performanțe de tăiere ridicate datorită greutății mici și a mânerului confortabil în utilizare.
- Motorul fără perii cu rotor exterior oferă o viteză a lanțului de 24 m/s.
- Ideal pentru cepuire, dulgherie dar și pentru tăierea copacilor și a viței de vie.

Componența setului de livrare

DUC254Z: Lamă 25 cm 3/8" 1,1 mm (161846-0), lanț (199075-5), apărătoare (452093-7), trusă scule

DUC254CZ: Lamă pentru sculptură 25 cm 1/4" 1,3 mm (168407-7), lanț (194098-8), apărătoare (452093-7), trusă scule

FIERĂSTRĂU



DUC122

TOOLLESS

430 mm



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Lungime lamă (cm)	11,5
Pas lanț (")	1/4
Grosime lanț (mm)	1,3
Viteză lanț (m/s)	0-5
Volum rezervor ulei lanț (mL)	80
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	422x195x215
Greutate (kg)	2,5

- Motorul acestui model oferă o viteză a lanțului de 5 m/s.
- Lama de 11,5 cm este ideală pentru cepuire și tăiere a copacilor/viței de vie.
- Sistem TOOLLESS de întindere și schimbare lanț și lamă.
- Nivel scăzut de zgomot și zero emisii poluante pentru utilizarea într-un confort sporit.

Componența setului de livrare

DUC122Z: Lamă specială cu limitator pentru siguranță (158476-6), lanț (791284-8)



Foarfecă pentru tuns gard viu cu acumulatori


DUH604S 600 mm / DUH754S 750 mm



Foarfecă pentru tuns gard viu LXT 18V cu motor fără perii

DUH604S

Lungime lamă: 600 mm

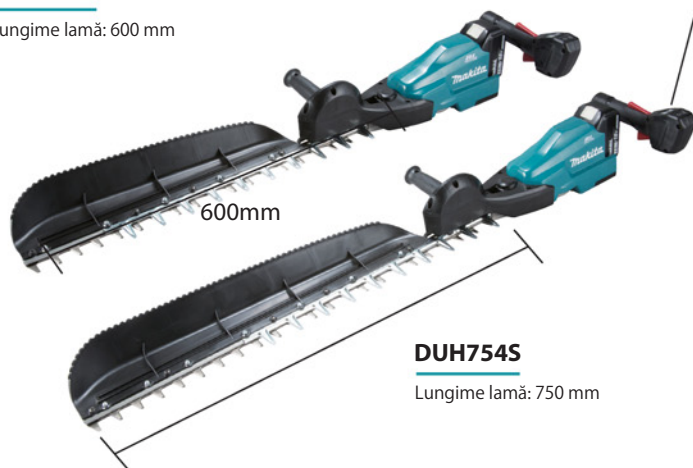

3 trepte de viteză



High : 0-4,400 SPM
Medium : 0-3,600 SPM
Low : 0-2,000 SPM



Funcție Reverse

deblochează lamele atunci când sunt blocate în ramuri groase



DUH754S

Lungime lamă: 750 mm

Greutate redusă

4.0kg

cu acumulator
BL1850B (5.0Ah)

Viteză mare

curse pe minut

4,400min⁻¹

Mod turație maximă
(turație în gol)



FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU



DUH604S



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)

High / Med / Low 0-4.400 / 0-3.600 / 0-2.000

Lungime lamă (mm) 600

Grosime maximă de tăiere (mm) 23,5

Trepte de viteză 3

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 1.057x280x147

Greutate (kg) 4,0

- Performanțe de tăiere similare cu a modelelor pe benzină.
- Funcția Reverse deblochează lamele atunci când sunt blocate în ramuri groase.
- Motorul fără perii oferă 4.400 de curse pe minut pentru tăieri rapide.
- Control al turației în sarcină.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare

DUH604SZ: Tăviță colectoare (191D33-1)

FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU



DUH754S



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)

High / Med / Low 0-4.400 / 0-3.600 / 0-2.000

Lungime lamă (mm) 750

Grosime maximă de tăiere (mm) 23,5

Trepte de viteză 3

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 1.198x280x147

Greutate (kg) 4,1

- Performanțe de tăiere similare cu a modelelor pe benzină.
- Funcția Reverse deblochează lamele atunci când sunt blocate în ramuri groase.
- Motorul fără perii oferă 4.400 de curse pe minut pentru tăieri rapide.
- Control al turației în sarcină.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare

DUH754SZ: Tăviță colectoare (191D34-9)

Foarfecă pentru tuns gard viu cu acumulatori


DUN500W 500 mm / DUN600L 600 mm



Foarfecă pentru tuns gard viu la înălțime


Unghi de tăiere (DUN500W)

Lamă pliabilă la 115° pentru tuns confortabil și în orice unghi.



DUN500W

Lungime lamă: 500 mm

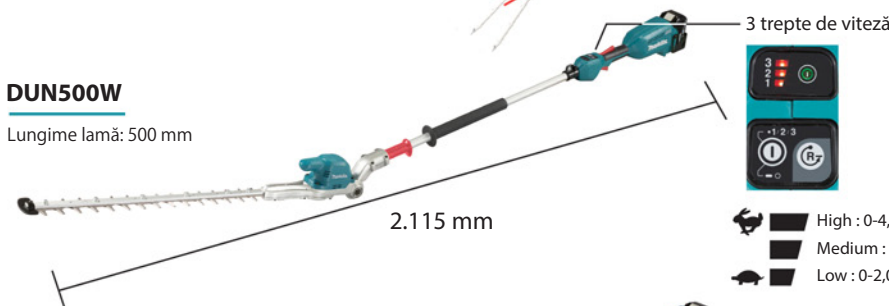


2.115 mm



- High : 0-4,400 SPM
- Medium : 0-3,600 SPM
- Low : 0-2,000 SPM

DUN600L

Lungime lamă: 600 mm

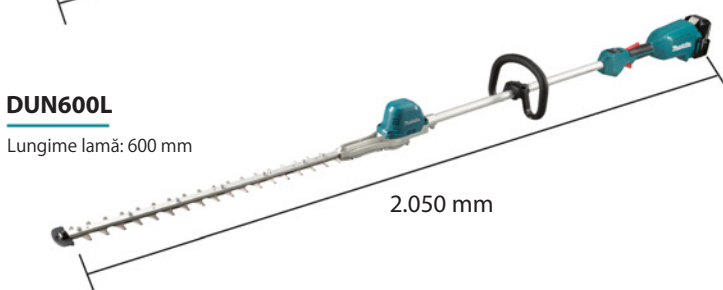

2.050 mm



FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU



DUN500W



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	
High / Med / Low	4.400 / 3.600 / 2.000
Lungime lamă (mm)	500
Grosime maximă de tăiere (mm)	23,5
Trepte de viteză	3
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	2.115x97x137
Greutate (kg)	4,5

- Greutate redusă pentru un confort sporit în utilizare.
- Lamă ajustabilă la 110 grade și frână electrică pentru productivitate îmbunătățită.
- Lame asimetrice ce oferă o tăiere curată și o eficiență ridicată.
- Motorul fara perii ofera 4400 de curse pe minut pentru tăieri rapide.
- Funcția Reverse deblochează lamele atunci când sunt blocate în ramuri groase.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare
DUN500WZ: Teacă lamă (458413-3)

FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU



DUN600L



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	
High / Med / Low	4.400 / 3.600 / 2.000
Lungime lamă (mm)	600
Grosime maximă de tăiere (mm)	23,5
Trepte de viteză	3
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	2.050x230x178
Greutate (kg)	4,4

- Greutate redusă pentru un confort sporit în utilizare.
- Lame asimetrice ce oferă o tăiere curată și o eficiență ridicată.
- Motorul fara perii ofera 4400 de curse pe minut pentru tăieri rapide.
- Funcția Reverse deblochează lamele atunci când sunt blocate în ramuri groase.
- Control al turatiei în sarcina.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Componența setului de livrare
DUN600LZ: Teacă lamă (458414-1)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU

18v + 18v → 36v

DUH651

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

442 mm



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	2.000-3.600
Lungime lamă (mm)	65
Grosime maximă de tăiere (mm)	18
Trepte de viteză	6
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.135x225x200
Greutate (kg)	5,5

- Alimentată de 2 acumulatori LXT 18V oferă puterea și performanțele mașinilor electrice și termice.
- Motor ce oferă 3600 de curse pe minut.
- Lamă de 65 de cm.
- 6 trepte de viteză ce ajută la setarea turației în funcție de aplicație.

Componența setului de livrare
DUH651Z: Teacă (450490-1)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU

18v + 18v → 36v

DUH551

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

442 mm



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	2.000-3.600
Lungime lamă (mm)	55
Grosime maximă de tăiere (mm)	36
Trepte de viteză	6
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.065x225x200
Greutate (kg)	5,3

- Alimentată de 2 acumulatori LXT 18V oferă puterea și performanțele mașinilor electrice și termice.
- Motor ce oferă 3600 de curse pe minut.
- Lamă de 55 de cm.
- 6 trepte de viteză ce ajută la setarea turației în funcție de aplicație.

Componența setului de livrare
DUH551Z: Teacă (450489-6)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU

18V
LITHIUM-ION

DUH502 / DUH602 / DUH752

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (High / Med / Low) (SPM)	4.400/3.600/2.000
Lungime lamă (cm)	DUH502: 50 / DUH602: 60 / DUH752: 75
Grosime maximă de tăiere (mm)	21,5
Trepte de viteză	3
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH502	1.016x192x225
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH602	1.121x192x225
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH752	1.261x192x225
Greutate (kg)	DUH502: 4,1 / DUH602: 4,3 / DUH752: 4,4

- Motor fără perii ce oferă 4400 de curse pe minut.
- Echilibru excelent între puterea mare și greutatea redusă ce oferă o manevrabilitate îmbunătățită datorită alimentării cu un singur acumulator de 18V.
- Lame cu dinți standard.
- 3 trepte de tăiere.
- Control al turației în sarcină.

Componența setului de livrare
DUH502Z / DUH602Z / DUH752Z: Teacă (459120-1 / 459121-9 / 459122-7)



MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU



DUH501 / DUH601 / DUH751



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (High / Med / Low) (SPM)	4.400/3.600/2.000
Lungime lamă (cm)	DUH501:50 / DUH601:60 / DUH751:75
Grosime maximă de tăiere (mm)	23,5
Trepte de viteză	3
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH501	1.016x192x225
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH601	1.121x192x225
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH751	1.261x192x225
Greutate (kg)	DUH501:4,2 / DUH601:4,3 / DUH751:4,5

- Performanțe de tăiere similare cu a mașinilor electrice sau cu motor termic.
- Lame cu dinți asimetrice ce oferă o tăiere curată și o eficiență ridicată.
- Autonomia cu un singur acumulator este similară sau chiar mai mare cu a unui plin de benzină al mașinilor cu motor termic.

Componența setului de livrare

DUH501Z / DUH601Z / DUH751Z: Teacă (459413-3 / 458414-1 / 458415-9)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU



DUH523 / DUH483



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	2.700
Lungime lamă (cm)	DUH523:52 / DUH483:48
Grosime maximă de tăiere (mm)	15
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH523	938x195x193
Dimensiuni (L x l x h) (mm) DUH483	888x195x193
Greutate (kg)	DUH523: 3,4 / DUH483: 3,3

- Motor ce oferă 2.700 de curse pe minut.
- Forma mânerului a fost îmbunătățită pentru a oferi utilizatorului maximum de confort.
- Sistem anti-vibrații încorporat, special conceput pentru un confort ridicat.

Componența setului de livrare

DUH523Z / DUH483Z: Teacă (452685-2 / 452685-2)



FOARFECĂ DE TUNS IARBA



DUM604



TOOLLESS

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	2.500
Lățime tundere (mm)	160
Înălțime tundere ajustabilă (mm)	15-20-25
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	353x176x130
Greutate (kg)	1,8

- Design ergonomic ce oferă control și confort sport.
- Tăviță colectoare.
- Motor ce oferă 2500 de curse pe minut.
- 2 în 1: pot fi atașate atât lame pentru gard viu cât și trimmer.

Componența setului de livrare

DUM604Z: Set cuțite (195267-4), teacă

FOARFECĂ DE TUNS IARBA



UM600D



TOOLLESS

Li-ion Ah 4,0 2,0 1,5

Curse pe minut (SPM)	2.500
Lățime tundere (mm)	160
Înălțime tundere ajustabilă (mm)	15-20-25
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	301x177x131
Greutate (kg)	1,5

- Mâner subțire pentru autonomie și performanțe îmbunătățite.
- Design ergonomic ce oferă control și confort sport.
- Motor ce oferă 2500 de curse pe minut.
- 2 în 1: pot fi atașate atât lame pentru gard viu cât și trimmer.

Componența setului de livrare

UM600DSYEX: Acumulatori 10,8V/1,5Ah CXT (197390-1) (2 buc.), încărcător, set cuțite (195267-4), teacă, lamă pentru tuns gard viu (195272-1)

UM600DZX: Set cuțite (195267-4), teacă



Suflantă cu acumulatori

DUB363

18v + 18v → 36v

2 în 1 (Suflantă și aspirator)

Duză ajustabilă pe 3 trepte



Variator turație + Buton de menținere a turației



DUB363 este echipată cu un conector Interlock ce detectează dacă țeava este montată corect. Mașina nu va funcționa dacă acestea nu sunt montate corect. Kit-ul de aspirație este în dotarea standard.



SUFLANTĂ

18v + 18v → 36v

DUB363



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	13,4
Viteză aer (m/s)	65
Trepte suflat	Comutator variabil
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	737x200x415
Greutate (kg)	6,6

- Cea mai puternică suflantă de până acum: 54 m/s și 13,4 m³/min.
- 2 în 1 (suflantă și aspirator).
- Putere mare: viteză aer 65 m/s.
- Variator turație și buton de menținere a turației.
- Tocător.
- Zgomot redus.
- Kit aspirație inclus.

Componenta setului de livrare

DUB363ZV: Cureaua de umăr (166095-4), kit aspirație (191E19-1)

SUFLANTĂ

18v + 18v → 36v

DUB362



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	13,4
Viteză aer (m/s)	54
Trepte suflat	6
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	930x205x295
Greutate (kg)	4,2

- Autonomie de până la 28 min la 15.800 rpm cu 2 acumulatori 18V 5Ah.
- 6 trepte și buton de reglare a turației.
- Duză telescopică cu 3 trepte de reglare.
- Compactă și ușoară pentru o utilizare cu o singură mână.

Componenta setului de livrare

DUB362Z: Tub suflat (452123-4)

SUFLANTĂ

18V + 18V → 36V

DUB361**XPT**

430 mm

**Li-ion** Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	4,4
Viteză aer (m/s)	93
Trepte suflat	2
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	905x141x194
Greutate (kg)	3,2

- Până la 73 de minute de autonomie cu 2 acumulatori de 18V 4Ah la turație minimă.
- Motor ce oferă o viteză a aerului de 93 m/s.
- 2 trepte de viteză.
- Compactă și ușoară pentru o utilizare cu o singură mână.
- Buton de selectare a turației High/Low.

Componența setului de livrare**DUB361Z:** Tub suflat (452123-4), cureaua de umăr (166095-4)

SUFLANTĂ

18V LITHIUM-ION

DUB184**BL MOTOR****XPT****Li-ion** Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	13,0
Viteză aer (m/s)	52,1
Trepte suflat	Comutator variabil
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	825x160x285
Greutate (kg)	3,0

- Ideală pentru curățarea frunzelor căzute, a gardului viu și a altor resturi ușoare.
- Eficiență ridicată datorită turbinei axiale similare cu cea a modelului DUB362
- Variator de turație cu buton de blocare a turației de utilizare.
- Motor fără perii ce oferă o viteză de până la 52 m/s și un debit de până la 13,0 m³/min.
- Compactă și ușoară pentru o utilizare cu o singură mână.

Componența setului de livrare**DUB184Z:** Duză plată (456958-5), duză circulară (456957-7)

SUFLANTĂ

18V LITHIUM-ION

DUB186**XPT****Li-ion** Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	3,2
Viteză aer (m/s)	68
Trepte suflat	3
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	860x158x209
Greutate (kg)	2,0

- Viteza aerului de 68 m/s oferă o curățare rapidă a spațiului de lucru.
- 3 trepte de viteză pentru un control optim al turației.
- Compactă și ușoară pentru utilizare cu o singură mână.
- Nivel scăzut de zgomot pentru utilizarea în zonele rezidențiale și spații publice.

Componența setului de livrare**DUB186Z:** Duză (196729-5)

SUFLANTĂ

12Vmax LITHIUM-ION

UB101D**Li-ion** Ah 4,0 2,0 1,5

Debit maxim de aer (m³/min)	2,6
Viteză aer (m/s)	56
Trepte suflat	3
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	852x155x202
Greutate (kg)	1,9

- Acumulatorul CXT, compact și ușor, oferă o greutate redusă și o manevrabilitate ridicată.
- Mâner soft grip ce oferă un confort sporit în timpul utilizării.
- Nivel scăzut de zgomot, ideal pentru utilizarea în zonele rezidențiale.

Componența setului de livrare**UB101DZ:** Duză (196729-5)



Roabă cu acumulatori

DCU180

BL MOTOR XPT

Capacitate maximă

130kg

Durată maximă de funcționare

60min

Acumulator: BL1860B

Platformă



760 mm

Unghi maxim de urcare

12°



Mâner de frână cu mecanism de blocare

previne pornirea accidentală



Mânere pliabile



Roți spate detașabile



Roaba poate fi utilizată fără roțile din spate, acestea fiind înlocuite cu picioare metalice (utilizate în special în condiții de teren denivelat).

Accesorii opționale

Platformă
199009-8



Cuvă
199008-0



Roți suplimentare
191A01-6



18V
LITHIUM-ION

2 sloturi pentru acumulatori, utilizare 1 acumulator



Siguranță



Indicator nivel acumulator



Buton selecție acumulator

Lumină LED

Ușor de descărcat



Capacitate maximă

90L

Cuvă



Maner ajustabil pe 3 trepte

Buton cu 2 viteze față și o viteză spate cu soft start

Lumină de lucru duală tip LED



BL MOTOR XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

DCU180

Capacitate maximă încărcare (kg)	130
Viteză de deplasare (treapta 1/treapta 2) (km/h)	0-1,5/0-3,5
Viteză de deplasare (marșarier) (km/h)	0-1
Unghi maxim urcare (°)	12
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.315x1.060x900
Greutate (cu cuvă) (kg)	44,8

Componența setului de livrare

DCU180Z: Trusă de scule (livrată fără accesorii)



Foarfece de tăiat pomi și viță de vie cu acumulatori

DUP362 / DUP361

18v + 18v → 36v

MAȘINI CU ACUMULATORI Li-Ion

Lame pentru ramuri dure

DUP362

Lame standard

DUP361

XPT

Capacitate de lucru

84,000 tăieri

Acumulator: BL1860B x2



Corp ergonomic,
ușor de manevrat

Tăiere curată, asemănătoare
cu a foarfecii manuale

DUP362

Lame pentru ramuri dure

DUP361

Lame standard



Lame forjate extrem de ascuțite de calitate japoneză ce oferă o tăiere curată

- Lama superioară special creată pentru a opune o rezistență mai mică
- Margini ascuțite
- Lame puternice create dintr-un material special.

Reglaj deschidere lame

- Deschiderea lamelor este ajustabilă pe 2 trepte în funcție de grosimea crengilor.
- Utilizarea treptei 1 pentru crengile mici poate îmbunătăți autonomia și numărul de tăieri.

Rucsac și cablaj

- Compact și ușor de manevrat în spații înguste
- Potrivit pentru orice postură a corpului
- Cablul poate fi montat pe oricare dintre mâini.



Tăiere curată



Ø25mm
Treapta 1

Ø33mm
Treapta 2



Suport braț

Întrerupător

Teacă

Panou control



Greutate redusă

0.8kg

doar foarfeca

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

	DUP362	DUP361
Capacitate de tăiere (treapta 1/treapta 2) (mm)	25/33	25/33
Deschiderea maximă a lamelor (mm)	54	54
Cuplu (Nm)	250	185
Nivel presiune acustică (dB(A))	70	70
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	305x43x106	305x43x106
Greutate (kg)	0,82	0,8

Componența setului de livrare

DUP362Z: Geantă transport (831284-7), teacă (161379-5), cheie imbus, ulei

DUP361Z: Lamă superioară (197366-8), lamă inferioară (197367-6), pilă (794530-8)

Mașină multifuncțională

DUX60

BL MOTOR AFT XPT



Video clip filmat în Japonia.
Anumite modele pot diferi în
funcție de zona de vânzare.

High/Medium/Low
3 trepte de viteză

Buton pornire /
Selector viteze

Funcție Reverse
pentru îndepărtarea ușoară
a ierburilor



Buton turajie

Mâner ergonomic
în formă de buclă

**Control turajie
constantă**

**BL
MOTOR**

Motor fără perii pentru
eficiență maximă în lucru



Gamă largă de accesorii

Accesoriu recoltă
EJ400MP

Accesoriu cosit iarba
EN420MP

Accesoriu tuns gard viu
EN410MP / EN401MP

Accesoriu emondor
EY401MP

Cultivator
KR400MP / KR401MP

**Accesorii delimitator
gazon**
EE400MP

Accesorii trimmer
EM400MP / EM403MP
EM404MP

String trimmer
EM405MP / EM406MP

Accesorii valț măturător
SW400MP

Accesorii perie măturătoare
BR400MP

Accesorii extensie emondor
LE400MP
Lungime: 1.080mm
Compatibil cu fierăstrău emondor,
foarfeca gard viu la înălțime,
accesorii recoltă.


Active Feedback sensing Technology

Reduce turajia mașinii când este detectată o
utilizare incorectă.




Ușor de înlocuit

Levierul permite instalarea accesorioilor
fără a fi necesare alte scule.

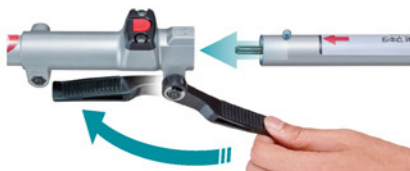

Mobilitate excelentă

Sistemul de îmbinare oferă
o mobilitate extinsă.

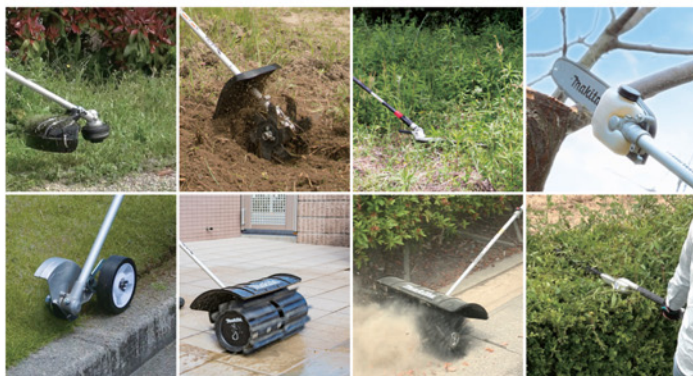

BL MOTOR AFT XPT



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

DUX60

Turație în gol (RPM)

High / Medium / Low

0-9.700 / 0-8.200 / 0-5.700

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

1.011x320x216

Greutate (kg)

4,1

Componența setului de livrare

DUX60Z: Ham (125516-5)

DUX60ZM4: Accesorii trimmer (198942-1), ham (125516-5), geantă
de transport

Masină de spălat cu presiune cu acumulatori

DHW080



18V + 18V → 36V

Fără sursă de alimentare la priză, fără sursă de apă curentă.

Mașinile, pereții, scările pot fi curățate oriunde și oricând.



Exemplu depozitare



Duză cu jet variabil



Duză cu jet cyclone



Perie



Duză spumare



Duză cu jet variabil



Furtun de desfundat tevi




Lance cu unghi de 90°



Perie rotativă



Fără cablu



Alimentare cu apă din rezervor



Cutie multifuncțională de depozitare



Cutie cu funcție de depozitare și rezervor



Ușor de transportat



MAKPAC (Opțional)

Cutiile MAKPAK pot fi instalate pe vasul de apă.



Presiune de lucru

3.0 MPa

Autonomie (cu BL1850Bx2)

28 min

Volumul total de apă utilizat cu o singură încărcare a acumulatorilor

110 L

cu duză jet variabil

Low



High

Presiune de lucru

5.5 MPa

Autonomie (cu BL1850Bx2)

12.5 min

Volumul total de apă utilizat cu o singură încărcare a acumulatorilor

70 L

cu duză jet variabil



Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 1,5

DHW080

Volum maxim de alimentare (L/min)	6,3
Debit apă (High / Low) (L/min)	5,5/4,0
Presiune maximă admisă (MPa)	8,0
Presiune de lucru (High / Low) (MPa)	5,5/3,0
Temperatură maximă de alimentare (°C)	40
Adâncime maximă de absorbție (m)	1
Lungime furtun (m)	5
Nivel presiune acustică (dB(A))	70,9
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	438x218x269
Greutate (kg)	7,7

MAȘINI DE COSIT CU ACUMULATORI	UR101C	UR201C	DUR369A	DUR369L	DUR368A	DUR368L	
Compatibil cu acumulatori	PDC01	PDC01	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.760x628x550	1.760x400x269	1.846x628x530	1.846x400x269	1.758x615x442	1.758x362x231	
Greutate netă (kg)	5,4	4,9	6,0	5,8	4,1	3,9	
Lățime tundere (mm)	430	430	430	430	350	350	
Turație în gol (rpm)	7.000/5.500/4.600	7.000/5.500/4.600	7.000/5.500/4.600	7.000/5.500/4.600	6.500/5.300/3.500	6.500/5.300/3.500	
Mâner telescopic ajustabil (mm)	-	-	-	-	-	-	
Nivel presiune acustică (dB(A))	80	80	80,5	80,5	76,4	76,4	
Nivel putere sonoră (dB(A))	91,8	91,8	93,8	93,8	89	89	
Nivel vibrații (m/s²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Filet	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	
Martor luminos nivelul acumulatorului	•	•	•	•	•	•	
Pornire Soft Start	•	•	•	•	•	•	
Tijă telescopică	-	-	-	-	-	-	
Rotirea capului tăietor 180°	-	-	-	-	-	-	
5 poziții de pivotare a capului tăietor	-	-	-	-	-	-	
Turație de lucru reglabilă	•	•	•	•	•	•	
Tehnologie XPT	•	•	•	•	•	•	
Tehnologie LXT	•	•	•	•	•	•	
Funcție Reverse	•	•	•	•	•	•	

MAȘINI DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATORI	DUH604S	DUH754S	DUN500W	DUN600L	DUH651	DUH551	
Compatibil cu acumulatori	18V	18V	18V	18V	18Vx2	18Vx2	
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	
Lungimea lamei de tăiere (cm)	60	75	50	60	65	55	
Distanța între cuțițe (mm)	23,5	23,5	23,5	23,5	36	36	
Curse/minut	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	2.000-3.600	2.000-3.600	
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.057x280x147	1.198x280x147	2.115x97x137	2.050x230x178	1.135x225x200	1.065x225x200	
Greutate netă (kg)	4,0	4,1	4,5	4,4	5,5	5,3	
Nivel presiune acustică (dB(A))	79,3	80,6	81,5	82,5	82	81,5	
Nivel putere sonoră (dB(A))	90,3	91,6	92,5	93,5	91,1	91	
Nivel vibrații (m/s²)	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	
Construcție antivibrații cu 5 zone de amortizare	-	-	-	-	-	-	
Mâner ergonomic cauciucat pentru control și confort sporit în utilizare	•	•	•	•	•	•	
Placare cu nichel a lamelor	•	•	•	•	•	•	
Martor luminos pentru nivelul acumulatorului	•	•	•	•	•	•	
Pornire Soft Start	•	•	•	•	•	•	
Turație de lucru reglabilă	•	•	•	•	•	•	
Tehnologie XPT	•	•	•	•	•	•	
Tehnologie LXT	•	•	•	•	•	•	

	DUR191U	DUR190L	DUR190U	DUR189	DUR181
	18V	18V	18V	18V	18V
	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0
	1.834x610x473	1.834x348x236	1.834x610x473	1.618x258x369	1.433x267x257
	3,7	3,3	3,4	3,4	3,1
	300	300	300	300	260
	3.500-5.100-6.000	3.500-5.100-6.000	3.500-5.100-6.000	4.000-6.000	7.800
	-	-	-	•	180
	74	74	74	78	82
	87,1	87,1	87,1	78	88,5
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M8 x 1,25RH	-
	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	-
	-	-	-	•	-
	-	-	-	•	•
	-	-	-	-	•
	•	•	•	-	•
	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	-	-



MAȘINI CU ACUMULATORI Li-Ion

	DUH752	DUH602	DUH502	DUH751	DUH601	DUH501	DUH523	DUH483
	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/ 5,0/6,0
	75	60	50	75	60	50	52	48
	21,5	21,5	21,5	23,5	23,5	23,5	26	26
	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	4.400/3.600/2.000	2.700	2.700
	1.261x192x225	1.121x192x225	1.016x192x225	1.261x192x225	1.121x192x225	1.016x192x225	938x195x193	888x195x193
	4,5	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	3,4	3,3
	80,5	82,1	81,3	84	82	84	77	75
	87,8	87,4	86,8	97	95	97	84,3	83,8
	4,4	4,3	4,1	4,5	4,3	4,2	2,5	2,5
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•

FIERĂȘTRAIE CU ACUMULATORI	DUC256	DUC256C	DUC306	DUC356	DUC406	
Compatibil cu acumulatori	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	270x205x232	270x205x232	270x205x232	270x205x232	270x205x232	
Greutate netă (kg)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
Lungime lamă (mm)	250	250	300	350	400	
Pas lanț (")	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	
Grosime lanț (mm)	1,1 sau 1,3	1,3	1,1 sau 1,3	1,1 sau 1,3	1,1 sau 1,3	
Viteză lanț (m/s)	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	
Volum rezervor ulei lanț (mL)	200	200	200	200	200	
Nivel presiune acustică (dB(A))	89	89	89	89	89	
Nivel putere sonoră (dB(A))	103	103	103	103	103	
Nivel vibrații (m/s ²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Pornire Soft Start	•	•	•	•	•	
Motor fără perii	•	•	•	•	•	
Tehnologie XPT	•	•	•	•	•	
Tehnologie LXT	•	•	•	•	•	

MAȘINI DE TUNS GAZON CU ACUMULATORI	DLM533	DLM532	DLM530	DLM462	DLM460	
Compatibil cu acumulatori	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.740x590x1.190	1.715x590x1.190	1.715x590x1.190	1.690x535x1.190	1.518x532x1.138	
Greutate netă (kg)	47,9	42,9	39,7	39,8	27,6	
Suprafață maximă de tundere recomandată (m ²)	2.300	2.300	2.300	1.900	800	
Diametru de tundere (mm)	534	534	534	460	460	
Înălțime de tundere (mm)	20-100	20-100	20-100	20-100	20-75	
Volum coș colector (L)	70	60	60	60	60	
Nivel presiune acustică (dB(A))	78,8	78,1	78,1	82,7	79	
Nivel putere sonoră (dB(A))	87,7	90,4	90,4	90,9	91	
Nivel vibrații (m/s ²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Pornire Soft Start	•	•	•	•	•	
Motor fără perii	•	•	•	•	•	
Tehnologie XPT	•	•	•	•	•	
Tehnologie LXT	•	•	•	•	•	
Cod cuțit	191D52-7	191D52-7	191D52-7	199367-2	199367-2	

	DUC353	DUC355	DUC302	DUC254	DUC122
	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18V	18V
	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0
	773x215x235	773x211x235	577x234x198	500x185x190	422x195x215
	5,5	5,5	4,7	3,3	2,5
	350	350	300	250	115
	3/8	3/8	3/8	3/8	1/4
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3
	0 - 20	0 - 20	8,3	24	5
	200	200	85	140	80
	87,7	87,7	84,4	92,2	84,6
	100,4	98,7	95,4	103,2	92,7
	5,3	5,3	4,7	3,1	4,3
	•	•	•	•	•
	•	•	-	•	-
	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•



MAȘINI CU ACUMULATORI Li-Ion

	DLM432	DLM382
	18Vx2	18Vx2
	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0	1,5/3,0/4,0 5,0/6,0
	1.490x460x1.045	1.410x450x1.005
	17,5	16,9
	575	560
	430	380
	20-75	20-75
	50	40
	81	81
	92	92
	2,5	2,5
	•	•
	-	-
	•	•
	•	•
	197760-4	196863-1




FOARFECE DE TUNS IARBA CU ACUMULATORI

	DUM604	UM600D
Tensiune	18V	12Vmax
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0	4,0/2,0/1,5
Curse/minut	2.500	2.500
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	353x176x130	301x177x131
Greutate netă (kg)	1,8	1,5
Lățime tundere (mm)	160	160
Nivel presiune acustică (dB(A))	76	75
Nivel putere sonoră (dB(A))	85	81
Nivel vibrații (m/s ²)	2,5	2,5
Înălțime de tundere ajustabilă (mm)	15 - 20 - 25	15 - 20 - 25
Mâner ergonomic cauciucat pentru control și confort sporit în utilizare	•	•
Schimbare ușoară și rapidă a cuțitelor, fără scule suplimentare	•	•
Martor luminos pentru nivelul acumulatorului	•	•
Pornire Soft Start	-	-
Tehnologie LXT	•	-

SUFLANTE CU ACUMULATORI

	DUB363	DUB362	DUB361	DUB184	DUB186
Compatibil cu acumulatori	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18Vx2	18V
Acumulatori (Ah)	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0	1,5/3,0/4,0/5,0/6,0
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	737x200x415	930x205x295	905x141x194	825x160x285	860x158x209
Greutate netă (kg)	6,6	4,2	3,2	3,0	2,0
Debit maxim de aer (m ³ /min)	13,4	13,4	4,4	13,0	3,2
Viteză aer (m/s)	65	54	93	52,1	68
Trepte de suflat	Comutator variabil	6	2	Comutator variabil	3
Nivel presiune acustică (dB(A))	79,1	79,1	82,3	86,6	82,5
Nivel putere sonoră (dB(A))	93,5	93,5	94,7	93,5	92,4
Nivel vibrații (m/s ²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pornire Soft Start	•	•	-	•	-
Motor fără perii	•	•	-	•	-
Tehnologie XPT	•	•	•	•	-
Tehnologie LXT	•	•	•	•	•

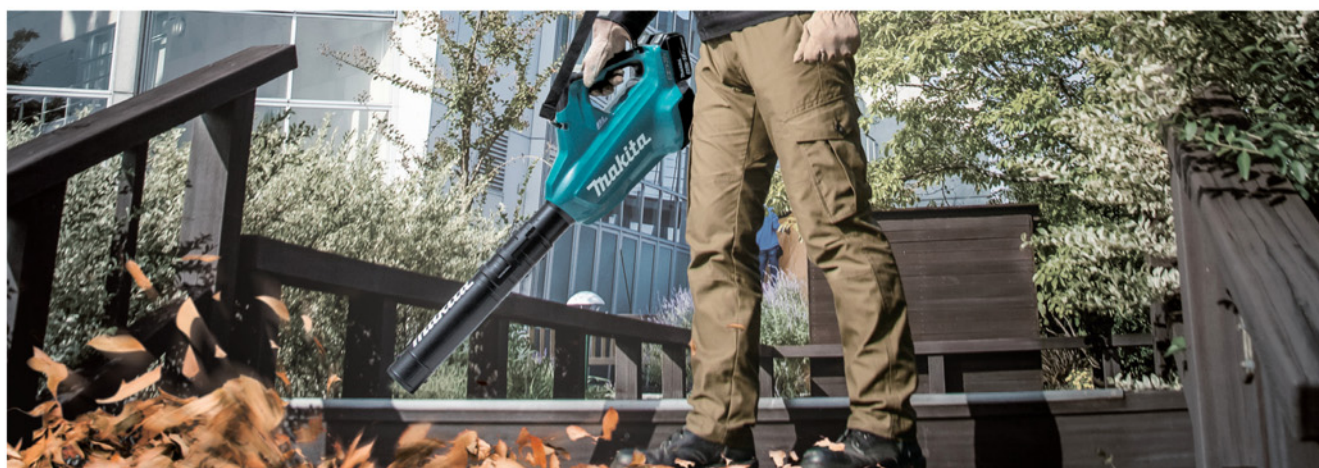

02

FIERĂSTRAIE



Dublă izolație



Sistem antivibrații



Lubrifiere automată

Frână de lanț
Safety Matic

Pompă primer


Sistem de aprindere
cu condensatorValvă
de decompresieLimitarea curentului
la pornire

Easy Start

MOTOFIERĂSTRAIE

FIERĂSTRAIE ELECTRICE CU LANȚ


LEMN DE ESENȚĂ MOALE: BRAD, MOLID, PIN, PLOP, POMI FRUCTIFERI CU LEMN DE ESENȚĂ MOALE

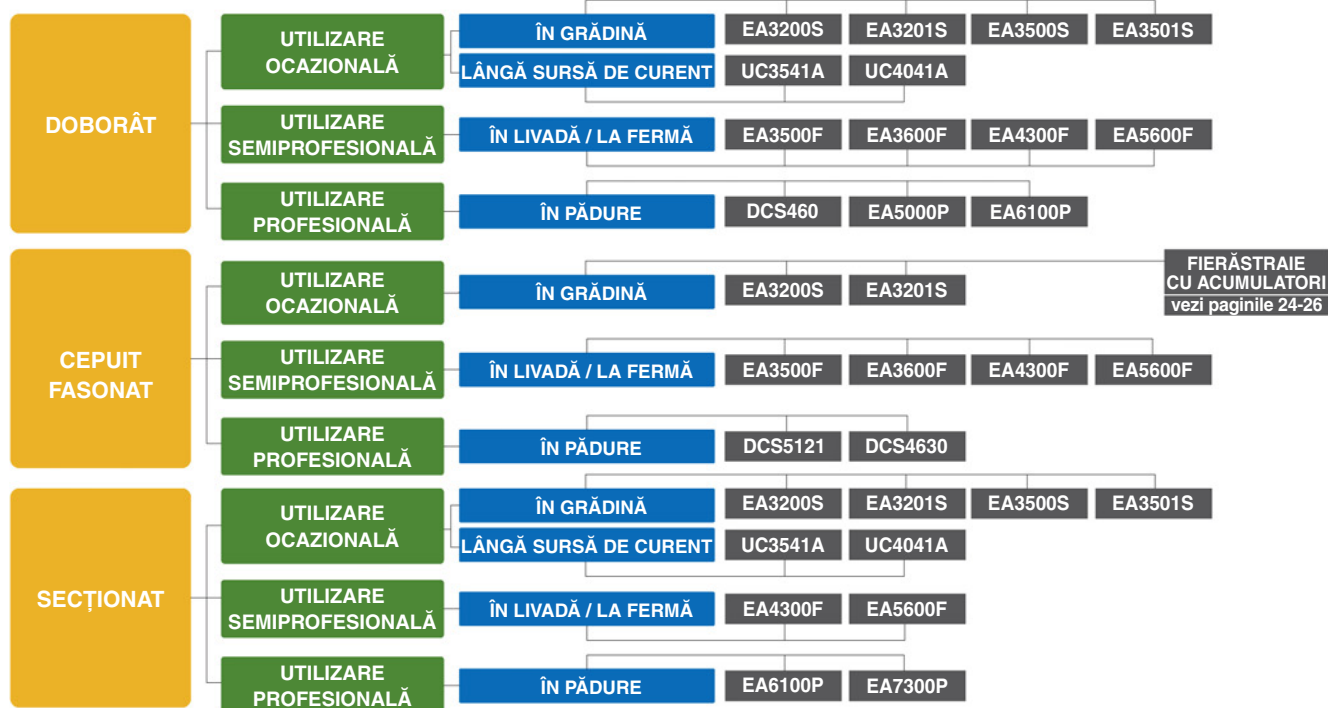

LEMN DE ESENȚĂ MEDIE ȘI TARE: FAG, STEJAR, SALCÂM, ARȚAR, PALTIN, NUC, CIREȘ



LEMN PENTRU CONSTRUCȚII, TÂMLĂRIE, DULGERIE

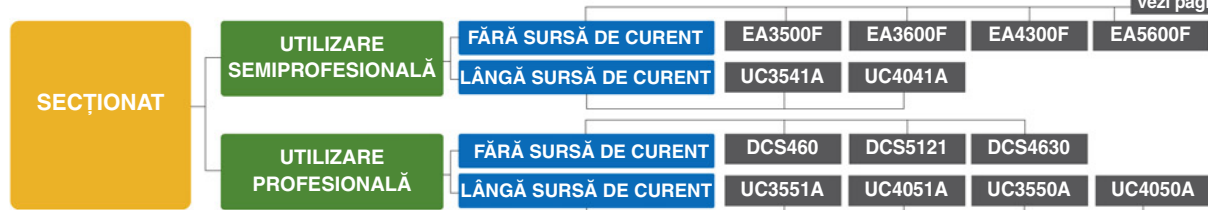

MOTOFIERĂSTRĂU

EA3200S



Putere (CP/kW)	1,9/1,35
Capacitate cilindrică (cm³)	32
Tip lanț	958.492.652
Tip șină	958.035.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	405x250x273
Greutate netă (kg)	4,1

Cel mai ușor motofierăstrău Makita. Recomandat utilizării în jurul casei, în special pentru tăiat lemn pentru foc. Beneficiază de tehnologiile brevetate de pornit și repornit ușor, Easy Start și MPI. Este echipat cu un sistem antivibrații eficient și pompă de ulei cu debit variabil pentru o ungere optimă a lanțului.

Componența setului de livrare

EA3200S35B: Lamă 35 cm (958.035.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.652), apărătoare (952.010.640), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (944.340.001)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA3201S



Putere (CP/kW)	1,9/1,35
Capacitate cilindrică (cm³)	32
Tip lanț	958.492.652
Tip șină	958.035.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	405x269x273
Greutate netă (kg)	4,2

Motofierăstrău recomandat în special pentru tăiat lemn pentru foc. Tensionare rapidă și simplă a lanțului, Toolless. Beneficiază de tehnologiile Makita de pornit și repornit ușor, Easy Start și MPI. Este echipat cu pompă de ulei cu debit variabil pentru o ungere optimă a lanțului.

Componența setului de livrare

EA3201S35B: Lamă 35 cm (958.035.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.652), apărătoare (952.010.640), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (944.340.001)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA3500S



Putere (CP/kW)	2,4/1,7
Capacitate cilindrică (cm³)	35,2
Tip lanț	958.492.656
Tip șină	958.040.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	415x247x273
Greutate netă (kg)	4,4

Motofierăstrău ușor și confortabil recomandat pentru lucru în gospodărie, grădinărit, pentru tăierea lemnului de foc și a pomilor mai mici. Beneficiază de tehnologiile Makita de pornit și repornit ușor, Easy Start și MPI și este echipat cu pompă de ulei cu debit variabil pentru o ungere optimă a lanțului.

Componența setului de livrare

EA3500S40B: Lamă 40 cm (958.040.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.656), apărătoare (952.010.640), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (941.713.160)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA3501S



Putere (CP/kW)	2,4/1,7
Capacitate cilindrică (cm³)	35,2
Tip lanț	958.492.656
Tip șină	958.040.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	415x269x273
Greutate netă (kg)	4,5


Model puternic pentru lucrări în gospodărie, ușor de folosit datorită sistemului de reglare și tensionare ușoară a lanțului, dar și datorită sistemului antivibrații cu amortizoare eficiente din oțel. Tehnologiile Makita Easy Start și MPI ajută la pornirea și repornirea ușoară a motofierăstrăului, iar pompa de ulei cu debit variabil ajută la ungerea eficientă a lanțului. Întinderea și tensionarea lanțului se face Toolless.

Componența setului de livrare

EA3501S40B: Lamă 40 cm (958.040.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.656), apărătoare (952.010.640), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (941.713.160)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA3600F



Putere (CP/kW)	2,4/1,7
Capacitate cilindrică (cm³)	35,2
Tip lanț	958.492.656
Tip șină	958.040.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	388x230x272
Greutate netă (kg)	4,2

Motofierăstrău semiprofesional puternic și foarte ușor, ideal pentru lucrări pomicole și tăiat lemne pentru foc. Design ergonomic, dotat cu sisteme de pornit și repornit ușor.


Componența setului de livrare

EA3600F40B: Lamă 40 cm (958.040.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.656), apărătoare (952.010.640), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (941.713.160)



MOTOFIERĂSTRĂU

EA4300F



Putere (CP/kW)	3,0/2,2
Capacitate cilindrică (cm³)	42,4
Tip lanț	532.484.072
Tip șină	444.045.141
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	416x248x279
Greutate netă (kg)	4,9


Model semiprofesional puternic cu carter din magneziu, recomandat pentru doborârea lemnului pentru foc și a copacilor de dimensiuni mici. Beneficiază de un sistem antivibrații foarte eficient, pornire și repornire ușoară (Easy Start și MPI) și pompă de ulei cu debit variabil.

Componența setului de livrare

EA4300F45C: Lamă 45 cm (444.045.141), lanț 0,325" 1,3 mm (532.484.072), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA5600F



Putere (CP/kW)	4,1/3,0
Capacitate cilindrică (cm³)	55,7
Tip lanț	532.484.072
Tip șină	444.045.141
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	430x237x297
Greutate netă (kg)	5,8

Motofierăstrău semiprofesional potrivit lucrărilor de cepuit și fasonat, dar și pentru doborât arbori de dimensiuni medii.

Componența setului de livrare

EA5600F45C: Lamă 45 cm (444.045.141), lanț 0,325" 1,3 mm (532.484.072), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.713.161), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA5000P



Putere (CP/kW)	3,9/2,8
Capacitate cilindrică (cm³)	50,0
Tip lanț	534.686.072
Tip șină	445.045.631
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	420x235x290
Greutate netă (kg)	5,4

Motofierăstrău profesional din gama medie, puternic și robust, recomandat pentru exploatare forestiere, doborât și fasonat arbori de dimensiuni medii. Beneficiază de un sistem antivibrații eficient, motor puternic, cuplu mare, turație înaltă și accelerație rapidă. Design-ul inovator oferă o răcire foarte eficientă sporind rezistența motorului.

Componența setului de livrare

EA5000P45D: Lamă 45 cm (445.045.631), lanț 0,325" 1,5 mm (534.686.072), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/19 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.719.131), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000), unealtă pentru curățat cilindrul (944.500.795)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA7900P



Putere (CP/kW)	5,8/4,3
Capacitate cilindrică (cm³)	78,5
Tip lanț	528.099.672
Tip șină	445.050.655
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	574x332x280
Greutate netă (kg)	6,3

Motofierăstrău profesional puternic, recomandat lucrărilor de exploatare forestiere pentru lemn de esență tare, de dimensiuni mari. Autonomie sporită datorită rezervorului mare și tehnologiei SLR. Model dotat cu valvă de decompresie și sistem antivibrații eficient.


Componența setului de livrare

EA7900P50E: Lamă 50 cm (445.050.655), lanț 3/8" 1,5 mm (528.099.672), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/19 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.719.133), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000), unealtă pentru curățat cilindrul (944.500.795)



MOTOFIERĂSTRĂU

EA6100P



Putere (CP/kW)	4,6/3,4
Capacitate cilindrică (cm³)	60,7
Tip lanț	534.686.072
Tip șină	445.045.631
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	435x243x312
Greutate netă (kg)	6,0

Motofierăstrăul perfect în pădure, recomandat pentru doborât, cepuit și secționat arbori de dimensiuni medii și mari, lemn de esență tare. Puternic, robust și eficient, cu raport excelent putere / greutate, perfect echilibrat și cu sistem antivibrații foarte eficient, proiectat pentru utilizări în regim profesional.

Componența setului de livrare

EA6100P45D: Lamă 45 cm (445.045.631), lanț 0,325" 1,5 mm (534.686.072), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/19 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.719.133), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000), unealtă pentru curățat cilindrul (944.500.795)

MOTOFIERĂSTRĂU

EA7300P



Putere (CP/kW)	5,4/4,0
Capacitate cilindrică (cm³)	72,6
Tip lanț	528.099.672
Tip șină	445.050.655
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	482x308x298
Greutate netă (kg)	6,3

Motofierăstrău profesional din gamă mare, potrivit pentru lucrul la exploatare forestiere, pentru doborât, cepuit arbori de dimensiuni mari de esență tare. Este dotat cu valvă de decompresie, beneficiază de un motor puternic și eficient datorită tehnologiei SLR care reduce consumul de combustibil cu până la 15%.


Componența setului de livrare

EA7300P50E: Lamă 50 cm (445.050.655), lanț 3/8" 1,5 mm (528.099.672), apărătoare (952.020.650), cheie combinată 13/19 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.719.133), șurubelniță dreaptă (944.340.001), cheie torx (940.827.000), unealtă pentru curățat cilindrul (944.500.795)



MOTOFIERĂSTRĂU

EA3110T



Putere (CP/kW)	1,4/1,0
Capacitate cilindrică (cm³)	30,1
Tip lanț	196519-6
Tip șină	MR00288412
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	259x236x217
Greutate netă (kg)	3,2

Cel mai ușor motofierăstrău compact profesional, recomandat lucrărilor de cepuire și fasonare la înălțime. Pornire ușoară datorită tehnologiei Easy Start și sistem de răcire foarte eficient.

Componența setului de livrare

EA3110T30B: Lamă 30 cm (MR00288412), lanț 3/8" 1,3 mm (196519-6), apărătoare (419559-0), cheie combinată 13/19 (MR00285731), șurubelniță dreaptă (MRO00286865), șurubelniță + (MR00285732)



MOTOFIERĂSTRĂU

EY2650H



Putere (CP/kW)	1,1/0,77
Capacitate cilindrică (cm³)	25,4
Tip lanț	196.142-7
Tip șină	165.695-7
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	2720x223x240
Greutate netă (kg)	7,2

Mașină ușoară, proiectată pentru tăieri la înălțime, cu ajutorul mânerului telescopic ce poate ajunge de la 2,72 m până la 3,92 m. Motor puternic și silențios în 4 timpi, ușor de operat datorită vibrațiilor reduse.

Componența setului de livrare

EY2650H25H: Lamă 25 cm (165695-7), lanț 3/8" 1,3 mm (196142-7), apărătoare (452093-7), ham (125516-5), cheie combinată 10/16 cu capăt șurubelniță dreaptă (782233-6), cheie imbus 4 mm (783223-2), șurubelniță + (783020-6), ulei 4T 80 ml (195500-4), ochelari protecție (195246-2)



MOTOFIERĂSTRAIE

	EA3200S	EA3201S	EA3500S	EA3501S	EA3600F
Capacitate cilindrică (cm ³)	32	32	35,2	35,2	35,2
Putere (CP / KW)	1,9/1,35	1,9/1,35	2,4/1,7	2,4/1,7	2,4/1,7
Greutate netă	4,1	4,2	4,4	4,5	4,2
Lungime șină tăiere (cm)	35	35	40	40	35
Pas lanț (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Grosime lanț (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tip motor	2T	2T	2T	2T	2T
Capacitate rezervor carburant (L)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,31
Volumul rezervorului de ulei (L)	0,28	0,28	0,29	0,29	0,26
Viteză lanț (m/s)	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
Nivel putere sonoră (dB)	111,5	111,5	111,8	111,8	111
Nivel presiune acustică (dB)	102,6	102,6	101,8	101,8	99
Vibrație mâner frontal (m/s ²)	4,8	4,8	4,9	4,9	3,3
Vibrație mâner spate (m/s ²)	4,8	4,8	5,0	5,0	3,4
Sistem Easy Start	•	•	•	•	•
Sistem MPI	•	•	•	•	•
Aprindere electronică	•	•	•	•	•
Valvă de decompresie	-	-	-	-	-
Pompă amorsare	•	•	•	•	•
Frână de lanț "SafetyMatic"	•	•	•	•	•
Ungere automată a lanțului	•	•	•	•	•
Mâner telescopic	-	-	-	-	-
Gheară de doborâre	•	•	•	•	•
Capac mare pentru rezervor	•	•	•	•	•
Carter profesional de magneziu	-	-	-	-	-
Schimbător Touch & Stop pentru operare simplă	•	•	•	•	•
Pompă de ulei cu debit variabil	-	-	-	-	•
Sistem antivibrații cu amortizoare de oțel	•	•	•	•	•
Prindere a șinei cu șuruburi	•	TOOLLESS	•	TOOLLESS	-
Umplere ușoară a rezervoarelor de combustibil și de ulei de lanț	•	•	•	•	•
Decompresie automată	-	-	-	-	-
Întindere rapidă a lanțului	-	•	-	•	-
Tehnologie emisii reduse de noxe și consum redus de combustibil	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (2)

(1) CC - Catalytic Convertor

(4) EGR

(2) STR - Stratified Air Scavenging

(5) 2,72 - 3,92 m

(3) SCV - Scavenging Losses Rejection



	EA4300F	EA5600F	EA5000P	EA6100P	EA7300P	EA7900P	EA3110T	EY2650H
	42,4	55,7	50	60,7	73	79	30,1	25,4
	3,0/2,2	4,1/3,0	3,9/2,8	4,6/3,4	5,4/4,0	5,8/4,3	1,4/1,0	1,1/0,77
	4,9	5,8	5,4	6,0	6,3	6,3	3,2	7,2
	45	45	45	45	50	50	30	25,5
	0,325	0,325	0,325	0,325	3/8	3/8	3/8	3/8
	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3
	2T	2T	2T	2T	2T	2T	2T	MM4
	0,48	0,6	0,47	0,8	0,75	0,75	0,24	0,6
	0,28	0,3	0,3	0,48	0,42	0,42	0,18	0,12
	20	25,6	29,6	25,6	28,1	28,1	21,0	21,0
	111,8	116,5	111,3	115	115,6	115,6	109	107,3
	100,8	104,4	102,4	105	105,1	105,1	98	89,5
	3,6	5,5	5,2	5	6,2	6,6	3,3	8,6
	3,2	5,0	3,7	4	4,1	4,5	3,7	6,1
	•	•	•	•	-	-	•	•
	•	•	•	•	-	-	•	-
	•	•	•	•	-	-	•	•
	-	-	-	-	•	•	-	•
	•	•	-	•	-	-	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	• (5)
	•	•	•	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	• (1)	• (2)	• (1)	• (2)	• (3)	• (3)	• (4)	-



FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC3541A



Putere nominală (W)	1.800
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Tip lanț	958.291.652
Lungime șină de tăiere (cm)	35
Tip șină	958.035.611
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	455x245x200
Greutate netă (kg)	4,8

Fierăstrău electric ușor de folosit și puternic, cu ergonomie sporită pentru utilizare îndelungată fără efort. Întindere rapidă a lanțului, fără scule suplimentare, vizor pentru controlul nivelului de ulei.

Componența setului de livrare

Lamă 35 cm (958.035.611), lanț 3/8" 1,1 mm (958.291.652), apărătoare (419288-5), cârlig fixare cablu (158024-1)

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC4041A



Putere nominală (W)	1.800
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1
Tip lanț	958.291.656
Lungime șină de tăiere (cm)	40
Tip șină	958.040.611
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	455x245x200
Greutate netă (kg)	4,9

Fierăstrău electric ușor de folosit și puternic, cu ergonomie sporită pentru utilizare îndelungată fără efort. Întindere rapidă a lanțului, fără scule suplimentare, vizor pentru controlul nivelului de ulei.

Componența setului de livrare

Lamă 40 cm (958.040.611), lanț 3/8" 1,1 mm (958.291.656), apărătoare (419242-9), cârlig fixare cablu (158024-1)

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC3550A



Putere nominală (W)	2.000
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,3
Tip lanț	958.492.652
Lungime șină de tăiere (cm)	35
Tip șină	958.035.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	505x196x220
Greutate netă (kg)	5,5

Ideal pentru lucrări de dulgherie, pentru construcții din lemn, noul fierăstrău electric beneficiază de motor puternic longitudinal. Fixarea lamei și întinderea lanțului clasice, cu șuruburi.

Componența setului de livrare

Lamă 35 cm (958.035.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.652), apărătoare (419288-5), cheie combinată 14/18, șurubelniță dreaptă, cârlig fixare cablu (158024-1)

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC4050A



Putere nominală (W)	2.000
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,3
Tip lanț	958.492.656
Lungime șină de tăiere (cm)	40
Tip șină	958.040.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	505x196x220
Greutate netă (kg)	5,6

Fierăstrău electric ușor de folosit și puternic, cu ergonomie sporită pentru utilizare îndelungată fără efort. Fixarea lamei și întinderea lanțului clasice, cu șuruburi, vizor pentru controlul nivelului de ulei. Recomandat lucrărilor de dulgherie și pentru construcții din lemn.

Componența setului de livrare

Lamă 40 cm (958.040.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.656), apărătoare (419242-9), cheie combinată 14/18, șurubelniță dreaptă, cârlig fixare cablu (158024-1)

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC3551A



Putere nominală (W)	2.000
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,3
Tip lanț	958.492.652
Lungime șină de tăiere (cm)	35
Tip șină	958.035.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	505x200x220
Greutate netă (kg)	5,5

Fierăstrău electric ușor de folosit și puternic, cu ergonomie sporită pentru utilizare îndelungată fără efort. Întindere rapidă a lanțului, fără scule suplimentare, vizor pentru controlul nivelului de ulei. Recomandat lucrărilor de dulgherie și pentru construcții din lemn.

Componența setului de livrare

Lamă 35 cm (958.035.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.652), apărătoare (419288-5), cheie combinată 14/18, șurubelniță dreaptă, cârlig fixare cablu (158024-1)

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ

UC4051A



Putere nominală (W)	2.000
Pas lanț (")	3/8
Grosime lanț (mm)	1,3
Tip lanț	958.492.656
Lungime șină de tăiere (cm)	40
Tip șină	958.040.661
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	505x200x220
Greutate netă (kg)	5,6

Fierăstrău cu motor electric longitudinal puternic, ideal pentru lucrările de dulgherie. Dotat cu lanț și lamă de 40 cm, 1,3 mm.

Componența setului de livrare

Lamă 40 cm (958.040.661), lanț 3/8" 1,3 mm (958.492.656), apărătoare (419242-9), cheie combinată 14/18, șurubelniță dreaptă, cârlig fixare cablu (158024-1)



FIERĂSTRAIE ELECTRICE CU LANȚ	UC3541A	UC4041A	UC3550A	UC4050A	UC3551A	UC4051A
Putere nominală (W)	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Lungime șină tăiere (cm)	35	40	35	40	35	40
Capacitate rezervor ulei lanț (L)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pas lanț (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Grosime lanț (mm)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Viteză lanț (m/s)	13,3	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5
Greutate netă (kg)	4,8	4,9	5,5	5,6	5,5	5,6
Nivel presiune acustică (dB(A))	90,3	90,3	90,8	90,8	90,8	90,8
Nivel putere sonoră (dB(A))	102,2	102,2	101,9	101,9	101,9	101,9
Vibrație mâner frontal (m/s ²)	4,7	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Vibrație mâner spate (m/s ²)	4,3	4,3	3,9	3,9	3,9	3,9
Frână lanț	•	•	•	•	•	•
Limitarea curentului la pornire	-	-	•	•	•	•
Ungerea automată a lanțului	•	•	•	•	•	•
Sistem de prindere și fixare a lanțului și a lamei	TOOLLESS	TOOLLESS	Clasic	Clasic	TOOLLESS	TOOLLESS
Lungime cablu alimentare (m)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Limitator cuplu	•	•	•	•	•	•
Dublă izolație	•	•	•	•	•	•
Mâner frontal ergonomic și bine poziționat	•	•	•	•	•	•
Vizor pentru nivelul uleiului în rezervor	•	•	•	•	•	•
Cuplu mare dezvoltat de motorul puternic	•	•	•	•	•	•



03

MAȘINI DE COSIT



Dublă izolație



Pompă primer



Sistem antivibrații



Sistem de aprindere
cu condensator



Valvă
de decompresie



Limitarea curentului
la pornire




Easy Start

MAȘINI DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI (MAKITA MM4)


MAȘINI DE COSIT CU MOTOR ÎN 2 TIMPI

TRIMMERE ELECTRICE




IARBĂ OBIȘNUITĂ

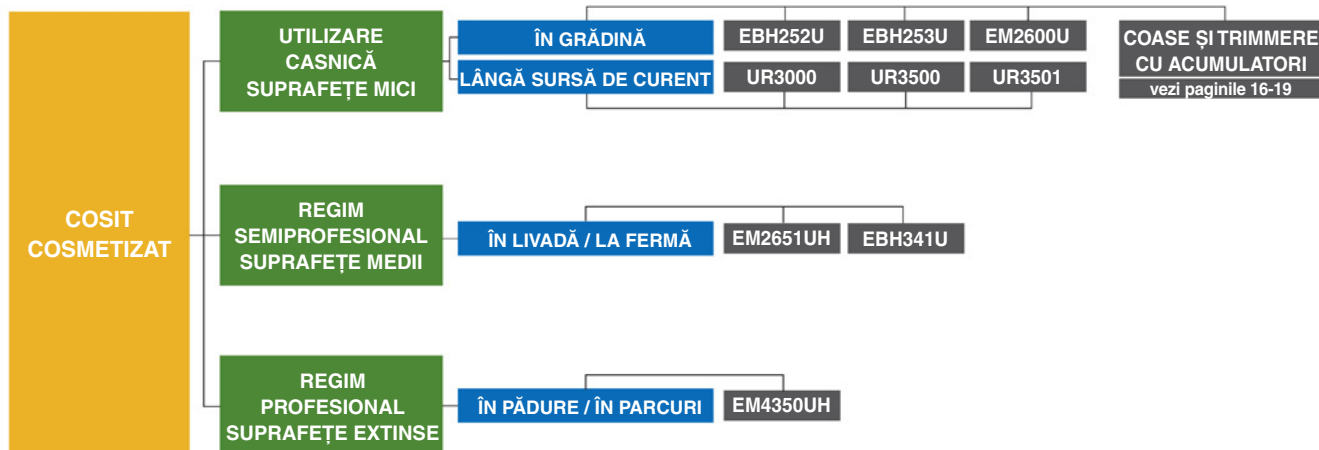

IARBĂ DEASĂ ȘI ASPRĂ, VEGETAȚIE DIVERSĂ

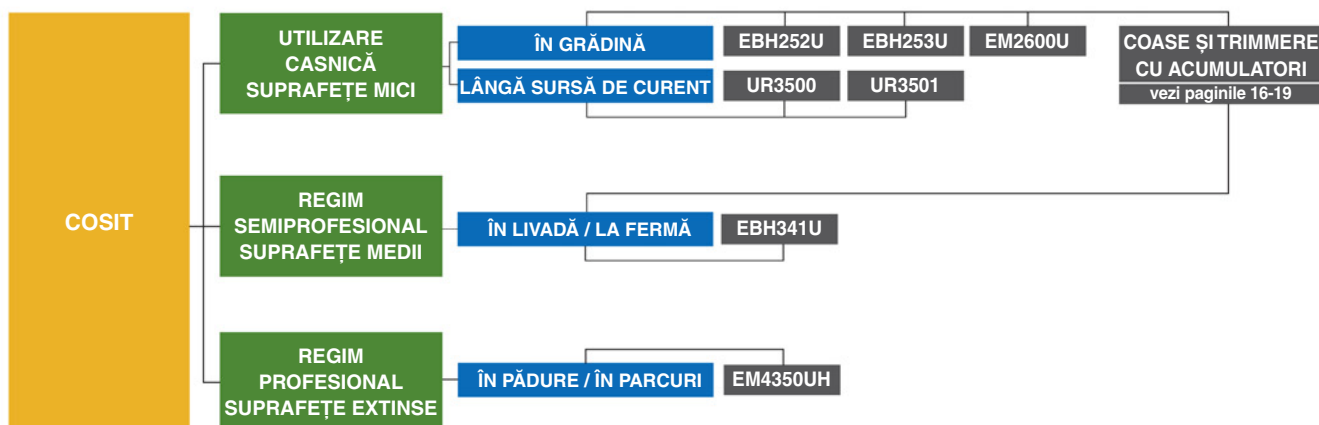

DEȘISURI, TUFIȘURI, MĂRĂCINIȘ, ARBUȘTI MICI

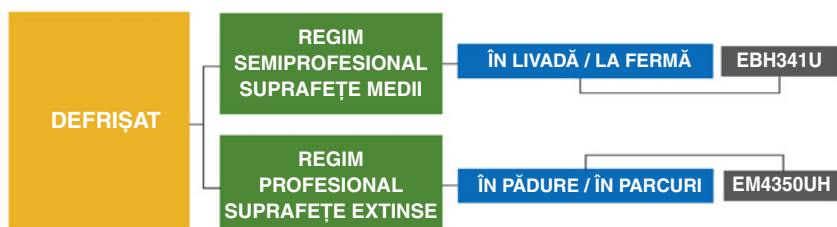

MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EBH252U



Putere (CP/kW)	0,97 / 0,71
Capacitate cilindrică (cm³)	24,5
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 4 dinți
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.770x620x490
Greutate (kg)	5,7

Motocoasă recomandată utilizării casnice pe suprafețe medii cu iarbă rezistentă. Designul ergonomic și zgomotul redus contribuie la o utilizare ușoară.

Componența setului de livrare

Cuțit 4 dinți (B-14118), apărătoare cuțit (452260-4), extensie apărătoare cap cu fir (135398-7), ham (122906-3), cheie combinată 16/17 (783013-3), cheie imbus 4 mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783217-7), ulei 4T 80 ml (195500-4), recipient ulei 4T 100 ml (242072-1)

MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EBH253U



Putere (CP/kW)	0,97 / 0,71
Capacitate cilindrică (cm³)	24,5
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 4 dinți
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.770x620x490
Greutate (kg)	5,9

Motocoasă cu motor în 4 timpi recomandată utilizării casnice pe suprafețe medii cu iarbă fibroasă. Tehnologie antivibrații și zgomot redus pentru o folosire fără efort.

Componența setului de livrare

Cuțit 4 dinți (B-14118), apărătoare cuțit (452260-4), extensie apărătoare cap cu fir (135398-7), ham (122906-3), cheie combinată 16/17 (783013-3), cheie imbus 4 mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783217-7), ulei 4T 80 ml (195500-4), recipient ulei 4T 100 ml (242072-1)

MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EX2650LHM



ACCESORII OPȚIONALE

Emondor (195689-8)

Dispozitiv tuns gard viu (195732-3)

Cultivator (195709-8)

Delimitator (EE400MP)



Putere (CP/kW)	1,1 / 0,77
Capacitate cilindrică (cm³)	25,4
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cap cu fir
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	975x323x241
Greutate (kg)	4,6

Model semiprofesional cu întrebuințări multiple - emondor, cultivator, motocoasă, dispozitiv de tuns gard viu, delimitator.

Componența setului de livrare

Accesoriu coasă (EM400MP), cap cu fir Tap & Go (195149-0), apărătoare cuțit (452260-4), extensie apărătoare cap cu fir (135398-7), ham (125516-5), mâner (195515-1), cheie combinată 16/17 (783013-3), cheie imbus 4 mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783203-8), ulei 4T 80 ml (195500-4)

MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EM2651UH



Putere (CP/kW)	1,1 / 0,77
Capacitate cilindrică (cm³)	25,4
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 3 dinți
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.765x620x474
Greutate (kg)	5,8

Motocoasă semiprofesională cu motor în 4 timpi, ideală pentru suprafețe medii cu iarbă fibroasă. Mânerul ergonomic cu design asimetric oferă confort în timpul utilizării.

Componența setului de livrare

Cuțit 3 dinți (195298-3), apărătoare cuțit (452260-4), ham (122906-3), cheie combinată 16/17 (783013-3), cheie imbus 4 mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783217-7), ulei 4T 80ml (195500-4), recipient ulei 4T 100 ml (242072-1)

MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EBH341U



Putere (CP/kW)	1,5 / 1,07
Capacitate cilindrică (cm³)	33,5
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 3 dinți
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.810x620x500
Greutate (kg)	7,1

Motocoasă semiprofesională puternică și robustă, dar și ușoară în utilizare, recomandată pentru grădini și terenuri agricole de dimensiuni medii și mari cu vegetație diversă.

Componența setului de livrare

Cuțit 3 dinți (729021-0), apărătoare cuțit (452259-9), extensie apărătoare cap cu fir (135398-7), ham (122906-3), cheie combinată 16/17 (783013-3), cheie imbus 4 mm (783202-0), cheie imbus 5 mm (783217-7), ulei 4T 100 ml (195501-2), recipient ulei 4T 100 ml (242072-1)



MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

EM4350UH



Putere (CP/kW)	2,0 / 1,5
Capacitate cilindrică (cm³)	43,0
Filet	M10 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 3 dinți
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.805x613x438
Greutate (kg)	8,3

Motocoasă profesională robustă și foarte puternică, ideală pentru defrișat suprafețe întinse. Vibrațiile și zgomotul redus oferă o utilizare ușoară în regim de sarcină grea și utilizare pe perioadă îndelungată.

Componența setului de livrare

Cuțit 3 dinți (729021-0), cap cu fir Tap & Go (A-81658), apărătoare cuțit (452295-9), extensie apărătoare cap cu fir (135398-7), ham (122906-3), cheie combinată 10/16 (782233-6), cheie 17 (782238-6), cheie imbus 4mm (783223-2), cheie imbus 5 mm (783232-1), ulei 100 ml (195501-2)



MAȘINĂ DE COSIT CU MOTOR ÎN 2 TIMPI

EM2600U



Putere (CP/kW)	1,2/0,83
Capacitate cilindrică (cm³)	25,7
Filet	M8 x 1.25LH
Diametru interior cuțit (mm)	25,4
Accesoriu de tăiere - dotare standard	cuțit 4 dinți, cap cu fir
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.770X610X410
Greutate (kg)	5,0

Motocoasă ușoară cu design ergonomic ideală pentru utilizare în grădină, pentru cosit vegetație diversă, pentru lucrări de întreținere a gazonului sau de cosmetizare a vegetației din jurul pomilor, aleilor sau gardurilor. Motor puternic – 1,2 CP, beneficiază de tehnologia de pornit ușor – Easy Start.

Componența setului de livrare

Cuțit 4 dinți (B-14118), cap cu fir Tap & Go (DA0000054), apărătoare universală (451252-0), ham (125516-5), cheie combinată 13/19 cu capăt șurubelniță dreaptă (941.719.133), cheie imbus 4 mm (783202-0)



MAȘINI DE COSIT

MAȘINI DE COSIT CU MOTOR TERMIC	EBH252U	EBH253U	EX2650LHM	EM2651UH	EBH341U	EM4350UH	EM2600U
Capacitate cilindrică (cm³)	24,5	24,5	25,4	25,4	33,5	43	25,7
Tip motor	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	2T
Putere (CP / KW)	0,97 / 0,71	0,97 / 0,71	1,1 / 0,77	1,1 / 0,77	1,5 / 1,07	2,0 / 1,5	1,2 / 0,83
Capacitate rezervor carburant (L)	0,5	0,5	0,6	0,6	0,65	0,68	0,6
Greutate netă (kg)	5,7	5,9	4,6	5,8	7,1	8,3	5
Diametru interior cuțit (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Aprindere electronică	•	•	•	•	•	•	•
Turație la relanti (rpm)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
Nivel presiune acustică (dB(A))	97,1	97,1	97,9	96,6	98,2	91,2	96,15
Nivel putere sonoră (dB(A))	106,3	106,3	109,2	108,5	106,7	103,1	107,29
Pompă amorsare	•	•	•	•	•	•	•
Mâner antivibrații	-	•	•	•	•	•	-
Protecție cuțit	•	•	•	•	•	•	•
Tip mâner	U	U	L	U	U	U	U
Tip tijă metalică	dreaptă	dreaptă	dreaptă	dreaptă	dreaptă	dreaptă	dreaptă
Vibrație mâner stângă, turație max. (m/s²)	2,9	2,3	10,5	2,4	2,5	4,8	14,7
Vibrație mâner dreaptă, turație maxi. (m/s²)	2,5	2,6	10,5	2,5	3,3	3,1	9,0
Ax din aluminiu drept - greutate redusă	•	•	•	•	•	•	•
Tehnologie Easy Start	-	•	•	•	-	•	•
Capete atașabile	-	-	•	-	-	-	-
Decomprimare automată	•	•	•	•	•	•	-
Consum redus combustibil și emisii noxe	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	MM4	CC*
Ajustarea mânerului fără scule ajutătoare	•	•	•	•	•	•	-
Ulei amestec	-	-	-	-	-	-	50:1

Trimmere electrică



TRIMMER ELECTRIC

UR3000



Putere (W)	450
Diametru de tăiere (mm)	300
Lungime tijă (cm)	24
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.256x301x262
Greutate (kg)	2,6

Trimmer electric recomandat utilizatorilor casnici, util pe suprafețe mici și medii. Are greutate redusă și este facil de folosit datorită tijei telescopice din aliaj ușor.

Componența setului de livrare

Cap cu fir Tap&Go (DA00000001), apărătoare (DA00000047), ham (DA00000037), ochelari protecție (195246-2)



TRIMMER ELECTRIC

UR3500



Putere (W)	700
Diametru de tăiere (mm)	350
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.550x410x500
Greutate (kg)	4,3

Trimmer electric recomandat utilizatorilor casnici, cu motor puternic de 700W și tijă curbată. Design ergonomic și greutate redusă, pentru o utilizare confortabilă.

Componența setului de livrare

Cap cu fir (YA00000474), apărătoare (YA00000491), mâner (YA00000494), ham (YA00000435), cheie (YA00000437)

TRIMMER ELECTRIC

UR3501



Putere (W)	1.000
Diametru de tăiere (mm)	350
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.550x410x500
Greutate (kg)	4,3

Trimmer electric puternic, ușor și confortabil, pentru cosit vegetație diversă în jurul casei. Design ergonomic și greutate redusă, pentru o utilizare facilă.

Componența setului de livrare

Cap cu fir (YA00000474), apărătoare (YA00000491), mâner (YA00000494), ham (YA00000435), cheie (YA00000437)

TRIMMERE ELECTRICE	UR3000	UR3500	UR3501
Putere (W)	450	700	1.000
Tip motor	electric	electric	electric
Greutate netă (kg)	2,6	4,3	4,3
Turație maximă (rpm)	9.000	7.200	7.500
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	1.256x301x262	1.550x410x500	1.550x410x500
Lungime cablu alimentare (m)	0,3	0,3	0,3
Diametru tundere (cm)	30	35	35
Mâner antivibrații	-	-	-
Tip tijă	telescopică, dreaptă	curbată	curbată
Tijă din aliaj ușor	•	•	•
Accesoriu de tăiere standard	cap cu fir 1,6 mm	cap cu fir 2,0 mm	cap cu fir 2,0 mm
Soft Start	-	•	•



04

MAȘINI DE TUNS GAZON



Dublă izolație



Turație variabilă



Frână de motor



Pompă primer



Autotractare

MAȘINI DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

MAȘINI DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

SCARIFICATOARE ELECTRICE

GAZON

MAȘINI DE TUNS GAZON

TUNS

UTILIZARE CASNICĂ
SUPRAFEȚE MICI
DE PÂNĂ LA 1.000 m²

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

Tip motor: B&S 500E
Lățime de tăiere: 41 cm
Înălțime de tăiere: 25-70 mm

PLM4120

Tip motor: B&S 500E
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțime de tăiere: 25-75 mm

PLM4627N

Tip motor: B&S 500E
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțime de tăiere: 25-75 mm

PLM4628N

MAȘINI DE TUNS GAZONUL
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 20-23

Putere: 1.200W
Lățime de tăiere: 33 cm
Înălțime de tăiere: 20-55 mm

ELM3320

Putere: 1.400W
Lățime de tăiere: 37 cm
Înălțime de tăiere: 20-55 mm

ELM3720

Putere: 1.600W
Lățime de tăiere: 41 cm
Înălțime de tăiere: 20-75 mm

ELM4121

Tip motor: B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțime de tăiere: 25-75 mm

PLM4622N2

MAȘINI DE TUNS GAZONUL
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 20-23

Putere: 1.800W
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțime de tăiere: 20-75 mm

ELM4621

Tip motor: B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere: 51 cm
Înălțime de tăiere: 25-70 mm

PLM5113N2

Tip motor: B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere: 56 cm
Înălțime de tăiere: 25-70 mm

PLM5600N2

ZONE REZIDENȚIALE
SUPRAFEȚE MEDII
1.000 - 2.000 m²

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

LĂNGĂ SURSĂ DE CURENT

PARCURI,
ZONE REZIDENȚIALE
SUPRAFEȚE EXTINSE
PESTE 2.000 m²

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

SCARIFICAT

UTILIZARE CASNICĂ
SUPRAFEȚE MICI
DE PÂNĂ LA 1.000 m²

LĂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 1.300W
Lățime de scarificare: 32 cm
Înălțime de scarificare: -10 +10 mm

UV3200

SUPRAFEȚE MEDII
1.000 - 2.000 m²

LĂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 1.800W
Lățime de scarificare: 36 cm
Înălțime de scarificare: -10 +5 mm

UV3600

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM4120N



Model motor	B&S 500E
Lățime de tăiere (cm)	41
Trepte reglaj înălțime tăiere	5
Înălțime de tăiere (mm)	25-70
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	760x500x410

Mașină de tuns gazonul compactă recomandată utilizării casnice - grădini mici și medii cu suprafețe de până la 1.000 m². Dotată cu motor Briggs & Stratton puternic, cu o carcasă și șasiu metalic și echipată cu kitul de mulching (mărunțire) - tehnologia 4Cut.

Componența setului de livrare

Cheie 21 (671.001.078), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.450.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM4627N



Model motor	B&S 500E
Lățime de tăiere (cm)	46
Trepte reglaj înălțime tăiere	3
Înălțime de tăiere (mm)	25-75
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	860x565x455

Mașină de tuns gazonul cu lățime de tundere de 46 cm, echipată cu tehnologie 4Cut, pentru tunderea rapidă și precisă a suprafețelor de până la 1.000 m². Mașină puternică, dotată cu motor Briggs & Stratton, carcasă și șasiu metalice, cu posibilitate de evacuare laterală.

Componența setului de livrare

Cheie 16 (671.001.612), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.326.001), dispozitiv evacuare laterală (671.066.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM4628N



Model motor	B&S 500E
Lățime de tăiere (cm)	46
Trepte reglaj înălțime tăiere	4
Înălțime de tăiere (mm)	25-75
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	860x565x455

Model echipat cu autotractare, cu lățimea de tundere de 46 cm, pentru suprafețe medii de până la 1.000 m². Echipată cu tehnologia 4Cut, carcasă și șasiu metalice, cu posibilitate de evacuare laterală.

Componența setului de livrare

Cheie 16 (671.001.612), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.326.001), dispozitiv evacuare laterală (671.066.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM4622N2



Model motor	B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere (cm)	46
Trepte reglaj înălțime tăiere	5
Înălțime de tăiere (mm)	25-75
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	800x540x410

Mașină de tuns gazonul cu motor Ready Start, cu autotractare - 3 trepte de viteză de înaintare. Lățimea de tundere de 46 cm este recomandată pentru tunderea rapidă și precisă a suprafețelor medii de până la 1.800 m². Echipată cu tehnologia 4Cut, carcasă și șasiu metalice, cu posibilitate de evacuare laterală.

Componența setului de livrare

Cheie 21 (671.001.078), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.660.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM5113N2



Model motor	B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere (cm)	51
Trepte reglaj înălțime tăiere	5
Înălțime de tăiere (mm)	25-70
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	890x570x440

Model cu motor Ready Start, cu lățimea de tăiere de 51 cm și autotractare reglabilă cu 3 trepte de viteză de înaintare. Este recomandată pentru tunderea suprafețelor de până la 2.000 m². Este echipată cu tehnologia 4Cut, carcasă și șasiu metalice, cu posibilitate de evacuare laterală.

Componența setului de livrare

Cheie 21 (671.001.078), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.509.001), dispozitiv evacuare laterală (671.516.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

PLM5600N2



Model motor	B&S 675EXI RS
Lățime de tăiere (cm)	56
Trepte reglaj înălțime tăiere	8
Înălțime de tăiere (mm)	25-70
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	985x595x430

Mașină profesională de tuns gazonul cu motor puternic Ready Start, cu lățimea de tăiere de 56 m și autotractare reglabilă cu 3 trepte de viteză de înaintare. Este recomandată pentru tunderea suprafețelor de până la 2.200 m². Este echipată cu tehnologia 4Cut, carcasă și șasiu metalice, cu posibilitate de evacuare laterală.

Componența setului de livrare

Cheie 21 (671.001.078), mâner cheie (671.001.079), blocator mulching (671.936.001), dispozitiv evacuare laterală (671.930.001)



MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

ELM3320



Putere (W)	1.200
Lățime de tăiere (cm)	33
Trepte reglaj înălțime tăiere	3
Înălțime de tăiere (mm)	20-55
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	600x460x320

Mașină de tuns gazon electrică, cu lățimea de tundere 33 cm, ușor de folosit, recomandată utilizării casnice, pentru suprafață maximă de 400 m². Dotată cu motor puternic de 1.200W.

Componența setului de livrare

Cheie 30 (671.002.009), suport fixare cablu (671.479.001), roți față și spate (671.919.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

ELM3720



Putere (W)	1.400
Lățime de tăiere (cm)	37
Trepte reglaj înălțime tăiere	3
Înălțime de tăiere (mm)	20-55
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	650x490x350

Mașină de tuns gazon electrică dotată cu motor de 1.400W. Lățimea de tundere 37 cm, recomandată pentru suprafață maximă de tundere de 500 m².

Componența setului de livrare

Cheie 30 (671.002.009), suport fixare cablu (671.479.001), roți față și spate (671.919.001)



MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

ELM4121



Putere (W)	1.600
Lățime de tăiere (cm)	41
Trepte reglaj înălțime tăiere	7
Înălțime de tăiere (mm)	20-75
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	760x500x410

Mașină de tuns gazon electrică dotată cu motor puternic de 1.600W și cu carcasă metalică. Are lățimea de tundere 41 cm și este recomandată pentru suprafață maximă de tundere de 600 m².

Componența setului de livrare

Cheie 30 (671.002.009), suport fixare cablu (671.479.001)

MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

ELM4621



Putere (W)	1.800
Lățime de tăiere (cm)	46
Trepte reglaj înălțime tăiere	8
Înălțime de tăiere (mm)	20-75
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	825x540x415

Mașină de tuns gazon electrică, cu lățimea de tundere de 46 cm, dotată cu motor puternic de 1.800W. Carcasă metalică, tehnologie de tundere 4Cut, recomandată pentru suprafață maximă de tundere de 1.000 m².

Componența setului de livrare

Cheie 30 (671.002.009), suport fixare cablu (671.479.001), blocator mulching (671.936.001), dispozitiv evacuare laterală (671.930.001)

SCARIFICATOR ELECTRIC

UV3200

ACCESORII OPȚIONALE
Ax scarificare

COD: 652.024.718

Ax greblare / aerare

COD: 652.024.719

Perii carbon

COD: 652.023.960



Putere (W)	1.300
Lățime de scarificare (cm)	32
Număr perechi de cuțite pe axul de scarificare	11
Coș colector (l)	30
Înălțime de scarificare (cm)	-10 + 10
Trepte de reglare a înălțimii de scarificare	5
Nivel presiune acustică (dB(A))	88,50
Nivel putere sonoră (dB(A))	97,25
Vibrații (m/s ²)	4,513
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	600x530x320
Greutate (kg)	12

- Roți mari pentru stabilitate și deplasare facilă.
- Mâner ergonomic cauciucat.
- Asamblare și dezasamblare ușoară (plierea mânerului pentru depozitare).

Componența setului de livrare

Ax scarificare (652.024.718)

SCARIFICATOR ELECTRIC

UV3600

ACCESORII OPȚIONALE
Ax scarificare

COD: 652.024.746

Ax combinat

COD: 652.024.749

Ax greblare / aerare

COD: 652.024.750

Perii carbon

COD: 652.024.748



Putere (W)	1.800
Lățime de scarificare (cm)	36
Număr perechi de cuțite pe axul de scarificare	13
Coș colector (l)	40
Înălțime de scarificare (cm)	-10 + 5
Trepte de reglare a înălțimii de scarificare	4
Nivel presiune acustică (dB(A))	85,50
Nivel putere sonoră (dB(A))	99,53
Vibrații (m/s ²)	4,673
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	570x520x360
Greutate (kg)	15,3

- Roți mari pentru stabilitate și deplasare facilă.
- Mâner ergonomic cauciucat și pârghie de acționare metalică.
- Unghi precis al clapei din spate, proiectat pentru lucru fără coș colector.
- Ajustare Toolless a mânerului.
- Întreținere facilă a axului și trecere ușoară de la scarificat la aerat.
- Suport de aluminiu pentru axul de scarificare.
- Roți cauciucate și carcasă cu mâner integrat pentru transport și depozitare ușoare.

Componența setului de livrare

Ax scarificare (652.024.746)

MAȘINI DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC	PLM4120N	PLM4627N	PLM4628N	PLM4622N2	PLM5113N2	PLM5600N2
Lățime tăiere (cm)	41	46	46	46	51	56
Tip motor	4T	4T	4T	4T	4T	4T
Suprafața recomandată pentru tăiere (m²)	1.000	1.000	1.000	1.800	2.000	2.200
Capacitate cilindrică (cm³)	140	140	140	163	163	163
Capacitate rezervor combustibil (l)	0,8	0,8	0,8	1	1	1
Capacitate rezervor ulei (l)	0,47	0,47	0,47	0,6	0,6	0,6
Autopropulsie	-	-	•	•	•	•
Număr viteze	-	-	1	3	3	3
Viteză deplasare (km/h)	-	-	3,6	3,0/3,4/4,5	3,0/3,4/4,5	3,0/3,6/4,5
Număr trepte reglaj înălțime tăiere	5	7	7	5	5	8
Reglarea înălțimii de tăiere (mm)	25-70	25-75	25-75	25-75	25-70	25-70
Material carcasă	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Diametru roată față / spate (mm)	178 / 203	203 / 279	203 / 279	178 / 203	178 / 203	203 / 279
Capacitate coș colector iarbă (l)	50	60	60	60	65	70
Greutate netă (kg)	26	28,4	31,2	35,4	37,7	39,8
Nivel putere sonoră (dB(A))	84,6	86,9	86,9	94	98	98
Nivel presiune acustică (dB(A))	93,4	93,7	93,7	84,3	87	88,5
Nivel vibrații (m/s²)	5,27	4,53	4,53	5,18	7,38	7,90
Mulching al stratului vegetal (tehnologie 4Cut)	•	•	•	•	•	•
Comutator clapetă siguranță	•	•	•	•	•	•
Viteză de înaintare reglabilă	-	-	-	•	•	•
Coș colector din material plastic/textil foarte ușor	•	•	•	•	•	•
Roți cauciucate, rulmenți încapsulați	•	•	•	•	•	•
Mâner ergonomic cu ajustare în 3 poziții	•	•	•	•	•	•
Mâner ergonomic în forma de "D"	-	•	•	-	-	-
Refulare suplimentară laterală	-	•	•	-	•	•
Carcasă cu mâner integrat pentru transport facil	-	•	•	-	-	-
Vizor pentru nivelul de iarbă colectată	-	•	•	-	-	-
Cod cuțit	671.001.433	671.014.610	671.014.610	671.014.610	671.002.552	671.002.532



MAȘINI DE TUNS GAZON CU MOTOR ELECTRIC

	ELM3320	ELM3720	ELM4121	ELM4621
Lățime tăiere (cm)	33	37	41	46
Suprafața recomandată pentru tăierea gazonului (m²)	400	500	600	1.000
Putere nominală (W)	1.200	1.400	1.600	1.800
Autopropulsie	-	-	-	•
Număr trepte autopropulsie	-	-	-	1
Viteză deplasare (km/h)	-	-	-	3.6
Număr trepte reglaj înălțime de tăiere	3	3	7	8
Reglarea înălțimii de tăiere (mm)	20-55	20-55	20-75	20-75
Material carcasă	polipropilenă	polipropilenă	oțel	oțel
Diametru roți față/spate (cm)	14 / 18	14 / 18	18 / 20	18 / 20
Capacitate coș colector iarbă (l)	27	35	50	60
Greutate netă (kg)	13,1	14,9	23	32,5
Frână electrică	•	•	•	•
Mulching al stratului vegetal (tehnologie 4Cut)	-	-	-	•
Comutator clapetă siguranță	•	•	•	•
Nivel putere sonoră (dB(A))	96	96	91,4	91,6
Nivel presiune acustică (dB(A))	74,4	77,6	83,0	78,9
Nivel vibrații (m/s²)	0,672	0,917	2,5	1,132
Tehnologie tundere	3Cut	3Cut	3Cut	4Cut
Montare ușoară a coșului colector	•	•	•	•
Ajustare a mânerului, 3 trepte de înălțime	-	-	•	•
Mâner pentru transport facil integrat în carcasă	•	•	•	•
Martor luminos pentru operare	•	•	•	•
Apărătoare din plastic rezistent ce protejează carcasa metalică	-	-	•	•
Mecanism simplu de fixare a mânerului	•	•	•	•
Roți cauciucate, rulmenți încapsulați	-	-	•	•
Cod cuțit	YA00000745	YA00000746	YA00000738	YA00000742



05

MAȘINI DE TUNS GARD VIU



Dublă izolație



Frână de motor



Cuplaj cu fricțiune



Valvă de decompresie



Sistem antivibrații



Pompă primer



Sistem de aprindere cu condensator

MAȘINI DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC

MAȘINI DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC

GARD VIU OBIȘNUIT

TUNS

UTILIZARE CASNICĂ

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

MAȘINI DE TUNS GARD VIU
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 27-31

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 400 W

UH4861

REGIM SEMIPROFESIONAL SUPRAFEȚE MEDII

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

MAȘINI DE TUNS GARD VIU
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 27-31

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 550 W

UH5570

REGIM PROFESIONAL SUPRAFEȚE ÎNTINSE

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH5000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH6000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH7500W

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 550 W

UH6570

Putere: 670 W

UH7580

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT
LA ÎNĂLȚIME

Putere: 1,1/0,77 CP/kW
Capacitate cilindrică: 25,4 cm³

EN4950H

GARD VIU DUR, LEMNOS

TUNS

UTILIZARE CASNICĂ

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

MAȘINI DE TUNS GARD VIU
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 27-31

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 550 W

UH5570

REGIM SEMIPROFESIONAL SUPRAFEȚE MEDII

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH5000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH6000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH7500W

MAȘINI DE TUNS GARD VIU
CU ACUMULATORI

vezi
paginile 27-31

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 550 W

UH6570

REGIM PROFESIONAL SUPRAFEȚE ÎNTINSE

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH5000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH6000W

Putere: 1,0/0,68 CP/kW
Capacitate cilindrică: 22,2 cm³

EH7500W

LÂNGĂ SURSĂ DE CURENT

Putere: 670 W

UH7580

FĂRĂ SURSĂ DE CURENT
LA ÎNĂLȚIME

Putere: 1,1/0,77 CP/kW
Capacitate cilindrică: 25,4 cm³

EN4950H

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC

EH5000W



CATALYTIC CONVERTER

Capacitate cilindrică (cm ³)	22,2
Putere (CP/kW)	1,0/0,68
Lungimea lamei (cm)	50
Curse/minut	4.390
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.014x262x216
Greutate (kg)	4,8

Mașină de tuns gard viu profesională, cu mâner reglabil în 5 poziții, proiectată pentru lucrul intens.

Componența setului de livrare

Teacă (452327-8), trusă scule (195259-3)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC

EH6000W



CATALYTIC CONVERTER

Capacitate cilindrică (cm ³)	22,2
Putere (CP/kW)	1,0/0,68
Lungimea lamei (cm)	60
Curse/minut	4.390
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.119x262x216
Greutate (kg)	5,0

Mașină profesională de tuns gard viu cu design inovator și 5 poziții diferite de tăiere cu ajutorul mânerului rotativ. Motorul puternic de 22,2 cm³ și lama de tăiere de 60 cm placată cu nichel fac din tunderea gardului viu sau a arbuștilor cu această mașină o activitate plăcută și facilă.

Componența setului de livrare

Teacă (452327-8), trusă scule (195259-3)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC

EH7500W



CATALYTIC CONVERTER

Capacitate cilindrică (cm ³)	22,2
Putere (CP/kW)	1,0/0,68
Lungimea lamei (cm)	75
Curse/minut	4.390
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.259x262x216
Greutate (kg)	5,2

Mașină de tuns gard viu profesională, cu lamă de tundere de 75 cm, puternică și ușor de manevrat, cu mâner reglabil în 5 poziții de lucru.

Componența setului de livrare

Teacă (452327-8), trusă scule (195259-3)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC

EN4950H



Capacitate cilindrică (cm ³)	25,4
Putere (CP/kW)	1,1/0,77
Lungimea lamei (cm)	49
Curse/minut	4.200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	2.550x242x241
Greutate (kg)	6,9

Mașină profesională pentru tuns la înălțime gard viu sau arbuști, pentru lucrări peisagistice deosebite. Motorul puternic MM4 cu vibrații reduse și mânerul ergonomic ajută la utilizarea facilă a mașinii.

Componența setului de livrare

Cap tăiere (126293-2), teacă (452279-9), 100 ml ulei 4T (195500-4), cheie combinată 10/16 (782233-6), cheie imbus 5 mm (783232-1), cheie imbus 4 mm (783223-2), mâner (195626-2), ham (125516-5)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC


UH4861


Putere (W)	400
Lungimea lamei (cm)	48
Curse/minut	3.200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	871x194x194
Greutate (kg)	3,0

Mașină electrică de tuns gard viu foarte ușoară dotată cu motor puternic de 400W ideală pentru lucru în jurul gospodăriei. Lama placată cu nichel îi oferă o durabilitate crescută în folosire fără să necesite ascuțire suplimentară.

Componenta setului de livrare
Teacă (9101MA0203)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC


UH5570


Putere (W)	550
Lungimea lamei (cm)	55
Curse/minut	3.200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	970x223x206
Greutate (kg)	3,7

Mașină de tuns gard viu cu motor electric puternic de 550W ce dezvoltă 3.200 curse pe minut. Este construită cu 3 pârghii de acționare și pornește doar atunci când 2 dintre ele sunt acționate simultan. Este ideală pentru toaletare gard viu și arbuști în regim semiprofesional.

Componenta setului de livrare
Teacă (450489-6)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC


UH6570


Putere (W)	550
Lungimea lamei (cm)	65
Curse/minut	3.200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.042x223x206
Greutate (kg)	3,9

Mașină profesională pentru toaletat arbuști și tuns gard viu cu motor electric de 550W, pentru o utilizare îndelungată. Lamele sunt placate cu nichel. Este construită cu 3 pârghii de acționare și pornește doar atunci când 2 dintre ele sunt acționate simultan.

Componenta setului de livrare
Teacă (450490-1)

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC

UH7580


Putere (W)	670
Lungimea lamei (cm)	75
Curse/minut	3.000
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.157x223x206
Greutate (kg)	4,4

Mașină de tuns gard viu profesională cu motor puternic de 670W. Lamele sunt placate cu nichel pentru o utilizare îndelungată fără ascuțire suplimentară iar mânerul ergonomic cauciucat oferă un confort sporit în utilizare. Mașina funcționează doar atunci când 2 dintre cele 3 pârghii sunt acționate simultan.

Componenta setului de livrare
Teacă (450490-1)

MAȘINI DE TUNS GARD VIU CU MOTOR TERMIC	EH5000W	EH6000W	EH7500W	EN4950H
Tip motor	2T	2T	2T	MM4
Putere nominală (CP/W)	1,0 / 0,68	1,0 / 0,68	1,0 / 0,68	1,1 / 0,77
Capacitate cilindrică (cm³)	22,2	22,2	22,2	25,4
Lungime lamă (cm)	50	60	75	49
Curse/minut	4.390	4.390	4.390	4.200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.014x262x216	1.119x262x216	1.259x262x216	2.550x242x241
Greutate netă (kg)	4,8	5	5,2	6,9
Nivel presiune acustică (dB(A))	93,0	92,8	93,9	90,0
Nivel putere sonoră (dB(A))	103,0	103,8	103,8	102,2
Vibrații - mâner frontal (dB(A))	2,5	2,8	2,3	6,3
Vibrații - mâner spate (dB(A))	2,5	2,7	2,3	8,9
Volum rezervor combustibil (l)	0,4	0,4	0,4	0,6
Distanța între cuți (mm)	35	35	35	21
Tip amestec	50:1	50:1	50:1	-
Mâner rotativ fixabil în 5 poziții diferite	•	•	•	-
Protecție la capătul lamei pentru a preveni reculul	•	•	•	•
Lamă placată cu nichel pentru durabilitate sporită	•	•	•	•
Mâner ergonomic cauciucat pentru control și confort sporit	-	-	-	•
Ciclu îndelungat de lubrifiere	•	•	•	•
Sistem antivibrații	•	•	•	•
Blocaj al pârghiei de accelerație	-	-	-	•



MAȘINI DE TUNS GARD VIU CU MOTOR ELECTRIC	UH4861	UH5570	UH6570	UH7580
Putere nominală (W)	400	550	550	670
Lungimea lamei de tăiere (cm)	48	55	65	75
Curse/minut	3.200	3.200	3.200	3.000
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	871x194x194	970x223x206	1.042x223x206	1.157x223x206
Greutate netă (kg)	3,0	3,7	3,9	4,4
Nivel presiune acustică (dB(A))	82	89,9	89,9	86,5
Nivel putere sonoră (dB(A))	93	97,9	97,9	94,5
Nivel vibrații (m/s ²)	6,7	6,7	6,7	4,4
Limitator cuplu	-	-	•	•
Frână mecanică	•	•	•	•
Lungime maximă de tundere (cm)	48	55	65	75
Distanța între cuțite (mm)	16	18	18	18
Lungime cablu alimentare (m)	0,3	0,3	0,3	0,3



06

SUFLANTE



Sistem antivibrații



Pompă primer



Sistem de aprindere
cu condensator




Valvă
de decompresie

SUFLANTE CU MOTOR ÎN 4 TIMPI (MAKITA MM4)

FRUNZE, VEGETAȚIE DIVERSĂ COSITĂ/TĂIATĂ

SUFLANTE

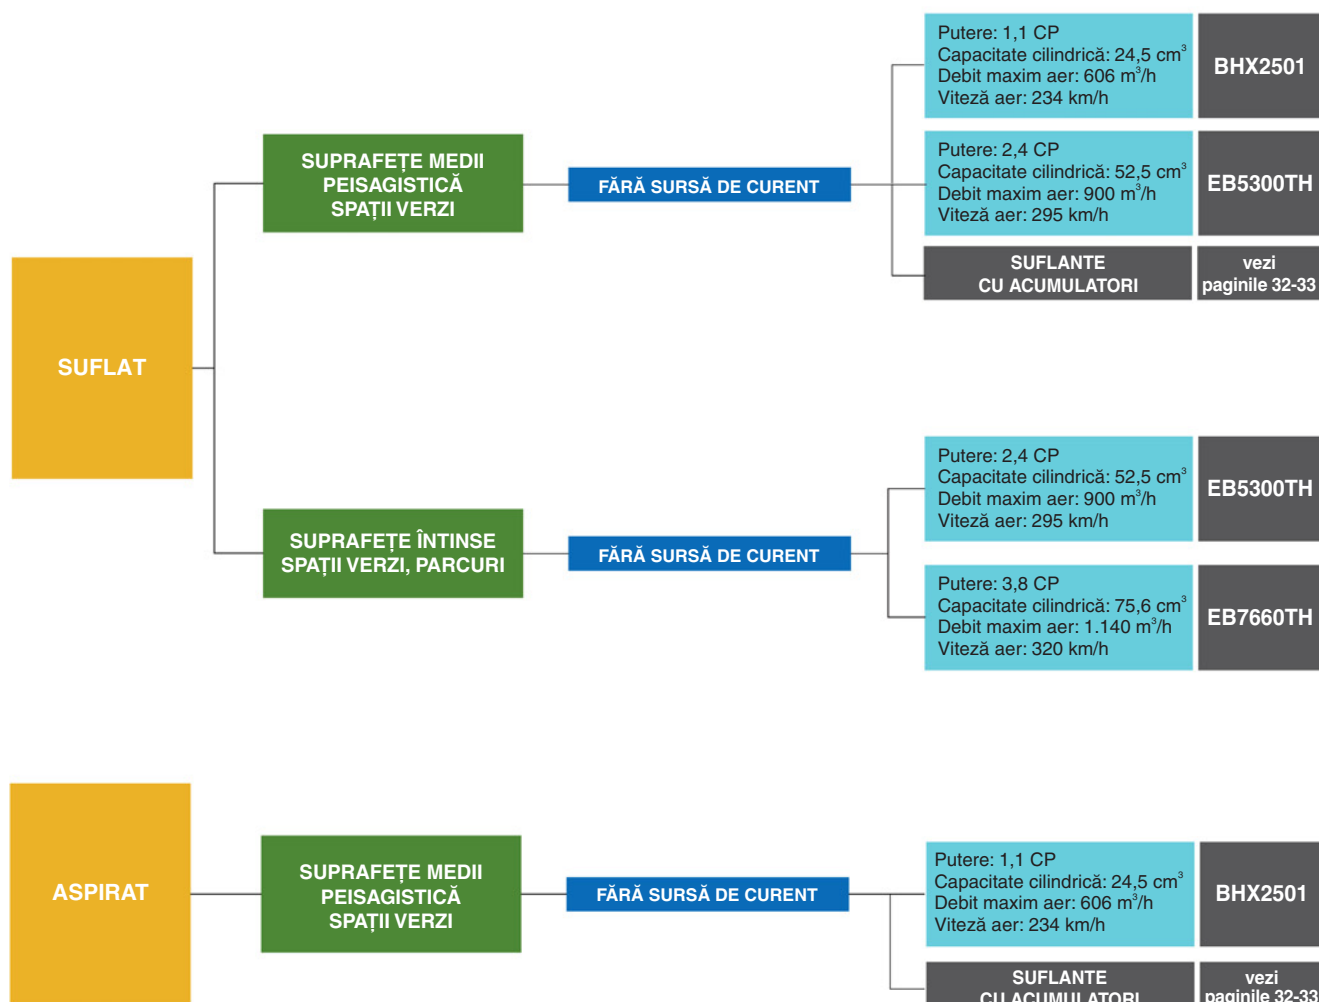

PIETRIȘ, PRAF



SUFLANTĂ PORTABILĂ CU MOTOR TERMIC

BHX2501



Tip motor	MM4
Capacitate cilindrică (cm³)	24,5
Putere (CP)	1,1
Debit maxim de aer (m³/h)	606
Viteză aer (km/h)	234
Capacitate rezervor carburant (l)	0,52
Capacitate rezervor ulei (l)	0,08
Nivel putere sonoră (dB(A))	103,7
Nivel presiune acustică (dB(A))	90,8
Vibrații (m/s²)	9,3
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	350x231x368
Greutate (kg)	4,5

TIP ULEI: SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară

Pompă amorsare, tub drept, funcție suflare aer și aspirare, decompresie automată, aprindere electronică, acces facil la bujie, filtru și rezervor.

Componența setului de livrare

Tub final plat (451753-8), 2 x tub intermediar (451752-0), cheie (194717-6), colier metalic (140352-8), șurubelniță

SUFLANTĂ PORTABILĂ CU MOTOR TERMIC

EB5300TH



Tip motor	MM4
Capacitate cilindrică (cm³)	52,5
Putere (CP)	2,4
Debit maxim de aer (m³/h)	900
Viteză aer (km/h)	295
Capacitate rezervor carburant (l)	1,8
Capacitate rezervor ulei (l)	0,22
Nivel putere sonoră (dB(A))	102,5
Nivel presiune acustică (dB(A))	96
Vibrații (m/s²)	2,9
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	345x493x475
Greutate (kg)	10,1

TIP ULEI: SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară

Motor MM4 puternic, destinat utilizării în regim profesional. Mașină ideală pentru suflat frunze și vegetație, dar și la lucrări de construcții sau asfaltări, acolo unde suprafețele trebuie curățate de praf înainte de a se lucra pe ele.

Componența setului de livrare

Tub final plat (196911-6), tub intermediar rotund (196912-4), tub intermediar (197723-0), duză 90-62 m (198034-6), cheie tubulară 16 (782239-4), șurubelniță (783019-1), trusă de scule (831304-7)

SUFLANTĂ PORTABILĂ CU MOTOR TERMIC

EB7660TH



Tip motor	MM4
Capacitate cilindrică (cm³)	75,6
Putere (CP)	4,1
Debit maxim de aer (m³/h)	1.200
Viteză aer (km/h)	331
Capacitate rezervor carburant (l)	1,9
Capacitate rezervor ulei (l)	0,22
Nivel putere sonoră (dB(A))	110,7
Nivel presiune acustică (dB(A))	102,8
Vibrații (m/s²)	3,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	332x460x480
Greutate (kg)	12,1

TIP ULEI: SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară

Pompă amorsare, tub drept, decompresie automată, aprindere electronică, acces facil la bujie, filtru și rezervor.

Componența setului de livrare

Tub final rotund 90/70 (455128-3), tub final rotund 90/60 (454896-5), tub final plat (196911-6), tub intermediar rotund (196912-4), tub intermediar (168832-2), tub intermediar lung 90 (454895-7), 2 x colier metalic (0561009990), cheie tubulară 16 (782239-4), șurubelniță (783019-1), ulei 4T (195532-1)



SUFLANTE	BHX2501	EB5300TH	EB7660TH
Tip motor	MM4	MM4	MM4
Capacitate cilindrică (cm ³)	24,5	52,5	75,6
Putere (CP/W)	1,1 CP	2,4 CP	4,1 CP
Debit maxim de aer (m ³ /h)	606	900	1.200
Viteză aer (km/h)	234	295	331
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	350x231x368	345x493x475	332x460x480
Capacitate rezervor carburant (l)	0,52	1,8	1,9
Capacitate rezervor ulei (l)	0,08	0,22	0,22
Greutate netă (kg)	4,5	10,1	12,1
Nivel putere sonoră (dB(A))	103,7	102,5	110,7
Nivel presiune acustică (dB(A))	90,8	96	102,8
Vibrații (m/s ²)	9,3	2,9	3,5
Tip ulei	SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară	SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară	SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară
Autonomie maximă de funcționare (min)	60	120	90
Pompă amorsare	•	•	•
Tub drept	•	•	•
Funcție suflare aer și aspirare	•	-	-
Decompresie automată	•	•	•
Aprindere electronică	•	•	•
Acces facil la bujie, filtru și rezervor	•	•	•
Trepte suflat	-	-	-
Funcție de mărunțire a vegetației aspirate cu ajutorul cuțitelor	-	-	-





07

MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE



Dublă izolație

BICICLETE, MOTOCICLETE, MOBILIER DE GRĂDINĂ



ALEI, BALCOANE, TERASE



ALEI, BALCOANE, TERASE, FAȚADE, SUPRAFEȚE MURDARE ȘI FOARTE MURDARE, UTILAJE AGRICOLE



MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW102



Putere (W)	1.300
Presiune maximă (bar)	100
Debit maxim(l/h)	360
Greutate (kg)	5,8

Mașină de spălat cu presiune ideală pentru utilizare ocazională casnică. Este ușoară, compactă, cu mâner telescopic și buzunar pentru accesorii pentru o utilizare facilă în jurul casei: alei, grădină și mobilier de grădină. Debit de lucru de 360l/h și presiune 100 bar.

Componența setului de livrare

Lance reglabilă (3640640), cuplă cu filtru pentru furtun 3/4 (3082130), cuplă rapidă (3082661), furtun de presiune 5 m (3640630), lance Rotopower (3320120), bidon pentru detergent (3640630), extensie lance (3320130), pistol (3320152), suport accesorii (3320054)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW111



Putere (W)	1.700
Presiune maximă (bar)	110
Debit maxim(l/h)	370
Greutate (kg)	7,4

Mașină de spălat cu presiune semiprofesională ce dezvoltă un debit de lucru de 370 l/h și o presiune de 110 bar. Cu un design compact, potrivită pentru diverse utilizări în jurul gospodăriei: alei și balcoane, biciclete și motociclete, instrumente de grădinărit.

Componența setului de livrare

Cap de lance (3640670), cuplă cu filtru pentru furtun 3/4 (3082130), cuplă rapidă (3082661), furtun de presiune 5,5 m (3641590), lance reglabilă (3640650), lance Rotopower (3320120), perie (3640950), extensie lance (3320130), pistol (3320152), suport accesorii (3640370)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW1200



Putere (W)	1.800
Presiune maximă (bar)	120
Debit maxim(l/h)	330
Greutate (kg)	11,0

Mașină de spălat cu presiune ideală pentru îndepărtarea mizeriei obișnuite - biciclete și motociclete, garduri de grădină sau terase. Este dotată cu un motor de 1.800W și dezvoltă un debit de 330l/h și o presiune de 120 bar. Datorită tehnologiei antivibrații, este foarte silențioasă.

Componența setului de livrare

Pistol (197842-2), set duză și rezervor pentru spumă (197886-2), lance duză reglabilă (197876-5), lance Rotopower (197824-4), furtun 10 m (123784-4), set cuplă rapidă (197883-8), filtru apă (197881-2), pin pentru curățat duza (123660-2)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW121



Putere (W)	1.800
Presiune maximă (bar)	130
Debit maxim(l/h)	390
Greutate (kg)	17,8

Mașină de spălat pentru utilizare îndelungată dotată cu un motor puternic cu inducție de 1.800W ce dezvoltă un debit de 390l/h și o presiune de 130 bar. Este recomandată pentru curățarea suprafețelor murdare și foarte murdare: curți, alei, fațade, terase.

Componența setului de livrare

Cap de lance (3640670), cuplă cu filtru pentru furtun 3/4 (3082130), cuplă rapidă (3082661), furtun de presiune 8 m (3641570), lance reglabilă (3640930), lance Rotopower (3640940), perie (3640950), pistol (3640920), suport accesorii (3640370)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW1300



Putere (W)	1.800
Presiune maximă (bar)	130
Debit maxim(l/h)	360
Greutate (kg)	12,7

Mașină de spălat cu presiune dotată cu un motor de 1.800W ce dezvoltă un debit de 360l/h și o presiune de 130 bar. Este recomandată pentru curățarea bicicletelor, motocicletelor, teraselor sau aleilor. Se remarcă prin silențiozitate și o greutate redusă.

Componența setului de livrare

Pistol (197842-2), set duză și rezervor pentru spumă (197886-2), lance duză reglabilă (197876-5), lance Rotopower (197824-4), furtun (10 m) (123784-4), set cuplă rapidă (197883-8), filtru apă (197881-2), pin pentru curățat duza (123660-2)



MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW132



Putere (W)	2.100
Presiune maximă (bar)	140
Debit maxim(l/h)	420
Greutate (kg)	18,8

Mașină de spălat cu presiune ce beneficiază de 2 pistoane de aluminiu proiectate special pentru a oferi durabilitate în utilizarea îndelungată la sarcini grele. Motorul puternic cu inducție de 2.100W dezvoltă un debit de 420l/h și o presiune de 140 bar.

Componența setului de livrare

Cap de lance (3640670), cuplă cu filtru pentru furtun 3/4 (3082130), cuplă rapidă (3082661), furtun de presiune 8 m (3641570), lance reglabilă (3641150), lance Rotopower (3640940), perie (3640950), pistol (3640920), suport accesorii (3640370)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW131



Putere (W)	2.300
Presiune maximă (bar)	130
Debit maxim(l/h)	500
Greutate (kg)	33,8

Mașină de spălat recomandată operațiunilor sofisticate și dificile de curățare. Este construită pentru sarcini dificile și pentru utilizare îndelungată, cu sistem pompă Triplex și ceramică aplicată la nivelul pistoanelor din oțel inoxidabil cu garnitură dublă. Motorul puternic de 2.300W oferă un debit de 500l/h și o presiune de 130 bar.

Componența setului de livrare

Lance reglabilă (40030), lance Rotopower (40169), pistol (40171), cuplă (2500200), filtru de apă (1340260), mâner tambur (2500020), furtun de presiune 15 m (2500390)

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HW151



Putere (W)	2.500
Presiune maximă (bar)	150
Debit maxim(l/h)	500
Greutate (kg)	26,9

Mașină de spălat ideală pentru curățat suprafețe foarte murdare. Potrivită pentru utilizare îndelungată, beneficiază de un motor pe inducție de 2.500W ce dezvoltă un debit de 500l/h și o presiune de 150 bar.

Componența setului de livrare

Lance reglabilă (40551), lance Rotopower (40167), pistol (40925), cuplă (3600260), cuplă cu filtru de apă (3082130), mâner tambur (3580080), furtun de presiune 10 m (41183), suport accesorii (2360090)

MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE	HW102	HW111	HW1200	HW121	HW1300	HW132	HW131	HW151
Putere nominală (W)	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800	2.100	2.300	2.500
Presiune maximă (bar)	100	110	120	130	130	140	130	150
Debit maxim (L/h)	360	370	330	390	360	420	500	500
Lungime furtun (m)	5	5,5	10	8	10	8	15	10
Greutate netă (kg)	5,8	7,4	11,0	17,8	12,7	18,8	33,8	26,9
Sistem filtrare integrat	•	•	•	•	•	•	•	•
Lance inclusă în dotarea standard	•	•	•	•	•	•	•	•
Rezervor detergent încorporat	-	•	•	•	•	•	•	•
Material pompă cu piston	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Cu
Tip carcasă	plastic	plastic	plastic	plastic	plastic	plastic	plastic	plastic
Temperatură maximă intrare apă (°C)	50	50	40	50	40	50	60	50
Nivel presiune acustică (dB(A))	85,7	79,15	72,0	83,1	76,0	77,3	80,1	80,1
Nivel putere sonoră (dB(A))	94,0	87,0	85,3	91,0	89,2	85,0	88,0	88,0
Vibrații (m/s ²)	3,72	3,72	4,11	3,72	4,86	1,75	2,74	2,74
Furtun de înaltă presiune rezistent la îndoire, cuplă rapidă	•	-	-	-	-	-	-	-
Furtun din cauciuc cu inserție metalică, cuplă rapidă	-	•	•	•	•	•	•	•
Tambur pentru rularea furtunului	-	•	•	•	•	•	•	•
Motor electric cu inducție, cu pompă cu 3 pistoane în linie	-	-	-	-	-	-	•	•
Motor electric universal	•	•	-	-	-	-	-	-
Motor cu inducție	-	-	•	•	•	•	•	•
Cap de pompă din aluminiu anodizat	•	•	•	•	•	•	•	-
Cap de pompă din cupru	-	-	-	-	-	-	-	•
Pistoane din oțel inoxidabil	•	•	•	-	-	•	-	-
Pistoane de oțel inoxidabil cu ceramică aplicată și garnitură dublă	-	-	-	-	-	-	•	•
Pistol din material plastic rezistent	•	-	-	-	-	-	-	-
Pistol cu ranforsări metalice	-	•	•	•	•	•	•	•
Sistem Total Stop System pentru oprirea totală a mașinii	•	•	•	•	•	•	-	•
Cuplă rapidă pentru furtun și accesorii	•	•	•	•	•	•	•	•
Buzunar pentru accesorii	•	•	•	•	•	•	•	•
Injector de detergent integrat	-	•	•	•	•	•	•	•
Injector extern de detergent	•	-	-	-	-	-	-	-
2 rezervoare de detergent incluse	-	-	-	-	-	-	-	•
Rezervor de soluții de spălat ușor de umplut	-	-	-	-	-	-	•	•
Operare doar în poziția orizontală	-	-	-	-	-	-	•	-
Reglare a debitului și presiunii	-	-	-	-	-	-	•	•
Filtru de apă transparent montat în exterior	•	•	•	•	•	•	•	•
Roți cauciucate pentru transport ușor	•	•	•	•	•	•	•	•
Mâner telescopic	•	-	-	-	-	-	-	-
Design compact, aplicații diverse, performanță în curățare	•	•	•	•	•	•	•	•
Ușoară și compactă, pentru utilizare casnică	•	•	-	-	-	•	-	-
Ideală pentru curățat motociclete, mobilă de grădină, balcoane	•	•	•	•	•	•	-	-
Pentru suprafețe mari murdare și foarte murdare. Utilizare ergonomică și ușoară. Ideală pentru curți, alei, fațade și terase	-	-	-	•	•	•	•	•
Pentru operațiuni sofisticate de curățare la ferme, amenajări peisagistice și aplicații profesionale	-	-	-	-	-	-	•	•




08

POMPE


POMPE SUBMERSIBILE PENTRU APĂ CURATĂ

POMPE SUBMERSIBILE PENTRU APĂ MURDARĂ

APĂ CURATĂ

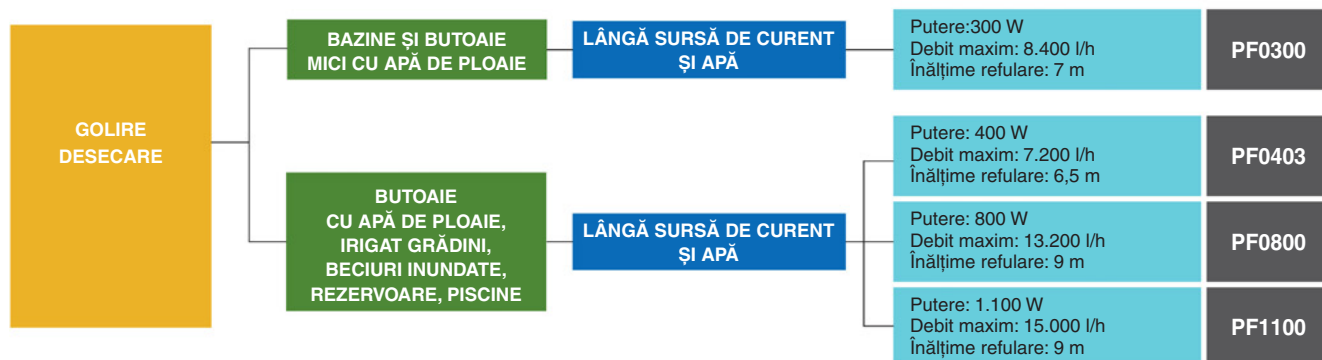

APĂ MURDARĂ

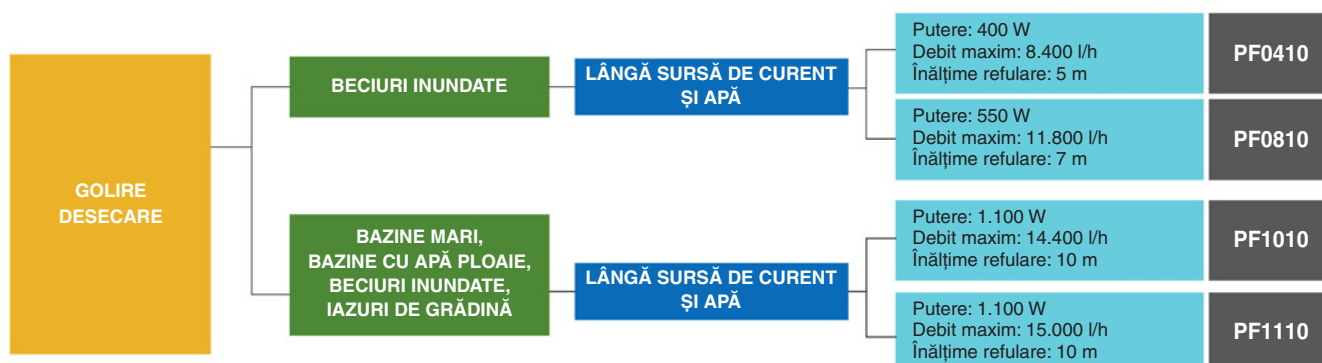

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ

PF0300



Putere (W)	300
Debit maxim (l/h)	8.400
Înălțime de refulare (m)	7
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x168x305
Greutate (kg)	4,2

Pompă submersibilă pentru apă curată, pentru adâncimi de maxim 5 m, foarte ușoară. Carcasă din plastic durabil și flotor ajustabil pe înălțime. Este recomandată pentru golirea bazinelor mici și a butoaielor cu apă de ploaie.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627), cot (609.024.626), o-ring (609.024.625)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ

PF0403



Putere (W)	400
Debit maxim (l/h)	7.200
Înălțime de refulare (m)	6,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	150x150x260
Greutate (kg)	4,4

Pompă submersibilă pentru apă curată cu motor de 400W ce dezvoltă un debit maxim de 7.200 l/h. Adâncimea maximă de imersie este de 5 m, iar dimensiunea maximă a particulelor admise este de 5 mm. Este potrivită pentru golirea butoaielor cu apă de ploaie, a iazurilor și piscinelor de dimensiuni mici și medii, de grădină.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ

PF0800



Putere (W)	800
Debit maxim (l/h)	13.200
Înălțime de refulare (m)	9
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x168x340
Greutate (kg)	6,1

Pompă submersibilă ideală pentru bazine și piscine mari de apă curată și apă de ploaie. Motorul puternic de 800W, construit pentru utilizare îndelungată, dezvoltă un debit maxim de 13.200 l/h. Pompa se oprește automat cu ajutorul flotorului reglabil pe înălțime.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627), cot (609.024.626), o-ring (609.024.625)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ

PF1100



Putere (W)	1.100
Debit maxim (l/h)	15.000
Înălțime de refulare (m)	9
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	150x150x305
Greutate (kg)	6,7

Pompă submersibilă pentru apă curată ideală pentru bazine și rezervoare mari de apă curată, iazuri de grădină. Carcasă solidă din inox și motor puternic de 1.100W ce dezvoltă un debit maxim de 15.000 l/h. Flotorul este reglabil pe înălțime și ajută la oprirea automată a pompei.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ MURDARĂ

PF0410



Putere (W)	400
Debit maxim (l/h)	8.400
Înălțime de refulare (m)	5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x168x345
Greutate (kg)	4,3

Pompă submersibilă pentru apă murdară cu motor de 400W ce dezvoltă un debit maxim de 8.400 l/h. Adâncimea maximă de imersie este de 5 m, iar dimensiunea maximă a particulelor admise este de 35 mm. Este recomandată pentru golirea apei murdare din beciuri inundate și iazuri de grădină.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627), cot (609.024.626), o-ring (609.024.625)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ MURDARĂ

PF0610



Putere (W)	550
Debit maxim (l/h)	10.800
Înălțime de refulare (m)	7
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x185x335
Greutate (kg)	5,5

Pompă submersibilă ideală pentru bazine mari de apă murdară și beciuri inundate. Carcasă solidă din inox și motor puternic de 550W ce dezvoltă un debit maxim de 10.800 l/h. Pompa se oprește automat cu ajutorul flotorului reglabil pe înălțime.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627), cot (609.024.626), o-ring (609.024.625)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ MURDARĂ

PF1010



Putere (W)	1.100
Debit maxim (l/h)	14.400
Înălțime de refulare (m)	10
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x168x380
Greutate (kg)	6,6

Pompă submersibilă pentru apă murdară cu motor puternic de 1.100W ce dezvoltă un debit maxim de 14.400 l/h. Beneficiază de un sistem de oprire automată a pompei cu ajutorul flotorului reglabil pe înălțime. Este ideală pentru golirea apei murdare din iazuri de grădină și bazine mari.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.627), cot (609.024.626), o-ring (609.024.625)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ MURDARĂ

PF1110



Putere (W)	1.100
Debit maxim (l/h)	15.000
Înălțime de refulare (m)	10
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	160x185x355
Greutate (kg)	7,0

Pompă submersibilă pentru apă murdară ideală pentru golirea apei murdare din iazuri de grădină și bazine mari. Dotată cu motor puternic de 1.100W ce dezvoltă un debit maxim de 15.000 l/h. Beneficiază de un sistem de oprire automată a pompei cu ajutorul flotorului reglabil pe înălțime.

Componența setului de livrare

Racord (609.024.693), cot (609.024.691), o-ring (609.024.6692)

POMPE SUBMERISIBILE	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Putere nominală (W)	300	400	800	1.100	400	550	1.100	1.100
Debit maxim (l/h)	8.400	7.200	13.200	15.000	8.400	10.800	14.400	15.000
Înălțimea de refulare (m)	7	6,5	9	9	5	7	10	10
Adâncimea de imersie (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Diametrul maxim al particulelor admise (cm)	5	5	5	5	35	35	35	35
Nivel minim apă (mm)	20	25	20	25	40	50	40	40
Mufă conectare (")	1	1 1/4	1	1 1/4	1	1	1	2
Lungime cablu alimentare (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
Greutate (kg)	4,2	4,4	6,1	6,7	4,3	5,5	6,6	7
Potrivită pentru apă curată	•	•	•	•	-	-	-	-
Potrivită pentru apă semi-murdară	-	-	-	-	•	•	•	•
Potrivită pentru apă murdară	-	-	-	-	•	•	•	•
Potrivită pentru apă murdară, plină de noroi	-	-	-	-	-	-	•	•
Utilă pentru golirea butoaielor cu apă de ploaie, irigat grădini, beciuri inundate, bazine și piscine mici, rezervoare, iazuri și piscine	•	•	•	•	-	-	-	-
Oprire automată cu ajutorul flotorului	•	•	•	•	•	•	•	•
Utilă pentru drenarea apei ce conține mici impurități	-	-	-	-	•	•	•	•
Carcasă	plastic	inox	plastic	inox	plastic	inox	plastic	inox
Garnitură dublă ce asigură o perioadă lungă de utilizare a motorului	•	•	•	•	•	•	•	•
Recomandată pentru apă curată din butoaie de apă de ploaie și piscine	•	-	-	-	-	-	-	-
Potrivită pentru piscine mari și bazine mari cu apă de ploaie	-	•	•	•	-	-	-	-
Recomandată pentru apă murdară din beciuri inundate și iazuri de grădină	-	-	-	-	•	-	•	-
Ideală pentru apă murdară din bazine mari, bazine cu apă de ploaie și beciuri inundate	-	-	-	-	-	•	-	•



09

MAȘINI PENTRU APLICAȚII SPECIALE



Dublă izolație



Sistem antivibrații



Pompă primer




Aprindere electronică



Valvă de decompresie

ATOMIZOR CU MOTOR ÎN 4 TIMPI (MAKITA MM4)

TOCĂTOR DE CRENGI

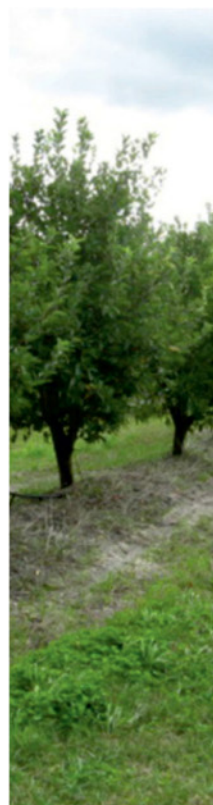

PLANTE

STROPIT

substanțe de protecție
a plantelor

UTILIZARE
PROFESIONALĂ

POMICULTURĂ,
VITICULTURĂ,
LEGUMICULTURĂ

Capacitate cilindrică: 75,6 cm³
Putere: 3,8 CP

PM7651H

CRENGI


TOCAT

UTILIZARE
SEMI-PROFESIONALĂ
PEISAGISTICĂ,
PARCURI

GRĂDINĂ, FERME,
LIVEZI,
LÂNGĂ CONSTRUCȚII

Putere: 2.500 W
Turație în gol: 40 rpm
Volum coș colector: 64L

UD2500

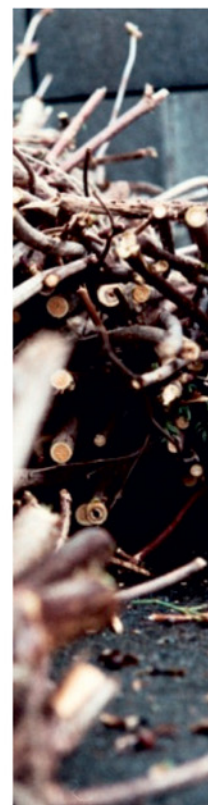

ATOMIZOR CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

PM7651H



Tip motor	MM4
Capacitate cilindrică (cm ³)	75,6
Putere (CP)	3,8
Rază de stropire orizontală (m)	16
Rază de stropire verticală (m)	13
Debit maxim de aer (m ³ /h)	846
Viteză aer (km/h)	306
Capacitate rezervor carburant (L)	1,9
Capacitate rezervor ulei motor (L)	0,22
Capacitate rezervor soluție chimică (L)	15
Nivel presiune acustică (dB(A))	95,4
Nivel putere sonoră (dB(A))	110,1
Nivel vibrații (m/s ²)	2,7
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	420x440x595
Greutate (kg)	14,1
Tip ulei	SAE 10W-30 clasificare API, clasă SF sau superioară
Autonomie maximă de funcționare (min)	80
Pompă amorsare	•
Tub drept	•
Decomprimare automată	•
Aprindere electronică	•
Acces facil la bujie, filtru și rezervor	•

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Componența setului de livrare

Tub flexibil (412115-5), tub intermediar drept 630 (453699-4), tub intermediar curbat 630 (453507-9), duză 0.8 (326214-6), colier 100 (282025-8), colier 76 (282024-0), cheie tubulară 16 (782237-8), șurubelniță cu două capete - și + (783019-1), recipient ulei 4T 100 ml (242072-1)



Putere (W)	2.500
Tip motor	electric
Turație în gol (rpm)	40
Diametru maxim al crengilor (mm)	45
Nivel presiune acustică (dB(A))	84,4
Nivel putere sonoră (dB(A))	97
Volum coș colector (L)	67
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	590 x 520 x 410
Greutate netă (kg)	27,6
Înterupător cu protecție la suprasarcină	•
Panou de control ușor de folosit cu sistem automat antiblocare și butoane de sens înainte/înapoi	•
Transport ușor datorită roților cauciucate	•
Mâner ergonomic	•



Tocător electric de crengi, cu motor puternic de 2.500W, ușor de folosit și ușor de transportat. Ideal pentru tocat crengi cu diametrul de până la 4,5 cm, dotat cu protecție la suprasarcină și sistem automat antiblocare.

Componența setului de livrare

Ax (652.023.740), 2 roți (652.023.847), 2 capace roți (652.023.905), 2 picioare de sprijin (652.023.748)



Perii de carbon

Perie de carbon

COD

132

191972-1

153

181044-0

419

191962-4

Perie de carbon

COD

430

191971-3

442

194928-3