



Makita[®]



MASINI
,
PENTRU

AGRICULTURĂ

CU ACUMULATORI



A

Viță de vie, livezi și sere



Index

Foarfeți viță de vie

DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Pulverizatoare

PM001G 7
DUS158/DUS108 7

Mașini tuns gard viu

UH004G/5G 8
UH006G/7G/8G 8
UH013G/14G 8

Mini-fierăstraie

DUC150/DUC101 9

Multifuncționale

UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Foreze de pământ

DG002G/DDG461 12
DF001G 12

C

Agroturism și horeca



Index

Mașini de tuns gazon

LM002G/1G 18

Mașini de cosit

UR012/13G 19

Fierăstraie cu lanț

UC003G/4G/6G 20
UC011G/12G/13G 20
UC022G/26G 21
UA003G/4G 21

Acumulatori tip rucsac

PDC1200/1500/BAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Aspiratoare

VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25

DVC750 25

DRC300 26

VS001G 26

Mașini de spălat cu presiune

HW001G 27
DHW180 27

B

Ferme de animale și stupine



Roabe

DCU601/602 14
DCU604/605 15

Suflyante

UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Fierăstrău alternativ

JR002G 17

D

Întreținerea utilajelor agricole



Chei de strâns cu impact

TW009G/01G 28
Polizoare unghiulare
GA038G/5G 29

Mașină de gresat

DGP180 30
Pompă pentru
vacuum
DVP181 30

Mașini speciale

DRV250 31
DCG180 31
DWR180 31
DTL061 31

Lămpi de lucru și altele

ML007G/9G/12G 32
DML814 32
MR010G 33
MP001G 33

Lăzi frigorifice

CW001G/3G 33
Mașini de înșurubat
cu impact
TD001G/3G 34

Mașini speciale

HS011G33 35
AC001G 35
FN001G 35
PT001G 35

Avantajele mașinilor cu acumulatori Makita



Prietenoase cu mediul și animalele



ZERO emisii



Fără miros



Zgomot redus



Vibrații reduse

Motoare termice (pe benzină)

NOx

CO

HC



Mașini cu acumulatori


NOx

CO

HC



Optimizarea eficienței muncii



Sistem Auto-stop



mod 1

mod 2

mod 3

3 moduri Auto-stop pentru înșurubare și 3 moduri Auto-stop pentru deșurubare asigură o eficiență sporită pentru a reduce posibilitatea deteriorării materialelor.



Costuri reduse și mentenanță ușoară



Ulei de motor



Filtru de aer



Bujie de aprindere



Amestec de carburant



Un singur acumulator



O singură mașină, mai multe aplicații



Automatizare

reducerea costurilor cu forța de muncă

Acumulatori de ultimă generație



XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® 40Vmax este un sistem cu propriile mașini, acumulatori și încărcătoare. Combinația de design inovator al mașinilor și acumulatorilor cu capacități mari este soluția ideală chiar și pentru cerințele riguroase din construcții, industrie, horticultură și multe alte domenii.



Timpi de încărcare

| | BL4025 2.5Ah | BL4040/ BL4040F 4.0Ah | BL4050F 5.0Ah | BL4080F 8.0Ah |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Încărcare rapidă DC40RB / DC40RA | 28 min | 45 min | 50 min | 76 min |
| DC40RC | 38 min | 67 min | 85 min | 170 min |



LXT 18V | 36V

Compatibil cu peste 440 de mașini, acumulatorul LXT 18V se remarcă datorită durabilității impresionante și a duratei lungi de viață. Un circuit de memorie comunică cu încărcătorul la fiecare încărcare pentru a asigura un proces cât mai rapid și optim.



Timpi de încărcare

| | BL1815N 1.5Ah | BL1830B 3.0Ah | BL1850B 5.0Ah | BL1860B 6.0Ah |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Încărcare rapidă DC18RD / DC18RC | 15 min | 22 min | 45 min | 55 min |
| DC18SH / DC18SD | 30 min | 60 min | 110 min | 130 min |



ADP10

Adaptor LXT 18V pentru încărcătoarele XGT

- Oferă posibilitatea încărcării unui acumulator LXT 18V la un încărcător XGT 40Vmax.
- Poate încărca un acumulator LXT 18V de 6.0Ah în doar 40 min.

COMPATIBILITATE

ÎNCĂRCAȚI ACUMULATORII XGT ȘI LXT CU ACELAȘI ÎNCĂRCĂTOR




Utilizați adaptorul **ADP10** împreună cu încărcătorul **DC40RA** pentru a încărca rapid acumulatorii **LXT 18V**.

ADT

Automatic torque Drive Technology


Funcția ADT reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.

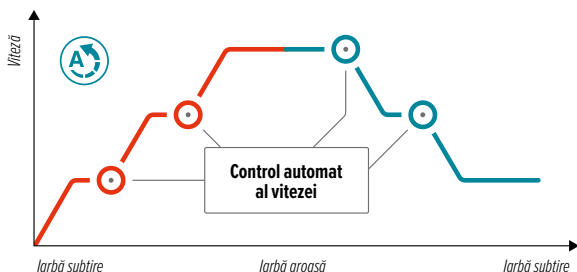

AFT

Active Feedback sensing Technology

Funcția AFT reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.

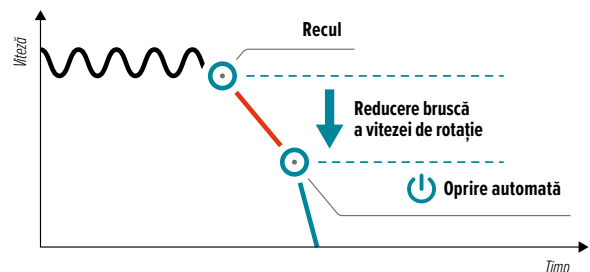

Motor Brushless

Motorul Brushless funcționează fără perii de carbon ceea ce îi permite o ventilație mult mai eficientă, contribuind la prelungirea duratei de viață a mașinii. Motorul este controlat electronic, distribuind eficient energia acumulatorului pentru a asigura viteza și cuplul necesare în funcție de sarcina detectată.



Motor cu rotor extern

Un sistem de angrenare directă care oferă mai multă putere, viteză și volum. Integrat într-o selecție de ferăstraie cu lanț, mașini de cosit și mașini de tuns gazon cu acumulatori.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Mai multă putere și eficiență într-un design compact, toate realizate din metal pentru o mai bună durabilitate. Motorul BL de 52 mm este integrat într-o selecție de suflante și mașini de cosit.

DUP362 | DUP361 **LXT**18V → 36V **XPT**ø 33 mm
Capacitate
de tăiere▲ 84.000
Nr. tăieri cu un
acum. de 6.0Ah0,5 m
Lungime cablu0,68 kg
Greutate netă

Comutator

Makita
36V

DUP362Z fără acumulator sau încărcător

DUP361Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 197366-8* | Lamă (U) - standard |
| 199168-8 | Lamă (U) - pentru ramuri dure |
| 199314-3 | Lamă (U) - pentru ramuri subțiri |
| 197367-6* | Lamă (L) - standard |
| 199169-6 | Lamă (L) - pentru ramuri dure |
| 199171-9 | Lamă (L) - pentru ramuri subțiri |
| 794530-8* | Pilă diamantată 150-170 mm |
| 782212-4* | Cheie tubulară 13 |
| 661445-3* | Cablu prelungitor |

Două reglaje pentru deschiderea lamei:
ø 33 și 25 mm


| | |
|-----------|---------------------|
| 161603-6* | Ham (curea îngustă) |
| 161379-5* | Toc |
| 161377-9 | Ham de spate |

* Set de livrare standard

DUP180 **LXT**18V **BL MOTOR XPT**ø 30 mm
Capacitate
de tăiere▲ 8.000
Nr. tăieri cu un
acum. de 6.0Ah1,4 m
Lungime cablu0,68 kg
Greutate netă

DUP180Z fără acumulator sau încărcător

DUP180TO01 include încărcător DC18WC, acumulator BL1850B și Makpac 3

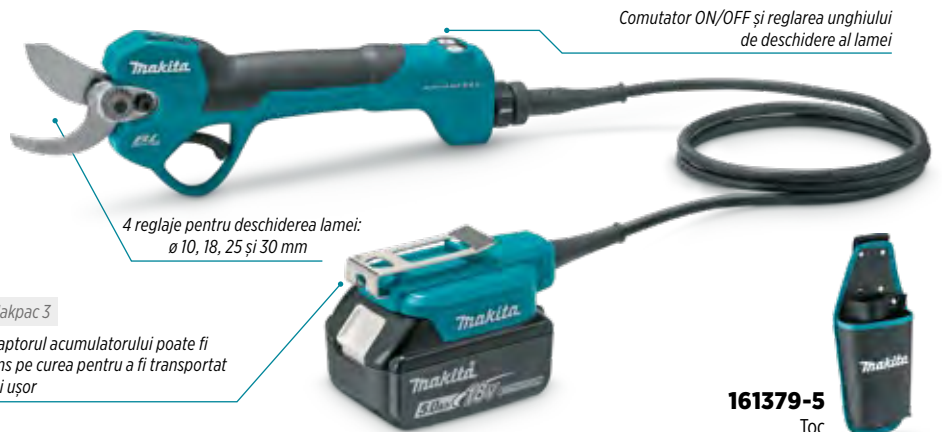Adaptorul acumulatorului poate fi
prins pe curea pentru a fi transportat
mai ușorComutator ON/OFF și reglarea unghiului
de deschidere al lamei4 reglaje pentru deschiderea lamei:
ø 10, 18, 25 și 30 mm161379-5
Toc

Eficiență în muncă sporită

Atomizor cu acumulatori

PM001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



Viteze de pulverizare



Rază max. de pulverizare 14 m



Capacitate rezervor 15 l



Compatibilitate ULV (Ultra Low Volume)



Grad protecție IP54

PM001GZ01 fără acumulator sau încărcător

PM001GT202 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RB

Accesorii

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 453506-1* | Grilă pentru difuzia vaporilor |
| 198249-5 | Capac deflector |
| 196733-4 | Ham |

* Accesorii standard

Suplimentar față de duza standard, este inclusă o duză pentru pulverizarea de soluții în volume mai mici (ULV)



Viteză maximă: pentru o rază lungă de dispersie, potrivit pentru utilizarea în exterior
Viteză medie sau minimă: pentru operare mai îndelungată și utilizare în sere

Pulverizatoare cu acumulatori

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



0,5 MPa
Presiune maximă



Două duze



15/10 l
Capacitate rezervor



1,7 m
Lungime furtun



Grad protecție IP54

DUS158Z fără acumulator sau încărcător

DUS108Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii (standard)

| | |
|------------|---------------------|
| PR00000147 | Ansamblu filtru |
| PR00000251 | Duză |
| PR00000255 | Duză dublă |
| PR00000260 | Tijă de pulverizare |
| PR00000316 | Capac rezervor |



Timpe de lucru cu BL1850B

Duză dublă
335 min / 110 l

Duză pentru erbicide
460 min / 780 l

Gama extinsă

DUS054

Pulverizator cu acumulatori LXT 18V, 5 L



Putere mare

Spații închise

LAMĂ CU DINȚI ASIMETRICI

Formă optimă a lamei pentru o tăiere curată a ramurilor subțiri

Margini foarte ascuțite ale lamei datorită formei dinților.

**LAMĂ PENTRU RAMURI GROASE**


Formă optimă a lamei pentru o tăiere curată a ramurilor groase

Lamă cu trei margini foarte ascuțite pentru tăieri curate și deteriorare minimă a ramurii.

**LAMĂ STANDARD**

Acoperire cu nichel neelectrolizat

Acoperire uniformă, bine aplicată, cu rezistență ridicată pentru o durabilitate îndelungată a suprafeței.

**UH004G | UH005G**
A

23,5 mm

Diametru max. al ramurilor

XGT 4Ah
▲ 365 min

Utilizare continuă*

UH004G - 600 mm
UH005G - 750 mm

Lungime lamă

UH004GZ fără acumulator sau încărcător**UH005GZ** fără acumulator sau încărcător**UH004GD201** include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA**UH005GD201** include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA**Accesorii UH004G****191R53-9** Ansamblu lamă**412911-1** Teacă lamă 600 mm**191R51-3** Tăviță colectoare**Accesorii UH005G****191R54-7** Ansamblu lamă**412912-9** Teacă lamă 750 mm**191R52-1** Tăviță colectoare

* Fără sarcină și la viteză minimă

UH006G | UH007G
B

25 mm

Diametru max. al ramurilor

XGT 4Ah
▲ 185 min

Utilizare continuă*

UH006G - 600 mm
UH007G - 750 mm

Lungime lamă

UH006GZ fără acumulator sau încărcător**UH007GZ** fără acumulator sau încărcător**Accesorii UH006G****191R55-5** Ansamblu lamă**412911-1** Teacă lamă 600 mm**191R51-3** Tăviță colectoare**Accesorii UH007G****191R56-3** Ansamblu lamă**412912-9** Teacă lamă 750 mm**191R52-1** Tăviță colectoare**UH008G**
C

21,5 mm

Diametru max. al ramurilor

XGT 4Ah
▲ 360 min

Utilizare continuă*

600 mm

Lungime lamă

UH008GZ fără acumulator sau încărcător**UH008GD201** include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA**Accesorii UH008G****191R57-1** Ansamblu lamă**459121-9** Teacă lamă 600 mm**191R51-3** Tăviță colectoare**UH013G | UH014G**
A

23,5 mm

Diametru max. al ramurilor

R

Funcție Reverse

B

Trepțe de viteză

XGT 4Ah
▲ 360 min

Utilizare continuă*

UH013GZ fără acumulator sau încărcător**UH013GM101** include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA**UH014GZ** fără acumulator sau încărcător**UH014GM101** include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

* Fără sarcină și la viteză minimă

Accesorii UH013G**191Y03-6** Ansamblu lamă**413B98-4** Teacă lamă 600 mm**191D33-1** Tăviță colectoare**Accesorii UH014G****191Y05-2** Ansamblu lamă**413B99-2** Teacă lamă 750 mm**191D34-9** Tăviță colectoare

Mini fierăstraie cu lanț cu acumulatori

DUC150 | DUC101 *LXT*



- 0,32 kW**
Putere maximă
- 1,1 mm**
Canelură lanț
- 0,325"**
Pas lanț
- Tensionare rapidă a lanțului
- 55 ml**
Volum rezervor ulei

DUC150Z fără acumulator sau încărcător

DUC101Z fără acumulator sau încărcător

DUC101SF include acumulator BL1830B și încărcător DC18SD



1913K4-9
Toc DUC150

1911R0-4
Toc DUC101

Lungime lamă de ghidaj
DUC150 – 150 mm

Sistem Toolless pentru
înlocuirea/reglarea
lanțului

Apărătoare mobilă

Buton de deblocare
accesibil din ambele părți

DUC101

Apărătoare pentru
protecția mâinii

Lungime lamă de ghidaj
DUC101 – 100 mm

Gama extinsă

DUH751 | DUH601

Mașină de tuns gard viu LXT 18V
750 mm | 600 mm



DUH752 | DUH602 | DUH502

Mașină de tuns gard viu LXT 18V
750 mm | 600 mm | 500 mm



DUH606 | DUH506

Mașină de tuns gard viu LXT 18V
600 mm | 500 mm



Lavandă



Tăierea ramurilor în livezi



Viță de vie



Putere mare



UX01G **XGT****40V** max **BL AFT XPT**

1 kW



Trepțe de viteză Putere maximă Funcție Reverse

UX01GZ fără acumulator sau încărcător**UX01GZ01** include trimmer EM406MP, fără acumulator sau încărcător

Panou de control

Sistem rapid Toolless pentru conectarea atașamentelor

DUX60 **LXT****36V** **BL AFT XPT**

0,6 kW



Trepțe de viteză Putere maximă Funcție Reverse

DUX60Z fără acumulator sau încărcător

Panou de control

**DUX18** **LXT****18V** **BL AFT XPT**

0,47 kW

Trepțe de viteză Putere maximă

DUX18Z fără acumulator sau încărcător**DUX18Z01** include trimmer EM406MP, fără acumulator sau încărcător

Panou de control

Atașamente opționale

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | EN407MP Foaie rotativă 191M59-7 | | KR401MP Cultivator 199183-2 | | EE400MP Delimitator gazon 196753-8 | | 196745-7 Cuțit pentru EE400MP |
| | WA400MP Atașament pentru plivit 1913P8-6 | | 1913L5-4 Cuțit 220 mm pentru WA400MP | | 1913L6-2 Cuțit 80 mm pentru WA400MP | | 1913L7-0 Cuțit 170 mm pentru WA400MP |
| | EN424MP Foaie de iarbă la sol 1913C9-3 | | 1912V6-6 Set lame pentru EN424MP | | EM408MP Coasă 191N39-9 | | EN422MP Foaie tăiat tufișuri Unghi reglabil 1912T0-4 |
| | EN420MP Foaie tăiat tufișuri Unghi reglabil 198062-1 | | EN402MP Foaie tuns gard viu Unghi reglabil 1912T8-8 | | EN401MP Foaie tuns gard viu Unghi reglabil 196257-0 | | EN410MP Foaie tuns gard viu Unghi fix 197743-4 |
| | EY403MP Fierăstrău emondor 191T38-7 | | UB401MP Suflantă cu amortizor de zgomot 191P76-5 | | UB402MP Suflantă 1912R8-4 | | BR400MP Perie măturătoare 199320-8 |
| | SW400MP Valț măturător 199341-0 | | PF400MP Pompă de apă PF400MP | | LE400MP Tijă prelungitoare 1.080 mm 191E24-8 | | SN400MP Atașament freză de zăpadă SN400MP |



***O singură mașină,
mai multe aplicații***



DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V_{max} | **BL MOTOR** 36V **ADT WG**



Prindere directă



200 mm
Diametru max. de găurire



Trepte de viteză



Turație variabilă



Funcție Reverse



Ambreiaj pentru siguranță



Comutator funcție Reverse

DG002GZ fără acumulator sau încărcător


DG002GM101 include un acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

DDG461Z fără acumulator sau încărcător

DDG461PT2 include 2 acumulatori BL1850B și încărcător DC18RD



Mâner suplimentar pentru un control mai bun în timpul lucrului

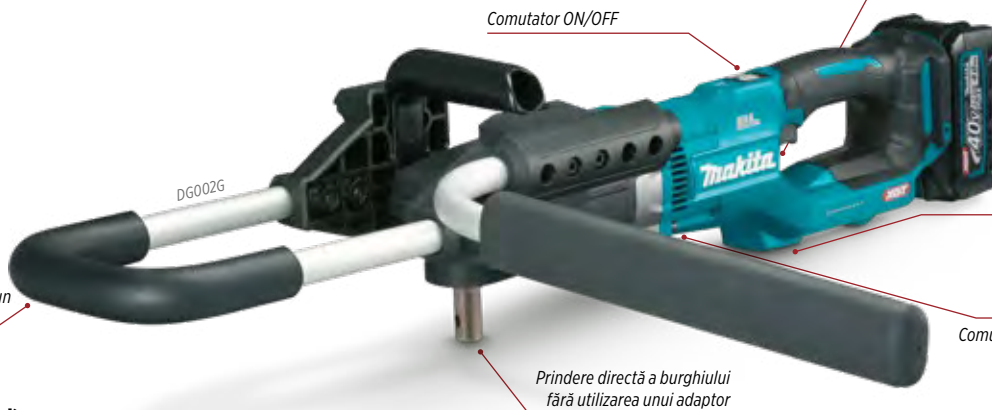

Comutator ON/OFF

Lumină de lucru cu LED dublu

Comutator trepte de viteză

Prindere directă a burghiului fără utilizarea unui adaptor

Accesorii (standard)

191P11-3 Ansamblu mâner

Mașină de găurit cu acumulator

DF001G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**



Ø 76 mm
Găurire în lemn



Ø 20 mm
Găurire în metal



140/68 Nm
Moment max. de strângere (Hard/Soft)



1,5 - 13 mm
Capacitate mandrină



41/21
Setări ambreiaj

DF001GD201 include încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4025 și Makpac 2

DF001GZ fără acumulator sau încărcător

2 trepte de viteză cu turație variabilă
0-650/2.600 min⁻¹



Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Ambreiaj electric - 41/21 setări în modul low/high

Agățătoare

Accesorii opționale

D-75415 Burghiu Ø 30 x 600 mm

D-75421 Burghiu Ø 45 x 600 mm

D-75443 Burghiu Ø 100 x 600 mm

D-75459 Burghiu Ø 130 x 600 mm



D-75421
Burghiu 45x600 mm

Gama extinsă

DG001G
Foreză de pământ XGT 40V_{max}, adaptor de prindere



















DDG460
Foreză de pământ LXT 18V, adaptor de prindere




DDF486
Mașină de găurit și înșurubat LXT 18V, 125 Nm




Accesorii pentru foreze de pământ

| Model | Tip prindere | Cod | Articol | Diametru | Lungime | Lungime de lucru | Set cuțite | |
|------------------|--|--|-----------------------|------------------|---------|------------------|--|--------|
| DG002G DDG461 |  <p>Prindere directă a burghiului sau a unei tije pentru extensie fără utilizarea unui adaptor.</p> |  E-13611 | Burghiu | ø 50 mm | 800 mm | 550 mm |  E-13649 | |
| | |  E-13627 | | ø 60 mm | | |  E-13655 | |
| | |  E-13633 | | ø 80 mm | | |  E-13661 | |
| | |  E-07294 | | ø 100 mm | | |  E-07630 | |
| DG001G DDG460 |  <p>Adaptor burghiu D 327687-6</p> |  E-07303 | Burghiu | ø 150 mm | - | - |  E-07646 | |
| | |  E-07319 | | ø 200 mm | | |  E-07652 | |
| | |  E-07325 | | Extensie burghiu | | | - | 540 mm |
| | |  E-07331 | Siguranță de prindere | - | - | - | - | - |


Lamă ascuțită
Concepută pentru forarea în pământ cu pietre



Lamă dreaptă
Concepută pentru forarea în pământ cu rădăcini




Burghiile au două spirale ce permit o găurire mai stabilă și mai rapidă

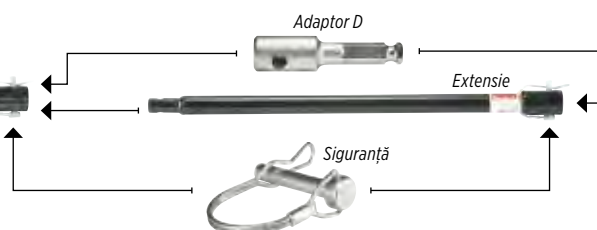

DCU601 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg
Capacitate max.

Platformă
electrică

R 1
2 3
1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

12%
Urcare în rampă
(max. 180 kg)

7,2 km
Distanța
parcursă*



Platformă electrică 965 x 645 mm

Poate acomoda până la patru acumulatori

Mâner reglabil pe înălțime 740 - 980 mm

Levier mod neutru

DCU601Z fără acumulator sau încărcător

* Pe teren plat, cu 4x BL1860B, încărcare 300 kg

Accesorii opționale

1911K4-7* Roată 330

1911K5-5*/#2 Roată gri 330


1911K6-3*/#2 Roata gri 210

* O singură bucată, doar la cerere / #2 pentru interior



DCU602 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg
Capacitate max.

Basculare
electrică

R 1
2 3
1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

12%
Urcare în rampă
(max. 180 kg)

7,2 km
Distanța
parcursă*

200 l Capacitate material vrac
100 l Capacitate material lichid

Poate acomoda până la patru acumulatori

Mâner reglabil pe înălțime 740 - 980 mm

Levier mod neutru

DCU602Z fără acumulator sau încărcător

* Pe teren plat, cu 4x BL1860B, încărcare 300 kg

Accesorii opționale

1911K4-7* Roată 330

1911K5-5*/#2 Roată gri 330

1911K6-3*/#2 Roata gri 210

191B67-2 Platformă

* O singură bucată, doar la cerere / #2 pentru interior

Basculare electrică până la un unghi de 75° în aprox. 30 sec



Platformă electrică

Spații înguste



DCU604 **LXT**

18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg
Capacitate max.



Basculare
manuală



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Urcare în rampă
(max. 180 kg)



7,2 km
Distanța
parcursă*

DCU604Z fără acumulator sau încărcător

* Pe teren plat, cu 4x BL1860B, încărcare 300 kg

Accesorii opționale

| | |
|-------------|----------------------|
| 1911K4-7* | Roată 330 |
| 1911K5-5**2 | Roată gri 330 |
| 1911K6-3**2 | Roată gri 210 |
| 191B63-0 | Unitate de basculare |
| 191B67-2 | Platformă |

* O singură bucată, doar la cerere | ** pentru interior

Basculare manuală
de până la 90°

Platformă extensibilă:
Lungime 625 - 1.015 mm
Lățime 945 - 1.090 mm



Alarmă de
atenționare

Stop cu
LED roșu

Accelerație

Poate acomoda până la
patru acumulatori

Mâner reglabil pe
înălțime 740 - 980 mm

Levier mod neutru

DCU605 **LXT**

18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg
Capacitate max.



Duză pentru
scurgerea lichidului



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Urcare în rampă
(max. 180 kg)



7,2 km
Distanța
parcursă*

DCU605Z fără acumulator sau încărcător

* Pe teren plat, cu 4x BL1860B, încărcare 300 kg

Accesorii opționale

| | |
|-------------|----------------|
| 1911K4-7* | Roată 330 |
| 1911K5-5**2 | Roată gri 330 |
| 1911K6-3**2 | Roată gri 210 |
| 1911B3-6 | Cuvă colectare |

* O singură bucată, doar la cerere | ** pentru interior

295 l Capacitate material vrac
250 l Capacitate material lichid



Duză cu capac
pentru scurgerea
lichidului

Panou de control

Poate acomoda până la
patru acumulatori

Mâner reglabil pe
înălțime 740 - 980 mm

Levier mod neutru

Gama extinsă

DCU603

Roabă cu basculare manuală
LXT 18Vx2 (36V), tip cuvă



DCU180

Roabă LXT 18V

Tip cuvă



Tip platformă



Diverse încărcături



Capacitate urcare pante



UB001G **XGT**



- 234 km/h**
Viteză max. aer
- 16 m³/min**
Debit max. aer
- 17 N**
Forță de suflare
- Turație variabilă
- XGT 5Ah**
8 - 15 min
Utilizare continuă (viteză max-min)



UB001GZ fără acumulator sau încărcător **UB001GM101** include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

Accesorii

| | |
|------------|-----------------------|
| 191P97-7* | Duză finală |
| 191L96-5* | Adaptor |
| 197888-8* | Extensie duză |
| 197889-6* | Duză plată |
| 166094-6* | Ham de umăr |
| 191B03-8*2 | Set pentru jigheaburi |

* Accesorii standard | *2 se utilizează cu adaptorul 191L96-5

DUB363 **LXT**



- 234 km/h**
Viteză max. aer
- 13,4 m³/min**
Debit max. aer
- 14,4 N**
Forță de suflare
- Turație variabilă
- 1** **2**
2 moduri de operare
- 3,2 kPa**
Putere max. de absorbție
- Funcție pentru mulcire
- 50 l**
Capacitate sac colector
- 2x LXT 6Ah**
9,5 - 75 min
Utilizare continuă (viteză max-min)

DUB363ZV include kit de aspirație, fără acumulator sau încărcător

DUB363PT2V include kit de aspirație, 2 acumulatori BL1850B și încărcător DC18RD

Accesorii

| | |
|------------|--|
| 183R01-2* | Duză finală |
| 166095-4* | Ham de umăr |
| 191E19-1* | Kit de aspirație |
| 191J13-3 | Adaptor |
| 197888-8*2 | Extensie duză |
| 197889-6*2 | Duză plată |
| 197580-6 | Adaptor pentru acumulatori, 2x LXT 18V |
| 191B03-8*2 | Set pentru jigheaburi |



Suflanta poate fi transformată într-un aspirator de frunze cu tocător



* Accesorii standard | *2 se utilizează cu adaptorul 191J13-3



Controlul vitezei variabile prin trăgaci cu levier de control pentru blocarea turației la nivelul dorit

Gama extinsă

DUB184
Suflantă LXT 18V



DUB187
Suflantă cu funcție de aspirare LXT 18V



Curățarea utilajelor & depozitelor



**Zgomot redus
pentru animale**

AS001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR

720 km/h
Viteza max. a aerului

1,1 m³/min
Debit max. al aerului

2,8 N
Forță de suflare

4
Trepte de viteză

XGT **2 Ani**
13 - 50 min
Utilizare continuă

Suport pentru agățătoare

Sistem one-touch pentru schimbarea rapidă a duzelor

Priza de aer cu filtru poate fi utilizată pentru dezumflare cu accesoriul opțional 191X23-4

AS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

| | |
|----------|-----------------|
| 191X11-1 | Duză ø 3 mm |
| 191X13-7 | Duză ø 7 mm |
| 191X15-3 | Duză ø 13 mm |
| 191X17-9 | Duză cu supapă |
| 191X19-5 | Duză cu 5 găuri |



Accesorii opționale

Duză cu 5 găuri
191X19-5



Duză de cauciuc 20-30
191X25-0



Duză de cauciuc 65
191X27-6



Furtun de aer
191X23-4



Duză cu furtun flexibil
191X21-8



Filtru adițional
191X29-2



Fierăstrău alternativ cu acumulator

JR002G **XGT**

XGT **40V** max **BL** **AVT**

32 mm
Lungime cursă

255 mm
Capacitate tăiere lemn

CR MS **130 mm**
Capacitate tăiere metal

Tăiere dreaptă / oscilantă

Setarea vitezei

JR002GM201 include încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4040 și valiză de transport

JR002GZ fără acumulator sau încărcător

Comutator de control al turației 1.000 - 3.000 min⁻¹

Pârghie pentru reglarea pânzei

Accesorii opționale

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 792003-5 | Set de pânze pentru lemn și metal |
| B-13677 | Set universal de pânze |
| B-56580 | Pânză 190 mm pentru lemn verde |
| B-62016 | Pânză 250 mm pentru lemn verde |



Gama extinsă

DAS180
Mașină de suflat
LXT 18V, 2,8 N



DJR360
Fierăstrău alternativ
LXT 2x18V, 32 mm



Sarcini grele

Prietenosă cu albinele

Tăierea fânului

LM002G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



530 mm
Lățime de tundere



20 - 100 mm
Înălțime de tundere



70 l
Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
1,5 - 5,0 km/h



Evacuare spate

LM002GZ fără acumulator sau încărcător

LM002GT201 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RC

Accesorii

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 191V96-5* | Lamă cu 2 dinți 530 mm |
| 191Y65-4 | Lamă pentru mulcire 530 mm |
| 413L55-2* | Accesoriu de mulcire |
| 191W87-2 | Lamă - 530 mm |
| 191D50-1 | Lamă cu 4 dinți - 530 mm |
| 191D48-8 | Lamă de schimb pentru 191D50-1 |
| 413L57-8* | Accesoriu evacuare laterală |

* Accesorii standard



3.400 m²
2x BL4080F, fără autopropulsie
2.500 m²
2x BL4080F, cu autopropulsie



Manetă pentru reglajul vitezei

Poate acomoda 2 acumulatori XGT pentru autonomie extinsă

Motor Brushless (fără perii de carbon) optimizat pentru mașinile de tuns gazon

Roți mari față/spate
Ø 230 mm

Cuvă metalică



LM001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



480 mm
Lățime de tundere



20 - 100 mm
Înălțime de tundere



60 l
Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
1,5 - 5,0 km/h



Evacuare spate

LM001GZ fără acumulator sau încărcător

LM001GT201 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RC

Accessories

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 191V97-3* | Lamă cu 2 dinți - 480 mm |
| 191Y64-6 | Lamă pentru mulcire - 480 mm |
| 413L54-4* | Accesoriu de mulcire |
| 1911B0-2 | Lamă - 480 mm |
| 1911P1-8 | Lamă de schimb pentru 1911B0-2 |
| 413L56-0* | Accesoriu evacuare laterală |

* Accesorii standard



2.600 m²
2x BL4080F, fără autopropulsie
2.100 m²
2x BL4080F, cu autopropulsie



Manetă pentru reglajul vitezei

Poate acomoda 2 acumulatori XGT pentru autonomie extinsă

Motor Brushless (fără perii de carbon) optimizat pentru mașinile de tuns gazon

Roți mari față/spate
Ø 230 mm

Cuvă metalică



Gama extinsă

LM004G / LM003G
Mașină de tuns gazon
XGT 40Vmax
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462
Mașină de tuns gazon LXT 2x18V
cu autopropulsie, 460 mm,
1,900 m²



Zgomot redus

Prietenoase cu animalele



UR012G **XGT**

XGT X2 80Vmax **BL MOTOR** **AFT ADT WG**

480 mm
Diametru de cosire

2 kW
Putere maximă

R
Funcție Reverse

3
Trepte de viteză

2x XGT
5Ah
Utilizare continuă*

UR012GZ02 fără acumulator sau încărcător

* În sarcină, folosind cap cu fir la viteză minimă.

Accesorii standard

199884-2 Cap cu fir Ø 2,7 mm

199868-0 Lame de plastic 305 mm

195624-6 Disc metalic 2 dinți 305 mm

459147-1 Apărătoare disc

141D72-1 Extensie apărătoare

122A37-4 Ham pentru umeri



UR013G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** **AFT**

450 mm
Diametru de cosire

1,5 kW
Putere maximă

R
Funcție Reverse

2x
Turație variabilă

XGT
5Ah
Utilizare continuă*

UR013GZ04 fără acumulator sau încărcător

* În sarcină, folosind cap cu fir la viteză minimă

Accesorii standard

199884-2 Cap cu fir Ø 2,7 mm

198345-9 Disc metalic 2 dinți 255 mm

199868-0 Lame de plastic 305 mm

413P07-7 Apărătoare disc

144316-4 Extensie apărătoare

199378-7 Ham pentru umeri



Gama extinsă

UR006G

Mașină de cosit XGT 40Vmax, mâner asimetric, 1 kW



DUR369A

Mașină de cosit LXT 2x18V, mâner asimetric, 1 kW



**Putere mare
pentru tufișuri dense**



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT
40V^{max}
BL MOTOR WG

1,4 kW / 1,9 CP / 30 CC
Putere maximă

Piulițe captiv

200 ml
Volum rezervor
ulei lanț

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ fără acumulator sau încărcător

UC003GM101/UC004GM101
include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT
40V^{max}
BL MOTOR WG

1,6 kW / 2,1 CP / 42 CC
Putere maximă

1,1 mm
Canelură lanț

0,325"
Pas lanț

Piulițe captiv

260 ml
Volum rezervor
ulei lanț

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ fără acumulator sau încărcător

UC011GT101 include acumulator BL4050F și încărcător DC40RA


UC013GT101 include acumulator BL4050F și încărcător DC40RA



Gama extinsă

UC015G / UC016G

Fierăstrău cu lanț XGT 40Vmax
Sistem Toolless
350 mm / 400 mm

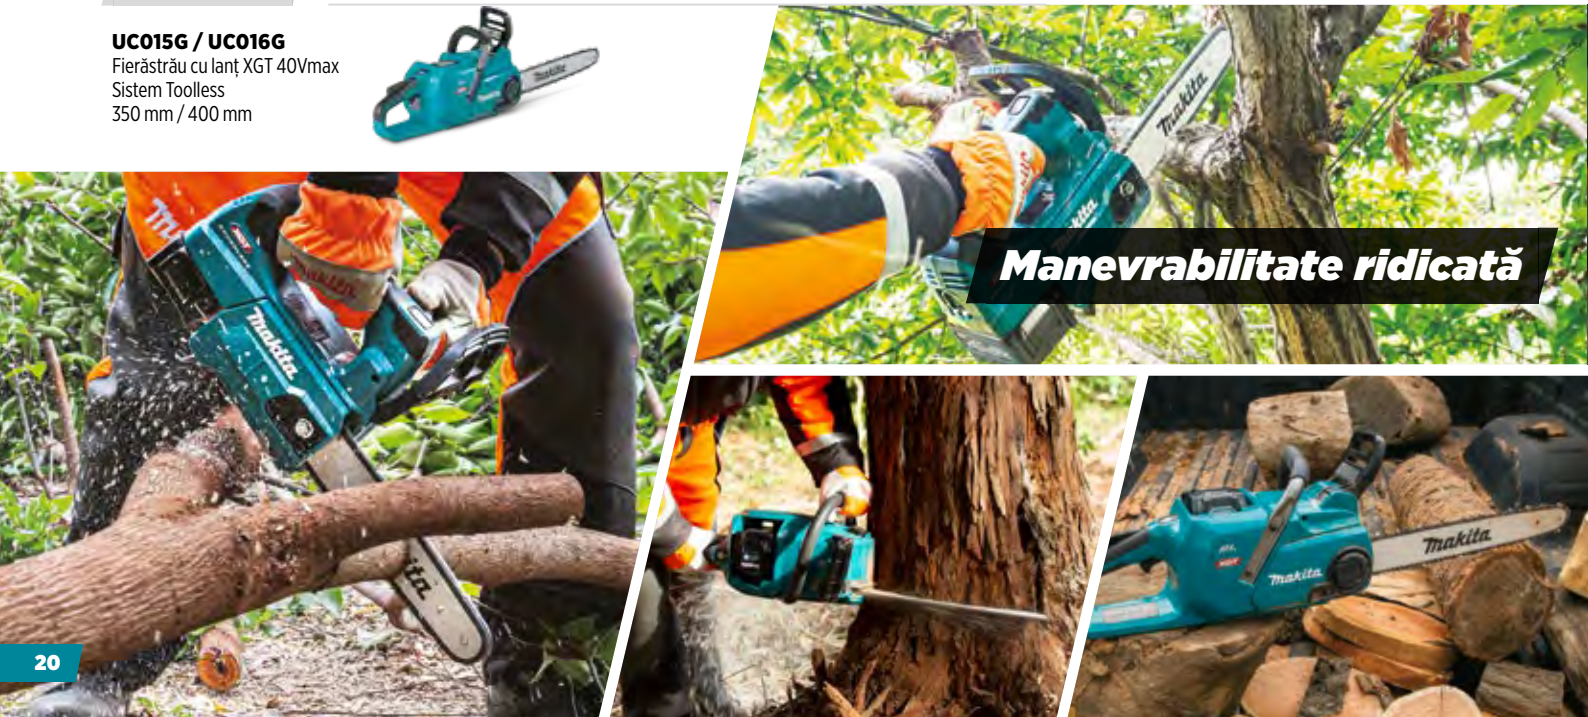

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V_{max} BL MOTOR WG

1,5 kW / 2 CP / 35 cc
Putere maximă


1,1 mm
Canelură lanț

0,325"
Pas lanț

200 ml
Volum rezervor ulei lanț

UC022GZ fără acumulator sau încărcător

UC026GZ fără acumulator sau încărcător

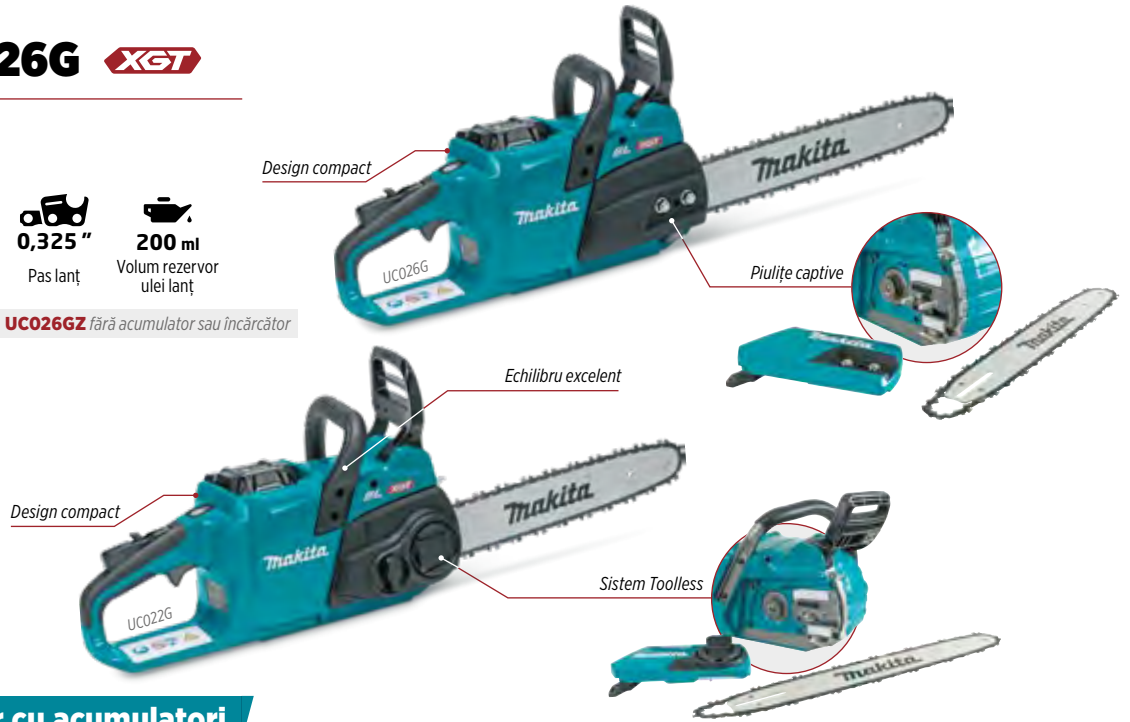

Fierăstraie emondor cu acumulatori

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V_{max} BL AFT WG

1,5 kW
Putere maximă

300 mm
Lungime lamă de ghidaj

1,1 mm
Canelură lanț

3/8"
Pas lanț

Piulițe captive

160 ml
Volum rezervor ulei lanț

UA003GZ/UA004GZ fără acumulator sau încărcător

UA003GM101/UA004GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA




1910J6-0
Atașament pentru schimbarea unghiului

191K37-5
Ham pentru umeri

UA003G
Tijă fixă

UA004G
Tijă telescopică

Ansamblu de tăiere compact 87 mm

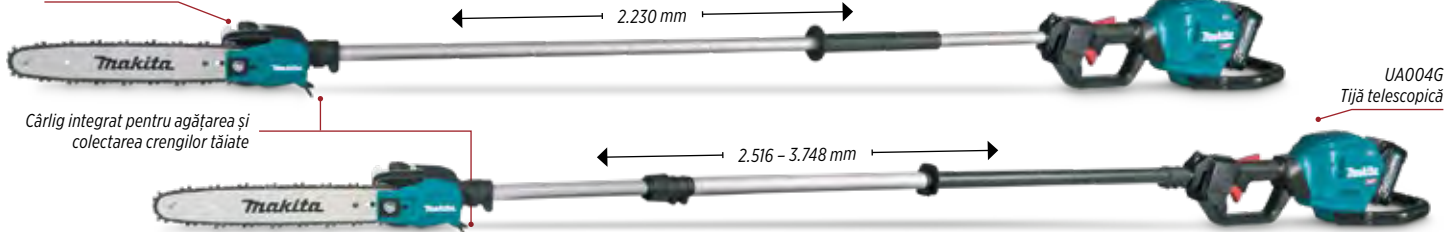

Cârlig integrat pentru agățarea și colectarea crengilor tăiate



Putere mare



C Autonomie extinsă pentru utilizare profesională

Acumulatori tip rucsac

PDC1200

PDC1200A01

- Echipat cu acumulatori încorporați
- Capacitate de aprox. 6 ori mai mare decât 2x BL1860B



33,5 Ah
Capacitate



1.206 Wh
Capacitate energetică



1,1 m
Lungime cablu de alimentare



PDC1500

PDC1500A01

- Echipat cu acumulatori încorporați
- Cu până la 30% mai multă capacitate decât PDC1200



43,5 Ah
Capacitate



1.567 Wh
Capacitate energetică



1,1 m
Lungime cablu de alimentare



191J51-5

Adaptor LXT 2x18V



191N62-4

Adaptor XGT 40Vmax



PDC direct

Conectare directă cu mașinile compatibile



BAC01

Convertor de putere

BAC01 este un convertor care atunci când este conectat la un acumulator tip rucsac (PDC1200 / PDC1500), acționează ca un înlocuitor ideal pentru generatoarele pe benzină mai mici, la care pot fi conectate o gamă extinsă de dispozitive electrice:

- dispozitive electrice (laptopuri, tablete, telefoane mobile, radiouri etc.)
- încărcătoare de acumulatori
- fierbătoare, ventilatoare, păături încălzite.



230 v
2x ieșire AC



5v/2,4A
2x port USB Type-A



PD 30w
2x port USB Type-C



DC 12v
Ieșire DC 12V/10A brichetă auto

PDC1200

BAC01



Putere de ieșire



1.400 w
PDC1500
PDC1200

Compatibil cu sistemul de accesorii MAKPAC.

LM001C

BL *SOFT* *XPT*
MOTOR NOLOAD



530 mm
Lățime de tundere



20 - 100 mm
Înălțime de tundere



70 l
Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
2,5 - 5,0 km/h



Evacuare laterală

LM001CZ fără acumulator tip rucsac



Accessories

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 191W87-2* | Lamă - 530 mm |
| 127516-1* | Accesorii de mulcire |
| 191D50-1 | Lamă cu 4 dinți - 530 mm |
| 191D48-8 | Lamă de schimb pentru 191D50-1 |
| 191Y65-4 | Lamă pentru mulcire |

* Accesorii standard



PDC1200
6.900 m² - fără autopropulsie
5.100 m² - cu autopropulsie



Roți mari față/spate
Ø 230 mm



UR101C | UR201C

BL *AFT* *ADT* *XPT*
MOTOR



430 mm
Diametru de cosire



1 kW
Putere maximă



Funcție Reverse



Trepte de viteză

UR101CZ/UR201CZ fără acumulator tip rucsac

Accesorii standard

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 197993-1 | Cap cu fir Ø 2,4 mm |
| 198383-1 | Lame de plastic - 255 mm |
| 191B54-1 | Apărătoare |
| 197243-4 | Ham |



PDC1200



PDC1500



UB001C

BL *WG*
MOTOR



252 km/h
Viteză max. aer



17,6 m³/min
Debit max. aer



20 N
Forță de suflare



Turație variabilă

UB001CZ fără acumulator tip rucsac

Accesorii

| | |
|-------------------|----------------------|
| 191P97-7* | Duză telescopică |
| 191J48-4* | Ham de umăr |
| 191L96-5 | Adaptor |
| 197888-8*2 | Extensie duză |
| 197889-6*2 | Duză plată |
| 191B03-8*2 | Set pentru jgheaburi |

* Accesorii standard | *2 se utilizează cu adaptorul 191L96-5



VC008G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** HEPA filter



18 kPa

Putere de
absorbție



2 l

Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

VC008GZ fără acumulator sau încărcător

Accessories (optional)

197903-8 Saci pentru praf (10 buc.)

191Y27-2 Filtru HEPA

191X06-4 Duză îngustă

191G86-8 Perie pentru podea/cover

199038-1 Duză aspirare scaune auto

198919-6 Duză îngustă pentru colțuri

198878-4 Perie rotundă

198873-4 Duză cu perie

Capacitatea mare de 2 litri
a sacului de praf permite
curățarea continuă

Autonomie de până la 110 min
cu acumulatorul BL4050F



Ham confortabil

Controler cu mod
de memorare și
lumină de lucru

CL003G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa

Putere de
absorbție



250 ml

Capacitate de
colectare



Unitate ciclonică



Trepte de viteză

CL003GZ culoare albastră, fără acumulator sau încărcător

CL003GZ10 culoare albă, fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

198555-8 Perie rotundă

199033-1 Duză albă

199039-9 Duză neagră



Unitate ciclonică cu filtru HEPA

Burete
fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min
cu un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat
pentru spațiile înguste

Gama extinsă

VC011G

Aspirator tip rucsac XGT
40Vmax, filtru HEPA, 6 L



DVC660Z

Aspirator tip rucsac LXT
2x18V, filtru HEPA, 6 L



CL001G **XGT**



XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



21 kPa
Putere de absorbție



730 ml
Capacitate de colectare



Trepte de viteză



54 dB

Zgomot redus

CL001GZ fără acumulator sau încărcător

Recipient tip capsulă cu filtru HEPA (opțional) - 199899-8

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru spațiile înguste



CL002G **XGT**



XGT 40V max **BL MOTOR**



21 kPa
Putere de absorbție



500 ml
Capacitate de colectare



Trepte de viteză



54 dB

Zgomot redus

CL002GZ01 culoare albastră, fără acumulator sau încărcător

CL002GZ07 culoare albă, fără acumulator sau încărcător

Sac de hârtie - 192632-8 sau sac textil - 1910M4-5

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru spațiile înguste



VC005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



23 kPa
Putere de absorbție



8 l
Capacitate de colectare



Trepte de viteză



54 dB
Zgomot redus

VC005GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

| | |
|----------|-------------------------------|
| 195432-5 | Set saci de plastic (10 buc.) |
| 140G19-0 | Țeavă telescopică |
| 191G86-8 | Ansamblu perie |
| 199493-7 | Furtun 32 mm |

Autonomie de până la 220 min cu un acumulator BL4050F



DVC750 **LXT**

LXT 18V **BL MOTOR**



6.7 kPa
Putere de absorbție



7.5 / 4.5 l
Capacitate de colectare (aspirare uscată/umedă)



Filtru HEPA



Trepte de viteză

DCL286FZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|----------|-----------------------|
| 140G04-3 | Furtun |
| 198555-8 | Perie rotundă |
| 458919-1 | Duză îngustă |
| 191M39-3 | Filtru aspirare umedă |

Autonomie de până la 60 min cu un acumulator BL1850B



Gama extinsă

DCL286F

Aspirator LXT 18V, unitate ciclonică, 250 ml




DCL285F

Aspirator LXT 18V, recipient sac textil/hartie, 500 / 330 ml



DCL284F

Aspirator LXT 18V, recipient tip capsulă, 4 trepte de viteză, 730 ml



DCL283F

Aspirator LXT 18V, recipient tip capsulă, 730 ml



Aspirator robot

DRC300 *LXT*



600 m²

Suprafață max. de aspirat



3 l

Capacitate de colectare



Funcție de mapare



Întoarcere automată



Aplicație pentru smartphone

DRC300Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|----------|------------------------|
| 191P22-8 | Perie principală dură |
| 191P20-2 | Perie principală soft |
| 191P24-4 | Capac perie principală |
| 191P18-9 | Bandă magnetică |
| 191P28-6 | Perie laterală dură |
| 191P26-0 | Perie laterală soft |
| 191P31-7 | Filtru HEPA |
| 191X35-7 | Benzi de protecție |

Dotat cu senzor LiDAR (2D) și senzor cameră video, aspiratorul poate mapa și memora camerele ce urmează să fie curățate



Mașină de măturat și aspirat cu acumulatori

VS001G *XGT*



650 mm

Lățime de curățare



24 l

Capacitate rezervor colector



20 mm

Reglarea înălțimii periei



Filtru HEPA



Mod silențios

VS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 1913F5-2 | Adaptor pentru acumulator tip rucsac |
| 1913F7-8 | Recipient colector - 47 l |



HW001G **XGT**

40V max **BL** **WG**



8,5 MPa
Presiune



5,5 l/min
Debit de lucru



5 m
Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



2x XGT 5Ah
▲ **60 min**
Utilizare continuă*

HW001GZ fără acumulator sau încărcător

* la viteză mică



3 moduri de operare:
3,0 MPa pentru spălări ușoare
5,5 MPa pentru curățarea vehiculelor, echipamentelor
8,5 MPa pentru spălarea fațadelor clădirilor



Mâner telescopic pentru transport și depozitare facile cu reglare de la 520 la 920 mm

Apa poate fi furnizată de la robinet sau rezervor

Roți mari cu diametru de 140 mm

DHW180 **LXI**

18V **XPT**



2 MPa
Presiune



2,5 l/min
Debit de lucru



6 m
Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



LXT 3Ah
▲ **50 min**
Utilizare continuă*

DHW180Z fără acumulator sau încărcător

* la viteză mică




2 trepte de putere:

- **High:** Pentru operațiuni normale de spălare
- **Low:** Pentru operațiuni de spălare care necesită mai puțină presiune precum irigarea.



Apa poate fi furnizată de la robinet sau rezervor



D Întreținerea utilajelor agricole

Chei de strâns cu impact cu acumulatori

TW009G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR



1"
Portsculă



3.150 Nm
Cuplu max. de strângere



4.000 Nm
Cuplu max. de desfacere



Moduri auto stop



Trepte de viteză

TW009GT201 include 2 acumulatori BL4050F, încărcător rapid DC40RA și valiză de transport

TW009GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|---------|---------------------------------------|
| E-24561 | Cheie tubulară de impact 36 mm |
| E-22420 | Cheie tubulară de impact 41 mm |
| E-24686 | Cheie tubulară de impact adâncă 37 mm |
| E-24701 | Cheie tubulară de impact adâncă 32 mm |
| E-24739 | Cheie tubulară de impact adâncă 36 mm |

Portsculă de 1"
cu inel de prindere

Lumină de lucru LED
în formă inelară

Agățătoare

Comutator mare tip
trăgaci cu turație
variabilă și funcție de
viteză maximă

Carcasă independentă cauciucată
anti-vibrații pentru acumulator



TW001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR



3/4"
Portsculă



1.800 Nm
Cuplu max. de strângere



2.050 Nm
Cuplu max. de desfacere



Moduri auto stop



Trepte de viteză

TW001GM201 include 2 acumulatori BL4040, încărcător rapid DC40RA și Makpac 3

TW001GD201 include 2 acumulatori BL4025, încărcător rapid DC40RA și Makpac 3

TW001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|----------|---------------------------------------|
| E-22361 | Cheie tubulară de impact adâncă 27 mm |
| E-22377 | Cheie tubulară de impact adâncă 30 mm |
| E-22383 | Cheie tubulară de impact adâncă 32 mm |
| E-22399 | Cheie tubulară de impact adâncă 36 mm |
| 191G67-2 | Extensie mâner |

Portsculă de 3/4"
cu inel de prindere

Lumină de lucru LED

4 trepte de viteză
reglate electronic

3 moduri de auto stop
cu rotație spre stânga
și 3 spre dreapta



Gama extinsă

TW010G
Cheie de strâns cu impact
XGT 40Vmax,
1", 3.150 Nm



TW007G
Cheie de strâns
cu impact XGT 40Vmax,
1/2", 760 Nm



TW005G
Cheie de strâns
cu impact XGT 40Vmax,
1/2", 350 Nm



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT** **AWS**



230 mm

Diametru disc



1.700 W

Putere



6.600 RPM

Turație în gol



Frână electrică



Soft Start

GA038GT201 include 2 acumulatori BL4050F, încărcător rapid DC40RA și valiză de transport

GA038GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

B-55326 Disc diamantat multi-material 230 mm

E-13764 Disc pentru tăiere oțel inoxidabil 230 mm

Capac de admisie
cu plasă metalică



Carcasă angrenaj
din metal ranforsat

Comutator tip padelă

GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT**



125 mm

Diametru disc



1.100 W

Putere



8.500 RPM

Turație în gol



Frână electrică



Soft Start

GA005GM201 include 2 acumulatori BL4040, încărcător rapid DC40RA și Makpac 4

GA005GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

B-55310 Disc diamantat multi-material 125 mm

E-03040 Disc pentru tăiere oțel inoxidabil 125 mm

B-29022 Disc pentru șlefuire 125 mm

B-53936 Disc abraziv lamelar 125 mm




Comutator glisant
cu blocare



Capac de admisie cu
plasă metalică

Carcasă angrenaj
din metal ranforsat

Apărătoare disc cu
prindere Toolless

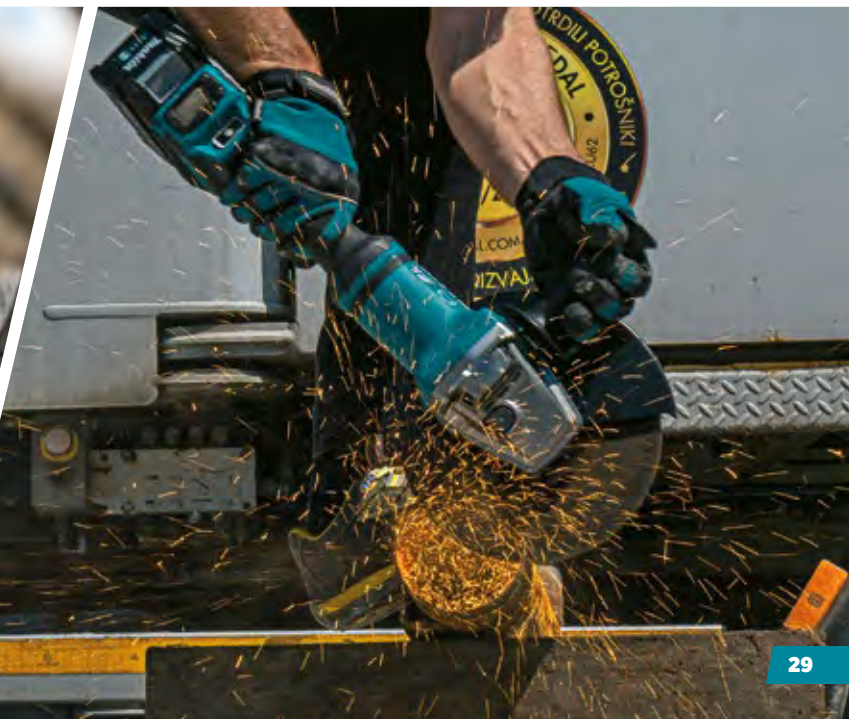

D Întreținerea utilajelor agricole

Mașină de gresat cu acumulator

DGP180 *LXT*



69 MPa
Presiune



290 ml/min
Debit maxim



2
Trepțe de viteză



Supapă de aerisire



1,2 m
Lungime furtun



Lumină de lucru LED

Valvă pentru eliminarea aerului

Două moduri de viteză: viteză redusă și viteză automată

Mod automat - schimbarea automată a debitului în funcție de presiunea internă

DGP180Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

| | |
|----------|------------------------|
| 191B12-7 | Tub de vaselină 400 g |
| 191W59-7 | Furtun flexibil 600 mm |
| 191M9-1 | Extensie pentru furtun |
| 191W60-2 | Adaptor (3 buc.) |
| 191A77-3 | Adaptor în unghi |

Pompă pentru vacuum cu acumulatori

DVP181 *LXT*



3 Pa
Putere absorbție



113 l/min
Debit maxim



Tip compresor



5/16"



300 ml
Capacitate rezervor ulei



Indicador nivel ulei

Valvă pentru drenaj

Compresie duală

DVP181Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

| | |
|------------|-----------------|
| ASOAI154MK | Furtun |
| ASOVP085MK | Valvă |
| ASOVP083MK | Rezervă de ulei |


Gama extinsă

DVP180

Pompă pentru vacuum LXT 18V,
20 Pa, 50 L/min



Mentenanță radiatoare

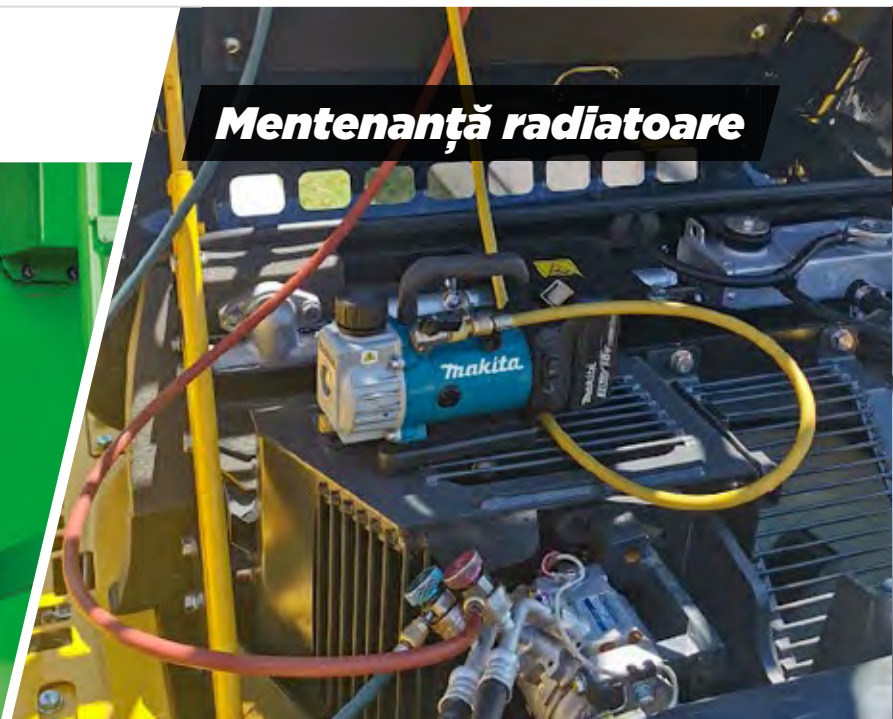

Mașină pentru nituri cu acumulator

DRV250 *LXT*



Diametru maxim nit
ø 6,4 mm



Lungime de strângere
30 mm



Forță de tracțiune
20 kN



Recipient pentru dornuri uzate

Nitul rămâne bine fixat în poziție, nu este nevoie de fixare manuală



Recipient transparent pentru dornuri uzate

DRV250Z fără acumulator sau încărcător

Pistol pentru etanșare cu acumulator

DCG180 *LXT*



Forță de presiune
5.000 N



Debit
0 - 28 mm/s



Recipient
300 ml



Opritor de scurgere

5 trepte de viteză pentru optimizarea debitului



Trăgaci cu turație variabilă

Lumină de lucru LED

DCG180Z fără acumulator sau încărcător

DCG180ZB cu recipient de 600 ml, fără acumulator sau încărcător

Cheie cu clichet cu acumulator

DWR180 *LXT*



Portsculă
3/8 / 1/4"



Cuplu de strângere
47,5 Nm



Trepte de viteză
1




Dimensiune piulițe
13 mm



Opțiune cheie manuală

DWR180Z fără acumulator sau încărcător

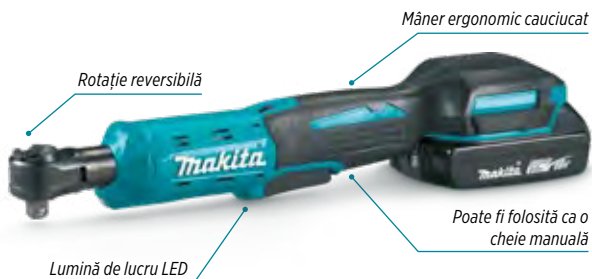

Rotație reversibilă

Mâner ergonomic cauciucat

Lumină de lucru LED

Poate fi folosită ca o cheie manuală

Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

DTL061 *LXT*



Portsculă
1/4"



Cuplu de strângere
60 Nm




Cap rotativ
360°



Lumină de lucru LED

DTL061Z fără acumulator sau încărcător

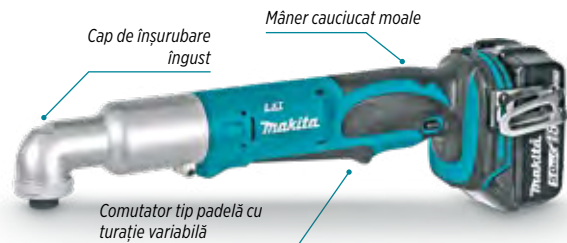

Cap de înșurubare îngust

Mâner cauciucat moale

Comutator tip padelă cu turație variabilă

Accesorii opționale

Atașament înșurubare în unghi drept 135201-2



Atașament cheie cu clichet 192439-2



Atașament înșurubare 192440-7



D Întreținerea utilajelor agricole și alte mașini

Proiectoare și lămpi de lucru cu acumulatori

ML007G **XGT**

XGT
40V max

Flux luminos
1.250 lm

Iluminare
82.000 lx

Moduri de iluminare
4

Cap rotativ
90°



Distanță mare de iluminare de până la 640 m în mod fascicul

4 moduri de iluminare: fascicul, fascicul+dispersie, dispersie și stroboscop

ML007GZ fără acumulator sau încărcător

ML009G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max

LXT
18V

Flux luminos
10.000 lm

Iluminare
4.300 lx

Moduri de iluminare
3

Opțiune lumină dispersată



Măner de transport

Reglarea unghiului la 210°

ML009GZ fără acumulator sau încărcător

ML012G **XGT**

XGT
40V max

Flux luminos
1.700 lm

Iluminare
2.000 lx

Moduri de iluminare
3

Unghi de iluminare reglabil
180°
90°



Support telescopic cauciucat 1.130 - 1.900 mm

Pliabilă

ML012GZ fără acumulator sau încărcător



DML814 **LXT**

LXT
18V

Flux luminos
3.000 lm

Iluminare
12.500 lx

Telescopic
2.2 m
1.2 m

Unghi de iluminare reglabil
115°
90°

Două moduri de iluminat - spot și perimetral

Inel pentru lacăt pentru protecția acumulatorului împotriva furtului

Pliabilă într-o formă compactă



DML814Z fără acumulator sau încărcător



Radio cu lampă de lucru cu acumulator

MR010G **XGT**

XGT 40V^{max} LXT



Radio cu lumină de lucru



300 lm

Flux luminos și tonuri luminoase



Bluetooth



5v/2,4A

USB Tip A

MR010GZ fără acumulator sau încărcător



Poate fi folosită ca lanternă

3 tonuri luminoase - lumină caldă, neutră și rece

Protecția ajută la captarea undelor FM

Pompă de aer cu acumulator

MP001G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR



11,1 bar

Presiune max. aer



Moduri de umflare



Buton de eliberare a aerului



65 cm

Suport pentru adaptoare

Afișaj digital cu iluminare



MP001GZ fără acumulator sau încărcător



Lăzi frigorifice cu funcții de răcire și încălzire

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT 40V^{max} LXT

18V^{max} LXT



-18 °C

Capacitate răcire



60 °C

Capacitate încălzire



5v/2,4A

USB tip A



DC 12 v

Poate fi alimentată la bricheta auto

CW001GZ fără acumulator sau încărcător



Capacitate mare de 20 l

7 setări răcire -18, -15, -10, -5, 0, 5 and 10 °C.
7 trepte încălzire 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT 40V^{max} LXT

18V^{max} LXT



-18 °C

Capacitate răcire



60 °C

Capacitate încălzire



5v/2,4A

USB tip A



DC 12 v

Poate fi alimentată la bricheta auto

CW003GZ fără acumulator sau încărcător



Capacitate 7 l

7 setări răcire -18, -15, -10, -5, 0, 5 and 10 °C.
7 trepte încălzire 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 °C



TD001G XGT

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



Mod lemn



Moduri tip bolt



Moduri tip T



Moduri asistate



Trepte de viteză

TD001GD201 include 2 acumulatori BL4025, încărcător rapid DC40RA și Makpac 2

TD001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

E-03567 Set 11 biți Impact Premier cu suport

E-13552 Set 31 biți Impact Premier cu suport

D-73461 Set 47 piese pentru găurire și înșurubare

Suport rigid pentru nicovală cu rulment cu bile pentru a reduce oscilațiile bitului



Buton pentru schimbarea rapidă a celor 4 viteze

Cuplu max. de strângere de 220 Nm

Panou de control cu 10 moduri pentru cuplu

Agățătoare de curea



TD003G XGT

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



210 Nm

Cuplu max. de strângere



Mod T



Trepte de viteză



Instalarea rapidă a biților



Lumină de lucru LED

TD003GA201 include 2 acumulatori BL4025, încărcător rapid DC40RA și Makpac 2

TD003GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

D-73209 Adaptor burghiu cu freză și capăt de înșurubare M3 (ø 2,4 mm & PH2)

D-73215 Adaptor burghiu cu freză și capăt de înșurubare M4 (ø 2,8 mm & PH2)

D-73221 Adaptor burghiu cu freză și capăt de înșurubare M5 (ø 3,2 mm & PH2)

Suport rigid pentru nicovală cu rulment cu bile pentru a reduce oscilațiile bitului



Trăgaci cu turație variabilă

Panou de control cu selecție simplă a puterii de impact

Agățătoare de curea



Fierăstrău circular cu acumulator

HS011G **XGT**



XGT **40V** max **BL** MOTOR **AWS**

- Diametru disc
ø 270 mm
- Turație în gol
3.500 RPM
- Unghi de înclinare
-1°/60°
- Adâncime de tăiere
0°/45°/60°
101/71/51 mm



Frână electrică pentru productivitate maximă

Magneziu turnat sub presiune

HS011GT201 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător rapid DC40RA

HS011GZ fără acumulator sau încărcător

Compresor de aer cu acumulator

AC001G **XGT**



XGT **40V** max **BL** MOTOR

- Debit
34 l/min
- Presiune max. aer
9,3 bar
- Capacitate rezervor
7,6 l
- Capacitate de lucru - cuie
AF506
▲ 714

Zgomot redus, ideal pentru utilizarea în mediul exterior

Mâner de transport cauciucat



AC001GZ fără acumulator sau încărcător

Debit mare de aer și design cu greutate redusă

Pistol pentru cuie cu jumătate de cap

FN001G **XGT**



XGT **40V** max **BL** MOTOR

- Calibru cuie
18 Ga
- Lungime cuie
15-40 mm
- Capacitate magazie
100
- Capacitate de lucru
▲ 5.000

Design compact și greutate redusă
2,6 kg cu BL4020



Lumină de lucru LED

FN001GZ fără acumulator sau încărcător

Cap de lucru îngust 4 mm

Pistol de bătut cuie fără cap

PT001G **XGT**



XGT **40V** max **BL** MOTOR


- Calibru cuie
23 Ga
- Lungime cuie
15-35 mm
- Capacitate magazie
120
- Capacitate de lucru
▲ 6.000



Cuiele se pot fixa atât orizontal, cât și vertical


PT001GZ fără acumulator sau încărcător

Durabilitate îmbunătățită

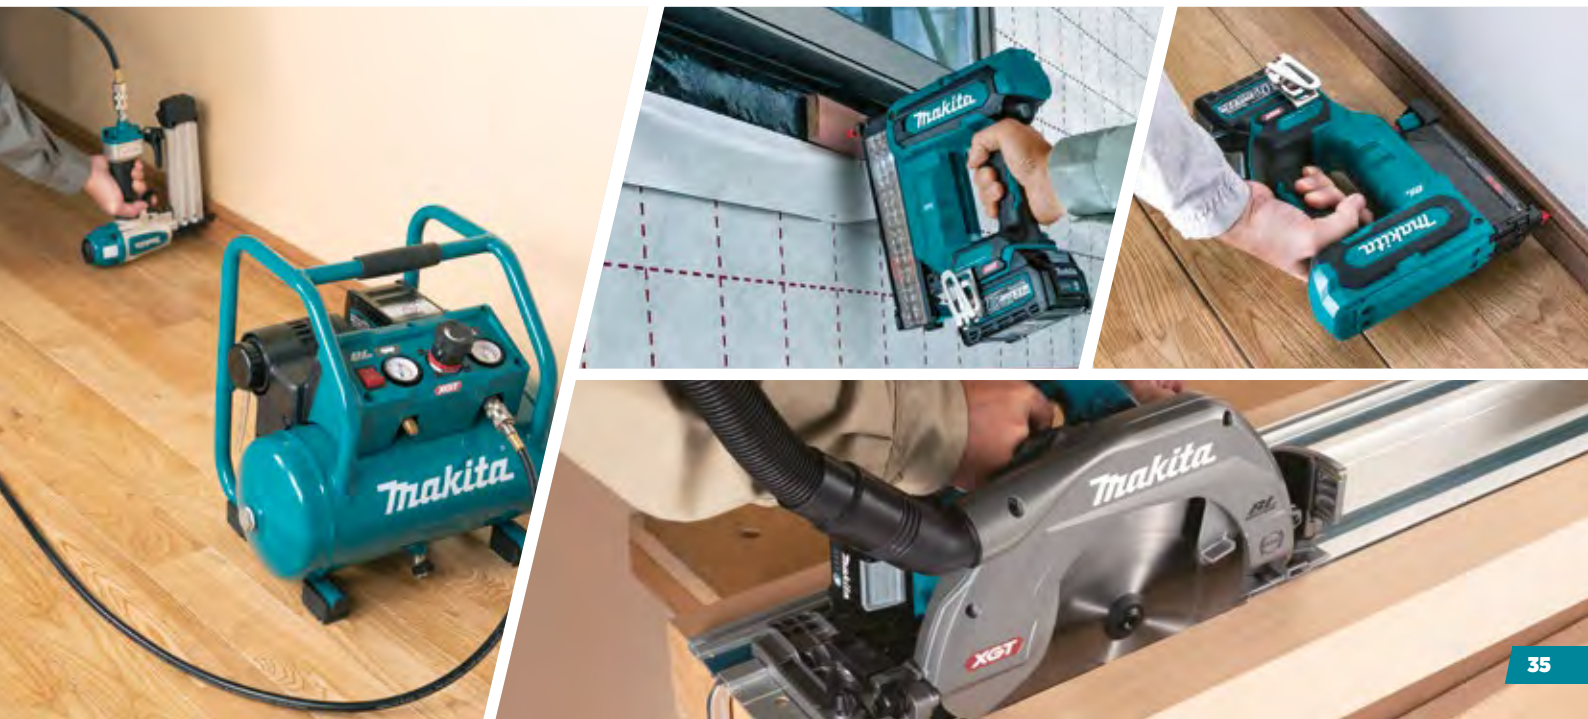

XGT
40V LITHIUM-ION
max


XGT X2
80Vmax

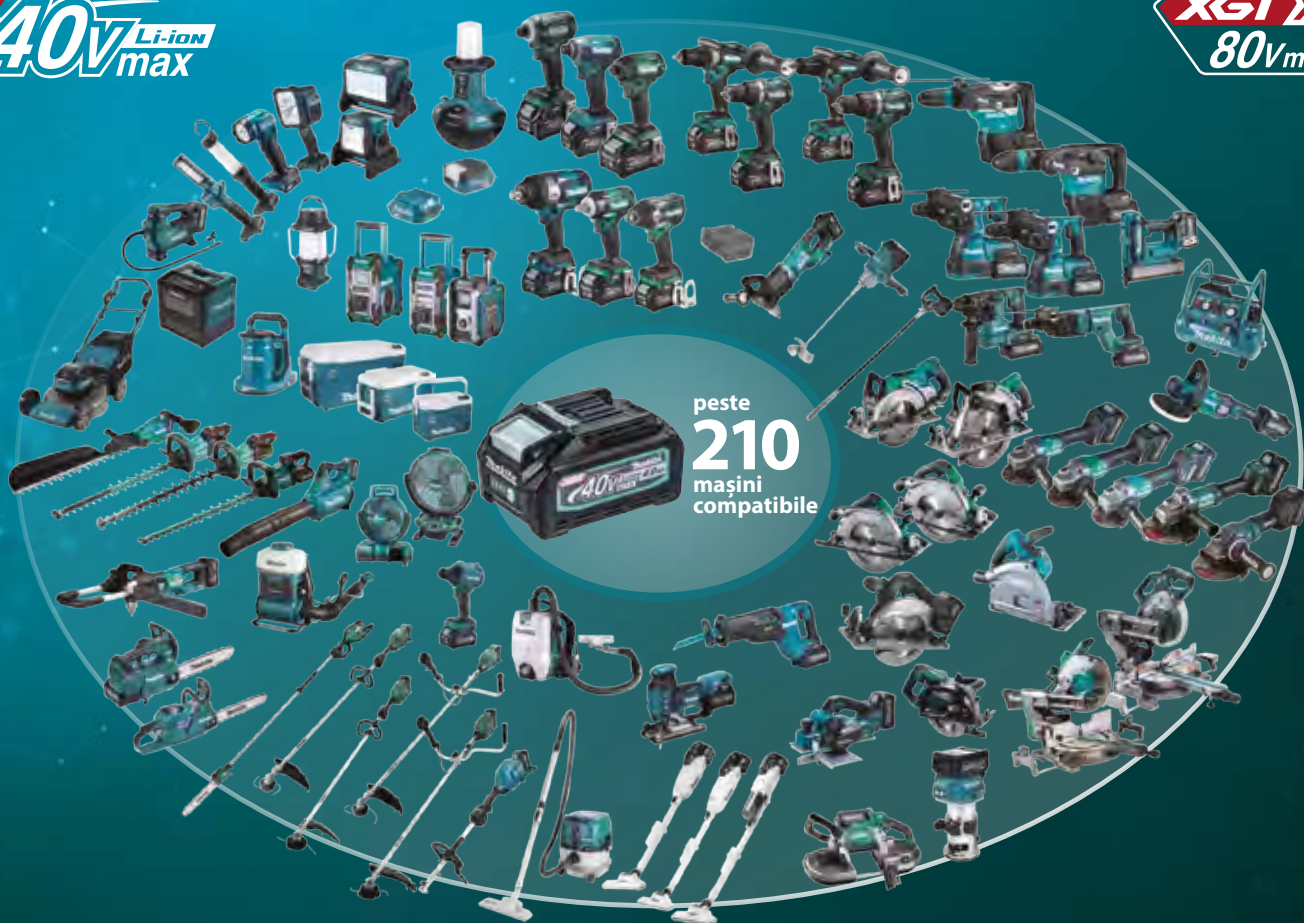

peste
210
mașini
compatibile

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

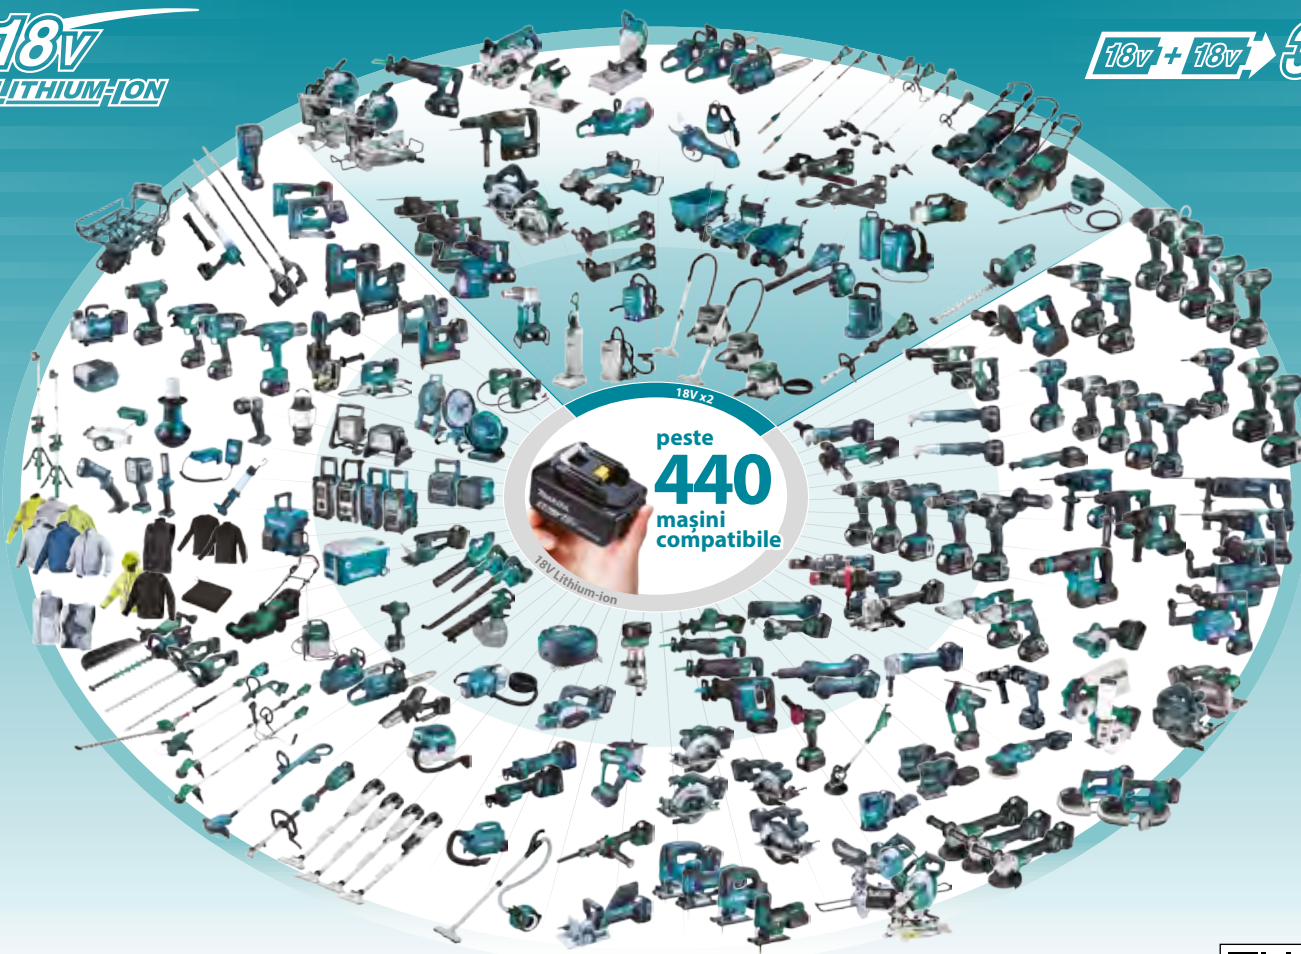

18V x2

peste
440
mașini
compatibile

18V Lithium-ion

Makita

Makita România SRL

Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Jud. Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61
www.makita.ro

