



**Mașini profesionale
cu acumulatori XGT / LXT**

NOUTĂȚI
IANUARIE-MARTIE 2026

XGT

**40V^{Li-ion}
max**

LXT

**18V^{Li-ion}
LITHIUM-ION**



LXT

Lucrezi mai mult. Încarci mai rar.

Noii acumulatori LXT 9.0Ah și 12.0Ah duc autonomia la nivelul următor, oferindu-ți cele mai mari capacități din gama LXT pentru productivitate maximă.



**BL1890
9.0Ah**

Cod comandă
1915H4-0

Autonomie extinsă pentru lucrări de durată fără schimbări repetate de acumulator.



**BL18120
12.0Ah**

Cod comandă
1915J2-8

Creat pentru aplicații intensive
și consum ridicat de energie.

XGT 40Vmax Li-ion



BL4080H

Cod comandă
1913S3-7

Acumulator XGT 40Vmax, 8Ah, cu tehnologia TABLESS

Tradițional



Rezistență electrică
mai mare
↓
Energia se transformă
în căldură
↓
**Duce la
pierderi de energie**

Tabless



Rezistență electrică
mai mică
↓
Energia nu se transformă
ușor în căldură
↓
**Pierderi minime
de energie**

vs BL4080



35%
MAI MULTĂ PUTERE



31%
MAI PUȚINĂ CĂLDURĂ

Eficiență egală sau mai mare decât a fierăstraiei din clasa de 50 cc

Eficiență de lucru excelentă datorită noului acumulator
de putere mare BL4080H și a motorului brushless



Acumulator recomandat:
BL4080H - putere și
performanță excelente.

Li-ion 8.0 Ah



BL
MOTOR



Acumulator BL4080H, cu capacitate mare



Folosind celule tabless, acumulatorul oferă cu aproximativ 35% mai multă putere decât BL4080F. Acest acumulator maximizează performanțele mașinii și asigură o funcționare continuă în sarcină mai mare decât la folosirea acumulatorului BL4080F.

Control sporit în utilizare

Când utilizatorul apasă mașina asupra materialului cu forță excesivă, se simte o scădere a vitezei de rotație, făcând ușoară reglarea sarcinii aplicate asupra materialului.

Accelerație excelentă


Pentru a realiza eficient tăieri continue și repetitive, timpul de reacție la apăsarea întrerupătorului a fost îmbunătățit ceea ce a dus la creșterea accelerației.

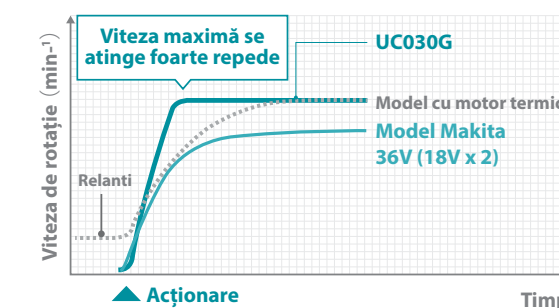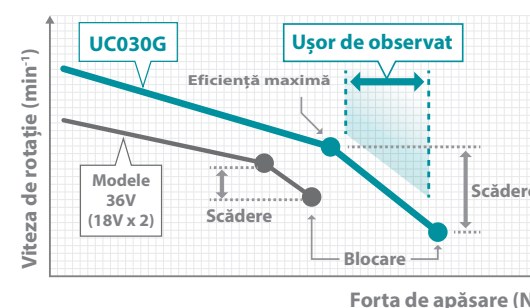

Panou de comandă cu vizibilitate și acces excelent 3 moduri pentru selectarea vitezei

Afișaj

Starea mașinii poate fi ușor controlată prin cele 6 simboluri cu LED.

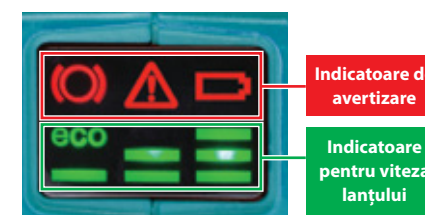


Indicatoare de avertizare

Indicatoare pentru viteza lanțului

Butoane pentru control

Butoanele au fost reproiectate pentru a asigura un control mai bun.

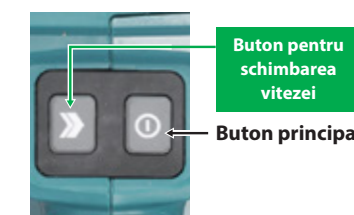

Buton pentru schimbarea vitezei

Buton principal

Timpt de oprire automată - 5 minute

Operabilitatea a fost îmbunătățită prin reproiectarea structurii butonului de blocare și reglarea timpului de oprire automată la 5 minute.



Buton de blocare

Trăgaci cu variator de viteză

Viteza maximă a lanțului

29.0 m/s

Viteză mare de tăiere

8.7 sec.

Buștean de cedru ø400mm
Acumulator: BL4080H
Șină de ghidare/Lanț: 500mm/ 95TXL

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

IPX4M

Numărul de tăieri
cu un acumulator încărcat complet

Aprox. **28** tăieri

Buștean de cedru ø400mm
Acumulator: BL4080H
Șină de ghidare/Lanț: 500mm/ 95TXL

Tăierea buștenilor

Tăiere rapidă cu viteză și cuplu mare

Linie de doborâre vizibilă

Doborâre

Design optim al mânerului pentru doborârea precisă a copacilor.

Gama fierăstraielelor cu lanț 40Vmax

Echivalent cu fierăstraiele cu lanț din clasa 42 cc

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G

UC020G (Doar unitatea motoare)

(Piulițe captive)



image: UC012G



image: UC016G

UC014G/ UC015G/ UC016G/ UC017G

(Întinderea lanțului fără scule)

Echivalent cu fierăstraiele cu lanț din clasa 35 cc

UC024G/ UC025G/ UC026G

(Piulițe captive)



image: UC024G

UC021G/ UC022G/ UC023G

(Întinderea lanțului fără scule)



image: UC021G


Accesorii

Șină de ghidare/Lanț/Apărătoare lanț/Roată de antrenare

Șină de ghidare				Lanț						Apărătoare lanț	Roată de antrenare	
Lungime șină	Suport motor	Tip	Cod comandă	Număr de zale	Lățime	Pas	Tip OREGON	Tip dinte	Cod comandă (Carton)	Cod comandă	Tip	Cod comandă
40cm/16"	D025	Șină cu roată stelată	1915Y7-3	67	1.3mm/ 0.050"	0.325"	95TXL	Micro daltă	1916A1-3	4133L9-9	Roată stelată 0.325"	1916A5-5
45cm/18"			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50cm/20"			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50cm/20"	D025	Șină cu roată stelată	1916A0-5	82	1.6mm/ 0.063"	0.325"	22BPX	Micro daltă	1916A4 -7	4133H6-7		

Pilă rotundă și suport pentru pilă

Suportul pentru pilă ghidează ascuțirea la 30 grade și controlează adâncimea la 4/5 din diametrul pilei.




Pilă plată

Pentru a ajusta înălțimea dintelui

Mâner

Pentru pilă plată și pilă rotundă



Pilă rotundă

6.35mm (1/4)
Ax hexagonal (MZ)
ø4.8mm

Placă unghiulară

25 / 30deg

Ø	Tip lanț	Pilă rotundă		Pilă rotundă și suport
		Buc.	Cod comandă	Cod comandă
4.8mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960
		12	D-67402	

Buc.	Cod comandă	Buc.	Cod comandă
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	50	D-67505

Pilă rotundă hex	Placă unghiulară	Placă unghiulară și pilă hex.
Cod comandă	Cod comandă	Cod comandă
D-73760	D-75605	D-75633

Repornire excelentă (când este blocată)

Dacă mașina se blochează datorită suprasarcinii înlăturarea acesteia permite motorului să repornească fără a fi nevoie să apăsați încă o dată întrerupătorul.

Echipat cu filtru de aer

Apărătoarea pentru praf poate fi detașată fără scule și este ușor de spălat sau înlocuit.

Apărătoare de mână ușor de utilizat

Distanța mai mică dintre mânerul din față și apărătoare face ca eliberarea frânei să fie mai ușoară.



Rezistentă la praf și apă^{*1}

Proiectată să lucreze în condiții de ploaie

^{*1} Această mașină este proiectată să reziste la funcționarea în condiții de ploaie conform standardelor interne.
Nu se garantează că această mașină va fi lipsită de defecțiuni cauzate de apă sau praf.



Mașina este clasificată **IPX4M^{*2}** pentru utilizare în condiții de ploaie.

^{*2} Normele IPX4M se aplică doar când:
• mașina este marcată cu ambele simboluri, IPX4M și simbolul de utilizare în ploaie.
• acumulatorul este marcat fie cu simbolul de utilizare în ploaie, fie cu simbolul Gen2 sau cu amândouă.



Lungimea șinei de ghidare (tipul lanțului)

- 500mm (95TXL, 22BPX)
- 450 / 400mm (95TXL)




Gheară metalică



Piulițe captive pentru a preveni pierderea acestora.



Șurub pentru tensionarea lanțului




Opritor de lanț metalic

Ghidaj de înălțime

După ascuțirea lanțului, verificați înălțimea pintenului folosind ghidajul.



Cod comandă
D-67474




Set pile

Pilă rotundă Ø4.8mm (3 buc.)
Suport pilă
Pilă plată
Mâner (2 buc.)
Ghidaj de înălțime



Cod comandă
D-72176

Menghină



Cod comandă
D-67480

Ulei de lanț



Cantitate	Cod comandă
100ml	199897-3
1L	195093-1

Timp de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min
^{*1} BL4080H 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} Acumulator recomandat

Fierăstrău cu lanț cu acumulator UC030G

Viteză variabilă	Tip lanț [Lățime]	95TXL / 22BPX [1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")]
Frână	Lungimea șinei de ghidare	400, 450, 500 / 500 mm
Funcție antiarestare	Viteza lanțului (în gol)	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
3 viteze electronice	Volumul rezervorului de ulei	260 mL
Viteză constantă	Vibrații ^{*1}	4.1 m/s ²
Ungere automată	Vibrații factor K ^{*1}	1.5 m/s ²
Frână de lanț	Nivel presiune acustică ^{*2}	95 dB (A)
	Nivel putere sonoră ^{*2}	103 dB (A)
	Zgomot factor K ^{*2}	3 dB (A)
	Dimensiuni (L x l x H)	449 x 232 x 280 mm
	Fără șină de ghidaj, lanț	6.6 - 7.8 kg
	Greutate netă ^{*3}	BL4040F - BL4080F/ șină de ghidaj, lanț, ulei de lanț
	^{*3} Acumulator/accesorii	

^{*1} EN62841-4-1: Mod - tăiere lemn, lanț 95TXL, șină cu roată stelată 500 mm

^{*2} EN62841-4-1: lanț 95TXL, șină cu roată stelată 500 mm

Reglare
Electrică

Unghiul de evacuare a
zăpezii ajustabil la 180°

Unghiul de evacuare a zăpezii poate fi ajustat fără trepte până la 180 grade (90 grade în stânga și dreapta) folosind butonul plasat lângă mâner.



Viteză de rotație reglabilă

Viteza de rotație poate fi reglată fără trepte permițând controlul distanței de evacuare și asigură un consum redus în cazul zăpezii afânate.



Reglare
Manuală

Distanța maximă de
evacuare a zăpezii: 10m

Distanța de evacuare a zăpezii poate fi ajustată manual prin reglarea unghiului deflectorului aflat pe partea superioară a mașinii.

Unghiul de evacuare: 20° - 60° (în 9 trepte)



Suprafața de lucru (aprox.)*
cu o încărcare completă
a acumulatorului

135 m²
cu acumulator BL4080F

*când se curăță zăpadă cu o densitate aproximativă de 150 g/L și grosime de 200 mm. (valorile depind de condiția zăpezii, viteza de lucru, etc.)

Utilizare continuă*
cu o încărcare completă
a acumulatorului

20 min.
cu acumulator BL4080F

Tipuri de zăpadă recomandate

Zăpadă proaspătă

Recomandată

Zăpadă tasată

Potrivită

Zăpadă în topire

Potrivită

Înlăturare ușoară a zăpezii

Lățimea
de lucru

530
mm

Înălțimea
maximă a zăpezii

300
mm

Distanța
maximă de
aruncare a zăpezii

10 m


Suprafața de lucru (aprox.)*
cu o încărcare completă a
acumulatorului

135 m²
Cu acumulator
BL4080F

*Când se curăță zăpadă cu o densitate aproximativă de 150 g/L cu o grosime de 200 mm (valorile variază în funcție de starea zăpezii, viteza de lucru, etc.)

Lumini de lucru cu LED

Luminile de lucru cu LED asigură o iluminare largă în fața mașinii



Mâner pliabil

Mânerul se poate plia în două părți prin slăbirea șuruburilor permițând mașinii să fie depozitată în mod compact.



Tijă pentru înlăturat
zăpada și gheața

Pentru înlăturarea zăpezii și a gheții acumulate în carcasa mașinii sau în orificiul de evacuare și deflector.



Husă

Husa asigură protecție îndelungată împotriva prafului și a soarelui. Partea elastică de la bază menține husa stabilă în caz de vânt.



BL MOTOR XPT

Freză de zăpadă cu acumulator
SN001G

Lățime de lucru	530 mm
Distanța maximă de aruncare a zăpezii	10 m
Înălțimea maximă a zăpezii	300 mm
Timp de lucru continuu*	20 min.
*Acumulator	BL4080F
Suprafața de lucru*	135 m ²
*Acumulator	BL4080F
Turație în gol	1400 - 2100 min ⁻¹
Diametrul melcului de frezare	178 mm
Reglarea unghiului de evacuare	Orizontal: 180° (electric, fără trepte) Vertical: 20° - 60° (manual, 9 trepte)
Diametrul roților	180 mm
Vibrații	<=2,5 m/s ² (ISO8437-4)
Vibrații factor K	1,5 m/s ² (ISO8437-4)
Nivelul presiunii sonore	<=70 dB (A) (ISO8437-4)
Presiune sonoră factor K	3 dB (A) (ISO8437-4)
Dimensiuni (L x l x H)	1370 x 540 x 975 mm
Dimensiuni (plată)	800 x 540 x 700 mm
Greutate netă*	17,6 - 18,8 kg
*Acumulator	BL4020 - BL4080F



Viteză variabilă



Viteză constantă



Frână



Lumină de lucru

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare.

Mașină de gresat cu acumulator
GP001G



Asigură o ungere stabilă chiar
și în cazul presiunilor ridicate



Eficiența lucrului
Mai mare cu aprox.
175%
la presiune ridicată (40 MPa)
*Comparată cu modelul
Makita de 18V

Debitul la presiune înaltă (40 MPa)
Vaselină utilizată - Vaselină Makita N Nr. 2

GP001G	290mL/min	275
Modelul Makita de 18V		100

Scăzut Debit Înalt

**Controlul vitezei
constante asigură
o alimentare
stabilă**

Viteză de rotație

GP001G

Fără controlul
vitezei constante

Sarcină



**Mod de ungere cu o cantitate
pre-definită**

Asigură o ungere precisă în multiple puncte

Se oprește automat
după atingerea
numărului de curse
stabilit.

Gresare rapidă și precisă în
multiple puncte
fără a fi nevoie
de verificarea
volumului
de vaselină
aplicat.

Debitul maxim
350 mL/min

Presiune maximă
de operare
69 MPa



**Pentru gresarea mașinilor din
agricultură și a utilajelor grele**

Selectarea debitului de ungere
[4 trepte]

Afișaj debit de ungere
Schimbarea vitezei de ungere /
Buton pentru iluminare

Debit [mL/min]			
Treapta 1	Treapta 2	Treapta 3	Treapta 4
145	220	290	350

Funcție de detectare a
blocării datorită aerului

Clipește atunci când nu se
eliberează vaselină, după pornirea
mașinii

Înlocuire mai ușoară a
cartușului cu burduf

Carcașă inferioară reproiectată și
deschidere mai largă pentru
schimbarea mai ușoară a
cartușului cu burduf.

Reducerea frecvenței
blocării datorate aerului

Model Makita de 18V

GP001G

Traseul mai scurt pentru vaselină
reduce blocajele de aer în timpul
înlocuirii cartușului.

Înterupător pentru viteză variabilă
Volumul de vaselină poate fi
reglat prin apăsarea trăgaciului.

Buton de blocare
Facilitează gresarea continuă
prin blocarea trăgaciului

Lumină de lucru tip LED

Furtun flexibil
Pentru operare
mai ușoară în
spații înguste

Curea de umăr
(Echipament standard)

**Vaselina vrac poate fi
încărcată direct în
rezervor**

**Buton pentru blocarea
trăgaciului**
Previne acționarea
accidentală

XPT

Protecție sporită la praf și apă
în medii exterioare dure

Compatibil cu diverse cartușe
de vaselină
Sunt disponibile atât cartușe late
cât și înguste.

Strângere puternică și rapidă pentru o gamă variată de combinații ale armăturilor

XGT 40V Li-ion max + BL MOTOR

Alimentată cu acumulator XGT și echipată cu motor brushless, mașina realizează strângeri puternice și rapide folosind sârmă de 1,6 mm.



Motoare Brushless (pentru strângere și alimentare)
Două motoare, unul pentru strângere și altul pentru alimentare, asigură o legătură stabilă cu sârmă de 1,6 mm.

Puterea legăturii*

TR001G [sârmă ø1.6mm]	280
Model Makita 18V [sârmă ø0.8mm]	100

*valoare relativă a cuplului necesar pentru mișcarea unei bare de armătură din legătura D13 x D13


Doar pentru sârmă recoaptă (ø1.6mm)



Capabilă să lege o gamă largă de armături, de la diametre mici la diametre mari.


Mecanism de retragere a sârmei

Echipată cu un mecanism de retragere a sârmei, mașina trage sârma înapoi în timp ce ține fix vârful acesteia, permițând legarea strânsă și sigură a armăturilor.

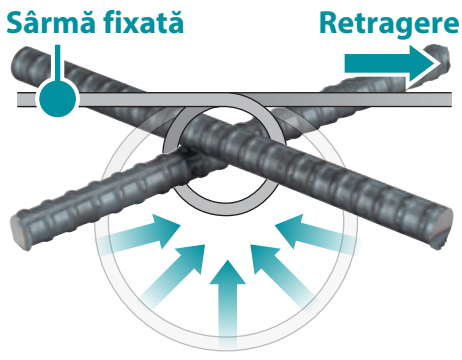


Alimentare ușoară a sârmei de legat

La deschiderea capacului, mecanismul de alimentare cu sârmă crează un spațiu între angrenaje pentru încărcarea facilă a bobinei.

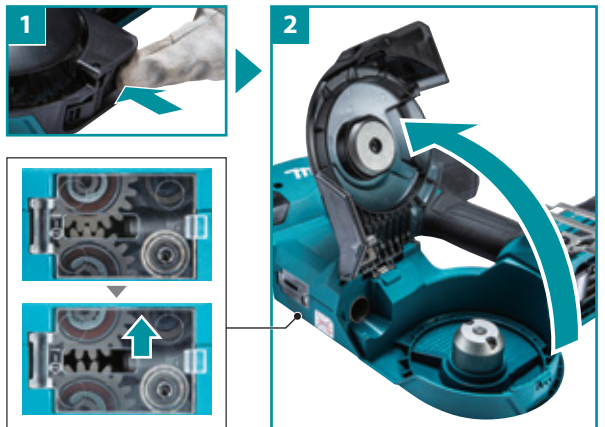

Răsucirea sârmei în sensul acelor de ceasornic

Răsucirea sârmei în sensul acelor de ceasornic, care este comună în legarea manuală, minimizează șansa de slăbire neintenționată la restrângerea manuală.



Combinatie excelentă între strângere fermă și viteză de lucru



Puterea de strângere*
[sârmă ø1.6mm]


180% mai mare

Comparată cu modelele Makita de 18V

*valoare relativă a cuplului necesar pentru
mișcarea unei legături de armătură D13 x D13

BL MOTOR XPT

Capacitate de legare

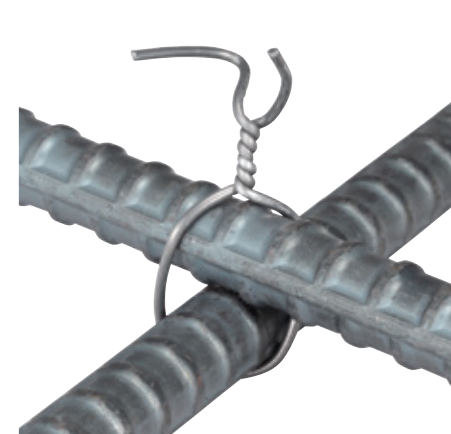

	Combinatii de legare a doua armături					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Combinatii de legare a trei armături					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	Combinatii de legare a patru armături		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# reprezintă primetrul armăturii: cm)

Accesorii

Set sârmă de legare (32 buc.)

Cod comandă
1915N0-0

Set de sârmă de
legare recoaptă,
înfășurată pe rolă.



Mâner extensibil

Cod comandă 1915N6-8

Mânerul extensibil oferă posibilitatea
operatorului să lege armăturile fără a
se mai apleca.



Timp de încărcare

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de legat fier beton cu acumulator

TR001G

Funcție anti-restart	Dimensiune armătură	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
Geantă de transport	Tip sârmă	Sârmă de legare recoaptă: 16Ga (1.6 mm)
	Viteza de legare	0.7 s
	Trepte de reglare a strângerii	6 trepte
	Numărul de legături	Pe rolă: 240 / cu acumulator încărcat complet (BL4040): 3,900
	Înălțimea legăturii	16 mm
	Lățimea de ieșire	5.6 mm
	Vibrații	<=2.5 m/s ² (EN60745-2-18, Mod- legare bară de metal)
	Vibrații factor K	1.5 m/s ² (EN60745-2-18, Mod- legare bară de metal)
	Nivel presiune acustică	80 dB (A) (EN60745-2-18)
	Nivel putere sonoră	88 dB (A) (EN60745-2-18)
	Zgomot factor K	3 dB (A) (EN60745-2-18)
	Dimensiuni (L x l x H)	375 x 113 x 331 mm
	(Acumulator)	BL4040
	Greutate netă	3.3 - 4.5 kg
	(Acumulator)	BL4020 - BL4080F
	(Accesorii)	Fără sârmă

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare.


Înterupător
glisant

Putere mare pentru șlefuiți cu eficiență ridicată
Șlefuire puternică pentru lucrări fine

Eficiența muncii
Sporită cu aprox. 40%
*Comparat cu modelul Makita de 18V

AFT

Active Feedback
sensing Technology
Oprește motorul în cazul în
care viteza de rotație scade
brusc.

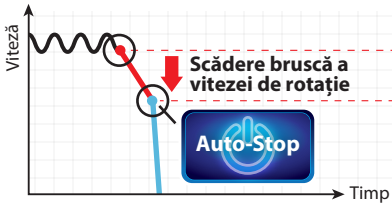

GD001G
Înterupător glisant

Mâner subțire
circumferință de 146 mm

Lumină de lucru cu
3 leduri
îmbunătățește
vizibilitatea în spațiile
înguste



Viteză reglabilă prin
rozetă
Permite reglarea vitezei de
rotație în funcție de
aplicație

Treaptă	Turație în gol (min ⁻¹)	Aplicație
1	7,000	Polizare și finisare
2	12,500	Înlăturarea vopselei
3	18,000	Înlăturarea ruginei
4	23,500	Înlăturarea bavrurilor
5	29,000	Polizare



Ax cu blocare
Axul se poate bloca prin apăsarea
butonului pentru schimbarea
accesoriilor.

- Frână
- Viteză constantă
- Pornire lentă

Timp de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Polizor drept cu acumulator
GD001G

Frână	Turație în gol 7000 - 29000 min ⁻¹
Funcție anti-restart	Circumferința mânerului 146 mm
Viteză constantă	Vibrații 5,4 m/s ² polizare la suprafață (piatră de polizare sintetică 25-50 mm) 15,2 m/s ² polizare la suprafață (piatră de polizare sintetică >= 50 mm)
Pornire lentă	Vibrații factor K* 1,5 m/s ²
Lumină de lucru	Nivel presiune acustică* 78 dB (A) în gol (piatră de polizare sintetică 25-50 mm) 80 dB (A) în gol (piatră de polizare sintetică >= 50 mm)
Valiză de transport	Nivel putere sonoră* 91 dB (A) în gol (piatră de polizare sintetică >= 50 mm) 3 dB (A)
	Zgomot factor K* *EN60745-2-23
	Dimensiuni (L x l x H)** 452 x 85 x 119 mm
	**Acumulator BL4025/BL4020
	Greutate netă** 2,2 - 3,4 kg
	**Acumulator BL4020 - BL4080F

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).

Volum maxim de aer
200 L/min

Temperatură maximă
600 °C



Pentru instalarea foliilor
pentru autovehicule.



Pentru conectarea furtunurilor




Pentru aplicarea foliilor adezive de vinil.

Asigură o eficiență excelentă pentru sarcini solicitante.


Temperatura maximă
600 °C

Volum maxim de aer
200 L/min

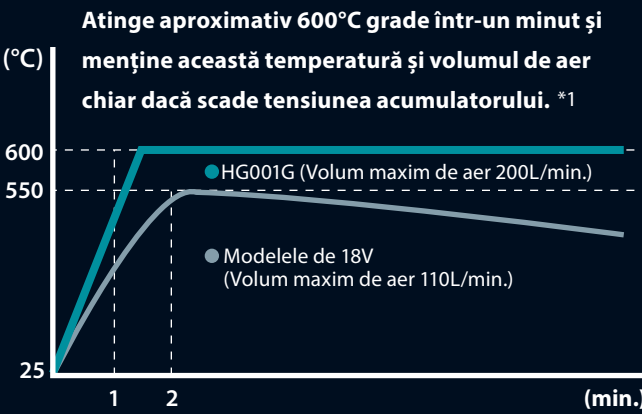

*1 Timpul pentru atingerea temperaturii de 600°C grade poate varia în funcție de temperatură și de starea acumulatorului.

Ecran LCD cu iluminare

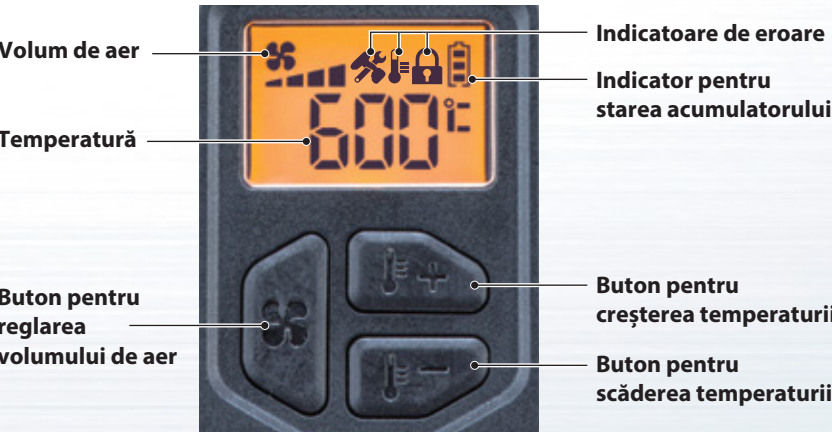

- Funcție de memorie: reține ultimele setări (temperatura folosită și debitul de aer).
- Funcție de control al temperaturii maxime.

Moduri de operare *2

Mod COOL (doar ventilare) sau mod încălzire (între 50°C și 600°C)



*2 Temperatura de la vârful duzei poate varia în funcție de condițiile de lucru și de utilizare.

Reglarea volumului de aer

Reglabil în 4 trepte

1	120L/min	2	150L/min
3	180L/min	4	200L/min

Pentru încălzirea și contracția tuburilor termocontractabile.

Duze standard



Duză plată

Ideală pentru aplicații cum ar fi ambalaje din PVC



Duză pentru protecția sticlei

Ideală pentru uscarea chitului și protejarea geamului la decaparea ramelor.



Duză reflectoare

Ideală pentru contractarea și lipirea manșoanelor de lipire din plastic, curbarea tijelor de plastic.



Duză de reducere 20mm

Concentrează căldura pe o suprafață mică

Schimbare rapidă a duzelor
Mecanismul de schimbare rapidă a duzelor permite înlocuirea acestora fără a atinge piese metalice fierbinți.



Ecran LCD



Agățătoare



Pârghie de deblocare

Înterupător

Buton de blocare

Poate fi așezată vertical



Lumină de lucru - LED



Accesorii

Duză pentru protecția sticlei

Cod comandă PR00000028

Ideală pentru uscarea chitului și protejarea geamului la decaparea ramelor.



Duză plată

Cod comandă PR00000029

Ideală pentru aplicații cum ar fi ambalaje din PVC



Duză reflectoare

Cod comandă PR00000030

Ideală pentru contractarea și lipirea manșoanelor de lipire din plastic, curbarea tijelor de plastic



Duză de reducere 20mm

Cod comandă PR00000031

Concentrează căldura pe o suprafață mică



Duză de sudură plată

Cod comandă PR00000032

Pentru lipirea foilor de vinil folosind opțional rola de presare



Duză de lipit reflectoare

Cod comandă PR00000033

Ideală pentru tuburile termocontractoare



Duză de sudură

Cod comandă PR00000034

Ideală pentru obținerea unui jet de aer cald controlat



Rolă de presare

Cod comandă PR00000035

Pentru presarea materialului încălzit



Duză de sudură rapidă

Cod comandă PR00000039

Suține barele de lipit în timpul sudurii rapide (barele de lipit nu sunt incluse)



Bare de lipit

Cod comandă

ABS: PR00000036

HDPE: PR00000037

PP: PR00000038



Șpaclu

Cod comandă PR00000040


Ideal pentru decaparea vopselei și a lacului.



Set racletă

Cod comandă PR00000041

Ideal pentru decaparea vopselei și a lacului.



Gama de suflante cu aer cald cu acumulatori

DHG181



Buton reglare temperatură



Reglarea volumului de aer



Volum de aer
70/110 L/min

Temperatura aerului
până la **550 °C**

DHG180



Volum de aer
110 L/min

Temperatura aerului
până la **550 °C**



Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Suflantă cu aer cald cu acumulator

HG001G

- Funcție anti-restart
- 4 viteze electronice
- Viteză constantă
- Lumină de lucru
- Cutie transport

Temperatură aer	Temperatura ambientală (suflare) - 600 °C
Volum aer	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Timpi de lucru continuu	14 min.
*Acumulator	BL4040
*Condiții	600°C, 200 L/min
Diametrul de fixare a duzei	34,5 mm
Dimensiuni (L x l x H)**	191 x 86 x 272 mm
**Acumulator	BL4040
Greutate netă***	1,5 - 2,7 kg
***Acumulator	BL4020 - BL4080F



Eficiență
îmbunătățită
de aprox. 2 ori*
(Mod viteză medie)

Mașină de găurit și
înșurubat
DF003G
13 mm

**Mașină de găurit cu
percuție și înșurubat
HP003G
13 mm**

BL MOTOR AFT XPT

A blue and black Makita cordless drill is shown at an angle. The text 'N.m' is in the top left, and 'BL MOTOR' is in the bottom left. The Makita logo is visible on the side of the drill.

Încet Vitează de găurire Rapid

Viteză de rotație (min ⁻¹)	
Low	0 - 650
Medium	0 - 1800
High	0 - 2400

luminozitate mare/
rază mare de iluminare

Aproximativ o ora de
funcționare în modul
iluminare

back
trajectory

Soft start
(în modul de lucru low)
Reduce reculul la începutul lucrului
cu biti cu inerție mare

Rezistentă ridicată la umezeală

	Fast Charging	
	DC40RA 	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

Mașină de găurit și înșurubat		DF003G
Mașină de găurit cu percuție și înșurubat		HP003G
	DF003G	HP003G
	Roatație variabilă	Turație în gol High: 0 - 2400 min ⁻¹ / Med.: 0 - 1800 min ⁻¹ / Low: 0 - 650 min ⁻¹
	Frână	Bătăi pe minut - - High: 0 - 2400 min ⁻¹ / Med.: 0 - 1800 min ⁻¹ / Low: 0 - 650 min ⁻¹ High: 0 - 36000 min ⁻¹ Med.: 0 - 27000 min ⁻¹ / Low: 0 - 9750 min ⁻¹
	Roatație dreapta/stânga	Capacitate de găurire Lemn (Freză): 92 mm Lemn (Carotă): 152 mm Metal: 20 mm
	3 viteze mecanice	Moment de strângere Max: 180 N·m Hard: 150 N·m Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 N·m
	Mandrină rapidă	Trepte de reglare a momentului de strângere Capacitate mandrină Vibrații*
	Ambreiaj	13 mm Găurire în metal: 2, 5 m/s ² or less
	Pornire lentă	13 mm Găurire cu percuție în beton: 6,8 m/s ² Găurire în metal: <=2,5 m/s ²
	Lampă de lucru tip LED	
	Valiză de transport	
*EN62841-2-1		

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai bună combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).



Pentru întreținere auto

Cuplu maxim
de strângere
340 N·m

6 secunde după inițierea
impactului

Cuplu
de desfacere
530 N·m

în decurs de 3
secunde, la slăbire

Putere ridicată & Viteză de înșurubare mare

Ideală pentru întreținerea la vehicule și utilaje agricole în spații înguste



Pentru mentenanța utilajelor agricole



Pentru întreținerea căilor ferate



DTL300

12,7[1/2"]
inel C
cu gaură



DTL302

9,5[3/8"]
inel C
fără gaură



Putere ridicată & Viteză de înșurubare mare

Corp subțire pentru spații înguste,
cu putere mare de strângere

Înălțimea
capului
DTL302:
78 mm
DTL300:
81mm



Cuplu maxim
de strângere
**340
N·m**

Cuplu
de desfacere
**530
N·m**



Sistem auto-stop în ambele
moduri de rotație

Pentru fixare temporară continuă și prevenirea căderii piulițelor în timpul
slăbirii



	Descriere	Aplicație
Strângere	Se rotește în modul de impact soft și se oprește imediat după ce începe impactul.	Strângere temporară a șuruburilor și a piulițelor
Desfacere	Se rotește în modul de impact hard și se oprește imediat după ce impactul se termină.	Previne pierderea piulițelor și a șuruburilor când acestea se desfac.

Putere de impact selectabilă în 3 trepte



Mod	Nr. maxim de bătăi
Hard	4000min ⁻¹
Medium	2800min ⁻¹
Soft	1800min ⁻¹



Panou de comandă



Lumină de lucru tip LED

Buton pentru inversarea sensului



Mâner subțire

circumferință de 115 mm
în partea de prindere a mâinii



Lumină de lucru tip LED
3 intensități de iluminare

Manevrabilitate excelentă

Centrul de greutate este situat aproape de
întrerupător minimizând oboseala mâinii.



Centru de greutate

Timp de încărcare

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	

Chei unghiulară cu impact cu acumulatori

DTL300 / DTL302

Viteză variabilă	Moment maxim de strângere (acumulator)	310 - 340 N·m BL1820B - BL1860B
Frână	Moment de desfacere (acumulator)	500 - 530 N·m BL1820B - BL1860B
Inversor de sens	Portsculă	DTL300: 12,7 mm (1/2") DTL302: 9,5 mm (3/8")
3 viteze electronice	Viteză în gol	Hard / Med. / Soft: 0 - 3200 / 0 - 1,500 / 0 - 1000 min ⁻¹
Lumină de lucru	Bătăi pe minut	Hard / Med. / Soft: 0 - 4000 / 0 - 2800 / 0 - 1800 min ⁻¹
Valiză de transport	Înălțimea capului de lucru	DTL300: 81,0 mm DTL302: 78,0 mm
	Vibrații*	DTL300: 14,4 m/s ² DTL302: 18,0 m/s ²
	Factor K vibrații*	1,5 m/s ²
	Nivel presiune acustică*	DTL300: 100 dB (A) / DTL302: 96 dB (A)
	Nivel putere sonoră*	DTL300: 108 dB (A) / DTL302: 104 dB (A)
	Factor K zgomot*	3 dB (A)
	Dimensiuni (L x l x H) (acumulator)	396 x 80 x 86 mm / 414 x 80 x 92 mm fără / cu BL1860B
	Greutate netă (acumulator)	1,8 - 2,1 kg BL1820B - BL1860B

*EN62841-2-2
*strângerea prin impact
a elementelor de fixare
de capacitate maximă a
mașinii

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).

DLX4195JX1

COMBO KIT 18V LITHIUM-ION

Pachetul combinat **DLX4195JX1** include 4 mașini, 3 acumulatori, încărcător și 2 valize Makpac.

- **DHP489Z**
Mașină de înșurubat și găurit cu percuție 73 Nm
- **DTD173Z**
Mașină de înșurubat cu impact 180 Nm
- **DGA504Z**
Polizor unghiular 125 mm
- **DHR243Z**
Rotopercutor SDS-Plus 2 J
- **3 acumulatori 5.0Ah**
Acumulatori LXT 18V BL1850B
- 1 încărcător DC18RC
- 1 valiză Makpac tip 4
- 1 valiză Makpac tip 3



DLX2537TJ

COMBO KIT 18V LITHIUM-ION

Pachetul combinat **DLX2537TJ** include 2 mașini, 2 acumulatori, încărcător și valiză Makpac.

- **DHP490Z**
Mașină de înșurubat și găurit cu percuție 65 Nm
- **DTD153Z**
Mașină de înșurubat cu impact 170 Nm
- **2 acumulatori 5.0Ah**
Acumulatori LXT 18V BL1850B
- 1 încărcător DC18RC
- 1 valiză Makpac tip 3



NOUA GAMĂ



M6201B



Mașină de găurit
13 mm, 750 W

M6600B



Mașină de amestecat
165 mm, 800 W

M6002B



Mașină de găurit
10 mm, 450 W

M8700B



Rotopercutor
22 mm, 1.9 J

M8103B



Mașină de găurit
cu percuție
13 mm, 430 W

M9502B



Polizor unghiular
570 W

M9001B



Polizor unghiular
2.000 W

M9510RB



Polizor unghiular
850 W

M9800B



Mașină multifuncțională
200 W

M9203B



Mașină de șlefuit alternativă
190 W

M2402B



Mașină de
debitat metale
355 mm, 2.200 W

M2300B



Fierăstrău
pentru tăieri
încinate
255 mm,
1,500 W

M1902B



Rindea
82 mm, 500 W

M1901B



Rindea
82 mm, 500 W

M3602B



Mașină de
frezat
verticală
12/12,7 mm,
1,650 W

M3601



Mașină de
frezat
verticală
6 / 6,35 / 8 mm,
900 W

M3702B



Freză unimanuală
6/6,35 mm, 530 W



MAI MULTĂ PUTERE, MAI MULTE POSIBILITĂȚI!

XGT
40V Li-ion max

XGT X2
80V max



TIMPI DE ÎNCĂRCARE

XGT 40Vmax

ÎNCĂRCĂTOARE
RAPIDE



ÎNCĂRCĂTOARE
STANDARD



2.5Ah



28 min

4.0Ah



45 min

5.0Ah



50 min

8.0Ah



76 min

38 min

67 min

85 min

170 min



Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61

www.makita.ro



Makita Romania