

Makita

XGT



PEISAGISTICĂ ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI

www.makita.ro





Mașini de tuns gazonul 8

Pentru o tundere perfectă și colectare eficientă a ierbii.



Mașini de cosit 10

Ideală pentru tunderea în jurul obiectelor complexe și în zone inaccesibile mașinii de tuns gazonul.



Foarfece de tuns gardul viu 12

Pentru garduri vii perfect tunse și bine întreținute.



Fierăstraie emondor și foarfecă pentru tuns gard viu telescopice 14

Ideale pentru tăieri de la sol la înălțime.



Mașină multifuncțională 15

Echipament complet pentru diverse aplicații, practic și ușor de transportat.



Fierăstraie cu lanț 16

Performanță excelentă. Tot ce îți dorești de la un fierăstrău cu lanț fără benzină.



Suflante 18

Curăță frunzele rapid în orice condiții.



Foreză de pământ 20

Ideală pentru forarea în sol a gropilor pentru plantare, stâlpi, construirea de garduri, etc.



Atomizor 21

Pulverizează îngrășăminte, insecticide, fungicide, soluții ignifuge chiar și în spații închise, unde motoarele pe benzină sunt interzise.



Mașină de măturat și aspirat 22
Pentru curățarea resturilor și menținerea ordinii după muncă.



Mașină de spălat cu presiune 22
Curățarea sculpturilor, aleilor etc.



Aspiratoare 23
Acces complet oriunde. Nu mai depindeți de prizele de curent.



Mașină de frecat și lustruit 25
Podele lucioase în cel mai scurt timp. Ușor de curățat de fiecare dată.



Debitoare 26
Pentru tăieturi fine, repararea betonului spart etc.



Polizoare unghiulare 27
Orice reparație cu o simplă apăsare de buton.



Ciocane rotopercutoare 28
Găurirea pentru montajul diverselor sisteme, cum ar fi rasteluri etc.



Lampă de lucru 30
Pentru o vizibilitate mai bună în condiții de lumină scăzută.



Lăzi frigorifice 31
Păstrează-te hidratat atât iarna, cât și vara.

Alege cele mai bune mașini pentru aplicațiile dorite



Peisagistică

Profesioniștii în amenajarea peisageră sunt specializați în designul și construcția spațiilor exterioare, transformându-le în medii vizual impresionante. Expertiza lor include plantarea, instalarea sistemelor de irigație, construcția de structuri dure (alei, terase, ziduri de sprijin etc.) și îmbunătățirea esteticii generale.



Întreținerea terenurilor

Îngrijitorii de terenuri asigură întreținerea meticuloasă a spațiilor exterioare, cum ar fi parcurile și terenurile de sport. Responsabilitățile lor includ cosirea ierbii, tunderea, plantarea și îndepărtarea ierbii, toate având ca scop menținerea unui mediu sigur, funcțional și estetic plăcut.



Întreținerea zonelor de interior și exterior

Mașinile Makita alimentate de acumulatori sunt concepute pentru soluții complete de întreținere, atât în interior, cât și în exterior. Aceste mașini versatile oferă performanțe excepționale pentru sarcini variate, de la găurire și tăiere până la tundere și cosire, asigurând eficiență și fiabilitate în fiecare lucrare.

Alege acumulatorii potriviți

	Timpi de încărcare			Dimensiune redusă	Putere	Autonomie	Mașini recomandate
	DC40RA 	DC40RC 	DC40WA 				
BL4025 2.5Ah	28min.	38min.	130min.				
BL4040 4.0Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4040F 4.0Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4050F 5.0Ah	50min.	85min.	260min.				
BL4080F 8.0Ah	76min.	170min.	420min.				

Avantajele mașinilor cu acumulatori Makita



Zgomot redus

Mașinile sunt silențioase, potrivindu-se perfect în orice context – acasă, dimineața devreme sau în preajma altor persoane.



Fără benzină, fără miros

Mașini cu motor termic

NOx

CO

HC



Mașini cu acumulatori

~~NOx~~

~~CO~~

~~HC~~



Reduce costurile



Ulei de motor



Filtru de aer



Bujie



Amestec de combustibil pentru motor



O platformă de acumulatori



Eficiența muncii



Fără compromisuri

Spune adio lipsei de putere! Noua tehnologie de acumulatori Li-Ion Tabless revoluționează transmiterea fluxului de energie, asigură un timp de încărcare redus și oferă o putere ridicată. Mai mult timp de utilizare, mai puțin timp de așteptare, ceea ce asigură o competitivitate ridicată.



3.800 m²

2 kw

XGT
4Ah
370 min



Greutate redusă

Scapă de greutatea muncilor din grădină! Mașinile de grădină cu acumulatori au o greutate redusă și sunt mai ușor de manevrat, reducând oboseala și efortul. Perfecte pentru tunderea precisă, sarcinile mai lungi și manevrarea în spații înguste - toate acestea fără zgomotul sau fumul motorului pe benzină.



5 kg
fără benzină

4.3-4.9 kg
cu acumulator

Acumulatori tip rucsac

PDC01

191A64-2

- Se utilizează cu acumulatori LXT 18V
- Poate acomoda până la 4 acumulatori LXT

 **12/24 Ah**
Capacitate de încărcare
  **432 Wh**
Capacitate energetică
  **1,7 m**
Lungime cablu



PDC1200

PDC1200A01

- Echipat cu acumulatori încorporați
- Capacitate de aprox. 6 ori mai mare decât 2x BL1860B

 **33,5 Ah**
Capacitate de încărcare
  **1.206 Wh**
Capacitate energetică
  **1,1 m**
Lungime cablu



PDC1500

PDC1500A01

- Echipat cu acumulatori încorporați
- Cu până la 30% mai multă capacitate decât PDC1200

 **43,5 Ah**
Capacitate de încărcare
  **1.567 Wh**
Capacitate energetică
  **1,1 m**
Lungime cablu



191A53-7
LXT 18 V adaptor



191J51-5
LXT 18 + 18 V adaptor



191N62-4
XGT 40 V max adaptor



PDC direct
Conectare directă cu mașinile compatibile



BAC01

Invertor de tensiune (de la CC la CA)

BAC01 este un invertor de tensiune care, conectat la o sursă portabilă de încărcare (PDC1200/PDC1500), este un înlocuitor ideal pentru generatoarele mici de curent. Permite conectarea unei game largi de dispozitive electrice.

 **230 v**
2x ieșire AC
  **5v/2,4A**
2x port USB Tip A
  **PD 30w**
2x port USB Tip C
  **DC 12v**
Ieșire DC 12V/10A



1.400 w

PDC1200 / PDC1500

Stații de încărcare

BCC01

1914U3-7

- Încarcă până la 8 acumulatori XGT sau LXT folosind adaptorul ADP10
- 4 acumulatori sunt încărcăți simultan, iar după finalizarea încărcării, următorii din ordine vor începe încărcarea
- Consum redus de energie, permițând conectarea mai multor unități BCC01 la o singură priză de 16 A
 - Compatibil cu sistemul de valize Makpac și accesorii
 - Greutate: 7,5 kg (cu încărcătorul DC4002)



8 x
Port de încărcare



1,6/2,1 A
Capacitate de încărcare



350 W
Consum de energie



2 m
Lungime cablu



IPX4
Protecție la apă



BCC02

1914U0-3

- Încarcă până la 12 acumulatori XGT
- 4 acumulatori sunt încărcăți simultan, iar după finalizarea încărcării, următorii din ordine vor începe automat încărcarea
- Consum redus de energie, permițând conectarea mai multor unități BCC02 la o singură priză de 16 A
 - Compatibil cu sistemul de valize Makpac și accesorii
 - Greutate: 7,8 kg (cu încărcătorul DC4002)



12 x
Port de încărcare



1,6 A
Capacitate de încărcare



350 W
Consum de energie



2 m
Lungime cablu



IPX4
Protecție la apă



Timpi de încărcare

BCC01

Platformă	Tip	4 acumulatori	8 acumulatori
	BL4020	75 min	150 min
	BL4025	90 min	180 min
	BL4040	145 min	290 min
	BL4040F	145 min	290 min
	BL4050F	175 min	350 min
	BL4080F	280 min	560 min

Timpi de încărcare

BCC01 + ADP10

Platformă	Tip	4 acumulatori	8 acumulatori
	BL1815N	40 min	80 min
	BL1820B	55 min	110 min
	BL1830B	80 min	160 min
	BL1840B	110 min	220 min
	BL1850B	135 min	270 min
	BL1860B	160 min	320 min

Timpi de încărcare

BCC02

Platformă	Tip	4 acumulatori	12 acumulatori
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Soluții pentru încărcarea acumulatorilor

Încărcare sigură peste noapte

Stațiile de încărcare BCC01 și BCC02 sunt ideale pentru zonele de lucru unde se utilizează frecvent un număr mare de acumulatori sau pentru încărcarea acestora peste noapte. Acestea sunt concepute pentru a încărca acumulatorii în siguranță, în decurs de 10 ore.

Energie oriunde, oricând

Cu PDC (Acumulator tip rucsac) și BAC (Invertor de tensiune), poți încărca acumulatorii folosind stația BCC (Stație de încărcat acumulatori), chiar și fără acces la o priză. Indiferent unde te afli, ai mereu energie la dispoziție!



Mașini de tuns gazon cu acumulatori

LM002G



530 mm
Lățime de tundere



20 - 100 mm
Înălțime de tundere



70 l
Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
1,5 - 5,0 km/h



Evacuare laterală

LM002GZ fără acumulator sau încărcător

LM002GT201 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RC

Accesorii

191V96-5*	Lamă cu 2 dinți 530 mm
191Y65-4	Lamă pentru mulcire 530 mm
413L55-2*	Accesoriu de mulcire
191W87-2	Lamă - 530 mm
191D50-1	Lamă cu 4 dinți - 530 mm
191D48-8	Lamă de schimb pentru 191D50-1
413L57-8*	Accesoriu evacuare laterală

* Accesorii standard



3.400 m²
2x BL4080F - fără autopropulsie
2.500 m²
2x BL4080F - cu autopropulsie



Manetă pentru reglajul vitezei

Poate acomoda 2 acumulatori XGT pentru autonomie extinsă

Motor Brushless (fără perii de carbon) optimizat pentru mașinile de tuns gazon

Roți mari față/spate
Ø 230 mm

Cuvă metalică



LM001G



480 mm
Lățime de tundere



20 - 100 mm
Înălțime de tundere



60 l
Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
1,5 - 5,0 km/h



Evacuare laterală

LM001GZ fără acumulator sau încărcător

LM001GT201 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RC

Accesorii

191V97-3*	Lamă cu 2 dinți - 480 mm
191Y64-6	Lamă pentru mulcire - 480 mm
413L54-4*	Accesoriu de mulcire
1911B0-2	Lamă - 480 mm
1911P1-8	Lamă de schimb pentru 1911B0-2
413L56-0*	Accesoriu evacuare laterală

* Accesorii standard



2.600 m²
2x BL4080F - fără autopropulsie
2.100 m²
2x BL4080F - cu autopropulsie



Manetă pentru reglajul vitezei

Poate acomoda 2 acumulatori XGT pentru autonomie extinsă

Motor Brushless (fără perii de carbon) optimizat pentru mașinile de tuns gazon

Roți mari față/spate
Ø 230 mm

Cuvă metalică



Gama extinsă

LM004G / LM003G
Mașină de tuns gazon
XGT 40Vmax
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



Zgomot redus



LM001C

BL MASTER NOLOAD XPT



530 mm

Lățime de tundere



20 - 100 mm

Înălțime de tundere



70 l

Capacitate coș colector



Mulcire



Viteză autopropulsie
2,5 - 5,0 km/h



Evacuare laterală

LM001CZ fără acumulator tip rucsac



Accesorii

191W87-2*	Lamă - 530 mm
127516-1*	Accesoriu de mulcire
191D50-1	Lamă cu 4 dinți - 530 mm
191D48-8	Lamă de schimb pentru 191D50-1
191Y65-4	Lamă pentru mulcire

* Accesorii standard



PDC1200

6.900 m² - fără autopropulsie
5.100 m² - cu autopropulsie

PDC01

2.300 m² - fără autopropulsie
1.700 m² - cu autopropulsie



Roți mari față/spate
Ø 230 mm



Panou de control

Cuvă metalică

Scarificator cu acumulatori

UV001G

40V max BL MASTER XPT



380 mm

Lățime de lucru



+5 / -12 mm

Adâncime de lucru



50 l

Capacitate coș colector



Depozitare convenabilă

UV001GM201 cu încărcător DC40RB și 2 acumulatori BL4040

UV001G fără acumulator și încărcător



500 m²

2x BL4080F - Scarificare

510 m²

2x BL4080F - Greblare

Accesorii (incluse)

191J35-0	Cuțit pentru scarificare - 16 dinți
191J37-6	Lamă de greblare - 44 dinți

Mânere ajustabile pe 2 trepte



Poate acomoda 2 acumulatori

Comutator pentru reglarea adâncimii de lucru în 18 trepte, de la -12 mm la +5 mm

Carcasă din plastic

Roți față/spate cu diametru mare, de 180 mm



Păstrează-ți gazonul sănătos

Autonomie extinsă
cu gama PDC



Mașini de cosit cu acumulatori

UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **AFT** **ADT** **WG**

430 mm
Diametru de cosire

1 kW
Putere maximă

Funcție reverse

Trepte de viteză

5Ah
30 min
Utilizare continuă*

UR006GM101 cu încărcător rapid DC40RA și acumulator BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 fără acumulator sau încărcător

* în sarcină, folosind cap cu fir la viteză minimă

Accesorii standard

197993-1 Cap cu fir Ø 2,4 mm

198345-9 Disc metalic 2 dinți 255 mm

457271-4 Apărătoare

144316-4 Extensie apărătoare

122A37-4 Ham de spate - UR006G



Vezi video

UR012G **XGT**

XGT X2 80V max **BL** MOTOR **AFT** **ADT** **WG**

480 mm
Diametru de cosire

2 kW
Putere maximă

Funcție Reverse

Trepte de viteză

2x XGT 5Ah
57 min
Utilizare continuă*

UR012GZ02 fără acumulator sau încărcător

* în sarcină, folosind cap cu fir la viteză minimă

Accesorii standard

1911Y2-9 Cap cu fir Ø 2,7 mm

199868-0 Cap cu lame de plastic 305 mm

195624-6 Disc metalic 2 dinți 305 mm

459147-1 Apărătoare disc

141D72-1 Extensie apărătoare

122A37-4 Ham pentru umeri



Ideale pentru spațiile publice

UR013G

 **40V max**  **AFT**


450 mm
Diametru de
cosire


1,5 kW
Putere
maximă


**Funcție
Reverse**


**Turație
variabilă**


22 min
Utilizare
continuă*

UR013GZ04 fără acumulator sau încărcător

* în sarcină, folosind cap cu fir la viteză minimă

Accesorii standard

1911Y2-9	Cap cu fir Ø 2,7 mm
198345-9	Disc metalic 2 dinți 255 mm
199868-0	Cap cu lame de plastic 305 mm
413P07-7	Apărătoare disc
144316-4	Extensie apărătoare
199378-7	Ham pentru umeri



UR101C | UR201C

 **AFT** **ADT** **XPT**


430 mm
Diametru de
cosire


1 kW
Putere
maximă


**Funcție
Reverse**


**Trepte
de viteză**

UR101CZ/UR201CZ fără acumulator tip rucsac

Accesorii standard

197993-1	Cap cu fir Ø 2,4 mm
198383-1	Cap cu lame de plastic 255 mm
191B54-1	Apărătoare
197243-4	Ham



Putere suficientă

pentru a utiliza

disc metalic

Mașini pentru tuns gard viu cu acumulatori

LAMĂ CU DINȚI ASIMETRICI

Formă optimă a lamei pentru tăieri fine a ramurilor subțiri

Margini foarte ascuțite ale lamei, datorită formei curbate a dinților care se întâlnesc doar în vârf pentru o tăiere precisă.



LAMĂ CU MARGINI ASCUȚITE

Ideală pentru tăierea rapidă a ramurilor groase

Acoperire uniformă, bine aplicată, cu rezistență ridicată pentru o durabilitate îndelungată a suprafeței.



LAMĂ STANDARD

Acoperire cu nichel neelectrolizat

Acoperire uniformă, bine aplicată, cu rezistență ridicată pentru o durabilitate îndelungată a suprafeței.



UH004G | UH005G



Diametru max. al ramurilor



Utilizare continuă*

600 / 750 mm

Lungime lamă UH004G / UH005G

UH004GZ fără acumulator sau încărcător

UH005GZ fără acumulator sau încărcător

UH004GD201 include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA

UH005GD201 include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA

Accesorii UH004G

191R53-9	Ansamblu lamă
412911-1	Teacă lamă 600 mm
191R51-3	Tăviță colectoare

Accesorii UH005G

191R54-7	Ansamblu lamă
412912-9	Teacă lamă 750 mm
191R52-1	Tăviță colectoare



* Fără sarcină și la viteză minimă

UH006G | UH007G



Diametru max. al ramurilor



Utilizare continuă*

600 / 750 mm

Lungime lamă UH006G / UH007G

UH006GZ fără acumulator sau încărcător

UH007GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii UH006G

191R55-5	Ansamblu lamă
412911-1	Teacă lamă 600 mm
191R51-3	Tăviță colectoare

Accesorii UH007G

191R56-3	Ansamblu lamă
412912-9	Teacă lamă 750 mm
191R52-1	Tăviță colectoare

UH008G



Diametru max. al ramurilor



Utilizare continuă*

600 mm


Lungime lamă

UH008GZ fără acumulator sau încărcător

UH008GD201 include 2 acumulatori BL4025 și încărcător DC40RA

Accesorii UH008G

191R57-1	Ansamblu lamă
459121-9	Teacă lamă 600 mm
191R51-3	Tăviță colectoare

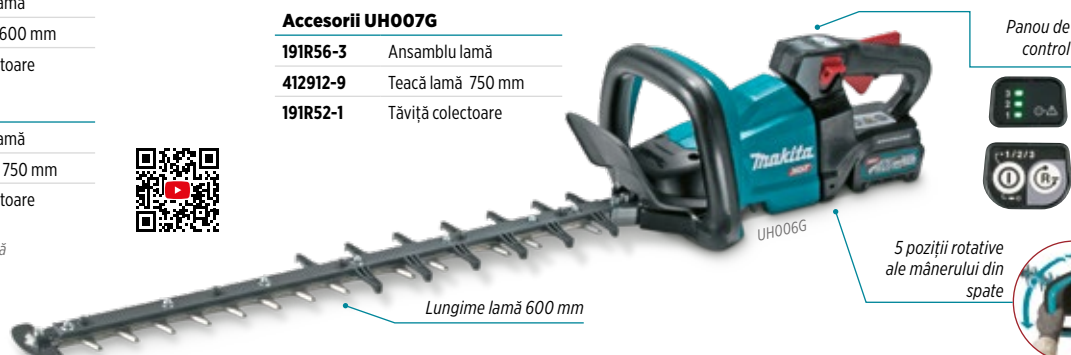

**Nivel de zgomot scăzut
care nu deranjează
dimineața**

**Durabilitate crescută
pentru tăierea ramurilor**

UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



A
23,5 mm
Diametru max.
al ramurilor

R
Funcție
Reverse

B
Trepțe de viteză

XGT
4Ah
360 min
Utilizare
continuă*

UH013GZ fără acumulator sau încărcător

UH013GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

UH014GZ fără acumulator sau încărcător

UH014GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA


* Fără sarcină și la viteză minimă

Accesorii UH013G

191D38-1	Ansamblu lamă
413B98-4	Teacă lamă 600 mm
191D33-1	Tăviță colectoare

Accesorii UH014G

191D39-9	Ansamblu lamă
413B99-2	Teacă lamă 750 mm
191D34-9	Tăviță colectoare

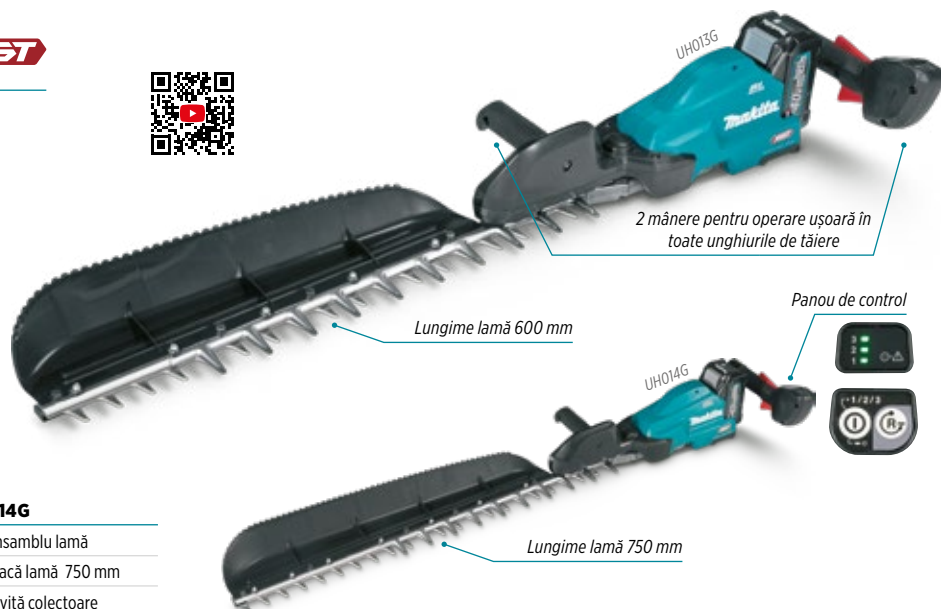

UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



D
20 mm
Diametru max.
al ramurilor

R
Funcție
Reverse

B
Trepțe de viteză

XGT
4Ah
105 min
Utilizare
continuă*


UH021GZ fără acumulator sau încărcător

UH020GZ fără acumulator sau încărcător

* Fără sarcină și la viteză minimă

Accesorii

1914G5-5	Ansamblu lamă (UH021G) - 600 mm
1914G4-7	Ansamblu lamă (UH020G) - 500 mm
413L92-6	Teacă lamă (UH021G)
413L91-8	Teacă lamă (UH020G)
1910T2-8	Tăviță colectoare (UH021G)
1910T1-0	Tăviță colectoare (UH020G)
199450-5	Tub lubrifiant

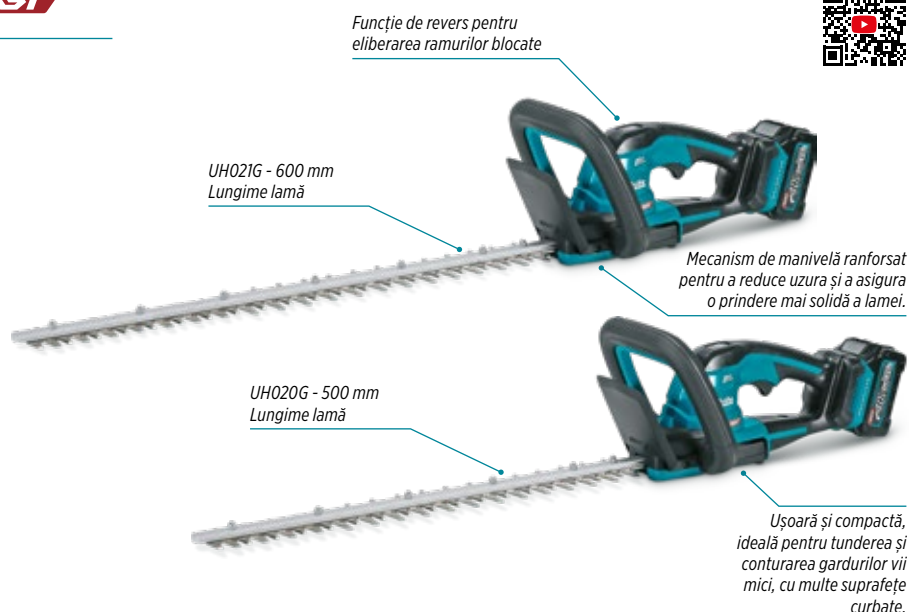

Compactă și ușoară

Foarfecă pentru tuns gard viu telescopică

UN001G **XGT**



XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



25 mm
Diametru max.
al ramurilor



Funcție
reverse



Trepte
de viteză



115°
Ajustare
unghi



65 min
Utilizare
continuă*

UN001GZ fără acumulator sau încărcător

fără sarcină, la viteză minimă

Se poate plia la 180°
pentru un transport și
depozitare mai ușoare

Cap de tuns gard viu cu unghi ajustabil; înclinare de 45° în
sus și de până la 70° în jos față de poziția orizontală.

Echipată cu un conector pentru
ungere, pentru întreținere ușoară.

Accesorii

1914E7-7	Ansamblu lamă
1910T2-8	Tăviță colectoare
458414-1	Teacă lamă
122D94-0	Ham de umăr
199450-5	Tub lubrifiant

UA003G | UA004G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW
Putere
maximă



300 mm
Lungime lamă
de ghidaj



1,1 mm
Canelură
lanț



3/8"
Pas
lanț



Piulițe
captive




160 ml
Volum rezervor
ulei lanț

UA003GZ/UA004GZ fără acumulator sau încărcător

UA003GM101/UA004GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

Ansamblu de tăiere
compact 87 mm

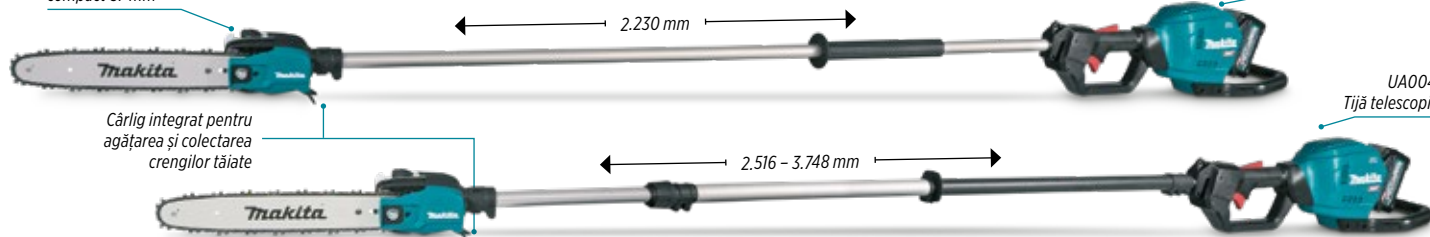

Cârlig integrat pentru
agățarea și colectarea
crengilor tăiate



1910J6-0
Atașament pentru
schimbarea unghiului



191K37-5
Ham pentru umeri

UA003G
Tijă fixă

UA004G
Tijă telescopică

Greutate redusă

Diametru max. de
tăiere
20mm

Mașină multifuncțională cu acumulatori

UX01G **XGT**


40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Trepte de viteză Putere maximă Funcție Reverse

UX01GZ fără acumulator sau încărcător

UX01GZ01 include trimmer EM406MP, fără acumulator sau încărcător

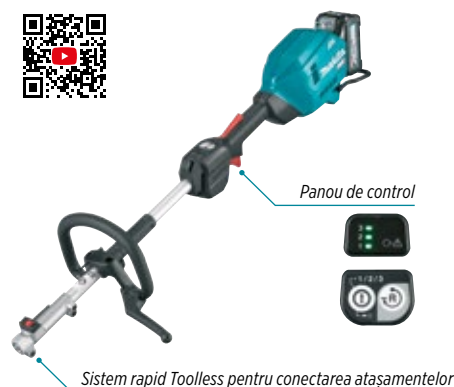

Atașamente opționale

	EN407MP Foarfecă rotativă 191M59-7		KR401MP Cultivator 199183-2		EE400MP Delimitator gazon 196753-8		196745-7 Cuțit pentru EE400MP
	WA400MP Atașament pentru plivit 1913P8-6		1913L5-4 Cuțit 220 mm pentru WA400MP		1913L6-2 Cuțit 80 mm pentru WA400MP		1913L7-0 Cuțit 170 mm pentru WA400MP
	EN424MP Foarfecă de iarbă la sol 1913C9-3		1912V6-6 Set lame pentru EN424MP		EM408MP Coasă 191N31-5		EN422MP Foarfecă tăiat tufișuri Unghi reglabil 1912T0-4
	EN420MP Foarfecă tăiat tufișuri Unghi reglabil 198062-1		EN402MP Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil 1912T8-8		EN401MP Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil 196257-0		EN410MP Foarfecă tuns gard viu Unghi fix 197743-4
	EY403MP Fierăstrău emondor 191T38-7		UB401MP Suflantă cu amortizor de zgomot 191P76-5		UB402MP Suflantă 1912R8-4		BR400MP Perie măturătoare 199320-8
	SW400MP Valț măturător 199341-0		PF400MP Pompă de apă PF400MP		LE400MP Tijă prelungitoare 1.080 mm 191E24-8		SN400MP Atașament freză de zăpadă SN400MP

Fierăstraie cu lanț cu acumulatori

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **WG**

1,5 kW / 2 CP / 35 cc

Putere maximă

1,1 mm

Canelură lanț

0,325"

Pas lanț

200 ml

Volum rezervor
ulei lanț

UC022GZ fără acumulator sau încărcător

UC026GZ fără acumulator sau încărcător



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW / 2,1 CP / 42 cc

Putere maximă

1,1 mm

Canelură lanț

0,325"

Pas lanț

Piulițe captive

Piulițe captive

260 ml

Volum rezervor
ulei lanț

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ fără acumulator sau încărcător

UC011GT101 include acumulator BL4050F și încărcător DC40RA

UC013GT101 include acumulator BL4050F și încărcător DC40RA



Gama extinsă

UC015G / UC016G

Fierăstrău cu lanț XGT 40Vmax
Sistem Toolless
350 mm / 400 mm



Viteza mare
crește eficiența lucrului

Putere mare
pentru tăierea buștenilor groși

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW / 1,9 CP / 30 cc
Putere maximă



Piulițe captive



200 ml
Volum rezervor
ulei lanț

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ fără acumulator sau încărcător

UC003GM101/UC004GM101

include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA



UC029G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **XPT**

0,59 kW

Putere maximă

1,1 mm

Canelură lanț

0,325"

Pas lanț



Tensionare
rapidă a lanțului

55 ml

Volum rezervor
ulei


UC029GM201 include încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4040 și valiză de transport Makpac tip 4

UC029GZ fără acumulator sau încărcător



1913K4-9

Suport pentru fierăstrău

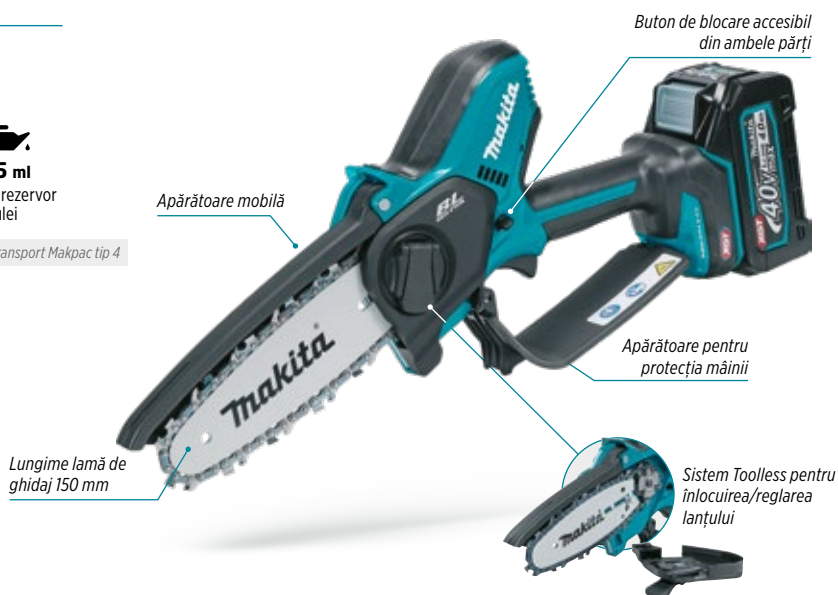

Pornire ușoară de la înălțime

Manevrabilitate

Suflante cu acumulatori

UB001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



Buton control turație variabilă
+ Buton cruise control



234 km/h
Viteza max.
a aerului



16 m³/min
Debit max.
al aerului



20 N
Forță
de suflare



Turație
variabilă



8 - 15 min
Utilizare continuă
(viteză max-min)

UB001GZ fără acumulator sau încărcător

UB001GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA

Accesorii

191P97-7*	Duză finală
191L96-5*	Adaptor
197888-8*	Extensie duză
197889-6*	Duză plată
166094-6*	Ham de umăr
191B03-8*2	Set pentru jgheaburi

* Accesorii standard | *2 se utilizează cu adaptorul 191L96-5



Duză telescopică în 3 trepte



Comutator ON/OFF

AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



720 km/h
Viteza max.
a aerului



1,1 m³/min
Debit max.
al aerului



2,8 N
Forță
de suflare



Trepte
de viteză



13 - 50 min
Utilizare
continuă

AS001GZ fără acumulator sau încărcător

Sistem one-touch
pentru schimbarea
rapidă a duzelor

Suport pentru agățătoare

Priza de aer cu filtru poate fi
utilizată pentru dezumflare cu
accesoriul opțional 191X23-4

Panou de control

Buton de blocare



Accesorii standard

191X11-1	Duză ø 3,0 mm
191X13-7	Duză ø 7,0 mm
191X15-3	Duză ø 13,0 mm
191X17-9	Duză cu supapă
191X19-5	Duză cu 5 găuri

Accesorii opționale

Duză cu 5 găuri
191X19-5



Duză de cauciuc
20-30 **191X25-0**



Duză de cauciuc
65 **191X27-6**



Furtun de aer
191X23-4



Duză cu furtun
flexibil **191X21-8**



Filtru adițional
191X29-2



Zgomot redus în zonele rezidențiale

Întreținerea mașinilor

UB003C

BL MOTOR XPT



306 km/h
Viteza max.
a aerului



17,6 m³/min
Debit max.
al aerului



24 N
Forță
de suflare



**Trepte
de viteză**

UB003CZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii

191L96-5 Duză telescopică

191J48-4 Ham de umăr

197888-8* Duză rotundă

197889-6* Duză plată

191B03-8* Set pentru jgheaburi

* se utilizează cu adaptorul 191L96-5



UB004C

BL MOTOR XPT



274 km/h
Viteza max.
a aerului



20,9 m³/min
Debit max.
al aerului



25 N
Forță
de suflare



**Trepte
de viteză**

UB004CZ fără acumulator sau încărcător

Poate fi utilizat doar cu acumulatorii tip rucsac PDC1500 și PDC1200 de la Makita

Zgomot redus



Accesorii

1914H0-2 Duză frontală

1914H1-0 Duză plată

**Putere și
autonomie crescute**



Foreze de pământ cu acumulatori

DG002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **ADT** **WG**



Prindere directă



200 mm
Diametru max. de găurire



Trepte de viteză



Turație variabilă



Funcție Reverse



Ambreiaj pentru siguranță

DG002GZ fără acumulator sau încărcător


DG002GM101 include un acumulator BL4040 și încărcător DC40RA



Mâner suplimentar pentru un control mai bun în timpul lucrului

Accesorii (standard)

191P11-3 Ansamblu mâner

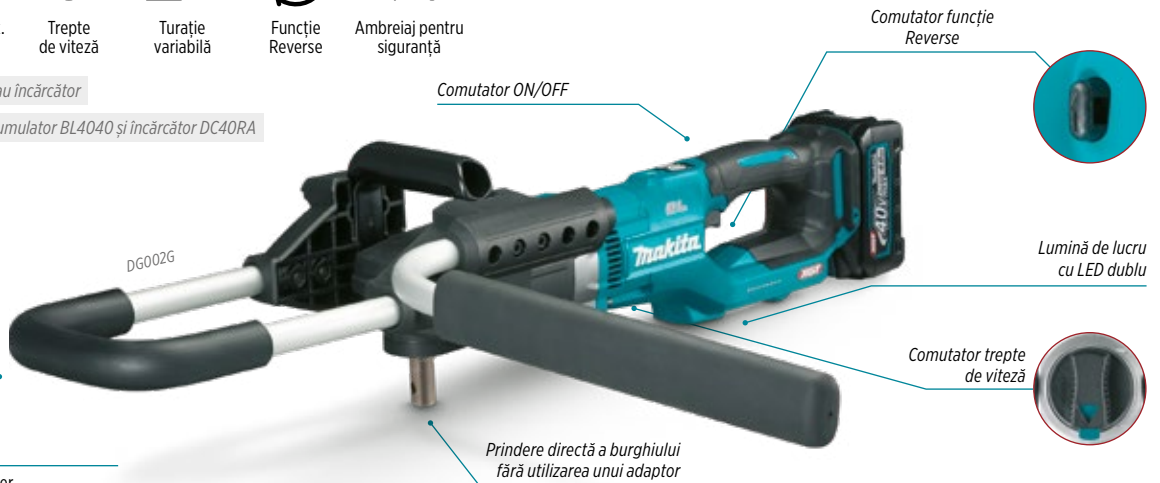

DF001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **AFT**



ø 76 mm
Găurire în lemn



ø 20 mm
Găurire în metal



140/68 Nm
Moment max. de strângere (Hard/Soft)



1,5 - 13 mm
Capacitate mandrină



41/21
Setări ambreiaj

DF001GD201 include încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4025 și Makpac 2

DF001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

D-75415 Burghiu ø 30 x 600 mm

D-75421 Burghiu ø 45 x 600 mm

D-75443 Burghiu ø 100 x 600 mm

D-75459 Burghiu ø 130 x 600 mm



D-75421
Burghiu 45x600 mm

Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Ambreiaj electric - 41/21 setări în modul low/high

2 trepte de viteză cu turație variabilă 0-650/2.600 min⁻¹



Plantare



Accesorii pentru foreze de pământ

	Model	Tip prindere	Cod.	Articol	Diametru	Lungime	Lungime de lucru	Set cuțite	
DG002G		Prindere directă a burghiului sau a unei tije pentru extensie fără utilizarea unui adaptor.		E-13611	Burghiu	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
				E-13627		ø 60 mm			E-13655 
				E-13633		ø 80 mm			E-13661 
				E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G		Adaptor D 327687-6 		E-07303	Burghiu	ø 150 mm	800 mm	550 mm	E-07646 
				E-07319		ø 200 mm			E-07652 
				E-07325		Extensie burghiu			-
				E-07331	Siguranță de prindere	-	-	-	-


Lamă ascuțită

Concepută pentru forarea în pământ și pietre

Lamă dreaptă

Concepută pentru forarea în pământ cu rădăcini

Burghiele au două spirale ce permit o găurire mai stabilă și mai rapidă

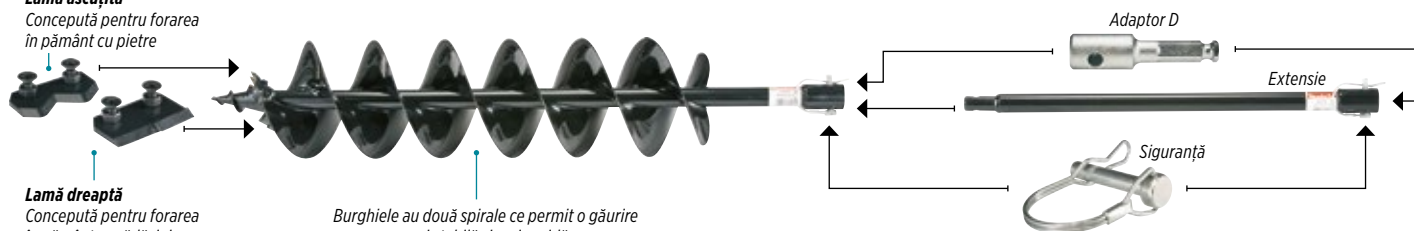

Atomizor cu acumulatori

PM001G **XGT**

Suplimentar față de duza standard, este inclusă o duză pentru pulverizarea de soluții în volume mai mici (ULV)



Viteze de pulverizare



Rază max. de pulverizare



Capacitate rezervor



Compatibilitate ULV (Ultra Low Volume)



Grad protecție

PM001GZ01 fără acumulator sau încărcător

PM001GT202 include 2 acumulatori BL4050F și încărcător DC40RB

Accesorii

453506-1*	Grilă pentru difuzia vaporilor
198249-5	Capac deflector
196733-4	Ham

* Accesorii standard



Pot fi utilizați doi acumulatori XGT

Mâner de control reglabil

Trei viteze de pulverizare

Viteză maximă: pentru o rază lungă de dispersie, potrivit pentru utilizarea în exterior
Viteză medie sau minimă: pentru operare mai îndelungată și utilizare în sere

Zgomot redus, fără miros

nu deranjează

mediul înconjurător

Mașini pentru curățenie și aspiratoare

VS001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** HEPA **MOTOR** filter



650 mm
Lățime de curățare



24 l
Capacitate rezervor colector



20 mm
Reglarea înălțimii periei



Filtru HEPA



Mod silențios

VS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

1913F5-2	Adaptor pentru acumulator tip rucsac
1913F7-8	Recipient colector - 47 l

Poate acomoda doi acumulatori XGT 40Vmax

Perie laterală reglabilă pe înălțime

Panou de control



Adaptor pentru acumulator portabil tip Makpac (opțional)



Recipient de colectare a deșeurilor voluminoase de 47 l



Două perii principale reglabile pe înălțime, situate în partea de jos a mașinii

Lumină de lucru cu LED

HW001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** **WG**



8,5 MPa
Presiune



5,5 l/min
Debit de lucru



5 m
Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



2x XGT 5Ah
▲ **60 min**
Utilizare continuă*

HW001GZ fără acumulator sau încărcător

* la viteză mică

Mâner telescopic pentru transport și depozitare facile cu reglare de la 520 la 920 mm

Apa poate fi furnizată de la robinet sau rezervor

Roți mari cu diametru de 140 mm

3 moduri de operare:
3,0 MPa pentru spălări ușoare
5,5 MPa pentru curățarea vehiculelor, echipamentelor
8,5 MPa pentru spălarea fațadelor clădirilor



Crește eficiența muncii

**Colectează
deșeurii voluminoase**

Spălare / curățare fără fir

VC006GM



350 W

Putere maximă



18 kPa

Putere de
absorbție



40/30 l

Capacitate de
colectare
uscă/umed



M

Clasă praf

VC006GMZ01 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

192563-1	Țeavă dreaptă
192562-3	Țeavă curbată
195434-1	Furtun flexibil 38 mm
195433-3	Furtun flexibil 28 mm
127083-6	Duză
410306-2	Duză îngustă
1910Y4-9	Saci de praf (10 buc.)
198900-7	Unitate wireless



VC008G



18 kPa

Putere de
absorbție



2 l

Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte
de viteză



Lumină
de lucru

VC008GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

197903-8	Saci pentru praf (10 buc.)
191Y27-2	Filtru HEPA
191X06-4	Duză îngustă
191G86-8	Perie pentru podea/cover
199038-1	Duză aspirare scaune auto
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
198878-4	Perie rotundă
198873-4	Duză cu perie

Capacitatea mare de 2 litri
a sacului de praf permite
curățarea continuă

Autonomie de până la 110 min
cu acumulatorul BL4050F



Gama extinsă

VC011G

Aspirator tip rucsac XGT
40Vmax, filtru HEPA, 6 L



Aspirare umedă



Acces la locuri înalte



**Potrivit
pentru scări**



Mașini pentru curățenie și aspiratoare

CL004G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa

Putere de
absorbție



250 ml

Capacitate de
colectare



**Sistem
ciclonic**



Perie
rotativă



Trepte
de viteză

CL004GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

1915P0-4 Filtru de mare performanță

1915P2-0 Filtru HEPA

1915P4-6 Țeavă cu mecanism de blocare

1915P8-8 Duză cu perie rotativă

1915P6-2 Perie rotativă

Performanță îmbunătățită de
aspirare. Dotat cu perie rotativă
ce asigură o eficiență ridicată de
absorbție pe covoare.

Un LED incorporat asigură
iluminarea zonei de lucru

Cârlig pentru
agățare

Oferă până la 60 de minute de
autonomie cu acumulatorul
BL4025

Unitate ciclonică cu
filtru HEPA

Peria rotativă poate fi
montată și demontată ușor,
fără unelte, simplificând
astfel întreținerea.

CL001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



21 kPa

Putere de
absorbție



730 ml

Capacitate de
colectare



**Trepte
de viteză**



54 dB

Zgomot
reduc

CL001GZ fără acumulator sau încărcător

Recipient tip capsulă cu filtru
HEPA (opțional) - 199989-8

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu
un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru
spațiile înguste



CL002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR



21 kPa

Putere de
absorbție



500 ml

Capacitate de
colectare



**Trepte
de viteză**



54 dB

Zgomot
reduc

CL002GZ01 culoare albastră, fără acumulator sau încărcător

CL002GZ07 culoare albă, fără acumulator sau încărcător

Sac de hârtie - 192632-8 sau
sac textil - 1910M4-5

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu
un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru
spațiile înguste



**Puternic
oriunde**

**Silentios,
ideal în birouri,
cafenele, spitale**

**Putere mare de absorbție
cu perie rotativă**

VC010G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



15 kPa
Putere de
absorbție



5 l
Capacitate de
colectare



Filtru
HEPA



Trepte
de viteză



Lumină
de lucru

VC010G fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

191D63-2 Filtru

198553-2 Perie rotundă

198919-6 Duză îngustă

5 trepte pentru reglarea
înălțimii periei mobile

Dimensiuni reduse pentru o
manevrare ușoară sub mobilier

Lumină de lucru
cu LED

Accesoriile pot fi depozitate
direct pe aspirator

Se ajustează ușor în poziție orizontală
pentru curățarea sub mobilier

Perii laterale pe ambele părți

PS001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



ø **200 mm**
Pad pentru
podea



ø **190 mm**
Perie



354 mm
Tijă
telescopică



Rotație
reversibilă



Trepte
de viteză

PS001GM101 cu încărcător rapid DC40RA și acumulator BL4040

PS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

1914S4-1 Suport pentru pad

1914T1-4 Perie

1914S5-9 Pad pentru podea, alb

1914S6-7 Pad pentru podea, roșu

1914S7-5 Pad pentru podea, albastru

Mâner ergonomic
reglabil

Cap flexibil

Țeavă telescopică
ajustabilă cu ajutorul
unui levier

1914T0-6
Perie moale



1914T1-4
Perie cu duritate medie



1914T2-2
Perie dură



1914T3-0
Perie abrazivă



1914S5-9
Pad pentru lustruire netedă



1914S6-7
Pad pentru lustruire



1914S7-5
Pad pentru curățare



1914S8-3
Pad semi-dur pentru curățare



1914S9-1
Pad dur pentru curățare



Curățenie la birou, hotel

Diverse utilizări, fără fir

Mașini pentru mentenanță

CE001G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

4.000 w
Putere maximă

Ø 355 mm
Diametru disc

Frână electrică

Tăiere umedă/uscată

Lumină de lucru

CE001GZ01 fără acumulator sau încărcător

Mecanismul de vibrații reduse asigură o reducere a vibrațiilor de până la 50% în timpul tăierii.

Accesorii

E-12996 Disc diamantat segmentat 355 mm

E-12790-5 Disc abraziv 355 mm (5 buc.)

Apărătoarea reglabilă poate fi poziționată în funcție de aplicația de tăiere



Adâncime max. de tăiere 127 mm

Roți de ghidaj pentru deplasare ușoară în timpul tăierii betonului

CE004G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

1.700 w
Putere maximă

Ø 305 mm
Diametru disc

Frână electrică

Tăiere umedă/uscată

Lumină de lucru

CE004GZ fără acumulator sau încărcător

Carcasă anti-vibrații pentru reducerea vibrațiilor în timpul tăierii

Apărătoarea reglabilă poate fi poziționată în funcție de aplicația de tăiere



Adâncime max. de tăiere 121 mm

Pentru tăierea

blocurilor de beton groase



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 mm

Diametru disc



1.700 W

Putere



6.600 RPM

Turație în gol



Frână electrică



Soft Start

GA038GT201 include 2 acumulatori BL4050F, încărcător rapid DC40RA și valiză de transport

GA038GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

B-55326 Disc diamantat multi-material 230 mm

E-13764 Disc pentru tăiere oțel inoxidabil 230 mm



GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT**



125 mm

Diametru disc



1.100 W

Putere



8.500 RPM

Turație în gol



Frână electrică



Soft Start

GA005GM201 include 2 acumulatori BL4040, încărcător rapid DC40RA și Makpac 4

GA005GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

B-55310 Disc diamantat multi-material 125 mm

E-03040 Disc pentru tăiere oțel inoxidabil 125 mm

B-29022 Disc pentru șlefuire 125 mm

B-53936 Disc abraziv lamelar 125 mm



Mașini pentru mentenanță

HM001G **XGT**

XGT **40V** **BL** **AWS** **AVT** **SOFT** **XPT**

SDS-Max
Tip mandrină

9,4 J
Energie de impact

12
Setări ale unghiului

6
Comutator de viteză

Viteză constantă

HM001GM201 cu încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4040 și valiză de transport

HM001GZ02 fără acumulator sau încărcător

Accesorii

P-16302	Daltă lată SDS-MAX 50 x 360 mm
B-64272	Daltă îngustă premium SDS-MAX 25 x 400 mm
B-64266	Șpiț premium SDS-MAX 400 mm

Buton de acționare mare, cu blocare, pentru confort în utilizare

Setările multiple de unghi permit poziționarea dălții în diferite poziții.

Lumină de lucru LED



HR005G **XGT**

XGT **40V** **BL** **AWS** **AFT** **AVT** **SOFT** **XPT**

SDS-Max
Tip mandrină

8,0 J
Energie de impact

40 mm
Capacitate
găurire în beton

105 mm
Capacitate
găurire cu carote

6
Comutator de viteză

HR005GM202 cu încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4040 și valiză de transport

HR005GZ01 fără acumulator sau încărcător

Accesorii

199142-6	Extractor de praf pentru găurire și dăltuire
199144-2	Extractor de praf pentru dăltuire cu furtun de aspirare
199143-4	Extractor de praf pentru dăltuire fără furtun de aspirare

Modul de operare cu 2 funcții:
percuție cu rotație sau doar percuție

Setările multiple de unghi permit poziționarea dălții în diferite poziții.

Lumină de lucru LED



Putere dincolo de AC

Găuri mari pentru țevi și cabluri

HR007G

 **40V max**  **BL** **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**


SDS-Plus
Tip mandrină


3,0 J
Energie de impact


32 mm
Capacitate
găurire în lemn


13 mm
Capacitate
găurire în oțel


28 mm
Capacitate
găurire în beton

HR007GM201 cu încărcător rapid DC40RA, 2 acumulatori BL4040 și valiză de transport

HR007GZ01 cu valiză de transport, fără acumulator sau încărcător

HR007GZ fără acumulator sau încărcător

Mod de operare cu 3 funcții: „doar rotație”, „rotație cu percție” și „doar percție”

Limitatorul asigură o adâncime constantă a găurilor

Lumină de lucru cu LED



Accesorii

122B81-7	Sistem de extracție praf DX15
195173-3	Burdof de colectare
D-53073	Set de burghie și dălți TCT pentru ciocane SDS-PLUS

HR010G

 **40V max**  **BL** **AWS** **AVT** **XPT**


SDS-Plus
Tip mandrină


2,1 J
Energie de impact


26 mm
Capacitate
găurire în lemn


13 mm
Capacitate
găurire în oțel


20 mm
Capacitate
găurire în beton

HR010GZ fără acumulator sau încărcător

Mâner ergonomic cu prindere moale și trăgaci mare pentru două degete

Mod de operare cu 3 funcții: „doar rotație”, „rotație cu percție” și „doar percție”



Accesorii

1911P2-6	Sistem de extracție praf DX16
195173-3	Burdof de colectare
D-53073	Set de burghie și dălți TCT pentru ciocane SDS-PLUS

**Dimensiuni compacte
și manevrabilitate ridicată**



Mașini pentru mentenanță

MP001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**

11,1 bar

Presiune max. aer



Moduri de umflare



Buton de eliberare a aerului

65 cm

Lungime furtun

MP001GZ fără acumulator sau încărcător



ML010G **XGT** **LXT**

XGT 40V max **18V LITHIUM ION** **DC** **AC** **XPT**

5.500 lm

Flux luminos

550 lx

Illuminare

5.000 K

Temperatura de culoare



Conectare în lanț

80°

Înclinare

ML010G fără acumulator sau încărcător



CW001G **XGT** / **LXT**

40V max / **18V**

-18 °C

Capacitate
răcire

60 °C

Capacitate
încălzire

5V/2,4A

USB
tip A

DC 12V

Poate fi
alimentată
la bricheta auto

CW001GZ fără acumulator sau încărcător



Capacitate mare de 20 l

7 setări răcire: -18, -15, -10, -5, 0, 5, 10 °C.
7 trepte încălzire: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 °C



CW003G **XGT** / **LXT**

40V max / **18V**

-18 °C

Capacitate
răcire

60 °C

Capacitate
încălzire

5V/2,4A

USB
tip A

DC 12V

Poate fi
alimentată
la bricheta auto

CW003GZ fără acumulator sau încărcător




Capacitate 7 l

7 setări răcire: -18, -15, -10, -5, 0, 5, 10 °C.
7 trepte încălzire: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 °C




XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80Vmax

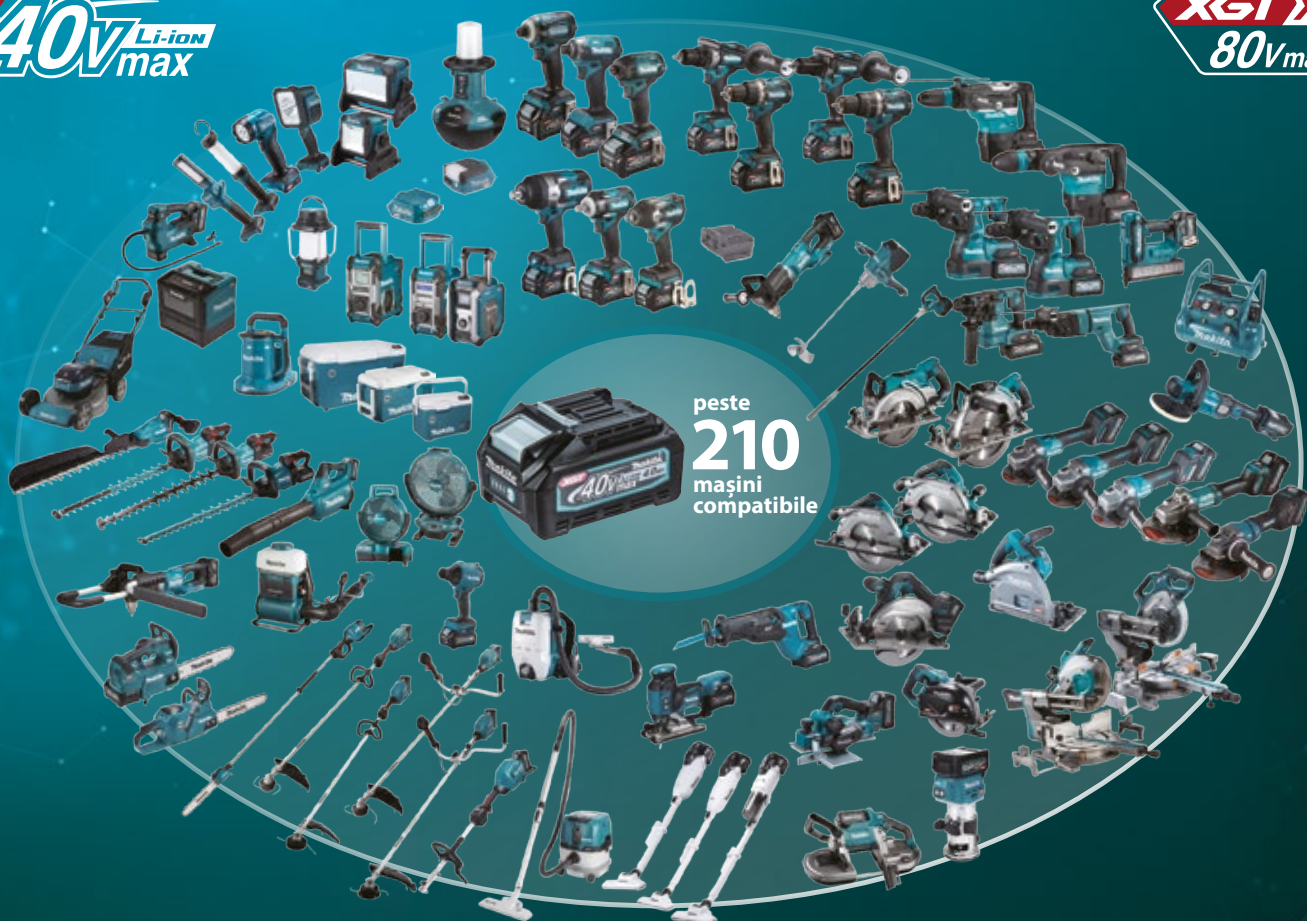

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

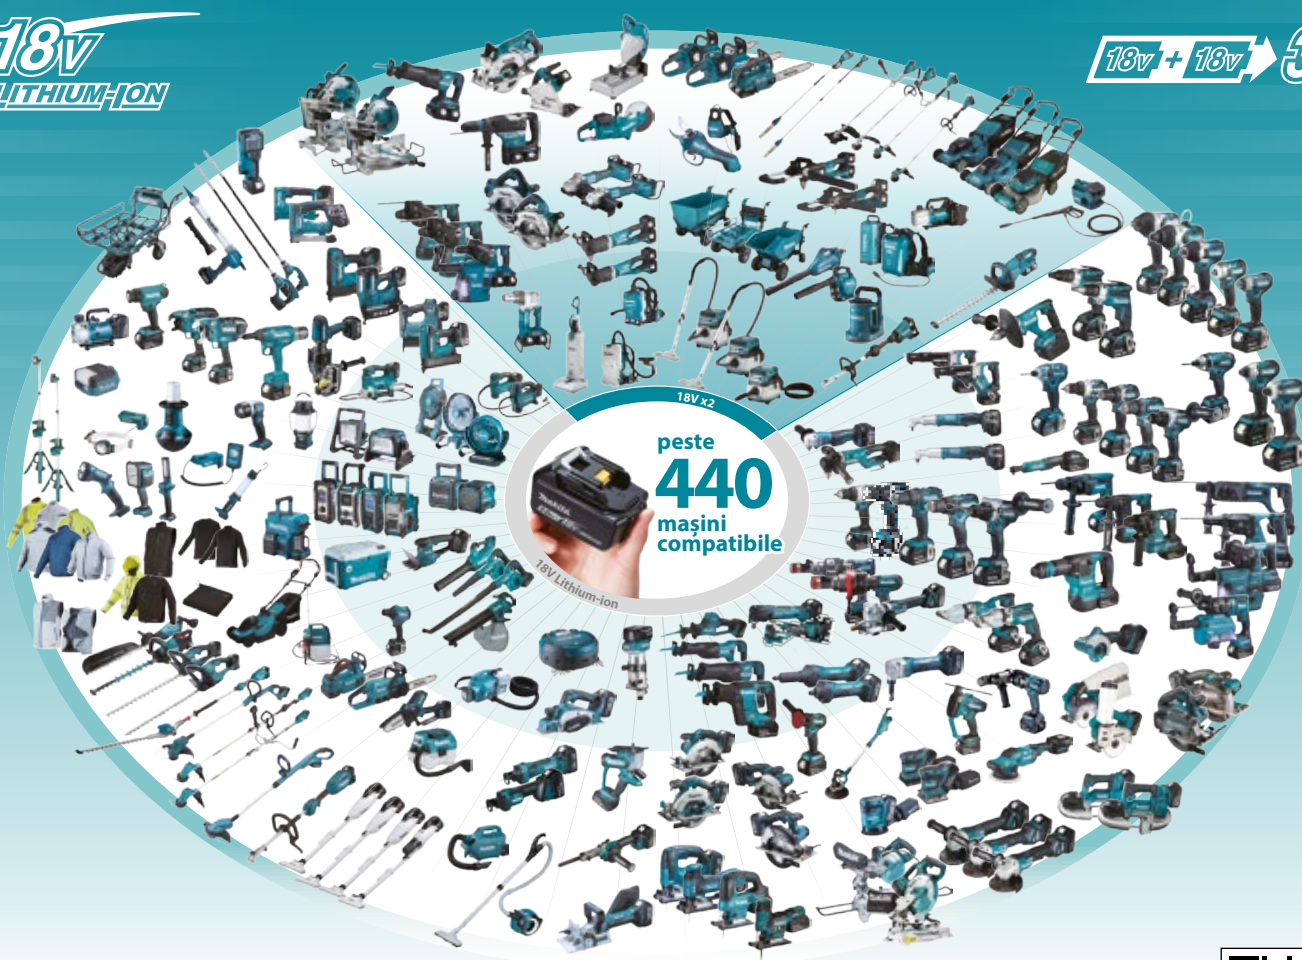

Makita

Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61
www.makita.ro

