



Makita®

**NOUTĂȚI
NOIEMBRIE 2025**



MAI MULTĂ PUTERE, MAI MULTE POSIBILITĂȚI!



TIMPI DE ÎNCĂRCARE
XGT 40Vmax

ÎNCĂRCĂTOARE
RAPIDE

ÎNCĂRCĂTOARE
STANDARD



	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	8.0Ah	8.0Ah
	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL4080H
ÎNCĂRCĂTOARE RAPIDE	28 min	45 min	50 min	76 min	76 min
ÎNCĂRCĂTOARE STANDARD	38 min	67 min	85 min	170 min	170 min



BL4080H

Cod comandă
1913S3-7

Acumulator XGT 40Vmax, 8Ah, cu tehnologia TABLESS

Tradițional



Rezistență electrică
mai mare
↓
Energia se transformă
în căldură
↓
**Duce la
pierderi de energie**

Tabless



Rezistență electrică
mai mică
↓
Energia nu se transformă
ușor în căldură
↓
**Pierderi minime
de energie**

vs BL4080



35%
MAI MULTĂ PUTERE



31%
MAI PUȚINĂ CĂLDURĂ

UC030G

Fierăstrău cu lanț

XGT **40V** Li-ion max



Eficiență egală sau mai mare decât a fierăstraielelor din clasa de 50 cc

Viteză maximă a lanțului
29.0 m/s

Viteză mare de tăiere
8.7 sec.
Bușean de cedru ø400mm
Acumulator: BL4080H
Șină de ghidare/Lanț: 500mm/ 95TXL

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

IPX4M

Eficiență de lucru excelentă datorită noului acumulator de putere mare BL4080H și a motorului brushless



Acumulator recomandat:
BL4080H - putere și
performanță excelente.

Li-ion 8.0 Ah



BL
MOTOR



Acumulator BL4080H, cu capacitate mare

Folosind celulele tabless, acumulatorul oferă cu aproximativ 35% mai multă putere decât BL4080F. Acest acumulator maximizează performanțele mașinii și asigură o funcționare continuă în sarcină mai mare decât la folosirea acumulatorului BL4080F.



Control sporit în utilizare

Când utilizatorul apasă mașina asupra materialului cu forță excesivă, se simte o scădere a vitezei de rotație, făcând ușoară reglarea sarcinii aplicate asupra materialului.



Accelerație excelentă

Pentru a realiza eficient tăieri continue și repetitive, timpul de reacție la apăsarea întrerupătorului a fost îmbunătățit ceea ce a dus la creșterea accelerației.

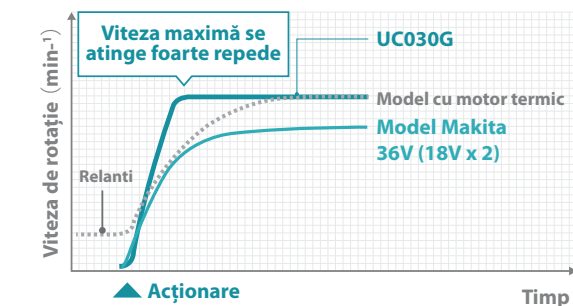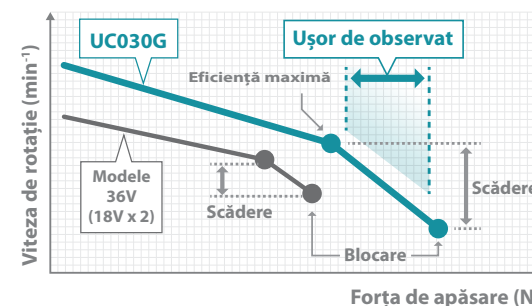

Panou de comandă cu vizibilitate și acces excelent 3 moduri pentru selectarea vitezei

Afișaj

Starea mașinii poate fi ușor controlată prin cele 6 simboluri cu LED.




Indicatoare de
avertizare

Indicatoare
pentru viteză
lanțului

Butoane pentru control

Butoanele au fost reprojectate pentru a asigura un control mai bun.



Buton pentru
schimbarea
vitezei

Buton principal

Timp de oprire automată - 5 minute

Operabilitatea a fost îmbunătățită prin reprojectarea structurii butonului de blocare și reglarea timpului de oprire automată la 5 minute.



Numărul de tăieri
cu un acumulator încărcat complet

Aprox. 28 tăieri

Buștean de cedru ø400mm
Acumulator: BL4080H
Șină de ghidare/Lanț: 500mm/ 95TXL

Tăierea buștenilor

Tăiere rapidă cu viteză și cuplu mare

Linie de doborâre vizibilă

Doborâre

Design optim al mânerului pentru doborârea precisă a copacilor.

Când se blochează

Țineți întrerupătorul apăsat

Pornește imediat după înlăturarea sarcinii

Repornire excelentă (când este blocată)

Dacă mașina se blochează datorită suprasarcinii înlăturarea acesteia permite motorului să repornească fără a fi nevoie să apăsați încă o dată întrerupătorul.



Rezistentă la praf și apă^{*1}

Proiectată să lucreze în condiții de ploaie

^{*1} Această mașină este proiectată să reziste la funcționarea în condiții de ploaie conform standardelor interne.
Nu se garantează că această mașină va fi lipsită de defecțiuni cauzate de apă sau praf.

Mașina este clasificată IPX4M^{*2} pentru utilizare în condiții de ploaie.

^{*2} Normele IPX4M se aplică doar când:

- mașina este marcată cu ambele simboluri, IPX4M și simbolul de utilizare în ploaie.
- acumulatorul este marcat fie cu simbolul de utilizare în ploaie, fie cu simbolul Gen2 sau cu amândouă.

Simbolul de utilizare în ploaie



Echipat cu filtru de aer

Apărătoarea pentru praf poate fi detașată fără scule și este ușor de spălat sau înlocuit.



Apărătoare de mână ușor de utilizat

Distanța mai mică dintre mânerul din față și apărătoare face ca eliberarea frânei să fie mai ușoară.

Lungimea șinei de ghidare
(tipul lanțului)

■ **500mm** (95TXL, 22BPX)

■ **450 / 400mm** (95TXL)

Capac mare pentru rezervorul de ulei

Fereastră pentru nivelul de ulei

Gheară metalică

Piulițe captive pentru a preveni pierderea acestora.

Șurub pentru tensionarea lanțului

Opritor de lanț metalic

Gama fierăstraielelor cu lanț 40Vmax

Echivalent cu fierăstraiele cu lanț din clasa 42 cc

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G

UC020G (Doar unitatea motoare)

(Piulițe captive)



UC014G/ UC015G/ UC016G/ UC017G
(întinderea lanțului fără scule)

Echivalent cu fierăstraiele cu lanț din clasa 35 cc

UC024G/ UC025G/ UC026G

(Piulițe captive)



UC021G/ UC022G/ UC023G
(întinderea lanțului fără scule)

Accesorii

Șină de ghidare/Lanț/Apărătoare lanț/Roată de antrenare

Șină de ghidare				Lanț						Apărătoare lanț	Roată de antrenare	
Lungime șină	Suport motor	Tip	Cod comandă	Număr de zale	Lățime	Pas	Tip OREGON	Tip dinte	Cod comandă (Carton)	Cod comandă	Tip	Cod comandă
40cm/16"	D025	Șină cu roată stelată	1915Y7-3	67	1.3mm/ 0.050"	0.325"	95TXL	Micro daltă	1916A1-3	4133L9-9	Roată stelată 0.325"	1916A5-5
45cm/18"			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50cm/20"			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50cm/20"	D025	Șină cu roată stelată	1916A0-5	82	1.6mm/ 0.063"	0.325"	22BPX	Micro daltă	1916A4 -7	4133H6-7		

Pilă rotundă și suport pentru pilă


Suportul pentru pilă ghidează ascuțirea la 30 grade și controlează adâncimea la 4/5 din diametrul pilei.



Ø	Tip lanț	Pilă rotundă		Pilă rotundă și suport				
		Buc.	Cod comandă	Cod comandă				
4.8mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960	1	D-67452	1	D-67496
		12	D-67402		12	D-67468	50	D-67505

Ghidaj de înălțime

După ascuțirea lanțului, verificați înălțimea pintenului folosind ghidajul.



Set pile

Pilă rotundă Ø4.8mm (3 buc.)
Suport pilă
Pilă plată
Mâner (2 buc.)
Ghidaj de înălțime



Menghină



Ulei de lanț

Cantitate	Cod comandă
100ml	199897-3
1L	195093-1

Timp de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min
^{*1} BL4080H 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} Acumulator recomandat

Fierăstrău cu lanț cu acumulatori UC030G

	Viteză variabilă	Tip lanț [lățime]	95TXL / 22BPX [1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")]
	Frână	Lungimea șinei de ghidare	400, 450, 500 / 500 mm
	Funcție antiarestare	Viteza lanțului (în gol)	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
	3 viteze electronice	Volumul rezervorului de ulei	260 ml
	Viteză constantă	Vibrații ^{*1}	4.1 m/s ²
	Ungere automată	Vibrații factor K ^{*1}	1.5 m/s ²
	Frână de lanț	Nivel presiune acustică ^{*2}	95 dB (A)
		Nivel putere sonoră ^{*2}	103 dB (A)
		Zgomot factor K ^{*2}	3 dB (A)
		Dimensiuni (L x l x H)	449 x 232 x 280 mm
		Fără șină de ghidaj, lanț	
		Greutate netă ^{*3}	6.6 - 7.8 kg
		^{*3} Acumulator/accesorii	BL4040F - BL4080F/ șină de ghidaj, lanț, ulei de lanț

^{*1} EN62841-4-1: Mod - tăiere lemn, lanț 95TXL, șină cu roată stelată 500 mm

^{*2} EN62841-4-1: lanț 95TXL, șină cu roată stelată 500 mm

HG001G

Suflantă cu aer cald



Pentru aplicarea foilor adezive de vinil.

Volum maxim de aer

200 L/min

Temperatură maximă

600 °C



Pentru instalarea foliilor pentru autovehicule.



Pentru conectarea furtunurilor


Asigură o eficiență excelentă pentru sarcini solicitante.

Temperatura maximă

600 °C

Volum maxim de aer

200 L/min

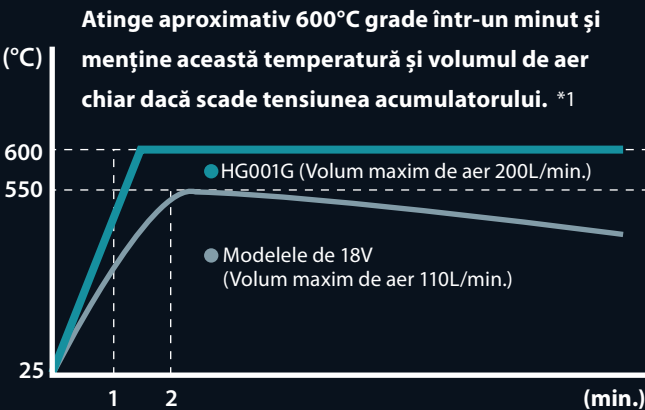

*1 Timpul pentru atingerea temperaturii de 600°C grade poate varia în funcție de temperatură și de starea acumulatorului.

Ecran LCD cu iluminare

Volum de aer

Temperatură

Buton pentru reglarea volumului de aer

Indicatoare de eroare

Indicator pentru starea acumulatorului

Buton pentru creșterea temperaturii

Buton pentru scăderea temperaturii

- Funcție de memorie: reține ultimele setări (temperatura folosită și debitul de aer).
- Funcție de control al temperaturii maxime.

Moduri de operare *2

Mod COOL (doar ventilare) sau mod încălzire (între 50°C și 600°C)



*2 Temperatura de la vârful duzei poate varia în funcție de condițiile de lucru și de utilizare.

Reglarea volumului de aer

Reglabil în 4 trepte

1	120L/min	2	150L/min
3	180L/min	4	200L/min

Pentru încălzirea și contracția tuburilor termocontractabile.

Duze standard



Duză plată

Ideală pentru aplicații cum ar fi ambalaje din PVC



Duză pentru protecția sticlei

Ideală pentru uscarea chitului și protejarea geamului la decaparea ramelor.



Duză reflectoare

Ideală pentru contractarea și lipirea manșoanelor de lipire din plastic, curbarea tijelor de plastic.



Duză de reducere 20mm

Concentrează căldura pe o suprafață mică

Schimbare rapidă a duzelor

Mecanismul de schimbare rapidă a duzelor permite înlocuirea acestora fără a atinge piese metalice firbinți.



Ecran LCD



Agățătoare



Pârghie de deblocare

Înterupător

Buton de blocare

Poate fi așezată vertical



Lumină de lucru - LED



Accesorii

Duză pentru protecția sticlei

Cod comandă PR00000028

Ideală pentru uscarea chitului și protejarea geamului la decaparea ramelor.



Duză plată

Cod comandă PR00000029

Ideală pentru aplicații cum ar fi ambalaje din PVC



Duză reflectoare

Cod comandă PR00000030

Ideală pentru contractarea și lipirea manșoanelor de lipire din plastic, curbarea tijelor de plastic



Duză de reducere 20mm

Cod comandă PR00000031

Concentrează căldura pe o suprafață mică



Duză de sudură plată

Cod comandă PR00000032

Pentru lipirea foilor de vinil folosind opțional rola de presare



Duză de lipit reflectoare

Cod comandă PR00000033

Ideală pentru tuburile termocontractoare



Duză de sudură

Cod comandă PR00000034

Ideală pentru obținerea unui jet de aer cald controlat



Rolă de presare

Cod comandă PR00000035

Pentru presarea materialului încălzit



Duză de sudură rapidă

Cod comandă PR00000039


Susține barele de lipit în timpul sudurii rapide (barele de lipit nu sunt incluse)



Bare de lipit

Cod comandă

ABS: PR00000036
HDPE: PR00000037
PP: PR00000038



Gama de suflante cu aer cald cu acumulatori

DHG181



Buton reglare temperatură



Reglarea volumului de aer



Volum de aer
70/110 L/min

Temperatura aerului
până la **550 °C**

DHG180



Volum de aer
110 L/min

Temperatura aerului
până la **550 °C**

Timpe de încărcare

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Suflantă cu aer cald cu acumulatori

HG001G

- Funcție anti-restart
- 4 viteze electronice
- Viteză constantă
- Lumină de lucru
- Cutie transport

Temperatură aer	Temperatura ambientală (suflare) - 600 °C
Volum aer	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Timpe de lucru continuu	14 min.
*Acumulator	BL4040
*Condiții	600°C, 200 L/min
Diametrul de fixare a duzei	34,5 mm
Dimensiuni (L x l x H)**	191 x 86 x 272 mm
**Acumulator	BL4040
Greutate netă***	1,5 - 2,7 kg
***Acumulator	BL4020 - BL4080F

GD001G

Polizor drept



Întrerupător
glisant



Putere mare pentru șlefuiți cu eficiență ridicată
Șlefuire puternică pentru lucrări fine



BL MOTOR AFT XPT

Eficiența muncii
Sporită cu aprox. **40%**


*Comparat cu modelul Makita de 18V



AFT

Active Feedback
sensing Technology

Oprește motorul în cazul în
care viteza de rotație scade
brusc.

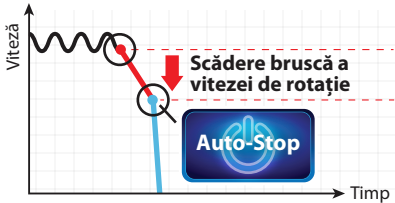

Viteză reglabilă prin
rozetă

Permite reglarea vitezei de
rotație în funcție de
aplicație

Treaptă	Turație în gol (min ⁻¹)	Aplicație
1	7,000	Polișare și finisare
2	12,500	Înlăturarea vopselei
3	18,000	Înlăturarea ruginii
4	23,500	Înlăturarea bavrurilor
5	29,000	Polizare

GD001G
Întrerupător glisant



Mâner subțire
circumferință de 146 mm



Lumină de lucru cu
3 leduri

îmbunătățește
vizibilitatea în spațiile
înguste



Ax cu blocare

Axul se poate bloca prin apăsarea
butonului pentru schimbarea
accesoriilor.

Frână

Viteză constantă

Pornire lentă

Timp de încărcare

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Polizor drept cu acumulatori

GD001G

Frână	Turație în gol	7000 - 29000 min ⁻¹
Funcție anti-restart	Circumferința mânerului	146 mm
Viteză constantă	Vibrații	5,4 m/s ² polizare la suprafață (piatră de polizare sintetică 25-50 mm) 15,2 m/s ² polizare la suprafață (piatră de polizare sintetică >= 50 mm)
Pornire lentă	Vibrații factor K*	1,5 m/s ²
Lumină de lucru	Nivel presiune acustică*	78 dB(A) în gol (piatră de polizare sintetică 25-50 mm) 80 dB(A) în gol (piatră de polizare sintetică >= 50 mm)
Valiză de transport	Zgomot factor K*	91 dB(A) în gol (piatră de polizare sintetică >= 50 mm) 3 dB(A)
	*EN60745-2-23	
	Dimensiuni (L x l x H)**	452 x 85 x 119 mm
	**Acumulator	BL4025/BL4020
	Greutate netă**	2,2 - 3,4 kg
	**Acumulator	BL4020 - BL4080F

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).

SN001G

Freză de zăpadă

XGT
40V Li-ion
max

Reglare Electrică

Unghiul de evacuare a zăpezii ajustabil la 180°

Unghiul de evacuare a zăpezii poate fi ajustat fără trepte până la 180 grade (90 grade în stânga și dreapta) folosind butonul plasat lângă mâner.



Viteza de rotație reglabilă

Viteza de rotație poate fi reglată fără trepte permițând controlul distanței de evacuare și asigură un consum redus în cazul zăpezii afânate.



Reglare Manuală

Distanța maximă de evacuare a zăpezii: 10m

Distanța de evacuare a zăpezii poate fi ajustată manual prin reglarea unghiului deflectorului aflat pe partea superioară a mașinii.

Unghiul de evacuare: 20 - 60° (în 9 trepte)



Suprafața de lucru (aprox.)*
cu o încărcare completă
a acumulatorului

135 m²
cu acumulator BL4080F

*când se curăță zăpadă cu o densitate aproximativă de 150 g/L și grosime de 200 mm. (valorile depind de condiția zăpezii, viteza de lucru, etc.)

Utilizare continuă*
cu o încărcare completă
a acumulatorului

20 min.
cu acumulator BL4080F

Înlăturare ușoară a zăpezii

Lățimea
de lucru
**530
mm**

Înălțimea
maximă a zăpezii
**300
mm**

Distanța
maximă de
aruncare a zăpezii
10 m

Suprafața de lucru (aprox.)*
cu o încărcare completă a
acumulatorului

135 m²
Cu acumulator
BL4080F

*Când se curăță zăpadă cu o densitate aproximativă de 150 g/L cu o grosime de 200 mm (valorile variază în funcție de starea zăpezii, viteza de lucru, etc.)



Lumini de lucru cu LED

Luminile de lucru cu LED asigură o iluminare largă în fața mașinii



Mâner pliabil

Mânerul se poate plia în două părți prin slăbirea șuruburilor permițând mașinii să fie depozitată în mod compact.



Tijă pentru înlăturat zăpada și gheața

Pentru înlăturarea zăpezii și a gheții acumulate în carcasa mașinii sau în orificiul de evacuare și deflector.



Husă

Husa asigură protecție îndelungată împotriva prafului și a soarelui. Partea elastică de la bază menține husa stabilă în caz de vânt.



Freză de zăpadă cu acumulatori SN001G

Cu melc elicoidal

Echipată cu un singur melc elicoidal pentru frezare, mașina este ușoară și compactă, fiind indicată pentru zăpadă afânată și cu grosimi mici.

Alimentată de
acumulator Li-Ion
XGT 40Vmax



BL MOTOR **XPT**

Tipuri de zăpadă recomandate

Zăpadă proaspătă

Recomandată

Zăpadă tasată

Potrivită

Zăpadă în topire

Potrivită

Înălțimea de
curățare a zăpezii
300 mm

Lățimea de
curățare a zăpezii
**530
mm**


Disponibil: Atașament freză de zăpadă

SN400MP



SN400MP
+ UX01G

Direcția de evacuare se poate schimba
Până la 30 grade în stânga sau în dreapta, prin
ajustarea unghiului grilelor de evacuare cu ajutorul
levierului de reglare.

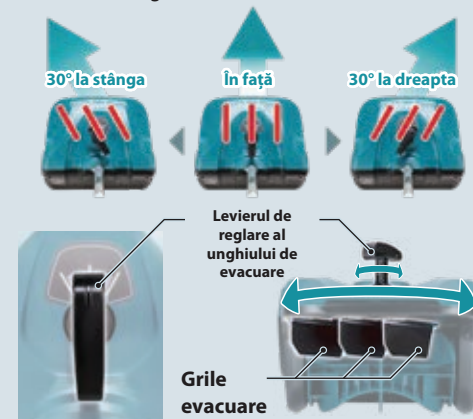

Curăță zăpada în funcție de starea ei
Zăpadă proaspătă
Zăpadă pufoasă și
afănată
[Densitate: 50-150g/L]
Zăpadă compactă
Zăpadă care a devenit mai
tare și compactă, căzută în
urmă cu câteva zile.
[Densitate: 150-300g/L]



Suprafața de lucru (aprox.)
cu o încărcare completă
a acumulatorului*

48m²

cu UX01G (viteză mare) /
acumulator BL4040

* Când se curăță zăpadă cu o densitate
aproximativă de 150 g/L cu o grosime
de 150 mm. (Valorile variază în funcție
de starea zăpezii, viteza de lucru, etc.)



Viteză în gol			Distanța de aruncare a zăpezii			Timp de lucru Acumulator: BL4040			Suprafața de lucru Acumulator: BL4040			Diametrul melc de frezare	Lățimea de curățare a zăpezii	Înălțimea maximă a zăpezii	Reglarea unghiului de evacuare a zăpezii	Dimensiuni (L x l x H)	Greutate
High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low						
0-1860 min ⁻¹	0-1560 min ⁻¹	0-1080 min ⁻¹	12m	7m	5m	7.1 min.	12 min.	25 min.	48m ²	63m ²	115m ²	150 mm	300 mm	300 mm	30° la stânga sau dreapta	1756 x 384 x 343 mm	9,1 - 10,3 kg

Timp de încărcare

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah		22 min	30 min
BL4025 2.5Ah		28 min	38 min
*1BL4040/F 4.0Ah		45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min
*1BL4080F/H 8.0Ah		76 min	170 min

*Acumulator recomandat

Freză de zăpadă cu acumulatori

SN001G	
	Viteză variabilă
	Frână
	Viteză constantă
	Lumină de lucru
Lățime de lucru	530 mm
Distanța maximă de aruncare a zăpezii	10 m
Înălțimea maximă a zăpezii	300 mm
Timp de lucru continuu*	20 min.
*Acumulator	BL4080F
Suprafața de lucru*	135 m ²
*Acumulator	BL4080F
Turație în gol	1400 - 2100 min ⁻¹
Diametrul melcului de frezare	178 mm
Reglarea unghiului de evacuare	Orizontal: 180° (electric, fără trepte) Vertical: 20° - 60° (manual, 9 trepte)
Diametrul roților	180 mm
Vibrații	<=2,5 m/s ² (ISO8437-4)
Vibrații factor K	1,5 m/s ² (ISO8437-4)
Nivelul presiunii sonore	<=70 dB (A) (ISO8437-4)
Presiune sonoră factor K	3 dB (A) (ISO8437-4)
Dimensiuni (L x l x H)	1370 x 540 x 975 mm
Dimensiuni (pliată)	800 x 540 x 700 mm
Greutate netă*	17,6 - 18,8 kg
*Acumulator	BL4020 - BL4080F

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare.

Lucrezi mai mult. Încarci mai rar.

Noii acumulatori LXT 9.0Ah și 12.0Ah duc autonomia la
nivelul următor, oferindu-ți cele mai mari capacități din
gama LXT pentru productivitate maximă.



BL1890
9.0Ah

Cod comandă
1915H4-0

Autonomie extinsă pentru lucrări de durată fără
schimbări repetate de acumulator.



BL18120
12.0Ah

Cod comandă
1915J2-8

Creat pentru aplicații intensive
și consum ridicat de energie.

DTL300/DTL302

Cheie unghiulară cu impact



Pentru întreținere auto

Putere ridicată & Viteză de înșurubare mare

Ideală pentru întreținerea la vehicule și utilaje agricole în spații înguste



Pentru mentenanța utilajelor agricole



Pentru întreținerea căilor ferate

DTL300



12,7[1/2"]
inel C
cu gaură

DTL302



9,5[3/8"]
inel C
fără gaură



Corp subțire pentru spații înguste,
cu putere mare de strângere

Înălțimea
capului
DTL302:
78 mm
DTL300:
81mm

BL
MOTOR

Cuplu maxim
de strângere
340
N·m

Cuplu
de desfacere
530
N·m

XPT

Panou de comandă



Lumină de lucru tip LED

Buton pentru inversarea sensului

Manevrabilitate excelentă

Centrul de greutate este situat aproape de
întrerupător minimizând oboseala mâinii.



Centru de greutate



Mâner subțire

circumferință de 115 mm
în partea de prindere a mașinii



Lumină de lucru tip LED
3 intensități de iluminare



Sistem auto-stop în ambele
moduri de rotație

Pentru fixare temporară continuă și prevenirea căderii piulițelor în timpul
slăbirii



	Descriere	Aplicație
Strângere	Se rotește în modul de impact soft și se oprește imediat după ce începe impactul.	Strângere temporară a șuruburilor și a piulițelor
Desfacere	Se rotește în modul de impact hard și se oprește imediat după ce impactul se termină.	Previne pierderea piulițelor și a șuruburilor când acestea se desfac.

Putere de impact selectabilă în 3 trepte



Mod	Nr. maxim de bătăi
Hard	4000min ⁻¹
Medium	2800min ⁻¹
Soft	1800min ⁻¹

■ Timp de încărcare

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah		15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah		24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah		22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah		36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah		55 min	130 min

Cheie unghiulară cu impact cu acumulatori

DTL300 / DTL302

Viteză variabilă	Moment maxim de strângere (acumulator)	310 - 340 N·m BL1820B - BL1860B
Frână	Moment de desfacere (acumulator)	500 - 530 N·m BL1820B - BL1860B
Inversor de sens	Portsculă	DTL300: 12,7 mm (1/2") DTL302: 9,5 mm (3/8")
3 viteze electronice	Viteză în gol	Hard / Med. / Soft: 0 - 3200 / 0 - 1500 / 0 - 1000 min ⁻¹
Lumină de lucru	Bătăi pe minut	Hard / Med. / Soft: 0 - 4000 / 0 - 2800 / 0 - 1800 min ⁻¹
Valiză de transport	Înălțimea capului de lucru	DTL300: 81,0 mm DTL302: 78,0 mm
	Vibrații*1	DTL300: 14,4 m/s ² DTL302: 18,0 m/s ²
	Factor K vibrații*1	1,5 m/s ²
	Nivel presiune acustică*1	DTL300: 100 dB (A) / DTL302: 96 dB (A)
	Nivel putere sonoră*1	DTL300: 108 dB (A) / DTL302: 104 dB (A)
	Factor K zgomet*1	3 dB (A)
	Dimensiuni (L x l x H) (acumulator)	396 x 80 x 86 mm / 414 x 80 x 92 mm fără / cu BL1860B
	Greutate netă (acumulator)	1,8 - 2,1 kg BL1820B - BL1860B

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesorii menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).

MAKTRAK™

NOUA GENERAȚIE DE SISTEME MODULARE PENTRU DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

CONFIGUREAZĂ-ȚI
PROPRIUL SISTEM



P-91001* / Cutie pentru transport - 81,9 L
1.011 x 565 x 295 mm



P-91017* / Cutie mare - 63 L
802 x 565 x 252 mm



P-91023* / Cutie mare adâncă - 58,4 L
394 x 565 x 402 mm



P-91039*
Cutie medie - 18,4 L
387 x 562 x 161 mm



P-91045*
Organizator mediu adânc - 18,4 L
387 x 562 x 163 mm



P-91051*
Organizator mediu subțire - 8,4 L
387 x 596 x 85 mm



P-91067*
Organizator compact adânc - 8,55 L
278 x 389 x 162 mm



*Disponibil din decembrie 2025



Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61
www.makita.ro