



Aspirator robot
cu acumulatori LXT 18V
DRC300


LXT

Suprafața maximă de aspirat 600 m²



*cu 2 acumulatori BL1860B utilizați în paralel

18V
LITHIUM-ION

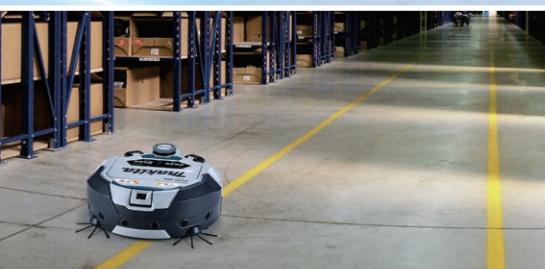

Funcție de mapare cu ajutorul senzorului LiDAR (2D) și senzorului camerei.



BL
MOTOR

HEPA
filter

Funcție de mapare

Dotat cu senzorul LiDAR (2D) și senzorul camerei video, aspiratorul poate mapa și memora camerele ce urmează să fie curățate.

Senzor LiDAR

Scanează și mapează în formă bidimensională camerele cu ajutorul unui dispozitiv cu laser rotativ.



Senzor cameră video

Scanează tavanele și pereții, memorează formele acestora și le corelează cu locația robotului pentru a spori precizia mapării.

Funcționare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorilor

240 min

[cu 2 acumulatori BL1860B]



Întoarcere automată
la locația inițială

Poate memora
până la
5 camere




Aplicație pentru smartphone
Makita RoboPro DRC300



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>





<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>

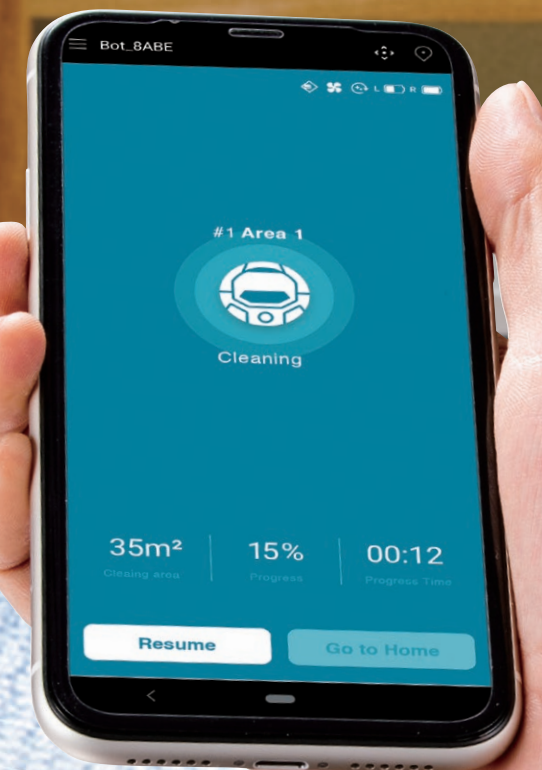


Istoricul curățării, precum data și ora, procentul curățării și alte informații pot fi afișate și salvate pentru a se ține o evidență.

Zona de curățare

- 1 Zona de curățare
Zona pe care aspiratorul a curățat-o
Traseul robotului
- 2 Camera curățată sau modul de curățenie
- 3 Timpul în care camera a fost curățată
- 4 Dimensiunea zonei curățate
- 5 Procentul zonei acoperite (numai la curățenia cu mapare)

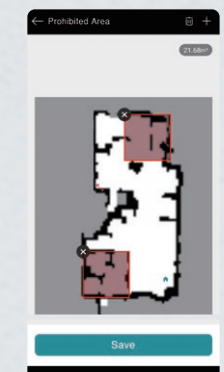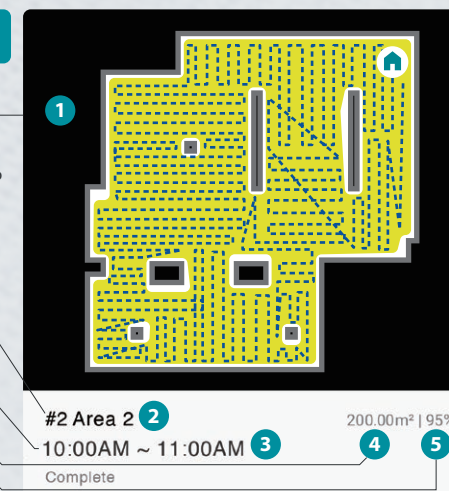

Zonele unde curățarea este interzisă pot fi specificate pe hartă (până la 100 de zone).

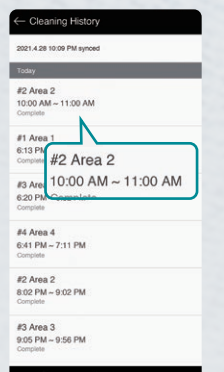

Verificarea istoricului
Pot fi înregistrate până la 15 operațiuni de curățare.

Moduri de funcționare

Mapare

Dotat cu un senzor LiDAR (2D) și un senzor de cameră video, aspiratorul poate mapa și memora camerele de curățat. Apoi, pe baza hărții, aspiratorul poate urmări un traseu optim pentru o curățare eficientă.




Curățare liberă

În acest mod, curățarea poate începe imediat fără să fie necesară o înregistrare prealabilă a camerei.



Ușor de întreținut

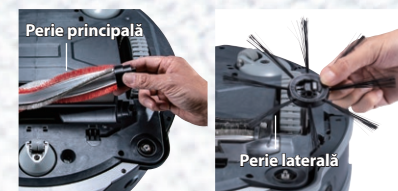

Datorită bazei plate și a perilelor laterale detașabile fără să necesite utilizarea unui alt accesoriu.




Cutia colectoare se poate atașa/detașa prin partea de sus a aspiratorului.



Se transportă ușor cu ajutorul mânerului mare.

Telecomandă

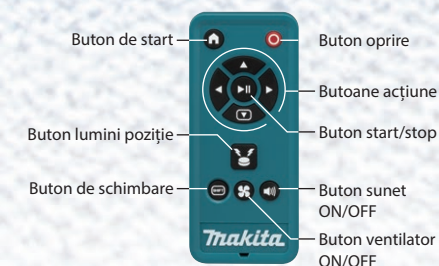

Suprafața maximă de curățat

Cu o singură încărcare a acumulatorilor*

600 m²

(Zona în care rata de acoperire poate fi de 95% sau mai mult)

*2 acumulatori BL1860B



Capacitate recipient de praf

3 L



Structură cu două compartimente - unul pentru resturi mici, unul pentru resturi mari. Ideal pentru uz comercial.


Robotul aspiră resturile mici în compartiment superior.

Peria principală adună resturile mari în compartimentul inferior.

Aspirator robot DRC300



Panou de operare (afișaj)

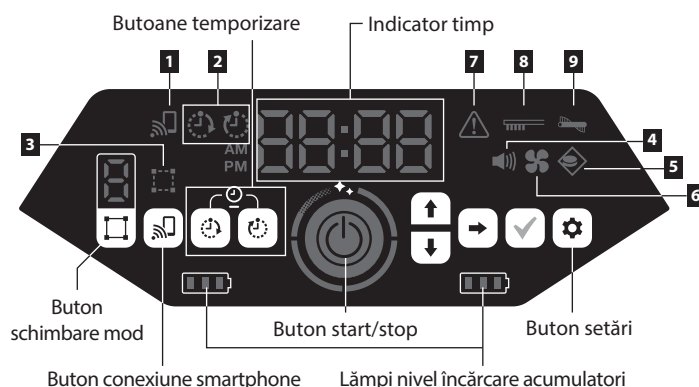

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Lampă conexiune smartphone | Lămpi temporizare PORNIRE/OPRIRE | Lampă înregistrare cameră |
| 4 | 5 | 6 |
| Lampă sunet | Lampă detectare margine | Lampă ventilator vacuum |
| 7 | 8 | 9 |
| Lampă eroare | Lampă întreținere filtru | Lampă eroare perie |

Accesorii

Bandă magnetică

Cod comandă: 191P18-9

Banda aplicată pe podea oprește aspiratorul să intre în zonele interzise.

Banda dublu adezivă, lungime 5 m.



Perie principală

Cod comandă: 191P22-8




Capac perie principală

Cod comandă: 191P24-4



Perii laterale

Cod comandă: 191P28-6

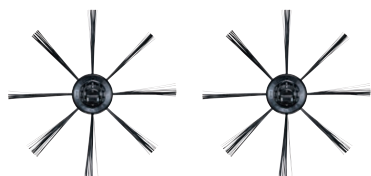

Filtru HEPA


Cod comandă: 191P31-7



Benzi de protecție

Cod comandă: 191X35-7

Benzi de protecție se atașează pe marginile aspiratorului pentru a proteja obiectele din jur.



Aspirator robot

DRC200



Timpi de încărcare

	Fast Charging		
	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Aspirator robot

DRC300

Viteză constantă reglată electronic	Funcționare continuă (min)	cu 2x BL1860B: 240
Lumină de lucru	Suprafață max. aspirată	cu 2x BL1860B: 600 m ²
	Viteză maximă	0,3 m/sec
	Capacitate recipient praf	3 L
	Dimensiuni (L x l x H)	500 x 500 x 204 mm
	Greutate netă	9,6 - 10,6 kg

Componența setului de livrare:

DRC300Z: Telecomandă, baterii alcaline AAA (2 buc.), filtru HEPA, perii de curățare (191P28-6).