



Aspirator vertical cu acumulator XGT 40Vmax CL003G



40Vmax

Li-ion

CL003G

Unitate ciclonică



CL001G

Tip capsulă



CL002G

Sac de hârtie



CL003G



Unitate ciclonică



Întrerupător
One-touch



CL001G



Tip capsulă



Întrerupător
One-touch



CL002G



Sac de hârtie



Întrerupător
One-touch



BL
MOTOR



Capacitate
sac colector
250 mL

Zgomot redus

54 [Treapta 1]
dB(A)
[Treapta 4: 65 dB(A)]

Construit cu protecție din elastomer
pentru a reduce vibrațiile dintre
motor și recipientul colector.

Zgomot redus obținut prin
noua construcție de
extracție a fluxului de aer.


BL
MOTOR

Burete fonoabsorbant

Unitate ciclonică nouă

Înfundarea filtrului este suprimată prin separarea particulelor fine de praf din aer cu forța centrifugă din unitatea ciclonică. Astfel, evitați ca forța de absorbție să scadă din cauza acumulării de material pe filtru.

Dacă unitatea ciclonică nu este folosită, filtrul trebuie curățat de aproximativ 6 ori mai des.

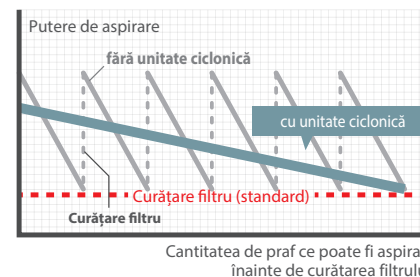

Recipient ușor de golit.



Pentru o eficiență crescută de curățare, unitatea ciclonică integrată este poziționată deasupra țevii astfel încât să nu lovească podeaua în poziție înclinată, cum ar fi sub canapele sau mobilier.




4 trepte de putere cu funcție de memorie a ultimei utilizări.

- 4 trepte de putere cu funcție de memorie a ultimei utilizări.
- Aspiratorul poate memora treapta de putere precedentă și pornește de la treapta folosită la ultima utilizare.
- Treapta de putere poate fi setată înainte să porniți aspirarea.
- Treapta de putere este indicată de cele 4 leduri verzi.

Suction
power
change
button

ON/OFF
button



Utilizare continuă

cu o singură încărcare a acumulatorului

Treapta	4	3	2	1
	16 min	25 min	40 min	80 min

Acumulator: BL4025

Putere de absorbție

CL003G
21 kPa
Model anterior
8,2 kPa
+12,8

Perie pentru pardoseli reproiectată.

- Noua structură reduce rezistența cauzată de aspirare, asigurând o manevrabilitate mai mare.
- Noua proiectare a traseului de aer reduce zgomotul produs în interiorul periei.



Mecanism simplu pentru înlocuirea filtrului.




Mecanism de blocare a țevii.

Țeava este fixată cu un mecanism de blocare pentru a preveni căderea accidentală.




Led integrat pentru vizibilitate crescută.

Funcționează și ca indicator pentru nivelul acumulatorului.



Țeavă cu capăt înclinat.

Pentru spațiile înguste, țeava poate fi folosită fără duză specială datorită terminației înclinate.



Accesorii

Perie pentru podele și covoare

Cod comandă:

- 198525-7/
198528-1
- 198523-1/
198527-3
- 198526-5/
198529-9



Perie pentru podele

Cod comandă:

- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Perie pentru mașină

Cod comandă:

- 199041-2
- 199039-9



Furtun flexibil

Cod comandă: 191E30-3



Furtun flexibil

Cod comandă:

- 198545-1
- 198547-7



Duză pentru colțuri

Cod comandă:

- 198990-0
- 198992-6



Perie rotundă

Cod comandă:

- 198553-2
- 198555-8



Tijă îngustă

Cod comandă:

199439-3



Perie pentru rafturi

Cod comandă:

- 198538-8
- 198540-1



Țeavă dreaptă cu mecanism de blocare

Cod comandă:

- 459356-2



Filtru de înaltă performanță

Cod comandă:

1910C7-9



Filtru HEPA

Cod comandă: 1910C9-5

HEPA filter



Aspiratoare cu acumulatori XGT

CL001G

Tip capsulă

Înterupător One-touch



CL002G

Sac de hârtie

Înterupător One-touch



	CL001G	CL002G
Capacitate recipient	730 mL	Sac textil: 500 mL Sac de hârtie: 330 mL
Utilizare continuă	cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min	cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Debit maxim de aer	1,2 m³/min	1,2 m³/min
Putere de absorbție	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)
Putere de aspirare	treapta 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W	treapta 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
Nivel de zgomot	treapta 1: 54 dB(A)	treapta 1: 54 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 1.066 x 113 x 152 mm	cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 1.066 x 114 x 152 mm
	cu țeavă și perie, cu BL4040: 1.081 x 113 x 158 mm	cu țeavă și perie, cu BL4040: 1.081 x 114 x 158 mm
Greutate netă	1,7 - 2,3 kg	1,8 - 3,0 kg

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Acumulator recomandat

Aspirator cu acumulator

CL003G

- 4 trepte de viteză reglate electronic
- Lumină de lucru

Capacitate recipient	250 mL
Utilizare continuă	cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Debit maxim de aer	1,0 m³/min
Putere de absorbție	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
Putere de aspirare	cu filtru ușor de curățat, treapta 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
Nivel de zgomot	treapta 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 59 / 62 / 65 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 1.106 x 113 x 177 mm cu țeavă și perie, cu BL4040: 1.121 x 113 x 177 mm
Greutate netă	1,9 - 2,5 kg

Componența setului de livrare:

CL003GZ: Perie de aspirare, duză îngustă, țeavă de aspirare, clamă de prindere.