



Ciocane rotopercutoare SDS-PLUS
cu acumulatori XGT 40Vmax
HR008G / HR009G 30 mm



40V Li-ion
max

Energie
de impact
[Conform EPTA 05/2009]

3,9 J



HR008G



Sistem de extracție a prafului
DX10 (opțional)

HEPA
filter



HR009G



Mandrină
rapidă



Sistem de extracție a prafului
DX11 (opțional)

HEPA
filter




BL MOTOR **AFT**

AWS **AVT** **XPT**


Foto: HR008G+DX10

AVT Anti-Vibration Technology



Contragreutate pentru mișcarea înainte-înapoi

Contragreutate pentru anularea vibrațiilor cauzate de mișcarea înainte-înapoi.



Contragreutate pentru mișcarea de rotație

Contragreutate pentru anularea vibrațiilor cauzate de rotația dezechilibrată a arborelui cotic


BL MOTOR

Motor fără perii de carbon pentru eficiență ridicată.



Viteză constantă reglată electronic

Asigură o găurire stabilă și eficientă.

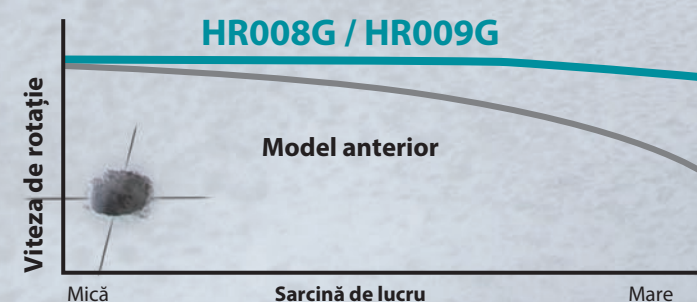

Performanța de găurire

Adâncimea de găurire ajunge până la 60 mm la o sarcină de presare de 10 kg
Beton cu rezistență la compresie de 40N/mm²
BL4040 / acumulator încărcat complet

Viteza de lucru


ø10,5 mm	ø16,0 mm	ø20,0 mm
5,0 sec	9,1 sec	17,1 sec

Capacitatea de lucru

ø10,5 mm	ø16,0 mm	ø20,0 mm
109 găuri	59 găuri	35 găuri

AFT Active Feedback sensing Technology

Reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

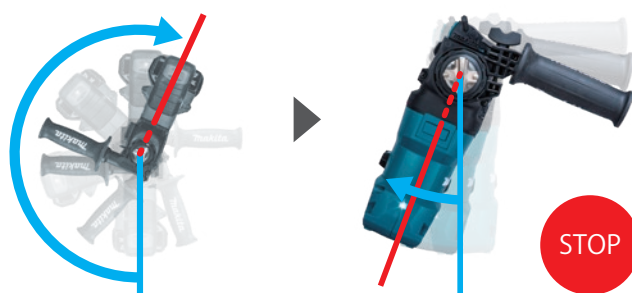

AWS Auto-start Wireless System

Permite conectarea prin Bluetooth la un aspirator compatibil. Aspiratorul pornește automat când este pornit rotopercutorul.



XPT eXtreme Protection Technology



Sistem de extracție a prafului

Foto: HR008G+DX10



Accesorii

Recipient pentru colectarea prafului
pentru DX11 / DX10
Cod comandă: 191F49-8

Filtru
Cod comandă: 199557-7

Burdof de colectare
pentru HR008G
Cod comandă: 195173-3
pentru HR009G
Cod comandă: 195179-1

Mandrină rapidă
pentru HR009G
Cod comandă: 191F46-4

Mandrină SDS-PLUS
pentru HR009G
Cod comandă: 191F47-2

Distanțier
pentru HR008G
Cod comandă: 191L91-5

Cupă de colectare
Diametru burghiu: 14,5 mm
Cod comandă: 421342-3

Diametru burghiu: 12-16 mm
Cod comandă: 421664-1

Cârlig de agățat
Cod comandă: 191W90-3

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Ciocane rotopercutoare SDS-PLUS cu acumulatori

HR008G / HR009G 30 mm

	HR008G	HR009G
Turație variabilă	3,9 J	3,9 J
Frână de motor	Energie de impact	Energie de impact
Rotație dreapta/stânga	Capacitate de găurire	Capacitate de găurire
Portsculă SDS-PLUS	Beton (cu burghiu TCT): 30 mm, Metal: 13 mm, Lemn: 32 mm Carotă diamantată: 80 mm	Beton (cu burghiu TCT): 30 mm, Metal: 13 mm, Lemn: 32 mm Carotă diamantată: 80 mm
Limitator de cuplu	Bătăi pe minut (BPM) Turație de mers în gol (RPM) Deschidere mandrină Nivel presiune acustică Nivel putere sonoră	0 - 4.500 0 - 840 1,5 - 13 mm 94 dB(A) 105 dB(A)
Viteză constantă reglată electronic	Vibrații Găurire cu percuție în beton: 9,1 m/s ² cu BL4040: 422 x 97 x 242 mm cu BL4050F: 441 x 97 x 263 mm	0 - 4.500 0 - 840 1,5 - 13 mm 94 dB(A) 105 dB(A)
Permite atașarea unui sistem de aspirare	Greutate netă	Găurire cu percuție în beton: 9,1 m/s ² cu BL4040: 439 x 97 x 242 mm cu BL4050F: 457 x 97 x 263 mm
Lumină de lucru	5,2 - 6,8 kg	5,3 - 6,7 kg

Componența setului de livrare:

HR008GZ: Mâner lateral, distanțier, burdof de colectare, vaselină 100 ml, limitator de adâncime, lavetă.

HR009GZ: Mâner lateral, mandrină rapidă, burdof de colectare, vaselină 100 ml, limitator de adâncime, lavetă.