



Debitator cu acumulatori CE001G 355 mm



40V^{Li-ion} max + **40V^{Li-ion} max**

XGT X2
80V^{max}



Eficiență de
tăiere în beton
cu până la **25 %**
MAI MARE
în comparație cu
modelele pe benzină

[Adâncime de tăiere: 50 mm]

Vibrații reduse
Mâner față Mâner spate
2,0/1,2
m/s

[Tăiere în beton]

Adâncime max.
de tăiere

127 mm

Capacitate de tăiere

Cu o singură încărcare a acumulatorilor de 5.0 Ah (2xBL4050F)

Tăiere continuă în beton:

50 mm x 300 mm

Disc diamantat: 355 mm

18 tăieri



40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max
XGT X2
80V^{max}

Mai puternic decât modelul pe benzină, mai silențios și cu vibrații reduse.



Eficiență de tăiere în beton

CE001G 125

Modelul anterior pe benzină 100

încet viteză rapid

CE001G
Cu o singură încărcare a acumulatorilor de 5,0 Ah (2xBL4050F)

Tăiere continuă în beton: 50mm x 300mm
Disc diamantat: 355mm

Adâncime max. de tăiere
127mm



Echipat cu carcasă anti-vibrații.

Construit cu două zone de funcționare, secțiunea de alimentare și electronică fiind separată printr-o zonă de absorbție a vibrațiilor de angrenajul motor-disc.

Vibrații reduse

Mâner față Mâner spate

2,0/1,2 m/s

[Tăiere în beton]

Arc anti-vibrații

Carcasă anti-vibrații

Unitate motorie



Frână electrică

XPT

eXtreme Protection Technology

Protecția ridicată împotriva prafului și umezelii permite utilizarea mașinii și în condiții de vreme rea.

WG / IPX4
WET GUARD


Rezistența ridicată la apă permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.




AFT

Active Feedback sensing Technology

Oprește automat mașina dacă este detectată o utilizare incorectă sau un șoc.

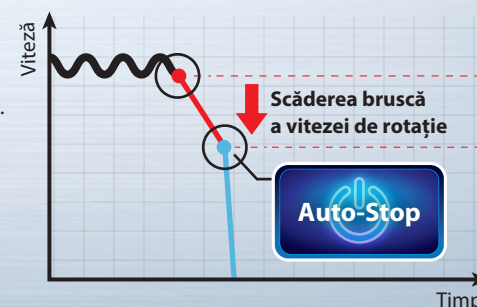


Lumină de lucru LED




Se pornește din buton și se oprește automat la 60 de secunde după ce nu mai acționați mașina.

Buton on/off cu LED



Buton de blocare


Indicator suprasarcină



Duză de alimentare cu apă pentru tăiere fără praf



**Putere
Rezistență
Comunicare
Digitală**

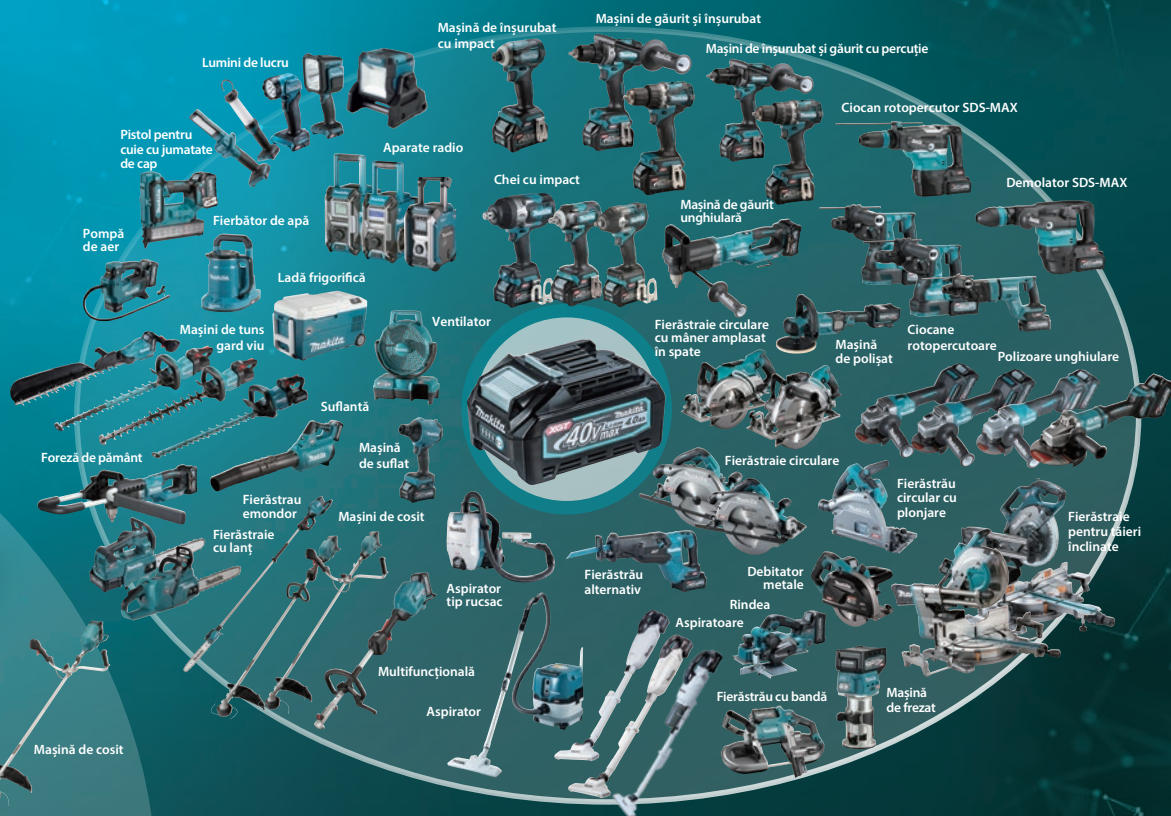

■ Accesorii

**Disc diamantat segmentat
pentru beton**
355 x 2,8 x 25,4
Cod comandă: E-12996



Disc abraziv pentru metale
355 x 4,3 x 25,4 A24T
5 buc./set
Cod comandă: E-12790-5



■ Timpi de încărcare



BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Debitator cu acumulatori

CE001G 355 mm



Frână electrică



Lumină de lucru

Diametru disc	355 mm
Diametru gaură de prindere	25,4 mm
Grosime max. disc	5,0 mm
Grosime min. disc	2,0 mm
Adâncime max. de tăiere	127 mm
Turație de mers în gol (RPM)	5.300
Vibrații	<i>Tăiere beton, Față/Spate: 2,0 / 1,2 m/s²</i>
Nivel presiune acustică	109 dB(A)
Nivel putere sonoră	120 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4040, BL4050F: 786 x 272 x 433 mm cu BL4080F: 786 x 283 x 433 mm
Greutate netă	12,3 - 14,1 kg

Componenta setului de livrare:

CE001GZ01: Cuplă, set inele, disc diamantat segmentat 355 mm.