



Fierăstraie emondor
cu acumulatori
UA003G / UA004G



40V LI-ION
max

Putere mare de
1500 W.

Tăieri la înălțimi
de peste 5 m.



foto: UA002G

Lungime lamă: 30 cm

UA003G

Tijă fixă

Lungime lamă: 30 cm

UA004G

Tijă telescopică

Lungime totală
2,23 m*

Tijă fixă

Tijă telescopică

Lungime totală
2,5 - 3,75 m*

*fără lama de tăiere

Viteză max. lanț

20 m/s

BL
MOTOR

AFT

WG
WET GUARD

XPT



Roată motrică cu 2 fețe
(pas de 3/8" pe o față și de 0.325" pe cealaltă față)

Balans excelent

Motorul este localizat în zona de jos, lângă acumulator, iar sus este amplasat ansamblul motric de tăiere. Acest lucru oferă un mai bun echilibru al mașinii și ajută la un control ridicat al manevrării.

Tijă telescopică
(doar UA004G)

Tijă extensibilă cu sistem toolless de fixare (nu necesită unelte sau accesorii suplimentare)

BL MOTOR


Eficiență mare de operare

Motorul Brushless (fără perii de carbon) este mai eficient și are putere mare de 1500 W echivalentă cu a unui motor pe benzină de 35 cc.

AFT

Active Feedback sensing Technology

Limitatorul de cuplu oprește motorul dacă lanțul se blochează.

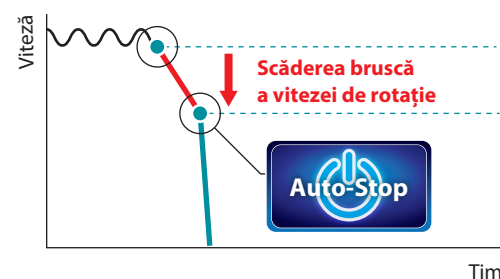

Capac rezervor de ulei retractabil
Reduce riscul de deschidere accidentală a capacului între crengi.

Ansamblu de tăiere slim
Oferă o mai mare manevrabilitate printre crengi.

Lățime totală
87mm

Recipient de ulei transparent
Vă permite să vedeți de la distanță dacă aveți suficient ulei pentru ungerea lanțului.



Piuliță captivă anti-cădere



Cârlig integrat
Pentru agățarea și colectarea crengilor tăiate.

XPT / WG / IPX4
WET GUARD



Rezistență ridicată la apă
Permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Lungime totală
2,23 m

Tijă fixă

Lungime maximă totală
3,74 m
Lungime minimă totală
2,5 m

UA003G **Tijă fixă**

UA004G **Tijă telescopică**



Ansamblu de protecție a acumulatorului
Acesta are și rol de suport auxiliar.



foto: UA004G



foto: UA003G

Accesorii

Lamă / Lanț / Protecție lamă

Tip tăiere: CC: Chamfer chisel

Lamă



Lanț



Protecție lamă



Roată de transmisie



Lamă				Lanț					Protecție lanț	Roată de transmisie		
Lungime	Motor	Tip	Cod comandă	Număr dinți	Canelură	Pas	Tip OREGON	Tip tăiere	Cod comandă	Cod comandă	Tip	Cod comandă
30 cm	A041	Vârf circulant	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	Roată 3/8"	226992-7
30 cm			191G23-2	46	1,3 mm		91PX		191H10-7	419288-5		

Ham pentru umeri (inclus în setul de livrare)

Distribuie greutatea pe umerii utilizatorului pentru un bun echilibru în operare.

Cod comandă: 191K37-5



Acumulator tip rucsac

Fierăstraiele se poate folosi cu acumulatorul tip rucsac PDC1200 împreună cu adaptorul XGT.

PDC1200

Acumulator încorporat
36V-40Vmax



Adaptor XGT

Cod comandă: 191N62-4

Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Acumulator recomandat

Fierăstraie emondor cu acumulatori

	UA003G	UA004G
Turație variabilă		
Frână de motor		
Soft Start		
Lungime lamă	30 cm	30 cm
Lanț	Canelură: 1,1 / 1,3 mm Pas: 3/8"	Canelură: 1,1 / 1,3 mm Pas: 3/8"
Viteză lanț	0 - 20,0 m/s	0 - 20,0 m/s
Volum rezervor ulei lanț	160 mL	160 mL
Dimensiuni (L x l x H)		
fără lamă și acumulator	2.230 x 156 x 187 mm	2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm
cu lamă și acumulator BL40450F	2.526 x 156 x 192 mm	2.812 - 4.044 x 156 x 192 mm
Greutate netă	6,1 - 7,4 kg	7,8 - 9,1 kg

Componența setului de livrare:

UA003GZ / UA004GZ: Lamă, lanț, protecție lamă, pilă rotundă de 4,5 mm pentru ascuțit lanțul, ham de umăr, ulei pentru lanț 100 ml, cheie tubulară și cheie imbus.