



Fierăstrău alternativ
cu acumulatori
JR002G



40V LI-ION
max

Eficiență mare de tăiere



Eficiență de
tăiere în lemn

cu până la **30%**
MAI MARE

în comparație cu
modelul precedent.

Eficiență de
tăiere în metal

cu până la **35%**
MAI MARE

în comparație cu
modelul precedent.

[Material testat: LVL 14" x 1-3/4"]

[Țeavă oțel carbon (25A)]

BL **AVT** **XPT**
MOTOR

Vibrații reduse

datorită mecanismului cu contragreutate.



Mecanism de lubrifiere
reproiectat al glisorului

**BL
MOTOR**

Motor fără perii de mare putere


Manetă de înlăturare a lamei

Poziționată pe lateral pentru o utilizare mai ușoară.



Mecanism oscilant

Pentru viteză mare de tăiere a lemnului.



Tăiere oscilantă



Tăiere dreaptă



Pentru tăiere rapidă a lemnului și betonului ușor.

Pentru tăierea țevilor de metal, aluminiu, oțel și plastic.

Gamă largă de aplicații pentru tăiere

Eficiență de tăiere în lemn
cu până la **30%**
MAI MARE
în comparație cu modelul precedent.

[Material testat: LVL 14" x 1-3/4"]

Eficiență de tăiere în metal
cu până la **35%**
MAI MARE
în comparație cu modelul precedent.

[Țeavă oțel carbon (25A)]

Capacitate de lucru

cu o singură încărcare a acumulatorului


Eficiență tăiere lemn
pană la **30** tăieri

Acumulator: BL4025
Material testat: Panou laminat (LVL) 14" x 1-3/4"

Eficiență tăiere metal
pană la **55** tăieri

Acumulator: BL4025
Material testat: Țeavă oțel carbon (25A)

Lumină dublă de lucru



Cârlig de agățat



Selector viteză variabilă

Permite utilizatorului să ajusteze frecvența curselor de tăiere în funcție de materialul piesei de prelucrat.



1.000 - 3.000 rpm



Sistem menținere pânză

- Minimizează posibilitatea căderii accidentale a pânzei când aceasta este reglată.
- Pânza poate fi scoasă ușor prin acționarea pârghiei și butonului.


Pârghie pentru reglarea pânzei



XPT
eXtreme Protection Technology



Putere
Durabilitate
Comunicare
Digitală

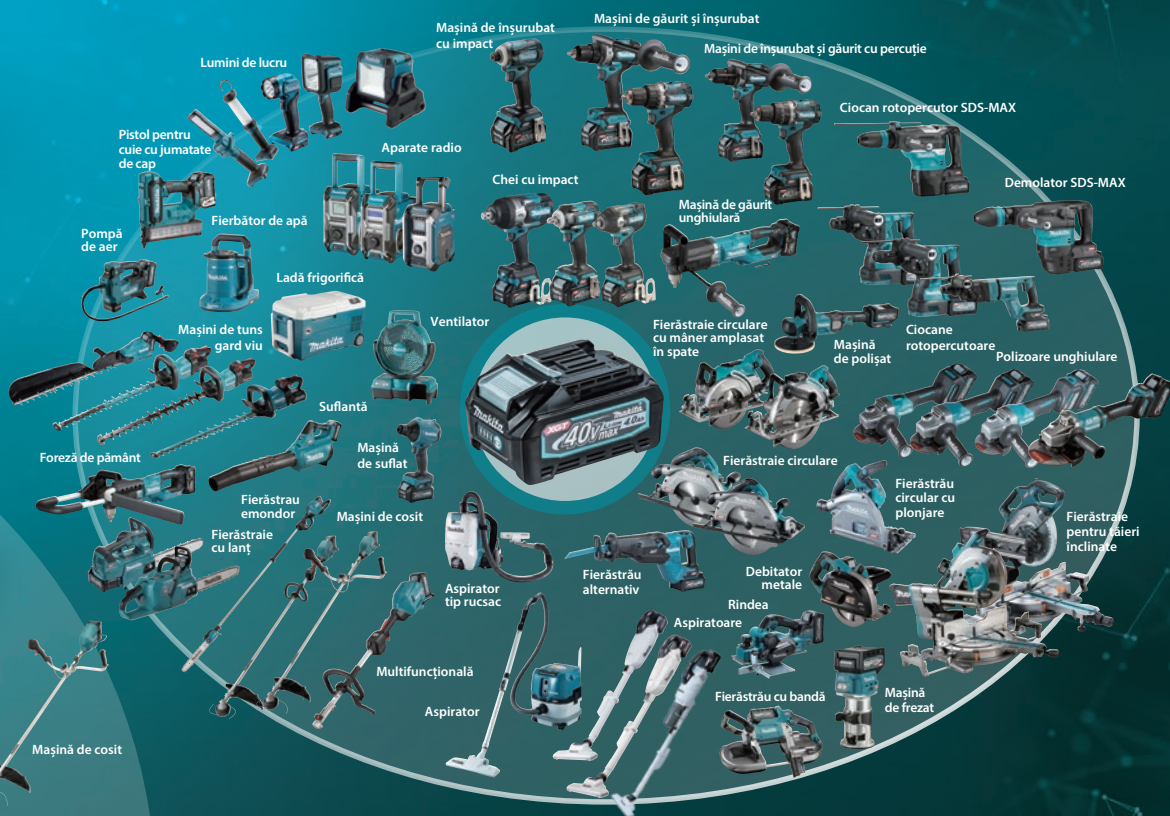

Gama de fierăstraie alternative cu acumulatori

XGT
40V^{Li-ion}max
JR001G

Sistem schimbare pânză Toolless



Lungime cursă	32 mm
Bătăi pe minut (SPM)	0 - 3.000
Capacitate tăiere	Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

18V^{LITHIUM-ION}
DJR188

Sistem schimbare pânză Toolless



Lungime cursă	20 mm
Bătăi pe minut (SPM)	0 - 3.000
Capacitate tăiere	Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

DJR187

Sistem schimbare pânză Toolless



Lungime cursă	32 mm
Bătăi pe minut (SPM)	High / Low: 0 - 3.000 / 0 - 2.300
Capacitate tăiere	Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

DJR183

Sistem schimbare pânză Toolless



Lungime cursă	13 mm
Bătăi pe minut (SPM)	0 - 3.000
Capacitate tăiere	Țeavă / Lemn: 50 / 50 mm

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Fierăstrău alternativ

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Limitator de cuplu
- Tăiere oscilantă
- Lumină de lucru
- Valiză de transport

JR002G

Lungime cursă	32 mm
Bătăi pe minut (SPM)	0 - 3.000
Capacitate tăiere	Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm
Vibrații	Tăiere scânduri: 8,5 m/s ² Tăiere grinzi de lemn: 7,9 m/s ²
Nivel presiune acustică	87 dB(A)
Nivel putere sonoră	98 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4020 / BL4025: 436 x 97 x 250 mm cu BL4040: 451 x 97 x 256 mm cu BL4050F: 470 x 97 x 277 mm cu BL4080F: 471 x 97 x 296 mm
Greutate netă	4,6 - 5,8 kg

Componența setului de livrare:

JR002GM201: 2 acumulatori BL4040 (40Vmax/4,0Ah), încărcător rapid DC40RA, set pânze, valiză de transport.
JR002GZ: Set pânze.