



Mașină de tuns gazon
LM001G 480 mm
LM002G 530 mm



40V LI-ION
max



Utilizare continuă
Mod fără autopropulsie / Autopropulsie

LM001G

68/55 min

LM002G

95/66 min

Acumulator încărcat complet: BL4080F x2



Performanță excelentă pentru aplicațiile solicitante

Zona de mulcire

acumulator încărcat complet (cu BL4080F x2)

Rezultatul privind timpul de lucru și suprafața de mulcire tăierea ierbii de 20 mm poate să difere în funcție de densitatea ierbii și înălțimea de tăiere

LM002G (534mm)

Fără autopropulsie
aprox.
3,400 m²

Autopropulsie
(5.0km/h)
aprox.
2,500 m²

LM001G (480mm)

Fără autopropulsie
aprox.
2,600 m²

Autopropulsie (5.0km/h)
aprox.
2,100 m²



**BL
MOTOR**

Motor fără perii de carbon optimizat pentru mașina de tuns iarba



Performanță ridicată de tundere

Lama a fost concepută cu o înclinație ușoară în jos spre față mașinii pentru a evita tăierea dublă și o forță de frecare suplimentară - cu scopul de a crește autonomia acumulatorilor.



Sistem îmbunătățit pentru colectarea ierbii tocate

Eficiență mai mare dobândită prin noua formă de pâlnie a cuvei.

Funcționează cu acumulatori XGT 40Vmax Li-Ion (2 în paralel sau unul)

Acumulatorii se schimbă automat

Dacă sunt introduși 2 acumulatori, iar acumulatorul în sarcină se descarcă, atunci sarcina se schimbă automat pe cel de-al doilea acumulator



Indicator de umplere coș



Tăiere, Colectare, Mulcire^{*2}, Evacuare prin spate, Evacuare laterală^{*3}


^{*2} necesită accesoriu de mulcire. ^{*3} necesită accesoriu pentru evacuare laterală.

Autopropulsie

interval de viteză 1.5-5.0km/h

- Manetă On/off pentru funcția de autopropulsie
- Accelerare rapidă (0.5s până la viteza maximă)
- Viteza autopropulsiei: 1.5-5.0km/h
- Viteza minimă a fost redusă pentru a permite mașinii să se întoarcă într-un spațiu îngust.

Interval aprox. de viteză: km/h	Aplicații principale
1.5-2.5	Mulcirea în zonele înguste lângă copaci, obstacole etc., unde mașina de tuns iarba necesită întoarcerea în spații mici.
2.5-4.0	Aplicații grele precum tunsul ierbii în pantă, tăierea ierbii dense și lungi etc.
4.0-5.0	Tundere ușoară până la medie pe teren plat

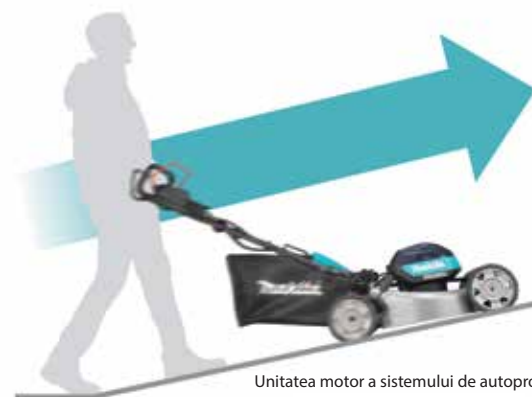

Unitatea motor a sistemului de autopropulsie



Înălțime de tăiere ajustabilă cu o singură mână
20-100mm



Manetă pentru reglajul vitezei constante



Mâner rigid pliabil



Interiorul carcasei de tăiere poate fi spălat.
Secțiunea autopropulsiei nu trebuie udată.



Roți mari
ø230mm față/spate



Depozitare verticală

3 moduri de tăiere

A se selecta în funcție de mediul de lucru:

- Normal
- Soft no-load mode
- Zgomot redus



Cu o rezistență mare la umiditate, mașina de tuns iarba poate funcționa chiar dacă întâlnește infiltrații de apă

LM001G

480 mm

Cuvă metalică




LM002G

530 mm

Cuvă metalică



Putere
Rezistență
Comunicare
Digitală

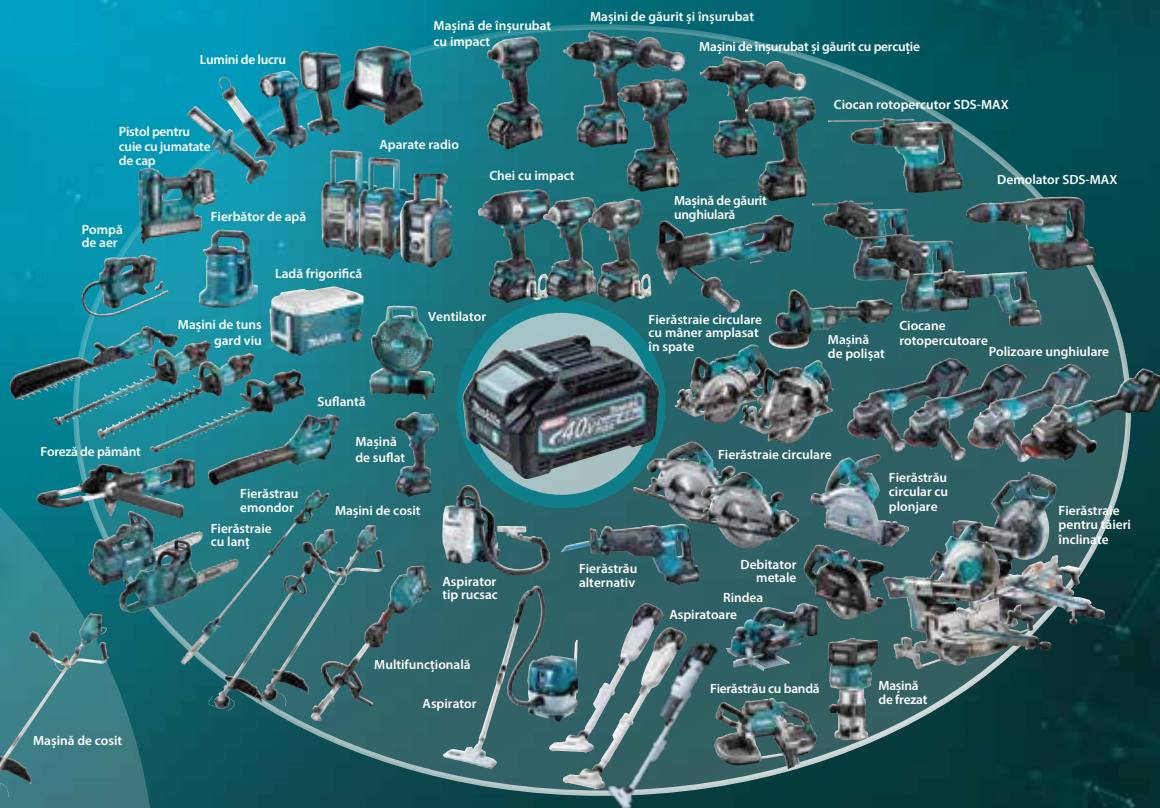

Accesorii

Cuțit	Cod	Model	Funcții și utilizări
Lamă cu 2 dinți 	191V97-3	LM001G (480mm)	Lamă standard pentru mulcire și colectarea ierbii tocate.
	191V96-5	LM002G (530mm)	
Lamă de colectare 	191W87-2	LM002G (530mm)	Vârful mai lung și mai înalt al lamei generează o cantitate mai mare de aer, asigurând o evacuare mai eficientă a resturilor de iarbă. Așadar, această lamă permite o colectare eficientă a ierbii, chiar dacă volumul acestuia este ridicat.
Lamă pentru mulcire 	191Y64-6	LM001G (480mm)	Această lamă taie iarba mărunț și le împrăștie uniform pe sol pentru mulcire. Lama este proiectată pentru a genera un volum adecvat de aer, suficient pentru a face să circule iarba în carcasa de tăiere.
	191Y65-4	LM002G (530mm)	

Accesoriu de mulcire

Model: LM001G
Dimensiune: 480mm
Cod: 413L54-4

Model: LM002G
Dimensiune: 534mm
Cod: 413L55-2



Accesoriu pentru evacuare laterală

Model: LM001G
Dimensiune: 480mm
Cod: 413L56-0

Model: LM002G
Dimensiune: 534mm
Cod: 413L57-8



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulatori recomandați

Mașină de tuns iarba

LM001G / LM002G 480 mm

	LM001G	LM002G
Frână de motor	2 trepte de viteză reglate electronic	Viteză constantă reglată electronic
Lățime de tundere	480 mm	534 mm
Înălțime de tundere ajustabilă	Interval ajustabil: 20 - 100 mm Trepte: 10	Interval ajustabil: 20 - 100 mm Trepte: 10
Turație în gol (RPM)	Normal / Soft no-load / Mod cu zgomot redus: 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500	Normal / Soft no-load / Mod cu zgomot redus: 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
Diametru de tundere	230 / 230 mm	230 / 230 mm
Volum coș colector	62 L	70 L
Vibrații	2.5 m/s ²	2.5 m/s ²
Nivel putere sonoră	91 dB(A)	91 dB(A)
Nibel presiune acustică	81 dB(A)	81 dB(A)
Dimensiune (L x l x H)	În timpul operării: 1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075 mm Cu mânerul pliat, fără coșul de iarbă: 585 x 550 x 900 mm	În timpul operării: 1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm Cu mânerul pliat, fără coșul de iarbă: 580 x 595 x 930 mm
Greutate netă	28.0 - 33.0 kg	29.5 - 34.7 kg

Set de livrare:

Lamă, accesoriu pentru mulcire, cheie tubulară, tijă acumulator, încărcător