



Mașină de cosit cu acumulatori UR012G



40V^{Li-ion}max + **40V^{Li-ion}max**

XGT X2
80V^{max}

Putere similară cu a unui motor pe benzină de 40 cc.



Wet Guard

Putere maximă

2,0 kW

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **WG**
WET GUARD

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max
XGT X2
80V^{max}



Putere mare și diametru de tăiere larg, similar cu motocoasele pe benzină de 40 cc.

Compatibilitate cu o varietate mare de accesorii: Filet M10x1.25LH / discuri cu diametru interior de 25,4 mm.

Disc metalic	ø 305 mm
Lame de palstic	ø 305 mm
Disc TCT cu 80 dinți	ø 255 mm
Disc cu dinți pentru material gros	ø 255 mm
Cap cu fir de nailon	ø 480 mm
Lamă de tocat	ø 270 mm

Disc pentru material gros 225 mm

Discul pentru material gros poate tăia arbuști și iarbă foarte groasă.

Cod comandă: 199872-9

Apărătoare pentru disc

Cod comandă: 199873-7



Lamă pentru tocat 270 mm

Lama pentru tocat va ajuta să tăiați desși și arbuști mai înalți. Tăiați cu mișcări de sus în jos și tocați practic vegetația deasă.

Cod comandă: 199874-5

Apărătoare pentru lamă

Cod comandă: 199875-3



Panou de control pentru funcții și moduri, ușor de operat, poziționat la mână dreaptă.




3 trepte de viteză

Mod Reverse / ADT

Buton principal de pornire

Funcție Reverse

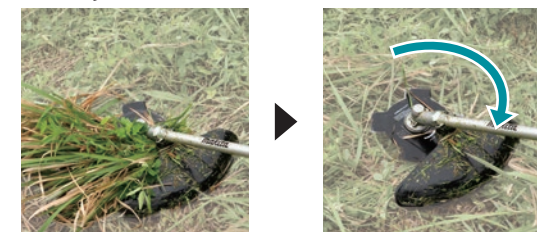

Rotește în sens invers firul/lamele sau discul pentru a elibera iarbă înfășurată.

Nivel redus de zgomot

maxim **98** dB(A)

(disc metalic cu 4 dinți)

Putere maximă

2,0 kW

Mecanism Toolless de blocare a mânerului

Buton mare pentru acționare ușoară chiar și cu mănuși.

Țeavă rigidă (ø 28 mm) pentru o rezistență sporită.

Echilibru și stabilitate



Greutatea mecanismului de tăiere și cea a sistemului de alimentare se află la capetele mașinii. Astfel, mașina este bine echilibrată și foarte ușor de folosit.

Utilizare continuă (cu 2x BL4050F)*

Disc metalic

High Med Low
85 / 135 / 249 min

Cap cu fir de nailon

High Med Low
22 / 42 / 106 min

*cu o singură încărcare a acumulatorului / fără sarcină

WG
WET GUARD

Mașina se poate folosi chiar și pe timp ploios sau pentru iarbă udă.

XPT

eXtreme Protection Technology

Protecția ridicată împotriva prafului și umezelii permite utilizarea mașinii și în condiții de vreme rea.



BL
MOTOR

Motor fără perii


Motorul fără perii amplasat în partea din spate asigură un echilibru al mașinii similar cu cel al mașinilor cu motor termic.



ADT

Automatic torque Drive Technology


Funcția ADT reglează automat cuplul și viteza în funcție de sarcina impusă de grosimea ierbii.

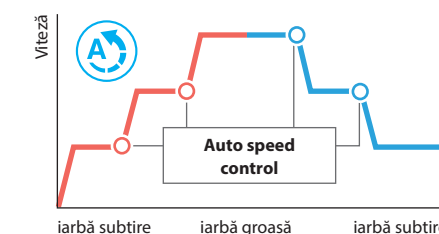

AFT

Active Feedback sensing Technology

Limitatorul de cuplu va opri motorul dacă este identificată o utilizare incorectă sau un șoc.

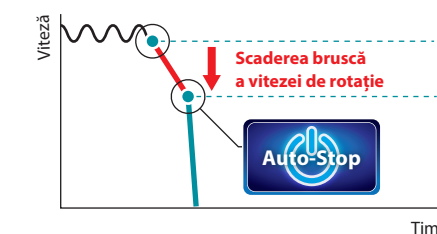



Accesorii

Disc metalic

Cod comandă: 199872-9
Diametru: 225 mm



Apărătoare pentru disc

Cod comandă: 199873-7



Lamă pentru tocat

Cod comandă: 199874-5
Diametru: 270 mm



Apărătoare pentru lamă

Cod comandă: 199875-3



Capete cu fir

Cod comandă: 196324-1
Fir: 2,4 mm x 3,6 m
Ref.: UN-74L

Cod comandă: 197296-3
Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref.: ECO 4L

Cod comandă: 199884-2
Fir: 2,7 mm
Ref.: 105-M10L

Cod comandă: 191D93-3
Fir: 2,4 mm
Ref.: 121-M10L

Cod comandă: 191D89-4
Fir: 2,0 mm x 4 m
Ref.: 96-M10L

Cod comandă: 198893-8
Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L

Cod comandă: 198266-5
Fir: 2,4 mm x 6 m
Ref.: UN-72L

Cod comandă: 191D91-9
Fir: 2,4 mm x 3 m
Ref.: 96-M10L



Fire în formă de trifoi cu 4 foi



Verde	Dim.	Cod comandă
	2,0mmx15m	197472-9
	2,0mmx30m	197473-7
	2,0mmx160m	197474-5
	2,0mmx280m	197475-3

Portocaliu	Dim.	Cod comandă
	2,4mmx15m	198501-1
	2,4mmx30m	198502-9
	2,4mmx120m	198503-7
	2,4mmx180m	198504-5

Roșu	Dim.	Cod comandă
	2,7mmx15m	E-01828
	2,7mmx30m	E-01834
	2,7mmx180m	E-01840

Apărătoare

Cod comandă: 191B54-1



Discuri metalice

	2 dinți	3 dinți	4 dinți
Diametru			
255 mm	198345-9	195299-1	196895-8
305 mm	195624-6	195300-2	-

Lame de plastic

	Cap cu 3 lame de plastic	Lame de plastic de rezervă (12buc./set)
Diametru		
255 mm	198383-1	198426-9
305 mm	199868-0	199870-3

Ham pentru umeri

Cod comandă: 122A37-4



Timpi de încărcare

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de cosit cu acumulatori

UR012G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Funcție Reverse
- 3 trepte de viteză reglate electronic
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start - Limitarea curentului la pornire

Diametru de cosire	Disc metalic: 305 mm Disc pentru material gros: 225 mm Cap cu fir de nailon: 480 mm Lamă de tocat: 270 mm Lame de plastic: 305 mm
Turație de mers în gol (RPM)	Disc metalic (3/2/1): 0-6.800/0-5.000/0-3.500 Cap cu fir de nailon (3/2/1): 0-5.000/0-4.200/0-3.500 M10 x 1,25 LH
Filet	
Nivel presiune acustică	Disc cu 4 dinți: 84,3 dB(A) / Lame de plastic: 82,9 dB(A) Cap cu fir de nailon: 79,9 dB(A)
Nivel putere sonoră	Disc cu 4 dinți: 97,9 dB(A) / Plastic Blade: 92,4 dB(A) Cap cu fir de nailon: 91,6 dB(A)
Vibrații	Stânga / Dreapta: 2,5 / 2,5 m/s ²
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4050F: 1.829 x 680 x 590 mm
Greutate netă	8,0 - 9,3 kg

Componența setului de livrare:

UR012GZ02: Disc metalic, cap cu fir, cap cu lame de plastic, protecție lame, săculeț de accesorii, cheia hexagonală, curea de umăr.