



Mașină de debitat metal
cu acumulator XGT 40Vmax
CS002G 185 mm



XGT
40V LI-ION
max

Viteză de tăiere cu **20%*** mai mare



Capacitate maximă
de tăiere

67 mm

*Comparativ cu modelul anterior

Material: Profil metalic 100x50 mm / grosime 3,2 mm

Acumulator: BL4040



XGT
40V Li-ion
max

BL
MOTOR

Eficiență
operațională
sporită



Viteză de tăiere

20%
mai mare

Viteză de tăiere mai mare

CS002G **120**

Model anterior **100**

CS002G
Acumulator: BL4040
Material: Profil metalic (100x50 mm,
grosime 3,2 mm)
Disc: EFFICUT METAL 185mm 45T

încet viteză rapid

Capacitate de lucru


Cu o singură încărcare a acumulatorului

până la **140** tăieri

Acumulator: BL4040
Material: Profil metalic (100x50 mm,
grosime 3,2 mm)
Disc: EFFICUT METAL 185mm 45T

Viteză constantă reglată electronic

Asigură o tăiere stabilă și eficientă.

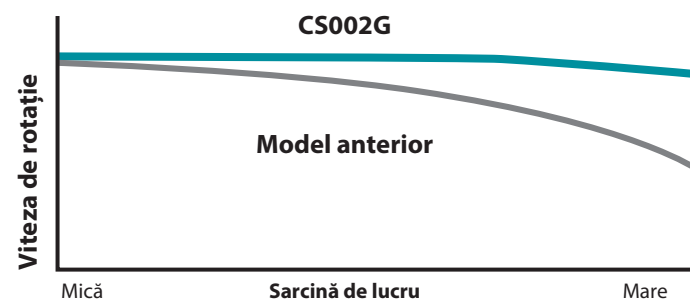

Capacitate de tăiere echivalentă cu a modelului cu fir de 203 mm.



Capacitate max. de tăiere

67 mm



Îmbunătățire la atașarea/detașarea recipientului colector



Este utilizat un mecanism care permite atașarea/detașarea facilă a recipientului colector prin simpla acționare a clapetei de blocare.



Pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor metalice.



Pentru schimbarea rapidă a discului.



Măner tip buclă



Lumină de lucru LED

Ghidaj paralel




Frână electrică

XPT

eXtreme Protection
Technology



Putere
Durabilitate
Comunicare
Digitală

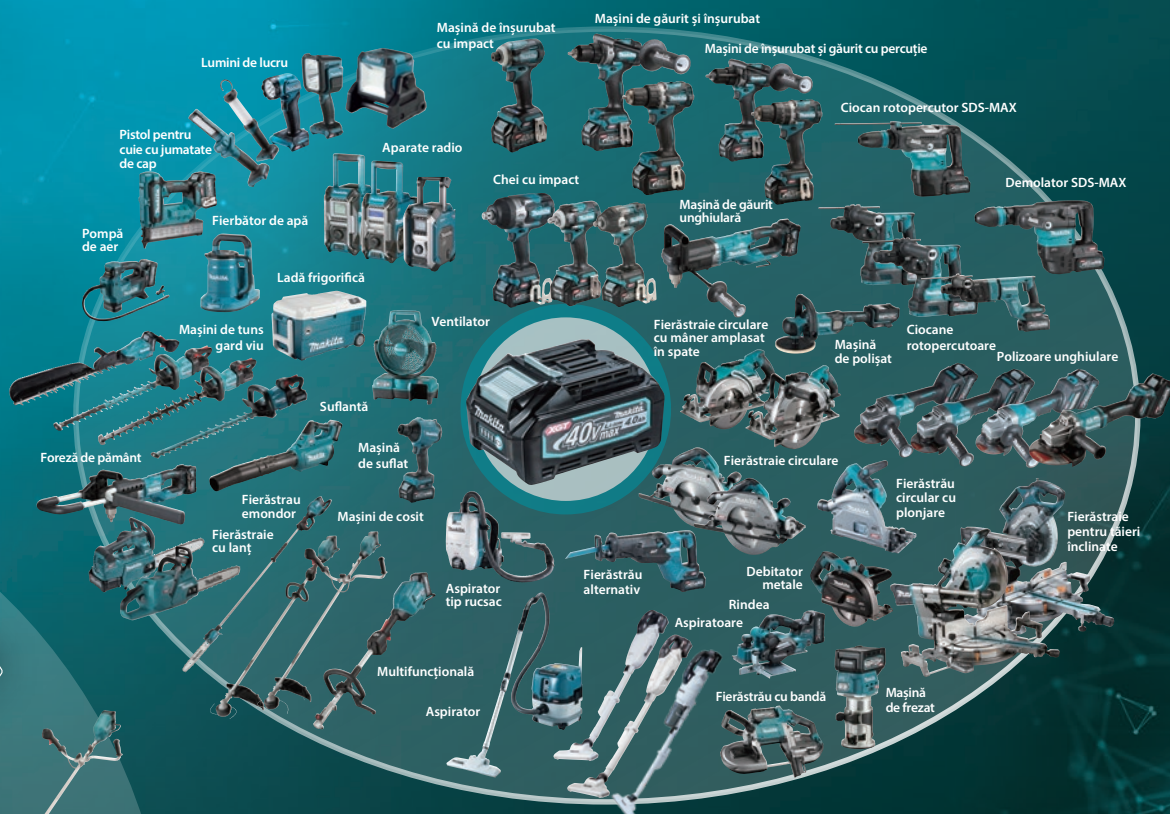

Accesorii

Disc T.C.T

Dimensiuni: 185 mm x 20 mm

Material	Număr dinți	Grosime tăietură (mm)	Grosime disc (mm)	Cod comandă
Metal	45T	1,4	1,2	E-12918
Inox/Metal	60T	1,4	1,2	E-12924
Metal gros	38T	1,4	1,2	E-14320



Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de debitat metal CS002G 185 mm

- Frână de motor
- Soft Start
- Viteză constantă reglată electronic
- Lumină de lucru
- Valiză de transport

Diametru disc	185 mm
Capacitate max. de tăiere	67 mm
Turație de mers în gol (RPM)	3.500
Nivel presiune acustică	102 dB(A)
Nivel putere sonoră	113 dB(A)
Vibrații	2,5 m/s ²
Dimensiuni (L x l x H)	350 x 232 x 270 mm
Greutate netă	4,2 - 5,4 kg

Componența setului de livrare:

CS002GZ01: Pânză Efficut 185x20x45T, ghidaj paralel, cheie imbus 5 mm, ochelari de protecție, valiză de transport Makpac tip 4.