



Mașină de polișat
cu acumulator XGT 40Vmax
PV001G 180 mm



40V LI-ION
max

Polișare rapidă și eficientă



Turație de mers în gol
600 - 2.200 min⁻¹

Utilizare continuă

(cu o singură încărcare completă a
acumulatorului BL4025)

2.200 min⁻¹

până la **9** min

600 min⁻¹

până la **42** min





Protecție îmbunătățită pentru caroserie

Protecțiile din cauciuc sunt poziționate în zonele cele mai predispuse să lovească caroseria mașinii.



Buton de blocare

Comutator cu turație variabilă


Capac de protecție contra prafului

XPT eXtreme Protection Technology



Viteză constantă reglată electronic

Asigură o polișare stabilă și eficientă.

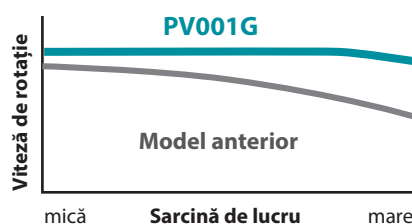

Variator de turație în trepte

Turația maximă poate fi selectată în funcție de aplicație.



Ușor de manevrat

Permite utilizatorului să apese cu ușurință capătul mașinii în aplicații precum îndepărtarea zgărieturilor prin polișare.



Mâner tip buclă reglabil în 3 poziții



Accesorii


Pentru taler de lână

Taler de lână 180 mm
Cod comandă: 192629-7

Bucșă 18 mm
Cod comandă: 262542-4

Suport (talpă de șlefuit)

Filet	Cod comandă
M14x2	743053-3
5/8-11	743052-5
M16	743054-1

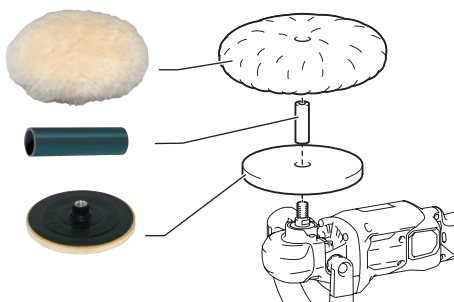

Pentru calotă de lână

Calotă de lână 180 mm
Cod comandă: 794176-0

Contrapiuliță

Filet	Cod comandă
M14-48	224515-5
5/8-48	224517-1
M16-48	224523-6

Taler de cauciuc
Cod comandă: 743012-7



Mâner tip buclă

Cod comandă: 413F67-9



Mâner lateral

Cod comandă: 158237-4



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de polișat cu acumulator PV001G

- Turație variabilă
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start
- Prindere „scală”

Diametru taler/calotă	180 mm
Diametru suport	165 mm
Turație de mers în gol (RPM)	Comutator: 0 - 2.200 Variator: 600 - 2.200
Vibrații	2,5 m/s ²
Nivel presiune acustică	80 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4020, BL4025: 516 x 196 x 195 mm cu BL4040: 531 x 196 x 195 mm cu BL4050F, BL4080F: 550 x 196 x 195 mm
Greutate netă	3,0 - 4,4 kg

Componența setului de livrare:

PV001GZ: Mâner lateral (158237-4), bucșă 18 (262542-4), cheie imbus 6 mm (783204-6), talpă de șlefuit 165 mm (743053-3), taler de lână 180 mm (192629-7).