



Mașini de înșurubat cu acumulatori,
cu alimentare automată
DFR551 / DFR452

LXT

Viteză mare de rotație
6.000 rpm



18V
LITHIUM-ION

DFR551

55 mm



DFR452

41 mm



Volum de lucru

Model: DFR452
Acumulator: BL1850B
Șuruburi de 25 mm pentru pereți de gips-carton de 12,5 mm
și plăci de lemn SPF de 38 mm

Cu mod Push Drive

2.700 șuruburi

BL **XPT**
MOTOR

Mașini de înșurubat cu alimentare automată



Șuruburi pentru plăci de gips-carton

Model	Diametru	Lungime
DFR551	3.5 - 4.2 mm	25 - 55 mm
DFR452		20 - 41 mm

Carcasă atașabilă cu fiabilitate crescută

Durabilitate crescută

- Mecanismul de alimentare cu șuruburi a fost reproiectat pentru a îmbunătăți durabilitatea și a reduce căderea șuruburilor.
- Durabilitate sporită prin schimbarea materialului carcasei din plastic în aluminiu.



Atașare/îndepărtare rapidă

Reduce timpul de schimbare a bitului.



Operațiunea de deșurubare

Mașina vă permite să schimbați cu ușurință direcția rotației capului de acționare, fie către dreapta pentru a strânge un șurub, fie către stânga pentru a slăbi un șurub.



Tehnologia Push Drive

Motorul se rotește la viteză maximă numai atunci când șurubul este apăsat pe placă pentru a reduce consumul de energie și zgomotul.

← Împingere

Motorul pornește.

→ Înșurubare

Înșurubare completă.


Motorul se oprește atunci când vârful bitului este scos din capul șurubului.



Volum de lucru Model: DFR452 Acumulator: BL1850B Șuruburi de 25 mm pentru pereți de gips-carton de 12,5 mm și plăci de lemn SPF de 38 mm
Cu mod Push Drive 2.700 șuruburi
Fără mod Push Drive 880 șuruburi



XPT

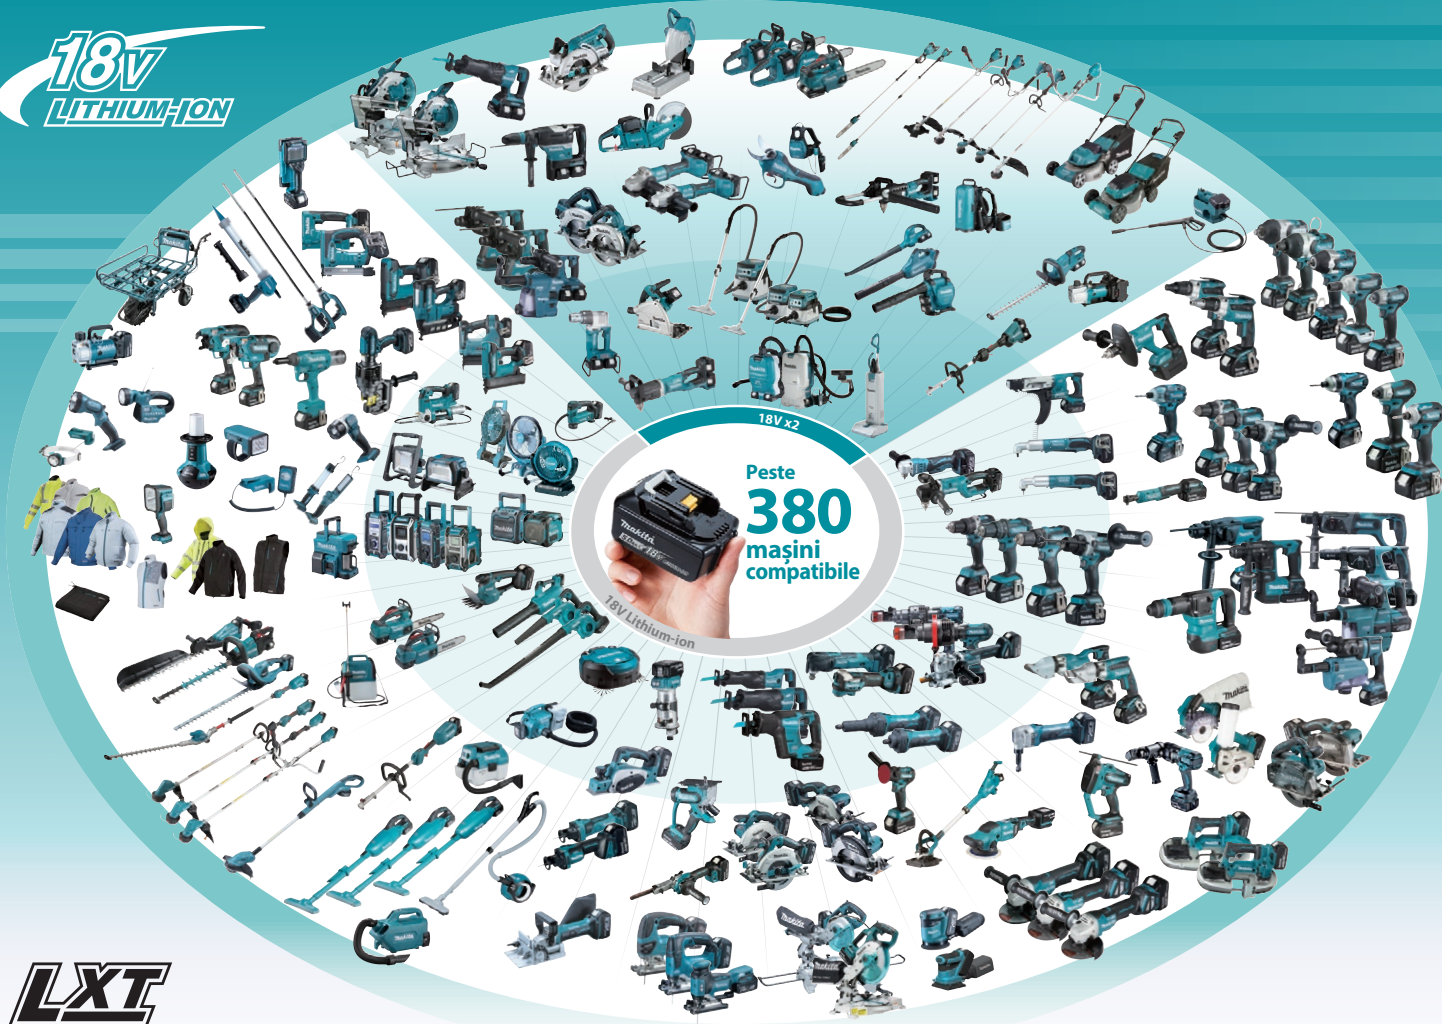

LXT

Accesorii

Carcasă 55 mm

Model: DFR551

Cod comandă: 191W94-5



Carcasă 41 mm

Model: DFR452

Cod comandă: 191W93-7



Biți (5 buc./set)



Bit PH



Bit pătrat



Bit Pozidrive



Model	Descriere	Cod comandă
DFR551	Bit PH 2-155	191V02-0
	Bit pătrat 2-155	191V04-6
	Bit Pozidrive 2-155	191V06-2
DFR452	Bit PH 2-137	191V01-2
	Bit pătrat 2-137	191V03-8
	Bit Pozidrive 2-137	191V05-4

Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18RD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Mașini de înșurubat cu alimentare automată

DFR551 / DFR452

	DFR551	DFR452
Turație variabilă	Capacitate șuruburi 3,5 - 4,2 x 20 - 41 mm	3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm
rotație dreapta/stânga	Portsculă (Hex) 6,35 mm	6,35 mm
	Turație în gol (RPM) 0 - 6.000	0 - 6.000
	Nivel presiune acustică 74 dB(A)	75 dB(A)
	Vibrații Înșurubare fără impact: 2,5 m/s ²	Înșurubare fără impact: 2,5 m/s ²
	Fără acumulator: 396 x 88 x 165 mm	Fără acumulator: 360 x 88 x 165 mm
	Cu BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 211 mm	Cu BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 360 x 88 x 211 mm
	Greutate netă 1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg

Componența setului de livrare:

DFR551Z: Set 5 biți PH (191V02-0), agățătoare de curea (346317-0)

DFR452Z: Set 5 biți PH (191V01-2), agățătoare de curea (346317-0)