



Mașini de vibrat beton
cu acumulatori XGT 40Vmax
VR003G / VR004G




XGT
40V **Li-ion**
max



VR003G

cu tijă flexibilă ø32 mm

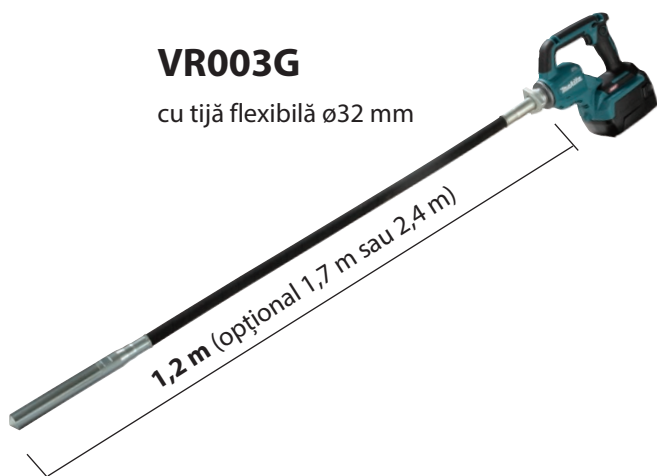

VR004G

cu tijă flexibilă ø38 mm



BL **XPT**
MOTOR

Potrivit pentru o gamă largă de șantiere



Viteză constantă reglată electronic

Asigură o compactare stabilă și eficientă.



Compatibil cu tije de diametru mare

Diametrul piesei de vibrație este mai mare decât cel al modelului actual și transmite vibrația pe o rază mai mare pentru a îmbunătăți eficiența compactării.

Model	Diametru vibrator	Lungime tijă flexibilă
VR003G	ø32 mm	1,2, 1,7, 2,4 m
VR004G	ø38 mm	1,2, 2,4 m



Mod Power

Pentru o gamă largă de operații de compactare a betonului (pardoseli, piloni, fundații, etc.).

Vibrații pe minut

15.500 min⁻¹

Utilizare continuă

(cu o singură încărcare a acumulatorului)

35 min

(cu tija ø32 mm-1,2 m și BL4040)



Mod Normal

Pentru operații de cofraj și vibrații la suprafață.

Vibrații pe minut

12.000 min⁻¹

Utilizare continuă

(cu o singură încărcare a acumulatorului)

50 min

(cu tija ø32 mm-1,2 m și BL4040)

Protecție butoane

Protejează butoanele împotriva blocării acestora cauzate de materialele aderente și întărite, cum ar fi betonul.



Buton de blocare

Buton declanșator

Carcase pentru acumulatori

Disponibile pentru toți acumulatorii recomandați sau compatibili.



Carcasa din pachetul de livrare este compatibilă cu acumulatorii BL4020, BL4025 și BL4040.


Carcase opționale:

- Carcasă tip L pentru BL4050F și BL4080F.
- Carcasă tip H pentru PDC1200

XPT eXtreme Protection Technology



Putere
Durabilitate
Comunicare
Digitală

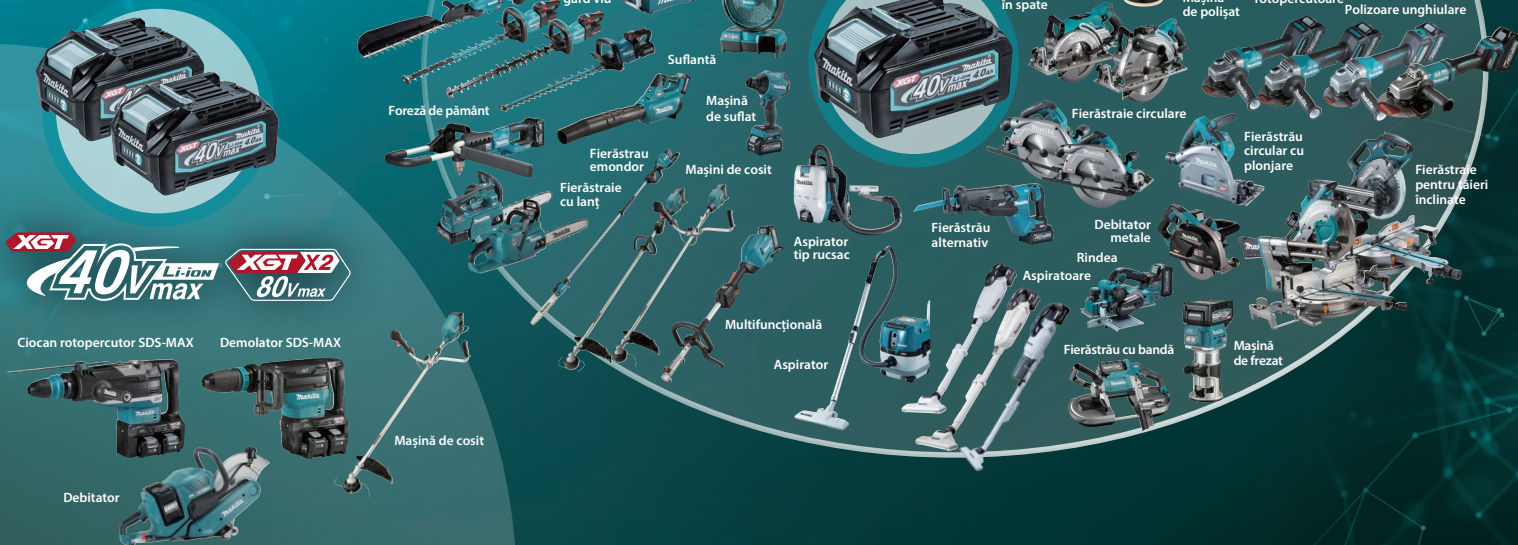

Accesorii

Tijă flexibilă

Dimensiuni	Cod comandă
ø32-1,2 m	1910E1-5
ø32-1,7 m	1910E2-3
ø32-2,4 m	1910C2-9
ø38-1,2 m	1910E3-1
ø38-2,4 m	1910C4-5



Acumulator tip rucsac PDC1200

(necesită adaptorul 40Vmax și carcasa acumulator tip H)



Adaptor 40Vmax

Cod comandă: 191N62-4



Carcasă acumulator tip H

Cod comandă: 1910J4-4

Pentru PDC1200



Carcasă acumulator tip L

Cod comandă: 1910J1-0

Pentru BL4050F, BL4080F



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1 *2 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 *2 BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Recommended battery *2 Use with Battery case L set

Mașini de vibrat beton

VR003G / VR004G



2 trepte de viteză



Viteză constantă reglată electronic

Putere maximă	cu PDC1200: 550 W
Diametru vibrator	VR003G: 32 mm, VR004G: 38 mm
Lungime tijă flexibilă	VR003G: 1,2, 1,7, 2,4 m, VR004G: 1,2, 2,4 m
Vibrații pe minut (VPM)	mod Power: 15.500, mod Normal: 12.000
Utilizare continuă cu o singură încărcare a acumulatorului	cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4040, mod Power: 35 min
Nivel presiune acustică	cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4040, mod Normal: 50 min
Vibrații	80 dB(A)
cu tijă: 4,9 m/s ²	
Dimensiuni (L x l x H)	VR003G: cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4020/BL4025/BL4040: 1.495 x 112 x 258 mm
	cu tijă 32 mm-2,4 m, cu BL4050F/BL4080F: 2.509 x 112 x 299 mm
	VR004G: cu tijă 38 mm-1,2 m, cu BL4020/BL4025/BL4040: 1.493 x 112 x 258 mm
	cu tijă 38 mm-2,4 m, cu BL4050F/BL4080F: 2.507 x 112 x 299 mm
Greutate netă	4,2 - 7,8 kg

Componența setului de livrare:

VR003GM101/VR004GM101: Acumulator BL4040 (40Vmax/4,0Ah), încărcător rapid DC40RA, cheie 8.

VR003GZ/VR004GZ: Cheie 8