



Suflantă tip rucsac cu acumulator PDC1200 UB002C



Forță max. de suflare

22,0 N

Debit max. de aer

19,0 m³/min

With End nozzle 82

Utilizare continuă

78/45 min

78 min cu 15 N forță de suflare și 45 min cu 22 N forță de suflare (maximă) folosind variatorul de Cruise control.



BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XPT



Putere foarte mare

Forța max. de suflare

22,0 N

Debit max. de aer

***19,0 m³/min**

Viteză max. aer

***71,7 m/sec**

*cu duza rotundă


Nivel redus de zgomot

datorită limitării zgomotului aerului prin:

- ventilatorul cu 13 palete.
- canalul de refulare a aerului cu formă specială și a materialelor ce amortizează zgomotul.

Nivel de zgomot

81 dB(A)



BL MOTOR



Conectare directă

Performanță de suflare foarte ridicată echivalentă cu cea a unui motor pe benzină de 50 cc.

Capacitate mare de 1.200 Wh

Acumulator tip rucsac

PDC1200

Sistem simplu de detașare de pe echipamentele compatibile.



Benzi reflectorizante ce fac operatorul vizibil de la distanță mare.



Indicator luminos pentru nivelul de încărcare.



Indicator luminos pentru nivelul de încărcare
3 LED-uri verzi



Duză telescopică cu 3 trepte de lungime.



Suflantă tip rucsac
UB002C



cu PDC1200

WG

WET GUARD Clasa de protecție: IPX4


Rezistența ridicată la apă permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Construcția ajută la reducerea epuizării operatorului prin poziția greutății care se află în partea din spate, pe umeri, nu pe o singură mână.



Control variabil al vitezei ce vă permite blocarea la nivelul preferat pentru ușurarea muncii.

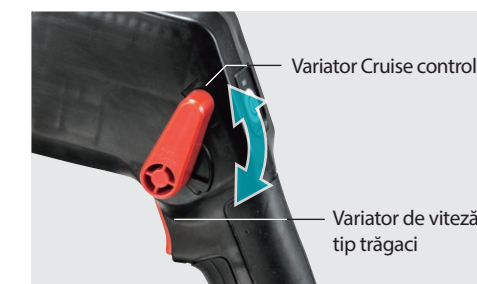

Mâner ajustabil stânga/dreapta și înainte/înapoi pentru a face operarea cât mai simplă.



Accesorii

Duză adaptoare 104-72

Cod comandă: 1910M7-9



Duză plată

(compatibilă și cu DUB363/362/184)

Cod comandă: 197889-6



Extensie duză

(compatibilă și cu DUB363/362/184)

Cod comandă: 197888-8



Acumulator tip rucsac

Acumulator tip rucsac

PDC1200

Acumulator încorporat 36V-40Vmax

Capacitate mare de 1.200 Wh
(echivalentă cu 12 x BL1860)



Încărcător
DC4001



WG
WET GUARD

Rezistență ridicată la pătrunderea apei. Permite operarea chiar și în condiții de umezeală.



Înălțime ajustabilă

Poziția acumulatorului poate fi ajustată după conformația operatorului.

Mașini compatibile cu conectare directă

Suflantă
UB001C



Mașină de cosit
UR101C



Suflantă tip rucsac
UB002C



Mașină de tuns gazon
LM001C



Adaptoare

40Vmax

Cod comandă:
191N62-4



Adaptor pentru conectarea mașinilor XGT 40Vmax la acumulatorul PDC1200.

18Vx2

Cod comandă:
191J51-5



Adaptor pentru conectarea mașinilor LXT 2x18V la acumulatorul PDC1200.

Timpi de încărcare



DC4001



PDC1200



360
min

Suflantă tip rucsac

UB002C



Turație variabilă



Viteză constantă
reglată electronic

Debit de aer	cu duza rotundă: 0 - 19,0 m³/min cu duza plată: 0 - 17,9 m³/min
Viteză aer	cu duza rotundă: 0 - 71,7 m/s cu duza plată: 0 - 76,0 m/s
Forță de suflare	0 - 22,0 N
Turație de mers în gol (RPM)	0 - 22.000
Utilizare continuă cu o singură încărcare	78 min
Vibrații	2,5 m/s²
Nivel presiune acustică	80,9 dB(A)
Nivel putere sonoră	95,5 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	fără duză: 267 x 565 x 715 mm cu duză: 1.368 x 694 x 715 mm
Greutate netă	15,9 - 16,1 kg

Componența setului de livrare:

UB002Z: Duză adaptoare, duză plată, extensie duză.

Acumulator tip rucsac

PDC1200

Capacitate maximă	33,5 Ah
Capacitate de stocare	1.206 Wh
Număr celule	100
Timp de încărcare (ore)	6
Lungime cablu	de alimentare: 1,1 m adaptor: 0,6 m
Dimensiuni (L x l x H)	fără ham: 369 x 261 x 39mm cu ham: 428 x 261 x 164 mm
Greutate netă	8,8 kg

Componența setului de livrare:

PDC1200A01: Adaptor 18Vx2, încărcător.