

**Makita**<sup>®</sup>

Mașină de înșurubat cu impact  
TD003G

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**

Moment de  
strângere

**210**  
N·m



Utilizare continuă cu acumulator încărcat complet BL4025

aprox 280 buc.

Șuruburi de 120 mm pentru metal.

**BL**  
MOTOR **XPT**



**BL  
MOTOR**

### Carcasă de aluminiu

### Montarea ușoară a bit-ului


Bitul se motează mai ușor datorită îmbunătățirii mecanismului de prindere, având o rezistență de frecare redusă.

### Structură anti-balansare a bit-ului.

Obținută prin creșterea tensiunii arcului de susținere a manșonului.



Moment maxim de strângere  
**210**  
N·m

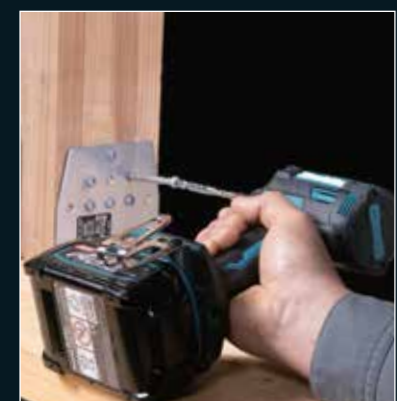

### Selecție simplă a modulului de impact

Mod	Direcția rotației	Funcții asistate
4 trepte de viteză	Înșurubare	Oprește mașina la aproximativ 0,2 secunde după ce a fost detectat impactul.
	Deșurubare	Nu
Modul T	Înșurubare	Oprește mașina imediat ce a fost detectat impactul
	Deșurubare	Nu



#### 4 trepte de viteză

(Max/ Hard/ Med. / Soft pentru șuruburi)

#### 1 T-mode

(pentru șuruburi autofiletante)

### 2 lumini de lucru tip LED dispuse stânga/dreapta

Tipul de iluminare

- Pentru a aprinde lumina, poziționați maneta de schimbare F/R în poziția neutră, apoi apăsați trăgaciul. Pentru a stinge lumina, eliberați trăgaciul.
- Lumina se stinge automat după o ora de la aprinderea acesteia.



### Controlul constant al vitezei

Permite utilizarea mașinii la aceeași viteză indiferent de nivelul de încărcare al acumulatorului.


### Controlul variabil al vitezei prin acționarea comutatorului

**XPT**

Tehnologia eXtreme Protection



**Putere**  
**Rezistență**  
**Comunicare Digitală**

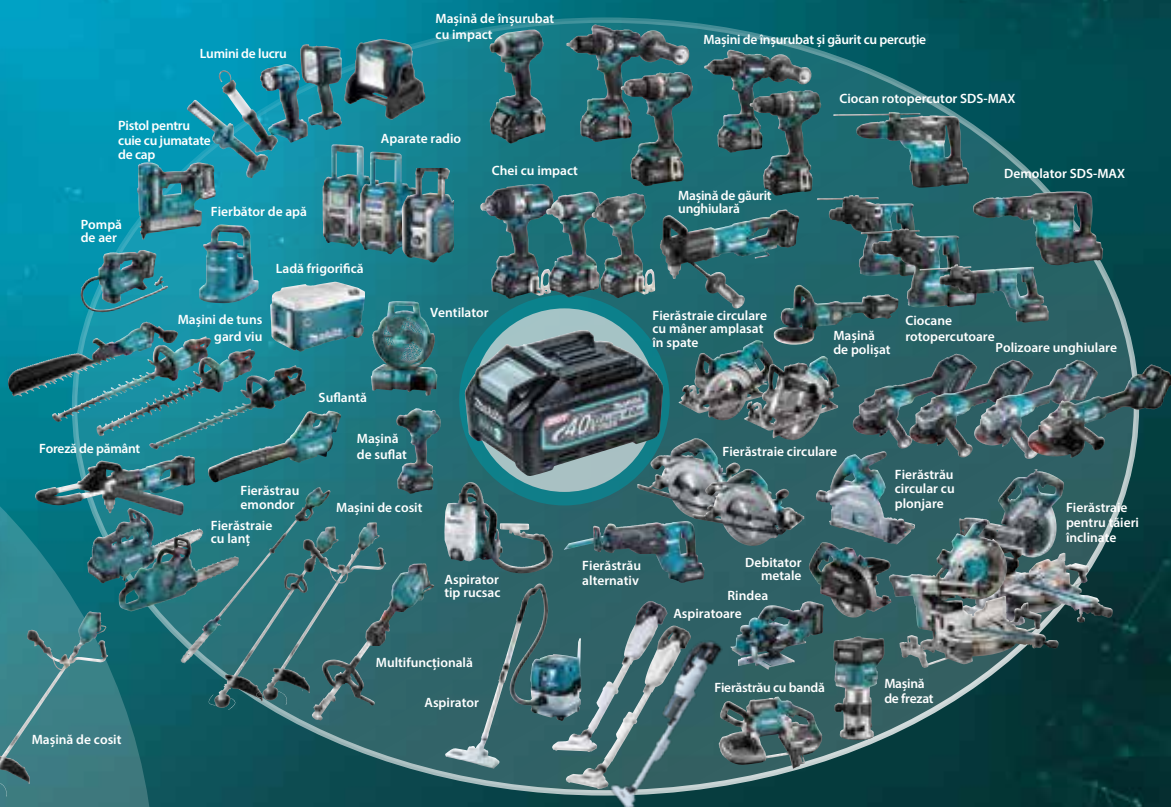

**Accesorii**

**Set pentru agățarea mașinii**

Cod comandă: 191F58-7

Permite agățarea rapidă a mașinii pe un suport de prindere a centurii de talie, pentru a preveni căderea.



**Timpi de încărcare**

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

\*1 Acumulatori recomandați

**Mașină de înșurubat cu impact**

**TD003G**

- Turație variabilă
- Frână de motor
- rotație dreapta/stânga
- 4 trepte de viteză reglate electronic
- Viteză constantă reglată electronic
- Lumină de lucru tip LED
- Valiză de transport

Capacitate de înșurubare	Șuruburi normale: M4 - M8, Standard: M5 - M16 de rezistență: M5 - M14, metal: 22 mm Șuruburi autofiletante (în lungime): 22 - 125 mm
Turație de mers în gol (RPM)	0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
Bătăi pe minut (IPM)	0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Moment de strângere	Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 N·m
Moment max. de strângere	210 N·m
Vibrații	11.9 m/s <sup>2</sup>
Nivel presiune acustică	95 dB(A)
Nivel putere sonoră	106 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	w/o acumulator: 121 x 86 x 195 mm w/ BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 mm w/ BL4040: 121 x 86 x 252 mm
Net weight	1.7 - 2.9 kg

Set de livrare: agățătoare de curea