Mașină de înșurubat cu impact TD003G

XGT 40V max Li-ion

Moment de strângere
210
N·m

Utilizare continuă cu acumulator încărcat complet BL4025

aprox 280 buc.

Șuruburi de 120 mm pentru metal.

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Carcasă de aluminiu

Montarea ușoară a bit-ului

Bitul se motează mai ușor datorită îmbunătățirii mecanismului de prindere, având o rezistență de frecare redusă.

Structură anti-balansare a bit-ului.

Obținută prin creșterea tensiunii arcului de susținere a manșonului.

BL MOTOR

Moment maxim de strângere
210
N·m

Selecție simplă a modulului de impact

Mod	Direcția rotației	Funcții asistate
4 trepte de viteză	Înșurubare	Oprește mașina la aproximativ 0,2 secunde după ce afost detectat impactul.
	Deșurubare	Nu
Modul T	Înșurubare	Oprește mașina imediat ce a fost detectat impactul
	Deșurubare	Nu

4 trepte de viteză
(Max/ Hard/ Med. / Soft pentru șuruburi)

1 T-mode
(pentru șuruburi autofiletante)

2 lumini de lucru tip LED dispuse stânga/dreapta

Tipul de iluminare

- Pentru a aprinde lumina, poziționați maneta de schimbare F/R în poziția neutră, apoi apăsați trăgaciul. Pentru a stinge lumina, eliberați trăgaciul.
- Lumina se stinge automat după o ora de la aprinderea acesteia.

Controlul constant al vitezei

Permite utilizarea mașinii la aceeași viteză indiferent de nivelul de încărcare al acumulatorului.

Controlul variabil al vitezei prin acționarea comutatorului

XPT

Tehnologia eXtreme Protection

XGT 40Vmax Li-ion

Putere
Rezistență
Comunicare Digitală

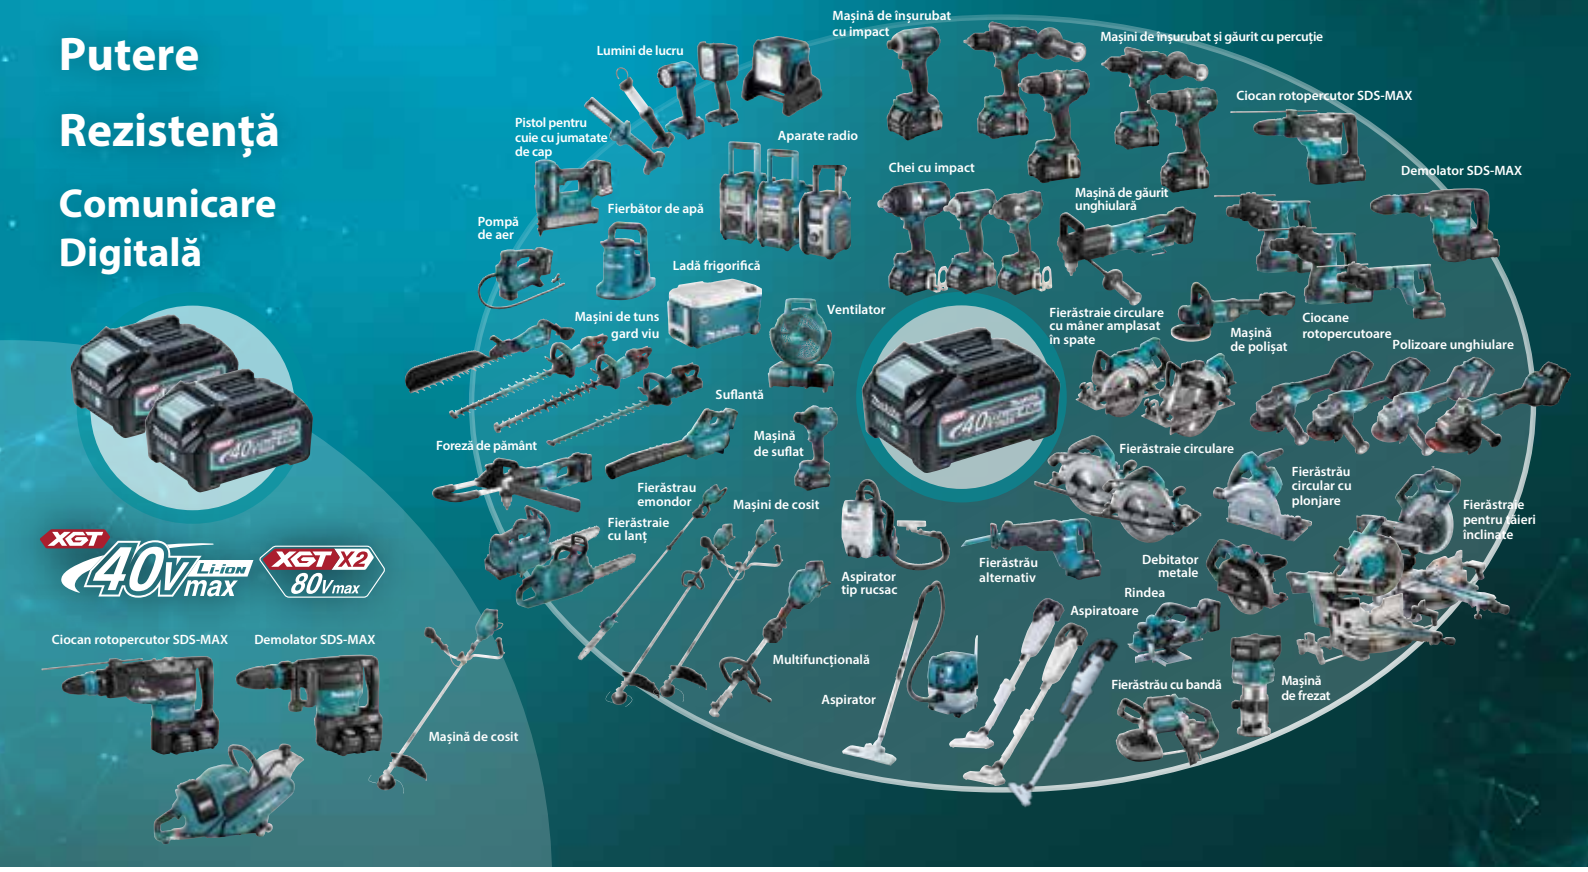

XGT 40Vmax Li-ion | XGT X2 80Vmax

Accesorii

Set pentru agățarea mașinii

Cod comandă: 191F58-7

Permite agățarea rapidă a mașinii pe un suport de prindere a centurii de talie, pentru a preveni căderea.

Timpi de încărcare

40Vmax Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulatori recomandați

Mașină de însurubat cu impact

TD003G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Rotație dreapta/stânga
- 4 trepte de viteză reglate electronic
- Viteză constantă reglată electronic
- Lumină de lucru tip LED
- Valiză de transport

Capacitate de înșurubare	*Șuruburi normale: M4 - M8, Standard: M5 - M16*
	de rezistență: M5 - M14, metal: 22 mm
	Șuruburi autofiletante (în lungime): 22 - 125 mm
Turație de mers în gol (RPM)	*0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400*
Bătăi pe minut (IPM)	*0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400*
Moment de strângere	*Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 N·m*
Moment max. de strângere	*210 N·m*
Vibrații	*11.9 m/s²*
Nivel presiune acustică	*95 dB(A)*
Nivel putere sonoră	*106 dB(A)*
Dimensiuni (L x l x H)	*w/o acumulator: 121 x 86 x 195 mm*
	w/ BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 mm
	w/ BL4040: 121 x 86 x 252 mm
Net weight	*1.7 - 2.9 kg*
Set de livrare:	agățătoare de curea