



Fierăstraie cu lanț XGT 40Vmax Modele Top-Handle

XGT
40V Li-ion
max

**Putere similară cu a unui fierăstrău
cu motor termic de 30 cc**



Greutate netă
2.6 kg

Viteza max. a
lanțului
24.8 m/s

Lamă cu vârf
rotativ



UC003G: 300mm
UC004G: 350mm

photo: UC003G

Lamă pentru sculptat



UC006G:
250mm



XGT
40V Li-ion
max

Putere similară cu a unui fierăstrău cu motor termic de 30cc

Eficiență sporită a activității

BL
MOTOR



Greutate netă

2.6
kg

Viteza max. a
lanțului

24.8
m/s

Utilizare continuă

cu un acumulator încărcat complet

Aprox. **160** tăieturi

■ Acumulator: BL4040

WG / **IPX4**
WET GUARD

Rezistență ridicată la apă permite utilizarea mașinii
chiar și în condiții de umiditate ridicată



Inel de agățare



Piulițe captive



Comutator cu viteză
variabilă




Capac rezervor mare
permite umplerea ușoară a
rezervorului cu ulei

Gheară metalică
Fereastră verificare
nivel ulei



Șurub tensionare lanț

Opritor de lanț metalic

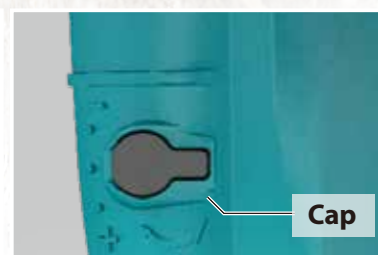

Ungere automată a lanțului
reglabilă

Cap



Echilibru excelent
reglabilă



Accesorii

Lamă / Lanț / Teacă / Pilă cu suport / Roată motrică




Lamă		Lanț						Teacă	Pilă cu suport		Roată motrică	
Lungimea lamei	Cod comandă	Nr. de legături de andrenare	Canelură	Pas	Tipul de tăiere		Lanț Cod comandă	Cod comandă	Prima jumătate	A doua jumătate	Pas/ Nr. dinți	Cod comandă
25cm/10"	*191G61-4	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	458501-6	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	191V92-3
25cm/10"	**191G14-3	40	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H00-0	458501-6	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm/10"	***191G22-4	40	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H08-4	458501-6	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm/10"	***191T85-8	46	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T89-0	458501-6	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5
30cm/12"	**191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm/12"	***191G23-2	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm/12"	***191T86-6	51	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5
35cm/14"	**191G16-9	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm/14"	***191G24-0	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm/14"	***191T87-4	59	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5

Pilă și pilă cu suport

O pilă va fi folosită mai eficient împreună cu un suport de ghidare. Pe suportul este gravat unghiul de 30°. În același timp suportul are rolul de a limita adâncimea de penetrare a pilei la 4/5 din diametrul pilei (aliniati liniile paralele ale suportului cu lama fierăstrăului apoi acționați pila).



Dimens.	Tipul lanțului	Pilă cod	Pilă și pilă cu suport cod
4mm	25AP, 91PX, 80TXL	953 003 090	195089-2 198457-8
4.5mm	90PX	953 003 100	195923-6



Pilă lată




Cod
953 003 060

Leră pentru limitarea adâncimii dintelui

După ascuțire, măsurați adâncimea dintelui, folosind instrumentul de verificare.

Cod
953 100 090



Ulei & ulei BIOTOP



Ulei		Ulei BIOTOP	
Dimens.	Cod	Dimens.	Cod
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

Mâner pentru pilă

inclusiv pilă lată



Cod
953 004 010



Timpi de încărcare

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22min	30min
*BL4025 2.5Ah	28min	38min
*BL4040 4.0Ah	45min	67min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min

Fierăstrău cu lanț cu acumulatori

UC003G/ UC004G/ UC006G
250mm / 300mm / 350mm / 400mm / 250mm

- Turație variabilă
- Frână electrică
- Ungere automată
- Frână de lanț

Set de livrare:

lanț, lamă, teacă, ulei, chei

Lungimea lamei UC003G: 300 mm / UC004: 350 mm
UC006G: 250 mm lamă pentru sculptură

Pas / canelura lamei 1.3 mm or 9.5 mm / 1.1 or 1.3 mm

UC003GG: 9.5 mm / 1.1 or 1.3 mm

UC006G: 6.35 mm / 1.3 mm

Viteza lamei 0-24.8 m/s (0-1,490 m/min)

Volum rezervor ulei lanț 200 mL

Nivel putere sonoră 100dB(A)

Vibrații 2.9/ 2.4 m/s²

Dimensiuni (L x l x H) 266 x 194 x 227 mm fără lamă

Lungimea cu lamă (lanț 90PX)

UC003G: 543 mm,

UC004G: 600 mm

(lanț 25AP) UC006G(cu lamă pentru sculptură): 504 mm

Greutate netă

UC006G: 3.8 - 4.7 kg