



Mașină de suflat
cu acumulator XGT 40Vmax
AS001G



40V Li-ion
max



Suflare



Umflare



Dezumflare

Gamă largă de aplicații

Mașina poate fi folosită pentru o gamă variată de aplicații doar prin înlocuirea duzelor compatibile.





Pentru suflare/curățare



Duză 13 mm

Cod comandă: 191X15-3

- Pentru suflarea prafului
- Pentru umflarea piscinelor gonflabile.



Duză 7 mm

Cod comandă: 191X13-7

Pentru curățarea filtrelor.



Duză 3 mm

Cod comandă: 191X11-1


Pentru curățarea spațiilor înguste (poate fi folosit ca un spray cu aer comprimat).



Duză cu 5 găuri

Cod comandă: 191X19-5

Pentru o gamă variată de aplicații de suflare.

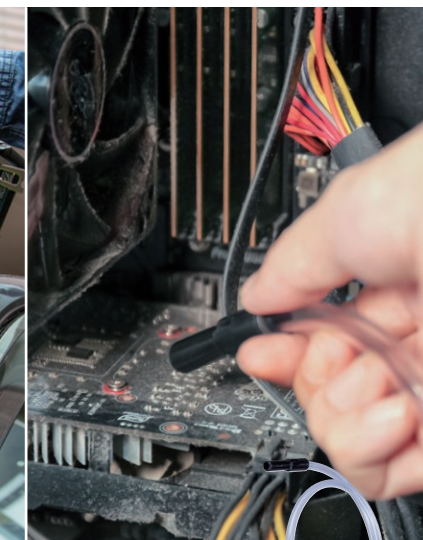

Duză cu furtun flexibil

Cod comandă: 191X21-8

Pentru îndepărtarea prafului de pe echipamentele electronice sau din spațiile înguste.



Pentru umflare/dezumflare



Duză cu supapă

Cod comandă: 191X17-9

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor și mingilor de plajă.



Duză de cauciuc 20-30 mm

Cod comandă: 191X25-0

Pentru dezumflarea piscinelor și saltelelor gonflabile*1



Duză de cauciuc 65 mm

Cod comandă: 191X27-6

Pentru aspirarea aerului din sacul de compresie*1



*1 Se utilizează prin adăgarea duzei de 13 mm și a furtunului de aer.



Filtru

Pentru prevenirea aspirării unor particule care ar putea afecta mașina.

Buton cu turație variabilă



Lumină de lucru LED

4 trepte de viteză



Agățătoare de curea (opțional)

Viteză max. aer

200
m/s

[cu duza 7 mm / treapta 4]

Debit max. de aer

1,1
m³/min

[cu duza / treapta 4]

Furtun de aer

Cod comandă: 191X23-4

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor și mingilor de plajă.



*Îndepărtați capătul pentru praf și fixați furtunul.



Duză lungă

Filtru adițional C

Cod comandă: 191X29-2

Se utilizează în medii în care predomină praful.



*Îndepărtați capătul pentru praf și fixați acest filtru.

Sistem one-touch pentru schimbarea duzei




Înlocuirea facilă a duzei fără alte accesorii.

Suport pentru agățătoare





Accesorii

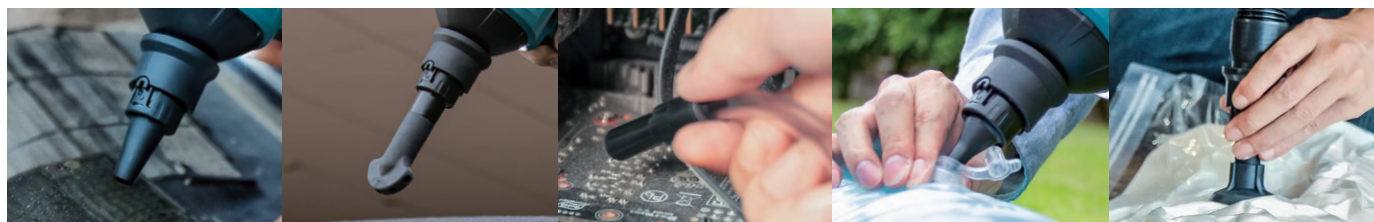

Pentru umflare/curățare

Duză 13 mm

Cod comandă: 191X15-3

Diametru duză: 13 mm

- Pentru suflarea prafului
- Pentru umflarea piscinelor gonflabile.



Duză 7 mm

Cod comandă: 191X13-7

Diametru duză: 7 mm

Pentru curățarea filtrelor.



Duză 3 mm

Cod comandă: 191X11-1

Diametru duză: 3 mm

Pentru curățarea spațiilor înguste (poate fi folosit ca un spray cu aer comprimat).



Duză cu furtun flexibil

Cod comandă: 191X21-8

Diametru duză: 6 mm
Lungime furtun: 80 cm

Pentru îndepărtarea prafului de pe echipamentele electronice sau din spațiile înguste.



Duză cu 5 găuri

Cod comandă: 191X19-5

Diametru duză: 6 mm
(fiecare gaură)

Pentru o gamă variată de aplicații de suflare.



Duză cu supapă

Cod comandă: 191X17-9

Diametru duză: 7 mm

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor și mingilor de plajă.



Duză lungă

Cod comandă: 191X78-9

- Pentru curățarea găurilor de ancore.
- Pentru curățarea spațiilor înguste.

Diametru duză: 8 mm

Duză lungă F

Duză lungă R

- Duza lungă R poate fi folosită singură sau în ansamblu cu duza de 13 mm.



Pentru dezumflare

Furtun de aer

Cod comandă: 191X23-4

Diametru duză: 13 mm

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor și mingilor de plajă. (Îndepărtați capătul pentru praf și fixați furtunul)



Duză de cauciuc 20-30 mm

Cod comandă: 191X25-0

Diametru duză: 7 mm

Pentru dezumflarea piscinelor și saltelelor gonflabile *1



Duză de cauciuc 65 mm

Cod comandă: 191X27-6

Diametru duză: 65 mm

Pentru aspirarea aerului din sacul de compresie *1



Pentru protecția mașinii

Filtru adițional C

Cod comandă: 191X29-2

Se utilizează în medii în care predomină praful.

(Îndepărtați capătul pentru praf și fixați acest filtru).



*1 Se utilizează prin adăgarea duzei de 13 mm și a furtunului de aer.

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de suflat

AS001G

- Turație variabilă
- 4 trepte de viteză reglate electronic
- Lumină de lucru LED
- Valiză de transport

Forța max. de suflare	Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 2,8/ 2,3/ 1,7/ 1,1 N
Debit max. de aer	Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 1,1/ 1,0/ 0,8/ 0,6 m³/min
Putere de absorbție	10,3 kPa
Utilizare continuă (min.)	Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 13/ 17/ 25/ 50
Nivel presiune acustică	79 dB(A)
Vibrații	2,5 m/s² sau mai puțin
Dimensiuni (L x l x H)	fără acumulator: 175 x 94 x 300 mm cu BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 248 mm
Greutate netă	1,5 - 2,3 kg

Componența setului de livrare:

AS001GA101: Acumulator BL4020 (40Vmax, 2.0Ah), încărcător DC40RA, duză 3 mm, duză 7 mm, duză 13 mm, duză cu supapă 7 mm, duză cu 5 găuri și geantă textilă.

AS001GZ: Duză 7 mm, duză 13 mm, duză cu supapă 7 mm, duză cu 5 găuri și geantă textilă.