



Mașini de cosit cu acumulatori
UR002G / UR003G

XGT

40V **Li-ion**
max

Wet Guard



Greutate netă

5,2 kg

model: UR002G
acumulator: BL4050F

BL **ADT** **AFT** **XPT** **WG**
MOTOR WET GUARD



BL
MOTOR

**Motor cu rotor exterior
ce crește eficiența
mașinii.**

Viteză constantă

Carcasă motor din aluminiu


Sistem de culplare Direct Drive
pentru mai multă putere, mai multă
viteză și autonomie crescută.

Viteză mare de rotație
6,500 min⁻¹

ADT

**Automatic torque Drive
Technology**


Funcția ADT reglează automat cuplul și viteza în
funcție de sarcina impusă de grosimea ierbii.

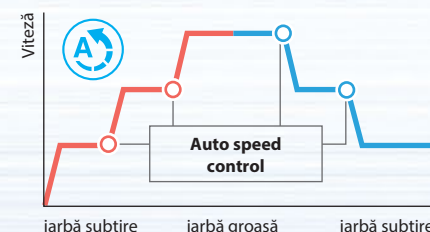

AFT

**Active Feedback sensing
Technology**

Limitatorul de cuplu va opri motorul dacă este
identificată o utilizare incorectă sau un șoc.

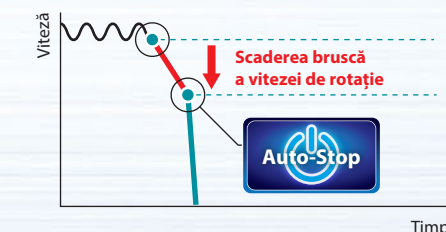

Funcție Reverse



Rotește în sens invers firul/lamele sau discul pentru a elibera
iarba înfășurată.

**Sistem Toolless de pliere a mânerului
pentru facilitarea transportului și a depozitării.**



Echilibru și stabilitate



Greutatea mecanismului de tăiere și cea a sistemului de
alimentare se află la capetele mașinii. Astfel, mașina este bine
echilibrată și foarte ușor de folosit.

**Panou de control pentru funcții și moduri,
ușor de operat, poziționat la mâna dreaptă.**



**Modul de lucru și viteza se pot selecta în
funcție de tipul de lame/fir folosite.**



Buton mare
pentru acționare ușoară
chiar și cu mănuși.

Suprafață de cosit

cu o singură încărcare a
acumulatorului

aproximativ
290 m²

Acumulator: BL4050F

Suprafața de cosit depinde de starea
acumulatorului, de tipul de iarbă, de
condițiile de mediu, etc.

Utilizare continuă*

Cap cu fir de nailon

High Med Low
45 / 80 / 259 min
cu BL4050F

*cu o singură încărcare a acumulatorului / fără sarcină

WG
WET GUARD



Mașina se poate folosi chiar și
pe timp ploios sau pentru
iarbă udă.

XPT

**eXtreme Protection
Technology**

Protecția ridicată
împotriva prafului și
umezelii permite
utilizarea mașinii și în
condiții de vreme rea.

UR002G
Mâner asimetric



UR003G
Mâner tip buclă





Acumulator tip rucsac

PDC1200

Acumulator
încorporat
36V-40Vmax



Încărcător: DC4001

Adaptor GXT 40Vmax

Cod comandă:
191N62-4



Adaptor necesar pentru conectarea
mașinilor XGT 40Vmax la acumulatorul
tip rucsac.

Accesorii

Capete cu fir

Cod comandă: 196324-1
Fir: 2,4 mm x 3,6 m
Ref.: UN-74L



Cod comandă: 197296-3
Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref.: ECO 4L



Cod comandă:
191D89-4

Fir: 2,0 mm x 4 m
Ref.: 96-M10L



Cod comandă:
198893-8

Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L



Cod comandă:
197993-1

Fir: 2,4 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L



Fire în formă de trifoi cu 4 foi



Verde

Dim.	Cod comandă
2,0mmx15m	197472-9
2,0mmx30m	197473-7
2,0mmx160m	197474-5
2,0mmx280m	197475-3

Portocaliu

Dim.	Cod comandă
2,4mmx15m	198501-1
2,4mmx30m	198502-9
2,4mmx120m	198503-7
2,4mmx180m	198504-5

Lame de plastic (255 mm)

Cap cu 3 lame de plastic
Cod comandă: 198383-1
cu piuliță
M10x1,25 LH



Set lame de plastic de rezervă (12 buc.)
Cod comandă: 198426-9
12 buc./set



Discuri metalice

Disc cu 3 dinți
Cod comandă:
195298-3
Diametru: 230 mm
Grosime: 3,0 mm



Disc cu 4 dinți
Cod comandă:
195150-5
Diametru: 230 mm
Grosime: 1,8 mm



Apărătoare pentru discurile metalice

Cod comandă:
197294-7




Ham pentru umeri

Cod comandă:
122906-3




fața

spate



Curea de umăr

Cod comandă:
127508-0



Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
	22min	30min
	28min	38min
	45min	67min
	50min	85min

*1 Acumulator recomandat

Mașini de cosit cu acumulatori

UR002G / UR003G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Funcție Reverse
- 3 trepte de viteză reglate electronic
- Viteză constantă reglată electronic
- Soft Start - Limitarea curentului la pornire

Diametru de cosire	Disc metalic: 230 mm Cap cu fir de nailon: 350 mm Lame de plastic: 255 mm
Turație de mers în gol (RPM)	High / Mid / Low: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500
Filet	M10 x 1,25 LH
Nivel putere sonoră	Cap cu fir de nailon: 89,7 dB(A)
Nivel presiune acustică	Cap cu fir de nailon: 72,2 dB(A)
Vibrații	Stânga / Dreapta: 2,5 / 2,5 m/s ²
Dimensiuni (L x l x H)	fără cap de tăiere, cu BL4020 / BL4025 / BL4040: UR002G: 1.735 x 630 x 500 mm UR003G: 1.735 x 355 x 230 mm
Greutate netă	UR002G: 4,6 - 5,2 kg UR003G: 4,1 - 4,7 kg

Compoziția setului de livrare:

UR002GZ01/UR003GZ01: Disc metalic, cap cu fir, cap cu lame de plastic, protecție lame, săculeț de accesorii, cheie hexagonală, curea de umăr.